


宜昌市施工围挡设置标准图例（5.0试行版）

钢结构围挡示意图及要求

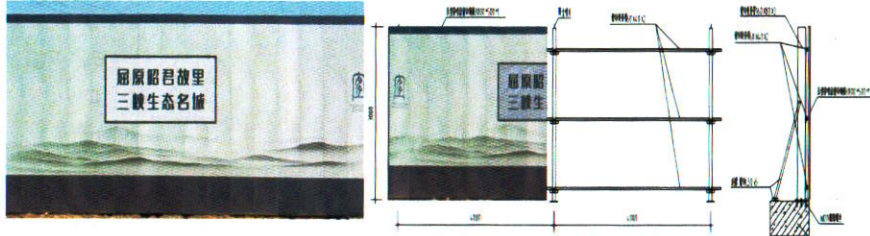


1. 适用范围: 工期30天以上的房建项目。
 2. 规格: 城区重要道路'两侧围挡高度原则上不低于5m, 其他道路两侧围挡高度不低于3m。
 3. 材质: 围挡骨架为轻钢结构框架, 推荐使用标准化装配式钢结构围挡。
 4. 色彩: 面层为水墨色宜昌山水底纹的彩涂板, 厚度不小于0.8mm; 广告文字可喷涂在彩涂板上或设置广告位。
 5. 样式: 字体宜为黑体或楷体, 广告字高度50-100cm, 宜为85cm。
 6. 其他要求: 围挡结构图仅为结构示意, 具体以有资质的设计单位设计为准。面层应平整, 底部与地面无空隙。
- 注1: 宜昌市城区三峡大道、沿江大道、云集路、西陵二路快速路、江南大道、机场路等道路。

装配式围挡示意图及要求



1. 适用范围: 工期30天及以上的市政项目(园林施工、管线迁改、市政维修、门面装修等), 征迁、拆迁区域。
2. 规格: 高度2m, 占道施工装配式围挡迎车方向或转角应设置不低于6m长的通透式围挡, 长距离占道施工装配式围挡宜每隔30m设置1处6m长的通透式围挡。
3. 材质: 围挡面板应采用压型钢板, 厚度不小于0.8mm, 围挡立柱采用镀锌钢管, 间隔不大于9m, 立柱顶设宜昌特色中式灯, 围挡基础高度不小于300mm。
4. 色彩: 围挡面板总体采用水墨色宜昌山水画作为底纹; 围挡面板公益广告字体宜为黑体、楷体、思源宋体(粗)。字高25-50cm, 宜为24cm。间隔两个空挡设置下一幅版面, 公益广告布置密度为30%以上。
5. 项目公示内容: 项目名称和竣工时间, 施工告示牌和温馨提示标语。

网片式隔离防护栏杆示意图及要求

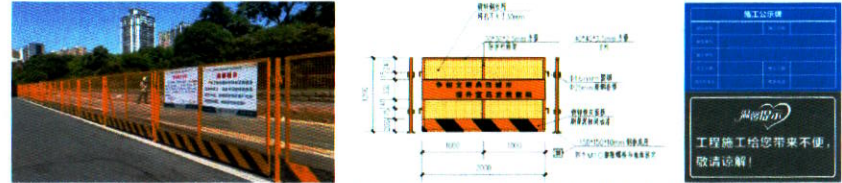

1. 适用范围: 工期30天以内, 不涉及基坑(边坡)开挖、构(建)筑物施工的市政工程项目, 起到隔离人群的作用。
2. 规格: 高度1.2m, 单片长2m。
3. 材质: 防护立柱及框架均采用方管, 面板采用镀锌钢丝网, 立柱钢板底座用4个膨胀螺栓与地面固定。
4. 色彩: 框架及钢丝网均为黄色, 底部镀锌铁皮面板为黑黄相间。公益广告宣传标语用33cm镀锌铁皮面板横向设置在钢丝网中部, 并间隔两个空挡设置。
5. 其他要求: 占道打围区域, 应在防护栏杆显著位置设置交通指示牌、施工告示牌和温馨提示标语。

简易安全隔离防护示意图及要求



1. 适用范围: 不涉及危险性较大的园林绿化工程, 如铺装、绿化、强弱电安装、家具小品安装等施工; 以及工期1天以内的市政维修、管线迁改等项目。
2. 样式: 绝缘伸缩式围栏。

施工现场大门门头示意图及要求



1. 适用范围: 工期30天以上的房建、市政项目。
2. 规格: 参照样板示范, 宜采用地滑门或吊滑门, 具体根据现场实际需要确定。
3. 材质: 立柱、门头为轻钢结构框架。
4. 色彩: 面层为7021灰色, 广告文字颜色应选用金色。
5. 样式: 字体宜为黑体或楷体, 门头项目名称字高为40-50cm, 门柱上字高为60cm。
6. 其他要求: 样板示范为示意, 具体以有资质的设计单位设计为准(与围挡一并设计)。