

湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段
采选充一体化建设项目
环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：湖北宜化江家墩矿业有限公司

环评单位：湖北汇森生态科技开发有限公司

编制日期：二〇二三年四月

目 录

1 前言	1
1.1 项目由来	1
1.2 项目特点	3
1.3 环境影响评价工作过程	4
1.4 分析判定相关情况	5
1.4.1 与产业政策相符性分析	5
1.4.2 规划相符性分析	5
1.4.3 与“黄柏河流域”的相关文件相符性分析	9
1.4.4 与“长江“三磷”专项排查相关文件”相关规范相符性分析	14
1.4.5 “三线一单”相符性分析	20
1.4.6 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》对照分析情况	26
1.4.7 选址可行性分析判定	30
1.5 关注的主要环境问题	31
1.6 环境影响评价报告书的主要结论	31
2 总则	32
2.1 评价目的和原则	32
2.1.1 评价目的	32
2.1.2 评价原则	33
2.2 编制依据	33
2.2.1 相关法律	33
2.2.2 相关行政法规	34
2.2.3 相关部门规章	34
2.2.4 相关地方法政策法规、规章	35
2.2.5 导则及技术规范	37
2.2.6 工程资料及相关批文	37
2.3 环境影响识别及评价因子筛选	38
2.3.1 环境影响因素识别	38
2.3.2 评价因子筛选	39
2.4 环境功能区划与评价标准	40
2.4.1 环境功能区划	40
2.4.2 评价标准	40
2.5 评价工作等级和评价范围	45
2.5.1 评价工作等级	45
2.5.2 评价范围	51
2.6 评价重点及主要评价内容	51
2.6.1 评价重点	51
2.6.2 主要评价内容	52
2.7 主要环境保护目标	52
2.7.1 主要敏感目标	52
2.7.2 主要环境保护目标	53
3 建设项目概况	55
3.1 现有工程概括	55
3.1.1 采矿工程现有工程概括	55
3.1.2 现有选矿工程概括	错误！未定义书签。
3.1.3 尾矿充填工程	62
3.1.4 现有工程污染物排放总量	错误！未定义书签。
3.1.5 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题	65

3.2 拟建项目概括	66
3.2.1 拟建项目工程概括	66
3.2.2 拟建工程厂址地位置及周边环境现状	66
3.2.3 拟建工程建设内容	66
3.2.4 项目建设前后采选充一体化变化情况	错误！未定义书签。
3.2.5 依托情况及依托可行性分析	70
3.2.6 项目平面布局	71
3.2.7 产品方案	72
3.2.8 原辅材料及能源消耗	73
3.2.9 生产设备	75
3.2.10 公辅工程	75
3.2.11 生产劳动组织	76
3.2.12 建设周期	76
3.2.13 总投资及环境保护投资	76
4 工程分析	77
4.1 光电选矿工艺分析	77
4.1.1 选矿条件	77
4.1.2 光电选矿工作原理	82
4.1.3 选矿工艺对比分析	85
4.1.4 光电选矿工艺流程	87
4.2 采选充一体化工艺分析	88
4.3 物料平衡分析	- 90 -
4.4 水平衡分析	- 91 -
4.5 施工期工程分析及产排污情况	- 93 -
4.5.1 施工组成	- 93 -
4.5.2 施工布置	- 93 -
4.5.3 施工期工艺流程	- 93 -
4.5.4 施工期污染源及污染物核算	- 94 -
4.6 运营期污染源及污染物	- 98 -
4.6.1 废气	- 99 -
4.6.2 废水	- 104 -
4.6.3 噪声	- 105 -
4.6.4 固体废物	- 105 -
4.7 污染物排放“三本账”	- 107 -
5 项目区域环境概况	- 109 -
5.1 自然环境概况	- 109 -
5.1.1 地理位置	- 109 -
5.1.2 地形地貌	- 109 -
5.1.3 地质地震	- 110 -
5.1.6 水文水系	- 111 -
5.1.7 气候气象	- 112 -
5.1.8 地下水	- 113 -
5.1.9 土壤及植被	121
5.2 环境质量现状调查与评价	122
5.2.1 环境空气质量现状监测与评价	122
5.2.2 地表水环境现状监测与评价	124
5.2.3 地下水环境质量现状监测与评价	128
5.2.4 声环境现状监测与评价	- 134 -
5.2.5 土壤环境现状监测与评价	- 135 -
5.2.6 生态环境现状调查与评价	- 140 -
5.2.7 评价范围内在建、拟建项目污染源调查	- 157 -

6 环境影响预测与评价	- 158 -
6.1 施工期环境影响分析	- 158 -
6.1.1 施工期废气影响分析	- 158 -
6.1.2 施工期废水影响分析	- 160 -
6.1.3 施工期噪声影响分析	- 160 -
6.1.4 施工期固体废物影响分析	- 161 -
6.1.5 施工期生态影响分析	- 162 -
6.2 运营期大气环境影响预测与评价	- 166 -
6.2.1 达标区域判定	- 166 -
6.2.2 区域气象特征	- 166 -
6.2.3 预测因子及预测源强	172
6.2.4 预测模式选择及参数确定	172
6.2.6 主要污染源估算模式预测结果	173
6.2.7 环境防护距离	177
6.2.8 大气污染物排放量核算	178
6.2.9 大气环境影响评价结论	179
6.3 运营期地表水环境影响预测与评价	180
6.4 运营期地下水环境影响评价	183
6.4.1 评价区水文地质概况	183
6.4.2 地下水开发利用现状	185
6.4.3 地下水环境影响预测与评价	185
6.4.4 对地下水的影响分析	188
6.5 运营期声环境影响评价	189
6.5.1 固定声源噪声影响预测与分析	189
表 6.5-3 项目噪声环境影响预测基础数据表	190
6.5.2 运输道路声环境影响分析	192
表 6.5-6 声环境影响评价自查表	193
6.6 运营期土壤环境影响分析	194
6.7 运营期固体废物影响分析	199
6.7.1 项目固体废物基本情况	199
6.7.2 项目固体废物处置情况	199
6.7.3 固体废物环境影响分析	200
6.8 运营期生态环境影响分析	202
6.8.1 动植被影响分析	202
6.8.2 景观生态影响分析	202
6.8.3 水土流失影响分析	203
6.8.4 对黄柏河流域水生态环境影响分析	203
7 环境风险评价	205
7.1 评价依据	205
7.1.1 风险物质调查	205
7.1.2 风险潜势初判	206
7.1.3 评价等级	206
7.2 环境敏感目标概况	206
7.3 环境风险识别及源项分析	206
7.4 环境风险评价	207
7.4.1 事故情景分析	207
7.4.2 事故风险评价	207
7.5 风险防范措施	208
7.5.1 主要应急应变措施	208
7.5.2 总图布置和建筑方面安全防范措施	209

7.5.3 水风险防范措施.....	210
7.5.4 废气风险防范措施.....	210
7.5.5 危险废物运输、储存过程中的防范措施.....	210
7.5.6 事故应急预案.....	211
7.6 环境风险评价结论.....	212
8 污染防治措施及可行性分析.....	214
8.1 施工期环境保护措施.....	214
8.1.1 施工扬尘污染防治措施.....	214
8.1.2 施工废水污染防治措施.....	215
8.1.3 施工噪声污染控制措施.....	215
8.1.4 施工固体废物污染控制措施.....	215
8.1.5 施工期生态措施.....	215
8.2 运营期废气污染防治措施.....	216
8.2.1 废气污染防治措施.....	216
8.2.2 废气处理措施可行性分析.....	219
8.2.3 排气筒有效性分析.....	220
8.2.4 排气筒规范化建设要求.....	222
8.2.5 废气处理措施的运行与记录.....	222
8.2.6 非正常工况废气排放预防措施.....	222
8.3 运营期废水污染防治措施.....	223
8.4 运营期噪声污染防治措施.....	223
8.4.1 对主要设备采取防噪措施.....	223
8.4.2 在建筑设计上采取防噪措施.....	224
8.4.3 交通运输噪声控制.....	224
8.5 运营期固体废物污染处置措施.....	224
8.5.1 固体废物处置措施.....	224
8.5.2 危险废物临时存储场所及转移措施及要求.....	225
8.5.3 一般固体废物临时存储场所及转移措施及要求.....	227
8.4 运营期土壤、地下水污染防治措施.....	227
8.4.1 污染源控制.....	228
8.4.2 防渗区划分.....	228
8.5 其它污染防治措施.....	230
9 环境经济损益分析.....	231
9.1 环保投资估算.....	231
9.1.1 环保建设投资估算.....	231
9.1.2 环保设施运行投资.....	233
9.2 环境效益分析.....	234
9.2.1 经济效益.....	234
9.2.2 社会效益.....	234
9.2.3 环境效益.....	234
9.3 环境损失分析.....	235
9.4 环境经济损益分析结论.....	235
10 环境管理与监测计划.....	237
10.1 环境管理.....	237
10.1.1 环境管理机构.....	237
10.1.2 环境管理机构的职责.....	237
10.1.3 环境管理制度.....	238
10.1.4 施工期环境管理计划.....	238
10.1.5 运营期环境管理计划.....	239
10.2 环境监测.....	240
10.2.1 环境监测机构职责.....	240

10.2.2 监测计划	240
10.2.3 监测报告制度	241
10.2.4 排污许可管理要求	242
10.3 总量控制	242
10.3.1 污染物总量目的	242
10.3.2 总量控制因子	242
10.3.3 项目污染物总量控制指标	242
10.4 项目环境保护“三同时”验收一览表	244
11 环境影响评价结论	248
11.1 建设项目概况	248
11.2 产业政策和相关规划相符性结论	248
11.3 环境质量现状结论	249
11.3.1 环境空气质量	249
11.3.2 地表水环境质量	249
11.3.3 地下水环境质量	249
11.3.4 声环境质量	249
11.3.5 土壤环境质量	249
11.3.6 生态环境	249
11.4 主要环境影响结论	250
11.4.1 大气环境影响	250
11.4.2 地表水环境影响	250
11.4.3 声环境影响	250
11.4.4 固体废物处置影响	250
11.4.5 地下水环境影响	250
11.4.6 土壤环境影响	251
11.4.7 生态环境影响	251
11.4.8 环境风险	251
11.5 环境影响经济损益分析结论	251
11.6 总量控制结论	252
11.7 公众参与调查	252
11.8 环境影响评价总结论	252
11.9 建议	252

附图：

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目所在区域水系图
- 附图 3 地表水环境功能区划图
- 附图 4 黄柏河流域保护分区图
- 附图 5 湖北省生态红线图
- 附图 6 宜昌市夷陵区光电选矿暨采选充一体化项目规划布局图
- 附图 7 项目环境影响评价范围
- 附图 8 环境敏感目标分布图
- 附图 9 尾矿充填运输路线图
- 附图 10-1 环境监测点位图（噪声、环境空气、地下水、土壤）
- 附图 10-2 环境监测点位图（地表水）
- 附图 11 项目跟踪监测布点图
- 附图 12 项目防护距离包络线图（50m）
- 附图 13 平面布置图（环保设施分布图、雨污水管线图）
- 附图 14 项目分区防渗图
- 附图 15 井下充填作业区位置图
- 附图 16 780 工业场地变化情况对比（仅标注出变化情况）

附件：

- 附件 1：委托书
- 附件 2：建设单位营业执照
- 附件 3：项目备案证
- 附件 4：采矿证
- 附件 5：现有工程环评批复
- 附件 6：现有工程验收批复或备案文件
- 附件 7：排污登记回执
- 附件 8：现有工程相关监测数据
- 附件 9：宜昌市政府关于黄柏河流域磷矿选矿项目有关问题征询函
- 附件 10：夷陵区政府关于光电选矿项目推进会议备忘录
- 附件 11：项目用地相关材料
- 附件 12：项目用地不涉及生态红线的证明
- 附件 13：三磷整改材料
- 附件 14：环境检测报告
- 附件 15：矿石辐射监测报告
- 附件 16：确认函

附表：

- 附表 1 建设项目环评审批基础信息表

1 前言

1.1 项目由来

磷矿是一种重要的化工矿物原料，广泛应用于农业、医药、食品、轻工、化工、陶瓷、国防等工业部门。磷矿资源目前在全球范围内已成为一种战略性资源，我国将其列入 2010 年后不可满足国民经济发展需要战略矿产之一，对国民经济发展具有重要意义。

宜昌磷矿区是国内磷矿基地之一，位列中国八大磷矿区第三位，主要分布在夷陵、远安、兴山三县交界处，由 16 个矿床（段）组成，磷矿资源丰富，在全国的化肥工业中占有举足轻重的地位。

宜昌磷矿区多数矿山为中小型企业，虽然经过发展企业技术装备水平有了明显提高，但多数矿山开采加工还满足不了现代化大型矿山开采加工的要求。现有的磷矿储量中，大部分为中低品位矿石，需经选矿后才能利用。目前为提高资源利用率，虽大力推行全层开采，但效果并不显著，大量的中低品位磷矿被弃用，采出的中低品位磷矿也被堆存，造成资源浪费和环境污染。随着湖北省磷矿资源加工的规模化发展，全省磷矿资源日渐减少和枯竭，矿山的服役年限正在加速缩短，为合理保护及利用不可再生的磷矿资源，延长矿山的服役年限，湖北省中小型磷矿已将中低品位磷矿开采和利用作为企业可持续发展和矿山生态化建设的基本战略。

因此，为保护环境，减少对黄柏河流域水生态环境的影响，湖北宜化江家墩矿业有限公司进行了大量市场调研，委托相关科研机构对宜昌磷矿区低品位磷矿石采用国内最先进的智能光电分选技术进行了批量选矿试验，取得了较理想的技术经济指标：精矿产率 60%，精矿品位 28.8%，尾矿品位 10%，综合回收率 86.4%。光电分选工艺简单，装置可靠，经济性良好，无选矿废水产排，不会对黄柏河流域水环境带来影响，具有安全、精准、高效、环保以及运行成本低等优势。

2019 年 11 月 22 日，夷陵区人民政府召集夷陵区矿管办、区发改局、区科技局、区生态环境分局、区自然资源和规划局、区水利湖泊局、樟村坪镇政府等单位就磷矿智能光电选矿技术推进工作进行了专题研究。会议认为，光电选矿新工艺是当前夷陵区重介质选矿工艺的重大突破，具有更安全、更环保以及运行成本低等优势，对解决

磷矿资源开发利用与水环境保护之间的矛盾，解决大量中低品位矿石的出路具有十分重要的现实意义。为磷矿企业最大限度实现磷矿资源综合高效利用提供了新的路径和方法。

湖北宜化江家墩矿业有限公司（以下简称“江家墩矿业公司”）位于宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村，成立于 2006 年 4 月，专业从事磷矿开采销售工作，为邦普宜化全资子公司。江家墩矿业公司下设江家墩磷矿，矿区位于宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村，总面积 8.729km²，其中东部矿段 7.593km²，西部矿段 1.136km²。

现有工程：湖北省地质局第七地质大队于 2012 年 10 月～2017 年 7 月对江家墩矿区东部矿段进行勘探工作，勘探结果共查明江家墩矿区东部矿段证内磷矿探明资源量+控制资源量+推断资源量矿石量 131445kt，P₂O₅ 平均品位 23.03%，2022 年 10 月湖北宜化江家墩矿业有限公司委托环评单位编制了《湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段 150 万吨/年采矿工程环境影响报告书》，主要的建设内容是采矿工程和充填工程，并取得了环评批复，目前正在开展建设项目环境保护竣工验收工作。

为了对中品位的原矿进行选矿，湖北宜化江家墩矿业有限公司决定在湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段的 780 工业场地的空地建设选矿工程，完善采选充一体化中的选矿环节。

从经济效益角度考虑，本项目选用光电选矿工艺能够提高项目的综合回收率，企业能够更好的利用中低品位的磷原矿，从而加大中低品位磷矿利用。本项目选矿厂在坑口建设，能够大大缩小原矿和尾矿的运输成本；

从环境效益角度考虑，光电选矿工艺较之重选工艺的优点是无废水产生和排放，较少了污染物的产生和排放，且通过缩短运输距离，减少在运输过程中产生的废气和噪声，进一步减少了污染物的产生和排放；

从现实角度考虑，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于加强磷石膏综合治理促进磷化工产业高质量发展的意见》的通知要求，为响应政府办公厅的相关文件，本项目的建设位置是在坑口，本项目选矿工艺为光电选矿，加快了企业的产业升级，推行梯级开发利用磷矿资源，实行坑口高效选矿、尾矿及时回填，加大中低品位磷矿利用，提升磷资源综合利用效率。

基于上述背景，为探索优化和改进现有的选矿技术方法，2023 年 1 月，湖北宜化江家墩矿业有限公司决定引进北京霍里思特科技有限公司“XRT 全自动智能光电分选机”设备，在出矿矿洞附近的矿石堆场（780 工业场地）及空地范围内建设本项目“湖

北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段采选充一体化建设项目”。

为完善项目建设手续，2023年3月20日，湖北宜化江家墩矿业有限公司在宜昌市夷陵区发展和改革局对“湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段采选充一体化建设项目”进行备案（登记备案代码 2303-420506-04-01-304477），同时于2023年4月10日委托湖北汇森生态科技发展有限公司承担该项目的环评工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“八、非金属矿采选业 12 化学矿开采 102 全部（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿山修复治理工程）”，编制环境影响报告书。

接受委托后，我公司组织相关人员对建设现场和周边区域进行了踏勘，并开展了全面的环境调查、环境监测和资料收集工作，对项目所在地有关单位和村民进行了公众参与调查，按照国家及行业建设项目环境影响评价有关规范要求，通过综合整理和认真分析、研究，并按照国家及行业环境影响评价技术导则的有关规定，编制完成了《湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段采选充一体化建设项目环境影响报告书》，现提交建设单位呈报宜昌市生态环境局审批。

本项目采用的光电分选技术涉及 X 射线机，属 II 类放射线装置，其辐射影响评价不在本次评价范围内，由湖北宜化江家墩矿业有限公司另行办理辐射环境影响评价手续。

1.2 项目特点

- 1、本项目为选矿生产线建设项目，不涉及矿山开采和井下充填。
- 2、本次实施的低品位磷矿智能光电选矿项目位于江家墩磷矿区东部矿段现有工业场地范围内，不新增用地。
- 3、湖北宜化江家墩矿业有限公司江家墩磷矿区东部矿段 150 万吨/年磷矿开采项目已经形成采、充的规模。本项目实施后，不改变现有矿山开采规模、开采方式；不改变尾矿充填去向，充填路径、充填方式不变；新增选矿工程，完善“采选充一体化”模式。
- 4、本项目采用的智能干式光电选矿技术，是利用 X 射线对中低品位磷矿石进行穿透识别，经过计算机人工智能判断，高压压缩空气吹扫，将磷矿石与废石进行分离的新工艺。该工艺为物理机械作用，属物理选矿性质。通过选矿试验对比，光电选矿技术取得的技术经济指标优于重介质选矿技术，具有安全、精准、高效、环保以及运

行成本低等优势。

5、本项目采用的光电分选 X 射线机为 II 类放射线装置，经检验，该装置符合辐射安全许可，装置及使用场所辐射剂量率均满足（《电离辐射防护与辐射源安全基本标准 GB18871-2002》、《X 射线衍射仪和荧光分析仪放射卫生防护标准 GBZ115—2002》）要求。该装置研发及生产单位——北京霍里思特科技有限公司已经取得生产、销售、使用 II 类放射线装置的许可证，该装置在当地环保部门办理备案手续。本项目涉及的辐射环境影响不在本次评价范围内，建设单位另行委托评价。

6、本光电选矿项目选址不涉及湖北省生态保护红线，不涉及自然保护区、风景名胜區、森林公园、地质公园、原始天然林、饮用水源保护区等敏感区域。

1.3 环境影响评价工作过程

本项目环境影响评价工作共分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

前期准备、调研和工作方案阶段：2023 年 4 月 10 日我单位接受环评委托后，评价技术人员收集项目设计方案及相关规划等基础性资料，对现场初步调查，对项目工程进行初步分析，对环境影响因素进行识别与筛选，确定项目评价重点和环境保护目标、评价工作等级、评价范围和评价标准等，并协助建设单位于 2023 年 4 月 13 日在宜昌市生态环境局网站上发布了项目环境影响评价第一次公示。

分析论证和预测评价阶段：开展全面的环境调查、环境质量现状监测和资料收集工作，同时对项目工程进行详细分析，确定项目主要污染因素及生态影响因素。在环境现状调查和工程分析的基础上，对各环境要素环境影响进行预测与评价及各专题环境影响分析与评价。

环境影响报告书编制阶段：在各环境要素及专题影响分析的基础上，提出环境保护措施，并对项目产业政策、选址规划、环境经济损益等符合性进行分析，提出环境管理及环境监测要求。建设单位于 2023 年 2 月 27 日在宜昌市生态环境局网站上发布了项目第二次公示，公布项目环境影响报告书（征求意见稿），同时在三峡晚报 2 次刊登项目相关信息（2023.3.3 和 2023.3.6 两次），广泛征求与该建设项目环境影响有关的意见。

在完成上述工作后，我公司编制完成了《湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段采选充一体化建设项目环境影响报告书》的报批稿，呈交至生态环境主管部门进行报批

工作。

1.4 分析判定相关情况

1.4.1 与产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于“鼓励类”中第十一项“石化化工”第 2 条：“硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用，磷矿选矿尾矿综合利用技术开发与应用，中低品位磷矿、萤石矿采选与利用，磷矿、萤石矿伴生资源综合利用”，本项目属于鼓励类项目。

宜昌市夷陵区发展和改革局已对本项目进行了备案，备案证代码：2303-420506-04-01-304477。

综上，项目符合国家、地方现行产业政策的要求。

1.4.2 规划相符性分析

1.4.2.1 与《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》相符性分析

2016 年 11 月，国务院以“国函〔2016〕178 号”审批通过《全国矿产资源规划（2016-2020 年）》（以下简称《规划》）。《规划》要求强化重点矿区开发利用监管：

以战略性矿产为重点，划定 267 个国家规划矿区，作为重点监管区域，打造新型现代化资源高效开发利用示范区，实行统一规划，优化布局，提高门槛，优化资源配置，推动优质资源的规模开发集约利用，支撑能源资源基地建设。保护性开采的特定矿种等实行总量调控矿种的矿业权投放及开采指标优先向国家规划矿区配置。根据《规划》，位于宜昌磷矿北部磷矿区的湖北神龙架林区、保康县、兴山县为国家规划矿区（序号：249），本项目与兴山县搭界，与兴山县属于同一条矿脉。国家规划矿区实行统一规划、规模开发，大力推进能源资源基地建设。

本项目位于夷陵区，与兴山县属于同一条矿脉，位于宜昌磷矿北部磷矿区，属于国家规划矿区，满足全国矿产资源规划（2016-2020 年）》的相关要求。

1.4.2.2 与《湖北省矿产资源总体规划（2021-2025）》相符性分析

根据《湖北省矿产资源总体规划（2021-2025）》，我省实施总量调控的矿产有三类：

——国家限制的部分矿产：锑、萤石、重晶石、煤。

——我省实行限量开采的矿产：磷、盐、石膏、水泥用灰岩。

——预期达到规划指标的矿产：岩金、铁、锰、铜、硫铁矿。

根据《湖北省矿产资源总体规划（2021-2025）》，根据我省矿产资源分布特点、勘查开发现状及资源环境承载能力，结合全省国民经济和社会发展布局，按照鄂东地区、鄂南地区、鄂西地区、鄂西南地区、鄂东北地区、鄂北地区、鄂西北地区、鄂中地区共八大片区进行勘查开发布局。鄂西地区（宜昌、荆门、保康、南漳、神农架）：严控新增磷矿产能，鼓励开展技术创新，积极推动中低品位磷矿采选与利用，不断延伸精细磷化工产业链，促进磷矿资源综合利用水平提升和磷化工产业转型升级，建设全国最大的磷化工产业及循环示范基地。

宜昌-兴山-保康磷矿资源丰富，为国家能源资源基地之一，国家规划矿区—宜昌磷矿北部磷矿区位于其中。依托宜化、兴发等领军企业的核心技术和创新能力，力争在“三型”矿山建设、精细磷化工产业链拓展、循环经济发展等方面走在全国前列，建成全国最大的中低品位磷矿采矿、选矿基地及磷资源回收利用基地。

江家墩磷矿区东部矿段采矿区开采规模满足最低开采规模要求。本项目建设不改变矿山开采规模，本项目属于光电选矿工程，本项目建设后有利于矿山贫富兼采，充分利用中低品位磷矿石，本项目的建设可提高矿产资源利用率，缓解磷化工原料供应不足，促进当地磷化工产业发展、促进经济发展。

因此符合《湖北省矿产资源总体规划（2021-2025）》要求。

1.4.2.3 与《宜昌市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》相符性分析

根据《宜昌市矿产资源总体规划（2021-2025）》，项目所在矿区属于总体布局“五个重点规划矿区”中的兴神保磷矿重点规划矿区；“六大资源产业基地”中的兴山-夷陵-远安磷矿资源产业基地（CY001）。

根据《宜昌市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》，宜昌磷矿以中低品位矿石为主，其选矿工艺技术已较为成熟，但生产成本仍相对较高，矿山企业为追求短期效益，只开采中部富矿层矿石直接销售。近几年，部分矿山逐渐转向结合中低品位混采，使磷矿资源利用率有所提高，但仍较低，仅 25%。

磷矿是本市优势矿种，累计查明资源储量 1233844 千吨，保有资源储量 988758 千吨，保有资源储量占全省保有资源储量的 40%，在全国八大矿区排名第三。由于拥有得天独厚的条件，磷化工已成为宜昌矿业的重要支柱之一，黄磷、磷肥、三聚磷酸钠等产品在全省乃至全国占有一定地位。近几年在首轮规划调控下，矿山总数、矿山总量、矿山布局、产业结构已逐渐有所调整，但在开发利用方面本市仍存在严重问题，

主要是采选矿方式落后、采富弃贫、规模偏小、布局 and 结构仍欠合理、资源占用率高，综合利用率低。因此规划期间仍实行保护性开采，进一步转变磷矿资源开发利用方式，积极推进全层开采。全部入选（中低品位）、综合利用，实现矿化、矿肥结合，提高矿产资源利用率，真正将资源优势转变为产业优势、经济优势。

另外，《宜昌市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》提出，重点发展以磷矿为主的化工非金属矿业，做强做大磷矿及磷化工产业。

本项目主要处理低品位原矿，本项目的建设可提高兴磷矿矿产资源利用率，缓解区域磷化工原料供应不足，促进当地磷化工产业发展。

《规划》要求应严格控制总量，合理保护和开发利用，争取 2025 年采矿规模控制在 1500 万吨以内，实现采选加工配套。本次新增光电选矿工程，江家墩磷矿区东部矿段采矿区开采规模不发生变化，在进行光电选矿产业升级后，对保护水资源、合理利用资源，切实解决中低品位选别与生态环境的协调发展问题具有重要意义，符合《宜昌市矿产资源总体规划（2021-2025）》的相关要求。

1.4.2.4 与《宜昌市磷产业发展总体规划》相符性分析

根据《宜昌市磷产业发展总体规划（2012~2020 年）》总体布局，确定夷陵区、兴山县、远安县 3 个磷矿资源开采区。进一步规划整合现有采矿企业，逐步重组和关闭生产能力在 15 万吨/年以下的磷矿企业。实行全层开采、贫富兼采、采选加工结合，鼓励中低品位磷矿采选与利用，突破制约选矿成本的关键和共性技术。加强矿山环境保护和生态恢复，提高复垦绿化率。建立有序的资源开发监管体系，建设规模、绿色、安全、和谐的现代化矿山。进一步提升企业技术装备和安全管理水平，完善职业病防护措施，大力开展环境绿化和生态恢复，实现矿山与周边生态环境和社会环境的和谐发展。同时根据宜昌市环保局“宜市环审〔2014〕150 号”《关于湖北宜昌磷产业发展总体规划环境影响报告书审查意见的复函》，规划在实施过程中应注意以下环评建议：水源地源头区的磷矿开采遵循开矿不选矿的原则，避免选矿过程中造成的水体污染。现有磷矿开采企业严格审批制度，限制同时作业的企业数量，采矿矿坑积水及时清理处置，不直接排放；加强水质监测，污染整治。

本项目位于夷陵区，属于 3 个磷矿资源开采区之一；项目所在区域不属于水源地源头区，本项目属于中低品位磷矿采选与利用。综上分析，项目符合《宜昌市磷产业发展总体规划（2012~2020 年）》的相关要求。

1.4.2.5 与区域环境保护规划相符性分析

项目位于湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村。根据《市人民政府办公室关于同意宜昌市地表水、环境空气、声环境功能区类别划分方案（修编）的批复》（宜府办函〔2013〕46号）和《夷陵区声环境功能区划分方案（2019-2023）》，项目所在区域环境功能区划如下：

地表水：黄柏河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；

环境空气：评价区域规划为二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

声环境：评价区声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

项目执行标准与区域环境保护功能区划相符，符合环境保护规划要求。

1.4.2.6 与《宜昌市生态环境保护“十四五”发展规划》符合性分析

《宜昌市生态环境保护“十四五”规划》提出：加快推进产业升级改造。严格执行环境准入要求，禁止不符合要求的开发活动和产业准入，严格控制“两高”项目盲目上马。严格产业准入门槛，对新建、改建、扩建项目所需二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放量指标进行减量替代。依法依规推进落后产能退出，制定全市落后产能淘汰年度方案，持续淘汰建材等行业落后产能。严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等行业新增产能……。加快发展节能环保产业。积极开展新材料、新能源、电子信息等国家战略性新兴产业集聚发展试点……。加强对全市化工园区的规范化管理，实行“总量控制，集中发展”，制定高标准项目准入条件，严格项目入园评审。积极推进国家和省级工业园区循环化改造，打造绿色循环低碳园区和国家级绿色园区。严格化工项目入园管理，新上项目必须全部进入合规化工园区……。长江干流及主要支流岸线1公里范围内禁止新建、扩建化工园区和化工项目……。

本项目属于光电选磷矿项目，不属于高污染，高能耗的项目，属于物理选矿，不属于化工企业，不在“两高”产品目录中，本项目建设与《宜昌市生态环境保护“十四五”规划》相关要求相符。

1.4.2.7 与《环境保护综合名录》（2021年版）符合性分析

为贯彻落实习近平生态文明思想，深入打好污染防治攻坚战，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，促进重点行业企业绿色转型，生态环境部发布了《环境保护综合名录（2021年版）》（以下简称《名录（2021年版）》）。《名录（2021年版）》包含“高污染、高环境风险”产品（以下简称“双高”产品）名录和环境保护重点设备名录，其中有932项“双高”产品，159项产品除外工艺，79项环境保护重点设备。932

项“双高”产品中，具有“高污染”特性产品 326 项，具有“高环境风险”特性产品 223 项，具有“高污染”和“高环境风险”双重特性产品 383 项。

根据查阅，本项目属于磷矿选矿项目，不属于“高污染、高环境风险”产品名录的产品和行业，符合《环境保护综合名录》（2021 年版）的要求。

1.4.3 与“黄柏河流域”的相关文件相符性分析

1.4.3.1 与《宜昌市黄柏河流域保护条例》符合性分析

为了保护和改善黄柏河流域环境，保护水资源，防治水污染，保障饮用水安全，推进生态文明建设，2017 年 12 月 14 日宜昌市人民代表大会常务委员会审议通过了《宜昌市黄柏河流域保护条例》，条例将黄柏河流域划分为核心区、控制区和影响区，对流域内实行分区管理。本项目位于黄柏河流域核心区（见附图），项目建设与黄柏河流域管理条例符合性分析详见下表。

表 1.4-1 项目与《宜昌市黄柏河流域保护条例》符合性分析表

类别	条款	本项目情况	符合性
流域实行分区保护	（一）尚家河水库大坝以上干流及其一级支流第一道山脊线以内的水域和陆域以及官庄水库饮用水水源保护区，为核心区；第一道山脊线距离岸线超过一千米的，岸线外一公里以内的水域和陆域为核心区； （二）汤渡河水库大坝以上除核心区以外的水域和陆域，为控制区； （三）流域范围内除核心区、控制区以外的水域和陆域，为影响区。	项目位于栗林河（一级支流），第一道山脊线以内。	项目所在位置属于黄柏河流域保护核心区。
水污染防治	向流域排放的生产废水必须达到《污水综合排放标准》一级标准，集中式生活污水必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。	本项目无生产废水产排；本项目不新增生活污水，江家墩磷矿区东部矿段的生活废水采取一体化装置处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T1890-2020）道路清扫标准后用于厂区绿化及降尘，不外排。	符合
	流域内工矿企业必须按照规定建设水污染防治设施，实现生产废水达标排放，严禁超标超总量排污。磷矿企业等重点排污单位必须按照规定安装水污染物排放自动监测设备，与市人民政府环境保护主管部门的监测设备联网，并保证监	江家墩磷矿区东部矿段的井下涌水经过处理后外排废水能够保证达标排放；排放口已安装在线监测设施，对总磷、悬浮物、PH 及流量进行监控，并完成在线监测设施验收，监测数据实时与生态环境主管部门联网。	符合

	测设备正常有效运行。		
	流域内车辆载运货物的，应当采取密闭、覆盖等措施，防止货物脱落、扬撒、滴漏造成污染。载运有毒有害货物的，还应当根据货物危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防溢、防漏、防晒等防护用品和应急救援器材。	江家墩磷矿区东部矿段的运输车辆，均采取密闭、覆盖等措施，防止货物脱落、扬撒、滴漏造成污染。	符合
	流域内禁止从事下列活动： (一)新建引水式水电站； (二)使用剧毒、高毒、高残留农药(含除草剂)等对水土有害的农业投入品； (三)在经批准的渣场以外的区域堆放、存贮、弃置固体废弃物和其他污染物； (四)未经批准在河道和水库岸线范围内采砂、采石、取土等活动； (五)向水体丢弃畜禽尸体； (六)网箱养殖； (七)法律法规禁止在流域内从事的其他活动。	本项目不属于上述禁止从事的项目。	符合
	在核心区、控制区内，除上述规定外，还禁止从事下列活动： (一)建设畜禽养殖场、养殖小区； (二)建设化学选矿、化工项目； (三)改建、扩建项目增加水污染物排放量。 在核心区内，除上述规定外，还禁止从事下列活动： (一)修建垃圾填埋场； (二)新建、扩建物理选矿项目； (三)开发建设水上旅游、水上娱乐、水上餐饮等项目； (四)在水库库区游泳、垂钓、野炊、水上旅游； (五)其他可能污染水体的活动。	宜昌市人大常委会法制工作委员会《关于磷矿采选充一体化项目建设有关法规适用问题的答复意见》：制定《宜昌市黄柏河流域保护条例》(以下简称条例)的目的是保护和改善黄柏河流域生态环境，保护水资源，防治水污染，保障饮用水安全，推进生态文明建设。条例第三十一条规定禁止在黄柏河流域核心区内从事一系列活动，也是为了严格防止对黄柏河流域水体造成污染。来函所称的流域核心区磷矿采选充一体化建设项目，只要对水体不产生污染，符合绿色、可持续、高质量发展要求和法律法规的相关规定，就不在条例第三十一条规定的禁止之列;否则，就属于条例所禁止从事的活动。 本项目无生产废水产排；本项目不新增生活污水，江家墩磷矿区东部矿段的生活废水采取一体化装置处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水	符合

		质》（GB/T1890-2020）道路清扫标准后用于厂区绿化及降尘，不外排。不在禁止之列。	
--	--	---	--

由上表分析可知，本项目建设符合《宜昌市黄柏河流域保护条例》的相关要求。

1.4.3.2 与《关于加强黄柏河东支流域磷矿开发利用环境监督管理的意见》相符性分析

根据 2014 年 12 月宜昌市政府办公室发布的《关于加强黄柏河东支流域磷矿开发利用环境监督管理的意见》“宜府办【2014】43 号”，本项目与该文件的相符性分析见下表。

表 1.4-2 与《关于加强黄柏河东支流域磷矿开发利用环境监督管理的意见》符合性分析

序号	条款	本项目情况	相符性
(一) 科学设置磷矿项目审核和年度磷矿开采总量调控“两道防线”	实行磷矿项目审核与东支流域水质挂钩。东支流域监测断面水质监测周期为10天，每个周期监测1次，监测结果连续超标3次或连续6个监测周期内累计超标4次的，以最后一次超标时间为基准，在一个水文周期（12个月）内停止审核该流域内磷矿项目。	根据宜昌市生态环境局公布的《地表水环境质量月报》，2022年1-12月黄柏河流域东支（天府庙）、石牌滩、雾渡河、汤渡河、黄柏河大桥断面水质全部达标，黄柏河流域水质较好。	符合
(二) 实行磷矿项目分类审核。	“禁批”：禁止审核东支流域磷矿选矿、磷化工项目。	本项目属于东支流域磷矿物理选矿项目。依据宜昌市夷陵区矿产资源管理办公室2019年11月22日《关于选矿厂智能光电选矿项目推进会会议备忘录》、宜昌市人大常委会法制工作委员会2019年12月24日《关于磷矿采选充一体化项目建设有关法规适用问题的答复意见》，本项目的建设不会对黄柏河流域水体产生污染，符合绿色、可持续、高质量发展要求，不属于流域禁止审批的项目。（见附件8/9）	符合
	(1) 区域“限批”。东支流域县（区）段监测断	依据宜昌市生态环境局	符合

	面水质出现劣V类时，在水质未达标期间，停止审核该县（区）磷矿项目；发生重大环境污染事故的，在水质未达标期间和水质达标后一年内，停止审核该县（区）磷矿项目。 （2）流域“限批”。东支流域水质超标的，按前述水质挂钩要求停止审核该流域内磷矿项目。 （3）企业“限批”。磷矿企业不能达到环保要求，在整改验收合格之前，停止审核该企业磷矿项目；在企业环境信用评价中被评为“环保警示企业”或“环保不良企业”的，在警示或不良记录期间以及在警示或不良记录取消后一年内，停止审核该企业磷矿项目。 “慎批”：对“禁批”、“限批”以外的磷矿项目，达到环保、水利、国土等部门相关要求的，可视水环境容量情况适量进行审核。	公布的《地表水环境质量月报》，2022年1-12月黄柏河东支流域监测断面水质均未出现超标现象，未发生重大环境污染事故。江家墩磷矿区东部矿段现有工程能达到环保要求，无不良环保记录。	
（三） 实行磷矿项目联合审核。	建立东支流域磷矿项目联合审核制度，原则上每年集中审核1—2次。企业和县（区）政府按程序向市政府提出磷矿开发利用项目申请后，由市国土部门牵头，组织市水利、环保等部门对申报企业是否符合环保要求进行现场核查，集体会商，综合分析评估，提出联合审核意见，报市政府同意后，依法办理审核上报手续。	江家墩磷矿区东部矿段现有工程已依法办理审核手续，取得安全生产许可证、环境影响评价批复、竣工环境保护验收批复、废水总排口在线监测设施验收批复、排污许可证、突发环境事件应急预案备案证明等。	符合
（四） 实行磷矿项目减量审核。	鼓励和支持磷矿企业实施兼并重组，提高规模效益和管理水平。停止审核30万吨/年以下的采矿项目，逐步关闭15万吨/年以下的采矿项目。建立磷矿企业竞争择优和淘汰机制，由市国土部门牵头制定方案并按程序报批。	项目不涉及	/
（五） 严格落实磷矿企业环境保护要求	1、磷矿企业排放的生产废水，必须采取絮凝、沉淀等污染防治措施；生活污水，必须建设微动力生化处理设施。企业排放的生产废水和生活污水，应全部达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T1890-2020）道路清扫标准后用于厂区绿化及降尘，不外排。。 2、磷矿企业必须按要求安装在线监测设施，对总磷、悬浮物、PH及流量进行监控，监测数据	本项目无生产废水产排；本项目不新增生活污水，江家墩磷矿区东部矿段的生活废水采取一体化装置处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T1890-2020）道路清扫标准后用于厂区绿化及降尘，不外排。 江家墩磷矿区东部矿段废水排放口已完成在线	符合

	实时与环保部门联网。在线监控设施由环保部门监管，企业不得损毁或弄虚作假。	监测设施验收，对总磷、悬浮物、PH及流量进行监控，监测数据实时与生态环境部门联网。	
	3、磷矿项目必须在可行性研究阶段编制水土保持方案，报有管辖权的水行政主管部门审核，并按照批准的方案，采取水土流失预防和治理措施。	江家墩磷矿区东部矿段已编制水土保持方案，并完成了水土保持验收。	符合
	磷矿企业产生的矿渣应按县（区）政府及相关部门的要求，运至规范渣场集中堆放或进行回填。严禁在沿河两侧、公路两旁及渣场以外乱堆乱弃矿渣，严禁非法侵占河道。	本项目拟建设尾渣仓库，尾矿充填至磷矿井下采空区，不会出现乱堆乱弃矿渣现象，和侵占河道现象。	符合
	磷矿项目必须在可行性研究阶段编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，报国土部门审核，并认真落实矿山地质环境备用金制度。	项目不涉及	/

由上表分析可知，本项目建设符合《关于加强黄柏河东支流域磷矿开发利用环境监督管理的意见》的相关要求。

1.4.3.3 与《磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响论证报告》、《关于磷矿采选充一体化项目建设有关法规适用问题的答复意见》的相符性分析

2019年7月，宜昌市生态环境局聘请行业内权威机构就磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响开展技术论证，论证结论为：“磷矿采选充一体化工艺对区域的地表水环境、土壤环境、生态环境及环境风险方面的影响，远远小于传统采选结合工艺对区域环境的影响”。

2019年10月，宜昌市生态环境局邀请中国工程院院士蔡美峰等5名环保、矿山、安全领域权威专家对《磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响论证报告》进行评审，专家组认为：在黄柏河流域推广磷矿采选充一体化模式，不仅不会新增流域水体污染负荷，而且对流域生态环境具有正效应。

2019年12月，宜昌市人大常委会法制工作委员会对宜昌市人民政府“宜府函【2019】97号”《关于征询黄柏河流域核心区禁止类物理选矿项目是否包含磷矿采选充一体化项目的函》进行回复，下发《关于磷矿采选充一体化项目建设有关法规适用问题的答复意见》。依据该《意见》，黄柏河流域核心区磷矿采选充一体化建设项目，只要对水体不产生污染，符合绿色、可持续、高质量发展要求和法律法规的相关规定，就不在《宜昌市黄柏河流域保护条例》第三十一条规定的禁止之列，否则就属于条例

所禁止从事的活动。

本项目位于黄柏河流域核心区，采用采选充一体化模式，不会新增流域水体污染负荷，与《磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响论证报告》、《关于磷矿采选充一体化项目建设有关法规适用问题的答复意见》协调一致。

1.4.4 与“长江“三磷”专项排查相关文件”相关规范相符性分析

1.4.4.1 与《关于加强磷石膏综合治理促进磷化工产业高质量发展的实施方案》的相符性分析

为加强磷石膏综合治理、系统治理、协同治理促进全市磷化工产业高质量发展，根据省委、省政府有关文件精神，结合宜昌实际制定《关于加强磷石膏综合治理促进磷化工产业高质量发展的实施方案》，2022年7月25日号中共宜昌市委办公室和宜昌市人民政府办公室联合发布了该文件，文号为：宜办发〔2022〕25号

与本项目相关的文件需求见下表。

表 1.4-3 与《关于加强磷石膏综合治理促进磷化工产业高质量发展的实施方案》符合性分析表

项目	方案要求	本项目情况	符合性
1	(三)夯实基础支撑能力 1、夯实关键技术创新能力。前端重点推广磷矿石高效选矿技术，提高磷精矿品位；中端重点研发湿法磷酸先进工艺改造技术、磷石膏高效无害化处理技术；末端重点研发磷石膏制造水泥原料、房建材料、市政工程材料、道路材料、生态复垦材料等磷石膏大量化利用技术；打造磷石膏制造交通材料、基础材料和房建材料三大核心技术池。	本项目属于前端的磷矿石选矿项目，本项目采用的光电选矿的方式，大大的提高了磷精矿品位，属于高效选矿技术。	符合
2	(1)加大专项资金政策支持。支持产学研用创新体系建设，支持新型磷矿选矿工艺及装备、中低品位磷矿资源开发利用、清洁生产技术改造、湿法磷酸深度净化、磷石膏无害化处理、磷石膏大量化应用等技术研发；对取得重大突破的工艺、技术、装备并实现产业化的实施重奖。支持创建国家级、省级磷石膏资源综合利用创新中心和试点平台，对创建成功的，分别给予不超过1000万元、500万元的奖补。	本项目采用选矿工艺和装备能够有效对中低品位的磷矿资源进行开发利用，属于文件中支持的类型。	符合
3	加强磷矿开采管理。加强源头治理，推进绿色生态开采。合理确定全市磷矿采矿权总数、开采总量，	本项目建设“采、选、加”一体化，本项目的建设是为	符合

	将磷矿开采指标与质量环境水平、磷石膏消纳强度挂钩，推动磷矿“采、选、加”一体化。 鼓励磷矿企业贫富兼采，采用新型选矿工艺，拓宽入选品位范围，提升精矿品位和选矿回收率，支持磷矿企业开展坑口物理选矿，推行梯级开发利用磷矿资源。 修订完善相关地方性法规，促进黄柏河流域坑口选矿设施建设。2024 年底实现尾矿回填或资源化利用。加强矿山安全生产、环境保护和生态修复，积极创建绿色矿山。	了消化江家墩磷矿区东部矿段采矿厂产生的中低品位磷矿，符合相应的文件要求。且本项目采用选矿工艺和装备能够有效对中低品位的磷矿资源进行开发利用。本项目选矿后的尾矿采用回填的方式。	
--	---	---	--

由上表分析可知，本项目建设符合《关于加强磷石膏综合治理促进磷化工产业高质量发展的实施方案》的相关要求。

1.4.4.2 与《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》相符性分析

为落实长江保护修复攻坚战的整体要求，解决长江经济带部分河段水体总磷严重超标问题，消除部分涉磷企业造成的突出水环境隐患，生态环境部于 2019 年 4 月 12 日以“环办执法函[2019]379 号”印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》。

本项目建设与该方案符合性分析详见下表。

表 1.4-4 项目与《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》符合性分析表

项目	方案要求	本项目情况	符合性
重点任务	磷矿整治：实现外排矿井水达标排放，矿区有效控制扬尘，矿山实施生态恢复措施。	（1）江家墩磷矿区东部矿段采矿区现有工程建有矿井水处理设施，矿井废水采取絮凝、沉淀等措施处理，外排废水能够同时满足《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T1796-2022）一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。矿山井下采掘工作面采用湿式凿岩，爆破后喷雾、洒水降尘、加强通风等以降低粉尘；地面运输道路采取硬化定时洒水抑尘，矿石堆场采取半封闭或覆盖措施抑尘。矿山建设期生态保护和恢复治理方案已实施并通过了验收。 （2）本项目无生产废水产排；本项目不新增生活污水，江家墩磷矿区东部矿段的生活废水采取一体化装置处理达到	符合

		《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T1890-2020）道路清扫标准后用于厂区绿化及降尘，不外排；项目建设封闭式生产车间，原矿卸料作业在封闭车间内进行，控制卸料起尘；车间内破碎、筛分、分选设备采取收尘、布袋除尘措施控制粉尘；精矿、尾矿临时储存、装卸均在封闭厂房内进行；运输车辆设置洗车平台清洗轮胎，车厢设置防抛洒、防扬散设施，控制道路扬尘产生。	
	磷化工整治：实现雨污分流、初期雨水有效收集处理、污染防治设施建成并正常运行、外排废水达标排放，其中磷肥企业重点落实污水处理设施建设及废水的有效回用；含磷农药企业重点强化母液的回收处理；黄磷企业重点落实含元素磷废水“零排放”和黄磷防流失措施。	本项目不涉及磷化工。	—
	磷石膏库整治：实现地下水定期监测，渗滤液有效收集处理，回水池、拦洪沟、排洪渠规范建设，以及磷石膏的综合利用。	本项目不涉及磷石膏库。	—

由上表分析可知，本项目建设符合《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》的相关要求。

1.4.4.3 与《长江“三磷”专项排查整治技术指南》相符性分析

2019年7月9日，生态环境部生态环境执法局印发了环执法发[2019]12号《关于印发<长江“三磷”专项排查整治技术指南>的通知》，本项目与该文件的符合情况见表1.5-4。

表 1.4-5 长江“三磷”专项排查整治技术指南符合情况一览表

项目	文件要求	项目拟建情况	符合性
排查重点	是否建成矿井水处理设施。	本项目属于新建选厂项目，不涉及矿井废水，矿区已建成矿井水处理设施，并完成了验收。	符合
	废水处理设施是否正常运行。	矿山井涌水的废水处理设施运行正	符合

		常。	
	外排废水是否达标。	本项目无生产废水产排；本项目不新增生活污水，江家墩磷矿区东部矿段的生活废水采取一体化装置处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T1890-2020）道路清扫标准后用于厂区绿化及降尘，不外排。	符合
	是否完善应急处理设施。	矿区已编制突发环境事件应急预案并备案，有风险防范措施。	符合
	是否完善矿区和堆料场扬尘控制措施。	矿区矿石堆场设有喷雾降尘设施，运输道路洒水降尘。	符合
	是否按规定实施矿山生态恢复措施。	建设期生态恢复方案已落实并验收。	符合
整治要点	关停取缔存在下列情形的磷矿：在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿；在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行景观破坏明显的露天开采。	现有矿山不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区，不属露天开采。	符合
	涉水整治要点：矿井水（地下开采型磷矿）或矿坑积水（露天开采型磷矿）、弃渣（土）场或尾矿库淋溶水（渗滤液）、地坪冲水收集设施完善，做到“应收尽收”，经废水循环处理利用系统处理后尽量回用。有外排含磷废水的重点排污单位，排口须安装在线监测装置（监测指标须含总磷、总固体悬浮物）并联网，实现达标排放。磷矿外排废水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996），排入《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水域（划定的保护区和游泳区除外）的，出水磷酸盐（以P计）浓度不得超过0.5mg/L；排入《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ、Ⅴ类水域的，出水磷酸盐（以P计）浓度不得超过1mg/L。当地有更严格标准的，从其规定。	本项目属于新建选厂项目，不涉及矿井水，本项目无生产废水产排。 江家墩磷矿区东部矿段采选一体化项目已建成矿井水处理设施，并完成了验收，矿井废水经絮凝沉淀处理后优先回用井下生产及地面抑尘，多余达标排放。	符合
	涉气整治要点：勘探、采矿及选矿作业中所用设备应配备粉尘收集或降尘设施；厂区配备洒水车，矿石和矿渣运输道路洒水抑尘，	（1）江家墩磷矿区东部矿段采选一体化项目现有工程采矿设备配备降尘设施；矿区工业场地配备洒水车抑尘，运输车	符合

	运输车辆增加遮盖措施；需配备储矿场所的，应将储矿场所设置半封闭式结构并配备喷淋管线；建立洒水喷淋记录台账；进出矿区位置建设车辆清洗装置。	辆遮盖运输抑尘；储矿场所设置半封闭式结构并配备喷淋管线；建立洒水喷淋记录台账；进出矿区位置建设车辆清洗平台。 (2) 本次新建光电选矿工程建设封闭式生产车间，原矿卸料作业在封闭车间内进行，控制卸料起尘；车间内破碎、筛分设备采取收尘、布袋除尘措施控制粉尘；精矿、尾矿临时储存、装卸均在封闭厂房内进行；运输车辆设置洗车平台清洗轮胎，车厢设置防抛洒、防扬散设施，控制道路扬尘产生。	
	矿山生态恢复整治要点：按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）的规定，做好弃渣（土）场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地等区域的生态恢复。	已制定有关生态保护和恢复治理方案，建设期生态恢复及治理措施已落实，并完成了验收。	符合

综上，项目符合《长江“三磷”专项排查整治技术指南》的相关要求。

1.4.4.4 与《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》相符性分析

为充分发挥环境影响评价制度的源头预防作用，强化排污许可监管效能，切实做好磷矿、磷化工（包括磷肥、含磷农药、黄磷制造等）和磷石膏库（以下简称“三磷”）建设项目环境影响评价与排污许可管理工作，2019年12月31日生态环境部办公厅“环办环评[2019]65号”印发了《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》，本项目建设与该文件的相符性分析详见下表。

表 1.4-6 与《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》符合性分析表

项目	文件要求	本项目情况	符合性
优化产业规划布局，严格项目选址要求。	新建、扩建磷化工项目应布设在依法合规设立的化工园区或具有化工定位的产业园区内，所在化工园区或产业园区应依法开展规划环境影响评价工作，并与所在省（区、市）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单成果做好衔接，落实相应管控要求。磷化工建设项目应符合园区规划及规划环评要求。“三磷”建设项目应论证是否符合生态环境准入清单，对不符合的依法不予审批。	本项目符合生态环境准入清单；不位于饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜區以及国家法律法规明确的其他禁止建设区域；不在岩溶强发育、存在较多	符合

	“三磷”建设项目选址不得位于饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及国家法律法规明确的其他禁止建设区域。选址应避开岩溶强发育、存在较多落水洞或岩溶漏斗的区域。长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内禁止新建、扩建磷矿、磷化工项目，长江干流 3 公里范围内、主要支流岸线 1 公里范围内禁止新建、扩建尾矿库和磷石膏库。	落水洞或岩溶漏斗的区域。项目建设性质不属于在长江干流及主要支流岸线 1 公里范围内新建、扩建磷矿、磷化工，新建、扩建尾矿库和磷石膏库等。	
严格总磷排放控制，规范区域削减替代要求	地方生态环境部门应以环境质量改善为核心，严格总磷等主要污染物区域削减要求。建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量 2 倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。	本项目无生产废水外排；本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。	符合
严格建设项目环评审批，强化环境管理要求。	磷矿建设项目选矿废水、尾矿库尾水应闭路循环，磷肥建设项目废水应收集处理后全部回用，含磷农药建设项目母液应单独处理后资源化利用，黄磷建设项目废水应收集处理后全部回用，磷石膏库渗滤液及含污雨水收集处理后全部回用。重点排污单位废水排放口应安装总磷在线监测设备并与生态环境部门联网。	本项目无生产废水产生和排放。	符合
	黄磷建设项目电炉气经净化处理后综合利用，含磷无组织废气应收集处理后达标排放。磷化工建设项目生产废气应加强含磷污染物、氟化物的排放治理。磷矿、磷化工和磷石膏库建设项目应采取有效措施控制储存、装卸、运输及工艺过程等无组织排放。	本工程建设封闭式生产车间，原矿卸料作业在封闭料仓内进行，控制卸料起尘；车间内破碎、筛分设备采取收尘、布袋除尘措施控制粉尘；精矿、尾矿临时储存、装卸均在封闭厂房内进行；运输车辆设置洗车平台；车厢设置防抛洒、防扬尘设施，控制道路扬尘产生。	符合
	磷肥建设项目应实行“以用定产”，以磷石膏综合利用量	本项目不涉及磷石	符合

	决定湿法磷酸产量。同步落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库(暂存场除外)。磷石膏库、尾矿库、暂存场按第II类一般工业固体废物处置要求采取防渗、地下水导排等措施，并建设地下水监测井，开展日常监控，防范地下水环境污染。磷化工建设项目应明确产生固体废物属性及危险废物类别，采取清洁生产措施，减少固体废物、危险废物的产生量和危害性。	膏库建设	
	改建、扩建项目应对现有工程（包括磷石膏库、尾矿库）进行回顾分析，全面梳理存在的环境影响问题，并提出“以新带老”或整改措施。	本项目属于新建工程，不涉及。	符合

由上表分析可知，本项目建设符合《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》的相关要求。

1.4.5“三线一单”相符性分析

1.4.5.1 与湖北生态保护红线分布符合性分析

本项目位于湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村，根据《省人民政府关于印发湖北生态保护红线划定方案的通知》（鄂环发〔2018〕8号）及湖北省生态保护红线分布图可知，本项目不在湖北省生态保护红线范围内。项目与生态保护红线图位置关系示意图详见附件。

1.4.5.2 环境质量底线 符合性分析

根据环境质量现状监测和引用数据，项目区域地表水、地下水、环境空气、声环境质量均能满足相应功能区划要求。项目废气经采取措施后，可以满足达标排放要求，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。

1.4.5.3 资源利用上线

本项目营运过程中会消耗电能及水资源，工程大部分水资源可实现回用。工程规模不大，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

1.4.5.4 生态环境准入清单

根据宜昌市人民政府《关于印发宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（宜府发〔2021〕5号），项目与宜昌市生态环境总体准入要求分析见下表。

表 1.4-7 项目与宜昌市生态环境总体准入要求分析一览表

维度	清单编制要求	序号	准入要求	符合性分析
	禁止开发建	1	秦巴山生态屏障区（包括秭归县、兴山县、	项目不属造纸、纺织、

空间布局约束方面	设活动的要求		远安县以及点军区、兴山县的部分乡镇)重要水环境功能区内,武陵山生态屏障区(包括五峰土家族自治县、长阳土家族自治县全域以及宜都市部分乡镇)隔河岩水库库区及上游地区,禁止造纸、纺织、印染、磷化工等重污染行业。	印染、磷化工等重污染行业,符合。
	禁止开发建设活动的要求	2	三峡库区(包括兴山县、秭归县的全境以及兴山县除龙泉镇、鸦鹊岭镇和小溪塔街道之外的区域)、长江干流禁止毁林开荒。	项目不涉及毁林开荒,符合。
	禁止开发建设活动的要求	3	禁止在中心城区永久性山体区域新建、改扩建开山取石、破坏山体绿化和城市开发建设项目。	项目不涉及中心城区,符合。
	禁止开发建设活动的要求	4	禁止在江河、湖泊、水库、运河、塘堰养殖珍珠;禁止在江河、湖泊、水库、运河围栏围网养殖、投肥(粪)养殖。	项目不涉及养殖珍珠、围栏围网养殖、投肥(粪)养殖,符合。
	禁止开发建设活动的要求	5	禁止新建、改扩建高污染、高环境风险项目。禁止新建原生汞矿项目,禁止新建采用含汞工艺的电石法聚氯乙烯生产项目。	项目不属高污染、高环境风险项目,不属涉汞项目,符合。
	禁止开发建设活动的要求	6	禁止新建、改扩建除上大压小、热电联产外的燃煤电厂。	项目不属燃煤电厂,符合。
	禁止开发建设活动的要求	7	禁止将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接作为肥料,禁止违法生产、销售、使用剧毒、高毒、高残留农药和有毒有害物质超标的肥料、土壤改良剂或添加物。	项目不涉及肥料、土壤改良剂或添加物生产,符合。
空间布局约束方面	限制开发建设活动的要求	8	秦巴山生态屏障区(包括秭归县、兴山县、远安县以及点军区、兴山县的部分乡镇)严格限制矿产资源开发及畜禽养殖规模。	项目符合宜昌市磷产业发展总体规划,不在限制矿产资源开发之列,符合。
	限制开发建设活动的要求	9	武陵山生态屏障区(包括五峰土家族自治县、长阳土家族自治县全域以及宜都市部分乡镇)限制矿产资源开发,隔河岩水库库区及上游地区限制畜禽养殖规模。	项目不在武陵山生态屏障区,符合。
	限制开发建设活动的要求	10	三峡库区(包括兴山县、秭归县的全境以及兴山县除龙泉镇、鸦鹊岭镇和小溪塔街道之外的区域)严格限制库区范围内的化工、造纸、食品、制药、机电、电镀、印染、纺织等水污染行业进入。	项目不属化工、造纸、食品、制药、机电、电镀、印染、纺织等水污染行业,符合。
	限制开发建设活动的要求	11	不得在兴山县、远安县等矿产资源丰富区的江河源头区新建、改扩建磷化工生产等水污染项目。不得新建规模低于50万吨/年的磷矿开采项目,现有开采规模小于15万吨/年的磷矿应限期关停,磷矿年开采量不突破1000万吨。	项目不属磷化工生产等水污染项目,符合。

限制开发建设活动的要求	12	不得在枝江循环化工园区（含姚家港工业园和田家河片区部分区域）、宜都循环化工园区外新建磷石膏堆场项目，现有磷石膏堆场的迁建需符合相关规划并办理审批手续。	项目不属磷石膏堆场项目，符合。
限制开发建设活动的要求	13	严格控制新、改、扩建尾矿库，不得在饮用水源地、工矿企业、学校和居民区等重要生产生活设施上游1公里内新建尾矿库项目。严禁新建独立选矿厂尾矿库建设项目，严格限制库容小于100万立方米、服务年限少于5年的尾矿库建设项目，严控尾矿库加高扩容项目，严禁新的“头顶库”产生，坚决杜绝在尾矿库下游1公里范围内新建生产生活设施。	项目不属尾矿库项目，符合。
限制开发建设活动的要求	14	黄柏河东支流域水质监测结果连续超标3次或连续6个监测周期内累计超标4次的，在一个水文周期（12个月）内停止该流域内磷矿项目审核。	根据宜昌市生态环境局公布的《地表水环境质量月报》，2022年1-12月黄柏河流域东支（天府庙）、石碑滩、雾渡河、汤渡河、黄柏河大桥断面水质全部达标，黄柏河流域水质较好。未超标，不会停止本项目的审核。
限制开发建设活动的要求	15	不得在优先保护类耕地隔离防护带内新、改、扩建重点行业企业（包括：金属冶炼、石油加工、化工（含制药、农药）、焦化、电镀、制革、矿山、印染、铅酸蓄电池、电子废物拆解、危险废物综合利用及处置、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂、渣场和尾矿库等土壤污染高风险行业企业），现有相关行业企业要依法关停或搬迁。不得在有色金属冶炼、焦化等重点行业周边或未达到开发利用要求的污染地块上新建居民区、学校、医疗和养老机构等。	项目不在此类限制开发建设活动之列，符合。
限制开发建设活动的要求	16	不得在水质不达标的河流新建入河排污口，化工企业禁止新建入河排污口，现有沿江化工企业入河排污口应于2019年底前封堵，废水进入污水处理厂。	本项目无生产废水外排；本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。
限制开发建设活动的要求	17	对高耗能行业新增产能实行能耗和总量双指标等量或减量替代，对未完成节能减排目标的地区，暂停该地区新建高耗能项目的能评审查和新增主要污染物排放项目的环境影响评价审批（除民生工程、环保生态以外）。	项目不属高耗能行业，符合。

	限制开发建设活动的要求	18	现有建材、冶炼、钢铁等废气排放重点行业项目，应限制其发展，污染物排放只降不增。	项目不属建材、冶炼、钢铁等废气排放重点行业，符合。
	不符合空间布局要求活动的退出要求	19	三峡库区（包括兴山县、秭归县的全境以及兴山县除龙泉镇、鸦鹊岭镇和小溪塔街道之外的区域）关闭在长江干流及支流两岸开采矿产资源的企业，取缔库区支流的网箱养殖及投肥养殖。	项目符合宜昌市磷产业发展总体规划，符合。
	不符合空间布局要求活动的退出要求	20	“整治关停区”符合入园标准的化工企业搬迁进入宜都、枝江园区。	项目不属整治关停项目，符合。
	不符合空间布局要求活动的退出要求	21	园区外现有涉水工业企业应限期入园，不具备入园条件需原地保留的工业企业，须明确保留条件，实施尾水深度处理，执行最严格的排放标准，否则一律关停。	项目不属限期入园的项目，符合。
污染物排放管控	允许排放量要求	22	宜昌市污泥无害化处理处置率达到100%，中心城镇生活垃圾无害化处理率达到100%，农村生活垃圾无害化处理率达90%以上。中心城区工业固体废物处置利用率达95%。	项目生活垃圾交环卫部门无害化处理，符合。
	允许排放量要求	23	中心城镇污水集中处理率达到100%，各县（市）区中心区（镇）城镇污水集中处理率达90%以上，重点流域乡镇生活废水集中处理率达80%以上。全市长江干线省际运输船舶污水集中处理率达到95%，垃圾上岸集中处理率达到100%。	本项目无生产废水外排；本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。
	允许排放量要求	24	宜昌市主要农作物农药、化肥使用量实现零增长，农药利用率提高到40%以上，测土配方用于场地及周边林地施肥技术推广覆盖率达到90%以上；宜昌市产粮（油）大县和蔬菜产业重点县农膜回收率达到80%，废弃农药包装回收率达到60%。	项目不涉及农药、化肥使用，也不涉及农膜回收、废弃农药包装回收，符合。
	允许排放量要求	25	全市畜禽养殖废弃物资源化综合利用率达到75%以上，规模化畜禽养殖场（小区）粪便资源化利用率达到85%以上，所有规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。	项目不属畜禽养殖业，符合。
	允许排放量要求	26	新（改、扩）建项目应实施重点污染物等量或减量置换。新建、改扩建涉重金属、重点行业建设项目应实施重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量置换”，明确重金属污染物排放总量来源。新建、改扩建涉磷工业项目应实施总	项目不涉及工业生产废水排放。

			磷减量替代。	
	允许排放量要求	27	有行业标准的工业企业废水污染物排放一律执行行业排放标准中的水污染物特别排放限值，没有行业标准的按照废水排放去向执行相应排放标准。	本项目无生产废水外排；本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。
	允许排放量要求	28	执行大气污染物特别排放限值相关文件要求。	执行大气污染物特别排放限值相关文件要求，符合。
环境 风险 防控	联防联控要求	29	建立饮用水水源地红线区监测预警系统，建立宜昌市污染源、水源、水厂联动应急响应体系，建立重点流域上下游水污染联动应急响应体系，建立市、县两级环境污染事故联动应急响应体系，实行联防联控。	本项目无生产废水外排；本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。
	联防联控要求	30	建立三峡库区“水华”预警和应急监测系统，建立健全应对重金属污染事故的快速反应机制，实行联防联控。	符合。
	联防联控要求	31	建立重度及以上污染天气的区域联合监测预警系统，建立市、县两级环境污染事故联动应急响应体系，建立与省的联动应急响应体系，实行联防联控。	符合
资源 利用 效率 要求	水资源利用总量要求	32	各区县的各县市区万元GDP用水量上线分别为：宜都市≤25.9立方米/万元、枝江市≤43.7立方米/万元、当阳市≤47.7立方米/万元、远安县≤44.8立方米/万元、兴山县≤44.8立方米/万元、秭归县≤50.9立方米/万元、长阳自治县≤36.4立方米/万元、五峰自治县≤44.5立方米/万元、兴山县≤26.8立方米/万元、西陵区≤17.6立方米/万元、伍家岗区≤15.6立方米/万元、点军区≤50.2立方米/万元、猇亭区≤46.9立方米/万元。	本项目生产过程中不用水，仅少量的洒水除尘用水。用水量/产值能够符合要求。
	能源利用总量及效率要求	33	单位国内生产总值（GDP）能耗不高于0.907吨标煤/万元，2030年不超过0.6吨标煤/万元，2030年达到生态示范区标准。	项目年用电135万kW.h，折169.7吨标煤，生产总值（GDP）能耗为0.023吨标煤/万元，符合要求。
	禁燃区要求	34	高污染燃料禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。	项目不在禁燃区，符合。

《宜昌市黄柏河流域保护条例》	黄柏河流域	35	(1) 黄柏河流域内禁止从事下列活动：新建引水式水电站；使用剧毒、高毒、高残留农药（含除草剂）等对水土有害的农业投入品；在经批准的渣场以外的区域堆放、存贮、弃置固体废弃物和其他污染物；未经批准在河道和水库岸线范围内采砂、采石、取土等活动；向水体丢弃畜禽尸体；网箱养殖；法律法规禁止在流域内从事的其他活动。 (2) 在黄柏河流域核心区、控制区内，除(1)规定外，还禁止从事下列活动：建设畜禽养殖场、养殖小区；建设化学选矿、化工项目；改建、扩建项目增加水污染物排放量。 (3) 在黄柏河流域核心区内，除上述(1)、(2)规定外，还禁止从事下列活动：修建垃圾填埋场；新建、扩建物理选矿项目；开发建设水上旅游、水上娱乐、水上餐饮等项目；在水库库区游泳、垂钓、野炊、水上旅游；其他可能污染水体的活动。 (4) 禁止在河道和水库岸线范围内新建建筑物、构筑物。确因公共利益需要跨河、临河建设桥梁、铺设管线等工程设施的，应当符合行洪、防洪、航运要求和其他技术要求。市人民政府应当根据流域水环境质量状况，严格控制流域内矿产资源的年度开采总量和矿业权宗数，合理确定并适时调整年度开采计划，由流域内县级人民政府分解到各矿山开采企业。向黄柏河流域排放的生产废水必须达到《污水综合排放标准》一级标准，集中式生活废水必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。黄柏河流域内工矿企业必须按照规定建设水污染防治设施，实现生产废水达标排放，严禁超标超总量排污。磷矿企业等重点排污单位必须按照规定安装水污染物排放自动监测设备，与市人民政府环境保护主管部门的监测设备联网，并保证监测设备正常有效运行。	根据上述表1.4-2可知，本项目不涉及《宜昌市黄柏河流域保护条例》中的禁止条款。 江家墩磷矿区东部矿段现有工程外排生产废水能够满足外排废水经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准、《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T1796-2022）一级标准后一并通过拟设排污口排入黄柏河肖家河段，已安装水污染物排放自动监测设备并与环境保护主管部门的监测设备联网。本项目无生产废水外排；本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。不向黄柏河流域外排废水。 符合
----------------	-------	----	---	--

根据上表的分析可知，项目与《市人民政府关于印发宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（宜府发〔2021〕5号）相关要求相符。

项目位于湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村，属于宜昌市人民政府《关于印发宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（宜府发〔2021〕5号）的“（九）兴山县生态环境准入清单”中的“ZH42050620003”湖北省宜昌市夷陵区重点管

控单元。

项目与宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案符合性分析见下表。

表 1.4-8 项目与宜昌市“三线一单”符合性分析

地址	湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村	
管控类型	湖北省宜昌市夷陵区重点管控单元3	
单元编码	ZH42050620003	
类型	优先管控单元管控要求	符合性分析
空间布局约束	1.单元内林地执行湖北省总体准入要求中关于自然生态空间、森林、公益林等的空间准入要求。 2.禁止在黄柏河东支养殖珍珠、围栏围网养殖、投肥(粪)养殖。 3.单元内严格限制矿产资源开发,新建、改扩建矿山应符合绿色矿山建设要求,现有矿山应根据绿山矿山建设要求进行升级改造,边开采边治理;矿山关闭前完成矿山环境治理与生态恢复。 4.单元内现有开采规模小于15万吨/年的磷矿应限期关停。现有危险尾矿库、磷石膏库或未经批准擅自回采尾矿的磷矿企业应限期关闭。	1.总体准入执行见下表1.4-6; 2.本项目不涉及; 3.本项目是新建光电选矿厂,不新建采矿区,江家墩磷矿区东部矿段现有的矿山已按照绿色矿山的要求建设。 4.本项目不属于采矿,江家墩磷矿区东部矿段的采矿规模为150万吨/年,无尾矿库和磷石膏库的建设。
污染物排放管控	1.城镇污水集中处理率达到80%以上。 2.新建、改建、扩建涉磷工业项目应实施总磷减量替代。 3.对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉,应按要求执行大气污染物特别排放限值。	1.不涉及。 2.本项目无生产废水外排 3.不涉及锅炉。
环境风险防控	/	
资源开发效率要求	1.新建磷矿矿山最低开采规模不得低于50万吨/年。 2.大型矿山最低服务年限不小于20年,中型矿山不小于10年,小型矿山不小于5年。 3.主要矿产资源开采回采率、选矿回收率、综合利用率提高3~5个百分点,矿山“三率”水平达标率达到80%。	1.不涉及。 2.不涉及。 3.本项目的三率情况见下: 矿产资源开采回采率为80.3%(建设单位提供); 综合利用率为81.93%; 选矿回收率为81.93%。 综上,矿山“三率”水平达标率达到80%,能够满足要求。

综上,项目与“三线一单”相关要求相符。

1.4.6 与《长江经济带发展负面清单指南(试行, 2022 年版)》对照分析情况

推动长江经济带发展领导小组办公室于 2022 年 1 月 19 日印发《长江经济带发展负面清单指南(试行, 2022 年版)》, 对照该负面清单分析如下:

表 1.4-9 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》符合性分析

相关规定	本项目情况	是否符合
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。	本项目不属于码头项目和过江通道项目。	符合
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。	项目建设区域不涉及自然保护区、风景名胜区。	符合
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。	项目建设区域不涉及饮用水水源保护区。	符合
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。	项目建设区域不涉及水产种质资源保护区和国家湿地公园。	符合
禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及从事房地产、度假村等任何不符合主体功能定位的投资建设项目，禁止开（围）垦、填埋、排干或截断水资源，禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道等破坏湿地及其生态功能的活动。	项目建设区域不涉及国家湿地公园的岸线和河段，不属于开（围）垦、填埋、排干或截断水资源，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道等破坏湿地及其生态功能的活动。	符合
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。	项目建设区域不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区、《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区和保留区。	符合
禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。	本项目无生产废水外排；本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生	符合

	活区内一体化装置处理后用于场地绿化。	
禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。	项目不涉及生产性捕捞。	符合
禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。	符合
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。	项目不属于该条提及的项目。	符合
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。	项目不属于石化、现代煤化工等项目。	符合
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。	项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。	符合
法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。	项目不涉及。	符合

根据以上分析，项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》列举的负面清单中。

本项目《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》湖北省实施细则相符性分析

表 1.4-10 湖北省实施细则符合性分析

相关规定	本项目情况	是否符合
一、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。	项目不属于码头项目和过江通道项目。	符合
二、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。	项目不涉及风景名胜区自然保护区等。	符合
三、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。	项目不涉及饮用水源保护区的项目。	符合

四、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。涉水产种质资源保护区建设项目应按照《长江水生生物保护管理规定》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等要求，依法依规依程序进行专题论证并办理相关手续。	项目不属于该条提及的项目。	符合
五、禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。	项目不属于该条提及的项目。	符合
六、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。	项目不属于该条提及的项目。	符合
七、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。	本项目无生产废水外排；本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。	符合
八、禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。	项目不涉及生产性捕捞。	符合
九、禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。	项目不属于化工项目的项目。	符合
十、禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。	项目不属于化工、尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。	符合
十一、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录（2021年版）》中的高污染产品目录执行。	项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目项目。	符合
十二、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。	项目不属于该条提及的项目。	符合
十三、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后	项目不属于该条提及的	符合

产能项目。	项目。	
十四、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。	项目不属于该条提及的项目。	符合
十五、禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。严格执行《中共中央办公厅 国务院办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》，加强项目审查论证，规范项目行政审批。	项目不属于该条提及的项目。	符合

根据以上分析，项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》湖北省实施细则列举的负面清单中。

1.4.7 选址可行性分析判定

1.4.7.1 与国家用地政策符合性分析判定

本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》中的“限制类”及“禁止类”用地项目，符合国家用地政策。

本项目利用江家墩磷矿区东部矿段采矿区的场地进行建设，根据湖北宜化江家墩矿业有限公司《建设用地批准书》，该处场地属于建设用地性质，本项目建设符合夷陵区土地利用规划要求。

1.4.7.2 环境容量可行性分析

根据“环境质量调查与评价”章节分析可知，项目所在区域大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境、土壤环境质量现状均满足相应环境功能区划要求。

综上，除环境空气质量外，厂址所在地的环境质量均满足相应环境功能区标准要求，符合项目的建设要求。

1.4.7.3 与周边企业相容性分析

项目拟建地位于湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村，现有周围环境基本为矿区，周边无食品加工等对环境要求较高的企业。

1.4.7.4 项目周围环境基础设施依托可行性分析

项目用水、用电及进厂道路等公用设施可充分利用江家墩磷矿区东部矿段采矿区现有水、电、道路等基础设施；具有较完善的水电气等公用工程，项目生活垃圾由环卫部门定期清运。可见，项目周围环境基础设施较完善，利于项目的建设。

1.4.7.5 厂址合理性结论

本项目厂址比选分析：本项目主要是利用江家墩磷矿区东部矿段采矿区的低品位

原矿从事选矿工作，本项目厂址选择在江家墩磷矿区东部矿段采矿区的出矿坑口，原矿经过皮带运输走廊直接进入选矿区，原矿石不落地。且该处地势较为平缓，场地开阔，是距离本项目最近的能够满足生产工艺布置要求的场地，因此，本项目建设单位选择该地块作为选厂的工业场地。

项目位于湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇，周边基础设施较完善，部分基础设施建设进度可满足项目建成投产后正常生产需要，可依托性较好。项目建设内容符合湖北生态保护红线及国家、地方相关法规政策要求。同时项目通过采取严格的环保措施、风险防范措施，科学划定环境防护距离，确保做到污染物达标排放、周围环境质量达标、环境风险概率及危害降至最低。项目选址从环境保护角度是可行的。

综上所述，项目选址从环境保护角度是可行的。

1.5 关注的主要环境问题

- 1、建设项目产业政策及规划符合性、选址合理性；
- 2、建设项目所在区域环境质量现状和目前存在的主要环境问题；
- 3、项目废气、噪声等污染排放特征，污染源能否稳定达到排放标准的要求；
- 4、项目采取的各项污染防治措施的合理性、技术经济可行性；
- 5、建设项目投入运行后污染物对周围环境的影响范围和程度；
- 6、项目运营期可能出现的环境风险事故类型及其影响范围和程度。

1.6 环境影响评价报告书的主要结论

湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段采选充一体化建设项目，符合国家产业政策，满足《湖北省矿产资源总体规划（2016~2020）》及《宜昌市‘三线一单’生态环境分区管控实施方案》要求，项目实施后可形成采选充一体化的模式，对解决磷矿资源开发利用，解决大量中低品位磷矿石出路具有重要的意义。

项目在落实本报告提出的污染防治措施情况下，无废水和固体废物排放，废气、噪声可达标排放，对地下水和土壤环境影响较小，环境风险可控，项目建成后具有显著的环境效益和社会效益。建设单位在严格执行“三同时”制度，认真落实各项环保措施和风险防范措施，加强环境管理的前提下，从环境保护的角度，本项目的建设可行。

2 总则

2.1 评价目的和原则

2.1.1 评价目的

环境影响评价作为建设项目管理的一项制度，其目的是贯彻保护环境这项基本国策，认真执行“以防为主，防治结合，综合利用”的环境管理方针。因此，为了使该项目的建设达到经济效益、社会效益和环境效益的统一，遵循国家和地方环境保护法规、政策精神，按照HJ2.1-2016的规定开展环境影响评价工作，针对建设项目的特点，评价的目的是：

1、通过收集建设区域现状环境质量监测资料、现场监测，掌握项目建设区域环境质量现状；收集环境保护规划、环境功能区划等资料，论述项目建设是否符合区域总体规划和环境保护规划，论证工程建设的可行性；

2、筛选确定项目危害环境的主要因素，从环境保护角度论证工程总体方案的合理性，提出切实可行的污染防治措施和建议；

3、通过工程分析，摸清项目“三废”排放特征（污染物种类、数量、排放方式及其采取的防治措施等），评价污染源能否稳定达到排放标准的要求，分析项目污染物的来源及污染物的排放状况；

4、预测和分析工程在建设期和运营期废气、废水、噪声及固体废物对周围环境的影响范围和程度；

5、对项目污染物排放总量控制进行论证，提出项目投产后污染物总量控制方案，评价项目建成投产后，区域污染物排放总量的变化情况，分析正常生产时废气排放状况是否达到排放标准和区域环境总量要求；

6、根据行业技术政策和国家环境保护最佳实用技术水平，分析项目污染治理措施和清洁生产工艺，提出切实可行的污染防治对策和措施；

7、根据可能出现的环境风险评价，提出风险污染防范措施；

8、建设单位通过公众参与调查，反映项目建设区域公众对项目建设的意见及要求；

9、通过项目的环境影响评价，从环保角度评价项目建设的可行性，为环保设施的优化设计，企业环境监督管理以及政府环境保护部门综合决策提供依据。

2.1.2 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）以国家和地方的环保法律法规、产业政策、区域发展规划、环境功能区划为依据，以预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的环境管理思想和循环经济理念为指导，密切结合项目工程特点和所在区域的环境特征，以科学、求实、严谨的工作作风开展评价工作。

（2）摸清环境遗留问题并提出解决办法，以达标排放、总量控制和清洁生产为目的，污染防治与生态恢复整治措施并举；高标准、严要求，体现以人为本的发展观。

（3）紧密结合行业特点和项目所在地区的环境特征，以可持续发展和循环经济思想为指导，以国家和地方的有关环保法规、技术规范的要求为依据，以实事求是的科学态度开展本次评价工作。力求做到论据充分、重点突出、内容全面、客观反映实际情况，评价结论科学准确，环保对策实用可行、经济合理、可操作性强，从而使本次评价真正起到为项目审批、环境管理、工程建设服务的作用。

（4）广泛吸收相关学科和行业的专家、有关单位和个人及当地环境保护管理部门的意见。通过公众参与调查，弥补环境影响评价可能出现的疏忽和遗漏，使本项目的规划、设计、环境管理趋于完善与合理，力求本项目的建设及运行在环境效益、社会效益和经济效益方面取得优化的统一。

2.2 编制依据

2.2.1 相关法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日修订实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订实施）；

（3）《中华人民共和国噪声污染防治法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于2021年12月24日通过，现予公布，自2022年6月5日起施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订实施）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订实施）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订实施）；

（12）《中华人民共和国土壤污染防治法》2019年1月1日实施；

- (7) 《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日起修订施行）；
- (8) 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；
- (9) 《中华人民共和国土地管理法》2020年11月18日修订实施；
- (10) 《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月1日修订实施；
- (11) 《中华人民共和国循环经济促进法》2018年10月26日修订实施。

2.2.2 相关行政法规

- (1) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），2017年10月1日修订实施；
- (2) 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），2011年10月17日；
- (3) 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号），2016年12月20日；
- (4) 《国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知》（国发[2013]5号），2013年1月23日；
- (5) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号），2013年9月10日；
- (6) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号），2015年4月2日；
- (7) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号），2016年5月28日；
- (8) 《中华人民共和国水土保持法实施条例》，国务院令第588号，2011.1.7修订实施；
- (9) 《中华人民共和国土地管理法实施条例》，国务院令第256号，2014年修订实施；
- (10) 《中华人民共和国河道管理条例》，国务院令第698号，2018.3.19修订实施。

2.2.3 相关部门规章

- (1) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家生态环境部令第16号，2020年11月30日发布，2021年1月1日起施行）；

(2) 中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》，2019年10月30日；

(3) 国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》的通知，2012年5月23日；

(4) 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)，环境保护部，2012年7月3日；

(5) 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办[2014]30号)，环境保护部，2014年3月25日；

(6) 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)，环境保护部，2014年12月30日；

(7) 《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部令2018年第3号)；

(8) 《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(生态环境部部令2019年第11号)；

(9) 《环境影响评价公众参与办法》(环境保护部令2018年第4号)；

(10) 生态环境部办公厅《关于请支持落实<长江“三磷”专项排查整治行动实施方案>的函》(环办执法函〔2019〕379号) 2019.4.12；

(11) 生态环境部生态环境执法局《关于印发<长江“三磷”专项排查整治技术指南>的通知》(环执法发〔2019〕12号)，2019.7.9；

(12) 生态环境部办公厅《关于做好“三磷”建设项目环境影响评价与排污许可管理工作的通知》(环办环评〔2019〕65号)，2019.12.31。

2.2.4 相关地方政策法规、规章

(1) 《湖北省环境保护条例》(1994年12月2日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第10次会议通过，1997年12月3日湖北省第八届人民代表大会常务委员会第31次会议修改)；

(2) 《湖北省大气污染防治条例》(2018年11月19日湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修改)；

(3) 《湖北省水污染防治条例》(2014年1月22日湖北省第十二届人民代表大会第二次会议通过，自2014年7月1日起施行)；

(4) 《省人民政府办公厅转发省环境保护局关于湖北省地表水环境功能类别的通知》(鄂政办发[2000]10号文)，湖北省人民政府办公厅，2000年1月31日；

(5) 《湖北省土壤污染防治条例》（2016年2月1日湖北省第十二届人民代表大会第四次会议通过，2016年10月1日起施行）；

(6) 《关于发布<湖北省建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2015年本）>的通知》（鄂环发[2015]18号），湖北省环保厅，2015年10月19日；

(7) 《市人民政府办公室关于同意宜昌市地表水、环境空气、声环境功能区类别划分方案（修编）的批复》（宜府办函[2013]46号），宜昌市人民政府办公室，2013年11月29日；

(8) 《宜昌市环境总体规划（2013-2030年）》，2015年1月9日；

(9) 《关于在磷矿企业大力推广“采选充”一体化开采技术的建议》的答复（宜昌市科学技术局2020年8月6日）；

(10) 关于公布《宜昌市环境总体规划（2013~2030年）》附表校正清单的通告，宜昌市环境保护委员会，2018年11月14日；

(11) 《湖北省生态环境厅关于印发湖北省乡镇集中式饮用水水源保护区划分方案的通知》（鄂环发[2019]1号），湖北省生态环境厅，2019.1.4；

(12) 《宜昌市工业企业无组织排放整治实施方案》（宜市环发[2019] 15号），2019年5月28日；

(13) 《关于印发湖北长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（湖北省推动长江经济带发展领导小组办公室，2019年9月29日）；

(14) 《宜昌市人民代表大会常务委员会关于通过<宜昌市环境总体规划（2013-2030年）>的决议》（2015年1月9日宜昌市第五届人民代表大会常务委员会第二十三次会议通过）；

(15) 宜昌市环境保护委员会办公室关于印发《宜昌市大气污染防治“十三五”行动计划》的通知（宜环委办发〔2017〕83号），2017年9月25日；

(16) 《市人民政府办公室关于同意宜昌市地表水、环境空气、声环境功能区类别划分方案（修编）的批复》（宜府办函[2013]46号），宜昌市人民政府办公室，2013年11月29日；

(17) 《宜昌市生态文明建设示范市规划（2018—2024年）》，宜昌市第六届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，2018年12月28日；

(18) 《市环保局关于进一步加强土壤重点监管企业环境管理的通知》（宜市环发〔2018〕44号）；

(19)《宜昌市黄柏河流域保护条例》，宜昌市第六届人民代表大会常务委员会第五次会议于2017年9月18日通过，湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议于2017年11月29日批准，2018年2月16日施行；

(20)《关于加强黄柏河东支流域磷矿开发利用环境监督管理的意见》（宜府发〔2014〕43号）；

(21)《湖北省生态环境厅关于印发湖北省乡镇集中式饮用水水源保护区划分方案的通知》（鄂环发[2019]1号），湖北省生态环境厅，2019.1.4；

(22)《宜昌市矿产资源总体规划（2021-2025）》。

2.2.5 导则及技术规范

- (1)《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；
- (2)《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；
- (3)《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）；
- (4)《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；
- (5)《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）；
- (6)《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2022）；
- (7)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；
- (8)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；
- (9)《开发建设项目水土保持方案技术规范》(GB50433-2008)；
- (10)《大气污染防治工程技术导则》（HJ2000-2010）；
- (11)《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012）；
- (12)《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；
- (13)《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年第 43号公告）；
- (14)《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）；
- (15)《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
- (16)《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；
- (17)《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0312-2018）；
- (18)《化工行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0313-2018）；
- (19)《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）。

2.2.6 工程资料及相关批文

(1) 《湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段采选充一体化建设项目环境影响评价委托书》；

(2) 2008 年 6 月武汉工程大学编制《湖北宜化江家墩矿业有限公司 150 万吨/年磷矿采矿项目环境影响报告书》；2008 年 7 月原湖北省环境保护局以“鄂环函[2008]475 号”下发了《省环保局关于湖北宜化江家墩矿业有限公司 150 万吨/年磷矿采矿项目环境影响报告书的批复》；

(3) 《湖北宜化江家墩矿业有限公司湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段采选充一体化建设项目可行性研究报告》；

(4) 建设单位提供的其他技术资料。

2.3 环境影响识别及评价因子筛选

2.3.1 环境影响因素识别

在项目工程概况的基础上，将建设项目对建设区域自然、社会环境预期产生的影响进行综合分析，筛选出施工期及运营期的环境影响识别矩阵，主要环境影响因素汇总见下表。

表 2.3-1 环境影响因素识别汇总一览表

评价时段	影响对象		影响范围					影响说明	减免措施
			性质	程度	时间	可能性	范围	可逆性	
施工期	人体健康		-	1	短期	小	局部	可逆	施工扬尘、噪声 道路和场地洒水、用低噪声机械
	自然环境	大气环境	-	2	短期	大	局部	可逆	施工扬尘 场地洒水
		地表水	-	1	短期	小	局部	可逆	施工生活废水 依托污水处理设施
		声环境	-	1	短期	大	局部	可逆	施工噪声 使用低噪声机械
		固体废物	-	1	短期	小	局部	可逆	建筑、生活垃圾 合理处置
	生态环境		-	2	短期	大	局部	可逆	破坏植被 加强管理、少占地
	社会环境	景观	-	1	短期	小	局部	可逆	
		交通	-	1	短期	小	局部	可逆	施工运输 加强交通管理
		社会效益	+	3	短期	大	局部	可逆	
		就业机会	+	2	短期	大	局部	可逆	增加就业人数
运营期	自然环境	大气环境	-	2	长期	大	局部	可逆	生产粉尘 治理达标排放
		地表水	-	1	长期	大	局部	可逆	生活废水 本项目无生产废水外排；本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段

										采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。
		声环境	-	3	长期	大	局部	可逆	生产设备	治理达标排放
		固体废物	-	1	长期	大	局部	可逆	尾矿	综合处置、利用
		地下水	-	2	长期	大	局部	可逆	/	防渗
		土壤	-	2	长期	大	局部	可逆	/	防渗
	生态环境		+	1	长期	大	局部	可逆		绿化恢复
	社会环境	景观	+	1	长期	大	局部	可逆		
		社会效益	+	3	长期	大	局部	可逆	社会产值增加	
		就业机会	+	2	长期	大	局部	可逆	增加就业人数	

注：①影响性质“+”为有利影响；“-”为不利影响；②影响程度“1”为轻微影响；“2”为轻微影响；“3”为重大影响。

2.3.2 评价因子筛选

(1) 施工期评价因子

施工期评价因子见下表。

表 2.3-2 施工期评价因子一览表

环境因素	施工期评价因子
环境空气	施工扬尘（TSP）、施工机械和车辆排放的废气、焊接烟气。
声环境	施工噪声及车辆运输噪声
地表水环境	施工员工生活废水（COD、SS、氨氮、TP）、施工废水（SS、石油类）
固体废物	建筑废料、生活垃圾
生态环境	土地占用、植被破坏、水土流失等。

(2) 运营期评价因子

运营期评价因子见下表。

表 2.3-3 运营期评价因子一览表

环境要素	现状评价因子	影响评价因子	总量控制因子
环境空气	SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、O ₃ 、CO、TSP	PM ₁₀ 、TSP	颗粒物
声环境	LeqdB（A）	LeqdB（A）	-
地表水环境	pH 值、COD、氨氮、总磷、硫化物、氟化物、砷、铅、石油类	-	-
地下水环境	pH 值、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发酚、溶解性总固体、总硬度、氯化物、六价铬、铅、镉、砷、汞、铁、锰、总磷、氟化物等。	总磷	-
土壤环境	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯	-	-

	仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1-二氯乙烯、顺-1, 2-二氯乙烯、反-1, 2-二氯乙烯、二氯甲烷、1, 2-二氯丙烷、1, 1, 1, 2-四氯乙烷、1, 1, 2, 2-四氯乙烷、四氯乙烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯、1, 2, 3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1, 2, 3-cd]芘、萘等。		
固体废物	-	工业固体废物、危险废物	-
生态环境	地形地貌、野生动植物、植被、土地利用现状、景观格局等。	区域动植物、水土流失、景观生态、流域生态等。	-

2.4 环境功能区划与评价标准

2.4.1 环境功能区划

本项目位于农村地区，周边无居民点，工程厂界紧邻乡村运矿公路，工业活动较多，结合《市人民政府办公室关于同意宜昌市地表水、环境空气、声环境功能区类别划分方案(修编)的批复》(宜府办函[2013]46号)，本项目所在区域声环境功能区划按2类声环境功能区评价。

本项目所在区域环境功能区划见下表。

表 2.4-1 项目所在地环境功能区划一览表

要素	区域	级别
环境空气	宜昌市夷陵区樟村坪镇	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区
地表水	黄柏河	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类
地下水	矿区所在水文地质单元	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)IV类
环境噪声	项目所在区域	《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类
土壤	项目所在区域	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)第二类建设用地指标

2.4.2 评价标准

1、环境质量标准

(1) 环境空气：项目所在区域环境空气常规大气污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。

(2) 地表水：项目所在区域主要地表水体黄柏河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类。

(3) 声环境：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

(4) 地下水：区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的IV类标准。IV类：地下水化学组分含量较高，以农业和工业用水质量要求以及一定水平的人体健康风险为依据，适用于农业和部分工业用水，适当处理后可作生活饮用水；

(5) 土壤环境：项目所在区域土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类建设用地指标。

本次评价拟采用的各类环境质量标准见表 2.4-2、2.4-3。

表 2.4-2 本项目环境质量标准一览表

类别	标准名称	类别	标准限值		备注
			参数名称	浓度限值	
环境 质量 标准	《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）	III 类	pH 值	6-9（无量纲）	黄柏河
			COD	≤20mg/L	
			BOD ₅	≤4mg/L	
			氨氮	≤1.0mg/L	
			总磷	≤0.2mg/L	
			石油类	≤0.05mg/L	
			氟化物	≤1.0mg/L	
			砷	≤0.05 mg/L	
		II类	pH 值	6~9（无量纲）	黄柏河
			COD	≤15 mg/L	
			BOD ₅	≤3 mg/L	
			氨氮	≤0.5 mg/L	
			石油类	≤0.05 mg/L	
			总磷	≤0.1 mg/L	
			氟化物	≤1.0 mg/L	
			砷	≤0.05 mg/L	
	《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）	二级	SO ₂	年平均 60ug/m ³	项目 区域
				日平均 150ug/m ³	

空气				小时平均 500ug/m ³	
			NO ₂	年平均 40ug/m ³	
				日平均 80ug/m ³	
				小时平均 200ug/m ³	
			PM ₁₀	年平均 70ug/m ³	
				日平均 150ug/m ³	
			PM _{2.5}	年平均 35ug/m ³	
				日平均 75ug/m ³	
			CO	日平均 4mg/m ³	
				小时平均 10mg/m ³	
			O ₃	日最大 8 小时平均 160ug/m ³	
				小时平均 200ug/m ³	
			TSP	年平均 200ug/m ³	
				日平均 300ug/m ³	
地下水	《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)	IV类	pH 值(无量纲)	5.5~6.5 8.5~9.0	项目 区域
			总硬度(mg/L)	≤650	
			氨氮(mg/L)	≤1.5	
			总磷(mg/L)	/	
			耗氧量(mg/L)	≤10.0	
			挥发酚(mg/L)	≤0.01	
			六价铬(mg/L)	≤0.1	
			硫酸盐(mg/L)	≤350	
			氯化物(mg/L)	≤350	
			硝酸盐(以 N 计)(mg/L)	≤30.0	
			亚硝酸盐(以 N 计) (mg/L)	≤4.8	
			砷(mg/L)	≤0.05	
			汞(mg/L)	≤0.002	
			铅(mg/L)	≤0.10	
			镉(mg/L)	≤0.01	
			铁(mg/L)	≤2.0	
			锰(mg/L)	≤1.5	
			钾(mg/L)	/	
			钠(mg/L)	≤400	

				钙(mg/L)	/	
				镁(mg/L)	/	
				碳酸根(mg/L)	/	
				碳酸氢根(mg/L)	/	
				溶解性总固体(mg/L)	≤2000	
				总大肠菌群 MPN/100mL	≤100	
				细菌总数 CFU/mL	≤1000	
				碘化物(mg/L)	≤0.5	
				氟化物(mg/L)	≤2.0	
				氰化物(mg/L)	≤0.1	
				石油类(mg/L)	/	
声环境	《声环境质量标准》 (GB3096-2008)	2 类	等效连续声级 (Leq)	昼间 60dB (A) 夜间 50dB (A)	项目 区域	

表 2.4-3 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值单位: mg/kg

污染物项目	筛选值		管制值	
	第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
重金属和无机物				
砷	20	60	120	140
镉	20	65	47	172
铬(六价)	3.0	5.7	30	78
铜	2000	18000	8000	36000
铅	400	800	800	2500
汞	8	38	33	82
镍	150	900	600	2000
挥发性有机物				
四氯化碳	0.9	2.8	9	36
氯仿	0.3	0.9	5	10
氯甲烷	12	37	21	120
1, 1-二氯乙烷	3	9	20	100
1, 2-二氯乙烷	0.52	5	6	21
1, 1-二氯乙烯	12	66	40	200
顺-1, 2-二氯乙烯	66	596	200	2000
反-1, 2-二氯乙烯	10	54	31	163
二氯甲烷	94	616	300	2000
1, 2-二氯丙烷	1	5	5	47

1, 1, 1, 2-四氯乙烷	2.6	10	26	100
1, 1, 2, 2-四氯乙烷	1.6	6.8	14	50
四氯乙烯	11	53	34	183
1, 1, 1-三氯乙烷	701	840	840	840
1, 1, 2-三氯乙烷	0.6	2.8	5	15
三氯乙烯	0.7	2.8	7	20
1, 2, 3-三氯丙烷	0.05	0.5	0.5	5
氯乙烯	0.12	0.42	1.2	4.3
苯	1	4	10	40
氯苯	68	270	200	1000
1, 2-二氯苯	560	560	560	560
1, 4-二氯苯	5.6	20	56	200
乙苯	7.2	28	72	280
苯乙烯	1290	1290	1290	1290
甲苯	1200	1200	1200	1200
间二甲苯+对二甲苯	163	570	500	570
邻二甲苯	222	640	640	640
半挥发性有机物				
硝基苯	34	76	190	760
苯胺	92	260	211	663
2-氯酚	250	2256	500	4500
苯并[a]蒽	5.5	15	55	151
苯并[a]芘	0.55	1.5	5.5	15
苯并[b]荧蒽	5.5	15	55	151
苯并[k]荧蒽	55	151	550	1500
蒽	490	1293	4900	12900
二苯并[a, h]蒽	0.55	1.5	5.5	15
茚并[1, 2, 3, -cd] 蒽	5.5	15	55	151
萘	25	70	255	700
其他项目				
石油烃 (C10-C40)	826	4500	5000	9000

2、污染物排放标准

(1) 废气

项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 二级标准。

表 2.4-4 大气污染物排放标准限值一览表

要素分类	标准名称	适用类别	标准限值		评价对象
			参数名称	浓度限值/要求	
废气	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	二级	颗粒物	最高允许排放浓度 120mg/m ³ ; 排气筒高 15m, 最高允许排放速率 3.5kg/h	粉尘
				周界外浓度最高的 1.0 mg/m ³	

(2) 废水

本项目无生产废水外排；本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。

(3) 噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准。

表 2.4-6 噪声排放标准限值一览表

标准名称	类别	标准限值		备注
		参数名称	浓度限值	
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	2 类	等效连续声级 (Leq)	昼间 60dB (A) 夜间 50dB (A)	运营期厂界噪声
《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)	-	等效连续声级 (Leq)	昼间 70dB (A) 夜间 55dB (A)	施工期厂界噪声

(4) 固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，储存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

2.5 评价工作等级和评价范围

2.5.1 评价工作等级

2.5.1.1 环境空气影响评价等级

项目运营期排放的废气污染物主要为颗粒物。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面空气质量浓度占标率 P_i 的定义及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ ，根据推荐模型中估算模式分别计算各污染物的下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率。同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

$$P_i = (C_i/C_{0i}) \times 100\%$$

式中：

P_i ——第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

C_i ——采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度， mg/m^3 ；

C_{0i} ——第 i 个污染物的环境空气质量标准， mg/m^3 ；一般选用 GB3095 中 1 小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用 HJ2.2-2018 中 5.2 确定的各评价因子 1h 平均质量浓度限值。对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

评价工作等级的判定依据见表 2.5-1。

表 2.5-1 评价工作等级判定表

评价工作等级	评价工作分级判据
一级评价	$P_{\max} \geq 10\%$
二级评价	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级评价	$P_{\max} < 1\%$

表 2.5-2 估算模式计算结果一览表

污染源名称	评价因子	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$C_{\max}$ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	$P_{\max}(\%)$	$D_{10\%}(\text{m})$
DA001	PM_{10}	450.0	15.17	3.37	/
DA002	PM_{10}	450.0	9.58	2.13	/
DA003	PM_{10}	450.0	2.563	0.57	/
项目地面源	TSP	900.0	79.83	8.87	/

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)评价等级的划分原则，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不进行进一步大气环境影响预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

2.5.1.2 地表水影响评价等级

本项目无生产废水外排；本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。水环境影响评价工作等级依据建设项目的影影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)中表 1 水污染影响型建设项目评价等级判定，项目地表水环境影响评

价工作等级判定依据见下表。

表 2.5-3 水污染影响型建设项目评价等级判定表

评价等级	判定依据	
	排放方式	废水排放量 Q/ (m ³ /d) 水污染物当量数 W/ (无量纲)
一级	直接排放	$Q \geq 20000$ 或 $W \geq 600000$
二级	直接排放	其他
三级 A	直接排放	$Q < 200$ 且 $W < 6000$
三级 B	间接排放	-

注 1: 水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值 (见附录 A), 计算排放污染物的污染物当量数, 应区分第一类水污染物和其他类水污染物, 统计第一类污染物当量数总和, 然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序, 取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注 2: 废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计, 没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定, 应统计含热量大的冷却水的排放量, 可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注 3: 厂区存在堆积物 (露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场)、降尘污染的, 应将初期雨污水纳入废水排放量, 相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注 4: 建设项目直接排放第一类污染物的, 其评价等级为一级; 建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的, 评价等级不低于二级。

注 5: 直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时, 评价等级不低于二级。

注 6: 建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求, 且评价范围有水温敏感目标时, 评价等级为一级。

注 7: 建设项目利用海水作为调节温度介质, 排水量 ≥ 500 万 m³/d, 评价等级为一级; 排水量 < 500 万 m³/d, 评价等级为二级。

注 8: 仅涉及清净下水排放的, 如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的, 评价等级为三级 A。

注 9: 依托现有排放口, 且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目, 评价等级参照间接排放, 定为三级 B。

注 10: 建设项目生产工艺中有废水产生, 但作为回水利用, 不排放到外环境的, 按三级 B 评价。

由工程分析可知, 本项目无生产废水外排; 本项目不新增生活污水, 江家墩磷矿区东部矿段的生活废水采取一体化装置处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T1890-2020) 道路清扫标准后用于厂区绿化及降尘, 不外排; 车辆冲洗废水经过沉淀处理后循环使用, 不外排; 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018) 第 5.2 条表 1 中所列出的环境影响评价等级判定标准: 本项目地表水评价工作等级为三级 B。

本次地表水环境影响评价不进行水环境影响预测, 仅就项目废水处理设施有效性和废水的可行性进行分析。

2.5.1.3 地下水影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016) 附录 A, 化学矿选

矿工程为“J 非金属非金属矿采选及制品制造 55、化学矿采选”，属地下水环境影响评价I类项目。

根据湖北省人民政府办公厅“鄂政办发〔2011〕130号”《省人民政府办公厅关于印发湖北省县级以上集中式饮用水水源保护区划分方案的通知》及湖北省生态环境厅“鄂环发[2019]1号”《湖北省生态环境厅关于印发湖北省乡镇集中式饮用水水源保护区划分方案的通知》，结合现场调查可知，江家墩磷矿区东部矿段采矿区范围不涉及集中式地下水饮用水源地保护区、准保护区和准保护区以外的补给径流区，不涉及分布式饮用水水源及其他特殊地下水资源保护区。本项目建设地址位于江家墩磷矿区东部矿段采矿区范围内，因此项目地下水环境敏感程度为“不敏感”。

表 2.5-4 地下水环境敏感程度分级表

敏感程度	地下水环境敏感特征
敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。
较敏感	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分布式饮用水水源；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 ^a 。
不敏感	上述地区之外的其它地区。
注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。	

地下水评价工作等级分级见表 2.5-5。

表 2.5-5 地下水评价工作等级判定表

项目敏感程度	I类项目	II类项目	II类项目
敏感	一	一	二
较敏感	一	二	三
不敏感	二	三	三

对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）第 6.2 条表 2 中所列出的环境影响评价等级判定标准，确定本项目地下水环境影响评价等级为二级。

2.5.1.4 声环境影响评价等级

根据《环境影响评价导则-声环境》(HJ2.4-2021)第 5.1.3 条规定：建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 1 类、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达 3dB(A)~5dB(A)，或受噪声影响人口数量增加较多时，

按二级评价。

本项目所在区域属于声环境功能区为 GB 3096 规定 2 类地区，因此确定本项目声环境评价工作等级为二级。

2.5.1.5 生态影响评价等级

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的 6.1 评价等级判定本项目的生态环境影响评价等级，本项目具体情况见下表。

表 2.5-6 生态环境影响评价等级判据

依据	本项目
a) 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；	不涉及
b) 涉及自然公园时，评价等级为二级；	不涉及
c) 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；	不涉及
d) 根据 HJ2.3 判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；	为三级 B
e) 根据 HJ610、HJ964 判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；	不涉及
f) 当工程占地规模大于 20km ² 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；	占地面积为 0.0108km ²
g) 除本条 a)、b)、c)、d)、e)、f) 以外的情况，评价等级为三级；	属于
h) 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。	最高评价等级为三级

根据 HJ19-2022 第 6.1 条中所列出的生态影响评价工作等级划分标准，确定本项目生态影响评价工作等级为三级。

2.5.1.6 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为 IV 及以上，进行一级评价；风险潜势为 III，进行二级评价；风险潜势为 II，进行三级评价；风险潜势为 I，可开展简单分析。

1、环境风险潜势初判

(1) 危险物质数量与临界量比值 (Q)

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算本项目所涉及的危险物质在厂界内的最大存在总量与对应的临界量的比值 Q。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q。

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值 (Q)：

$$Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3+...qn/Qn$$

式中：q1, q2, q3, ...qn-每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, Q3, ..., Qn-每种危险物质的临界量，t；

当 $Q < 1$ 时，该项目环境风险潜势为I级。

当 $Q \geq 1$ 时，将 Q 值划分为： $1 \leq Q < 10$ ， $10 \leq Q < 100$ ， $Q \geq 100$ 。

本项目生产、使用、储存过程中不涉及有毒有害、易燃易爆物质，生产系统涉及的生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施均不具危险性。

本项目总体不存在重大危险源（危险物质）。

2、评价工作等级划分

表 2.5-6 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a
^a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。				

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目危险物质数量与临界量的比值 $Q < 1$ ，其环境风险潜势为I级，本次评价对项目环境风险做简单分析。

2.5.1.7 土壤环境影响评价等级

本项目属于土壤污染影响型项目。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属“采矿业化学矿采选”，为土壤环境影响“II类”项目。

根据 HJ964-2018 建设项目占地规模分为大型（ $\geq 50\text{hm}^2$ ）、中型（ $5 \sim 50\text{hm}^2$ ）、小型（ $\leq 5\text{hm}^2$ ）。本项目占地面积约 1.08hm^2 ，占地规模属“小型”。

本项目用地原为林地，后被调整为临时建设用地，但周边用地类型林业用地。本项目场地周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源区或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标，因此判定土壤环境敏感程度为“较敏感”。判别依据见表 2.5-7。

表 2.5-7 污染影响型敏感程度分级表

敏感程度	判别依据
敏感	建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
较敏感	建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
不敏感	其他情况

表 2.5-8 土壤环境影响评价工作等级划分表

占地规模 敏感程度	I 类			II 类			III 类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-	-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作；
建设项目类型根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 判定；
占地规模分为大型（ $\geq 50\text{hm}^2$ ）、中型（ $5\sim 50\text{hm}^2$ ）、小型（ $\leq 5\text{hm}^2$ ），建设项目占地为永久占地。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）评价等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为三级。

2.5.2 评价范围

依据评价工作等级，结合工程特点及项目所在区域环境特征，确定各环境要素的评价范围，具体情况见表 2.5-9。

表 2.5-9 本项目评价范围一览表

评价项目	评价等级	评价范围
大气	二级	光电选矿工程厂界为中心，边长 5km 的矩形区域。
噪声	二级	光电选矿工程厂界外 200m 区域
地表水	三级 B	/
地下水	二级	本项目所处的水文地质单元
生态	三级	根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)，污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。本次生态影响评价范围确定为项目占地区域及光电选矿工程厂界外 500m 区域
环境风险	简单分析	--
土壤	三级	光电选矿工程占地范围及周边 50m 范围

2.6 评价重点及主要评价内容

2.6.1 评价重点

根据项目的建设性质、生产特点及排污特征，结合评价区域环境状况，确定项目环境影响评价的重点为：

- （1）工程分析。明确项目运行过程中的主要污染源及污染物，核定主要污染物排放源强，明确工程污染物排放特征；
- （2）项目现有工程遗留环境问题、安全风险及解决办法；

- (3) 项目大气环境影响预测及评价，重点分析废气排放对环境空气的影响；
- (4) 项目废水污染防治措施可行性分析及论证；
- (5) 地下水污染防治措施及其影响分析；
- (6) 项目环境风险分析、应急预案及防范措施；
- (7) 项目产业政策及规划选址的符合性分析。

2.6.2 主要评价内容

本项目放射性装置产生的辐射环境影响不在本次评价范围内，建设单位另行委托评价。本次主要评价内容如下：

- (1) 项目概况分析。对原有工程进行介绍，同时理清本次项目建设内容及规模，同时进行相关项目的类比调查。
- (2) 工程分析。分析污染物产生情况，并据此提出技术可靠、经济可行的污染物治理措施；评价项目投产后，废水、废气、噪声以及固体废物的变化对周围环境的影响。
- (3) 环境质量现状评价。对项目评价区域进行环境空气、地表水、地下水、噪声和土壤的现状监测，针对该项目特征污染因子，对评价区环境质量现状做出评价。
- (4) 环境影响分析。对项目的主要工程内容、规模、产排污情况、污染物迁移变化情况、环保措施等进行详细分析，为评价工作的开展提供源强参数和基础资料。
- (5) 环境风险评价。针对有毒有害物质进行重大危险源辨识，根据评价工作等级，针对重大可信事故提出风险防范措施和风险应急预案。
- (6) 环境保护措施及其经济技术论证。分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性，满足环境质量与污染物排放总量控制要求的可行性，据此给出各项措施可行性结论。
- (7) 根据评价结果，明确建设项目环境影响可行性结论。
- (8) 确定项目的污染物总量控制指标和控制排放量，提出总量控制方案。
- (9) 进行项目公众参与，将采纳的公众意见纳入污染防治对策。

2.7 主要环境保护目标

2.7.1 主要敏感目标

- (1) 生态环境：项目用地范围无珍惜濒危树种或者国家重点保护的古树、大树及珍稀植物，周边无自然保护区、国家地质公园、风景名胜区、森林公园、重要湿地、

生态公益林及天然林等生态敏感区域，项目不涉及生态敏感目标。

(2) 环境空气：厂界周边无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和人群较集中的农村地区居民等保护目标，主要大气环境敏感目标为周边农村零散居民点。

(3) 地表水：项目周边主要常流性地表水体为黄柏河和黄柏河，项目西面紧邻黄柏河，黄柏河由西往东汇入黄柏河。黄柏河水质保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准，黄柏河水质保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。

(4) 声环境：项目厂界周边 200m 范围无居民点，项目不涉及声环境敏感目标。

(5) 地下水环境：项目厂界周边外 3km 米范围内无地下水集中式饮用水水源、分布式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目不涉及地下水环境敏感目标。

2.7.2 主要环境保护目标

根据项目特征及工程涉及范围内的环境特征，

根据导则规定，地表水环境保护目标包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。项目不涉及上述地表水环境保护目标。

确定本项目主要环境保护目标见表 2.7-1。

表 2.7-1 评价区域主要保护目标一览表

一、环境空气保护目标								
名称	经纬坐标		保护对象	保护内容	环境功能区	相对方位		相对距离
	E	N						
董家河村 1	111°10'31.679"	31°24'8.917"	30 户 85 人	人群健康	二类功能区		西侧	579m
董家河村 2	111°10'18.692"	31°24'3.761"	18 户 55 人				西侧	887m
散户 2	111°10'47.953"	31°23'50.665"	1 户 4 人				西侧	432m
散户 3	111°10'28.918"	31°24'5.760"	2 户 6 人				西侧	591m
散户 1	111°10'47.901"	31°23'50.803"	3 户 8 人				南侧	276m
何家沟	111°10'48.140"	31°23'18.192"	11 户 38 人				南侧	698~2178m
李家墩居民点	111°11'23.481"	31°23'22.865"	2 户 5 人				东南侧	1082m
三、地表水环境保护目标								
保护对象		功能及规模		方位与厂区边界最近距离/m			执行标准	

黄柏河	工业用水、农业用水区，Ⅱ类水功能区	S，0	GB3838-2002 中Ⅱ类标准
四、地下水环境保护目标			
保护对象	功能及规模	方位与厂区边界最近距离/m	执行标准
区域地下水	Ⅲ类水体	项目所在水文地质单元周边 10km ² 范围	GB/T14848-2017 中Ⅲ类标准
五、土壤环境保护目标			
保护对象	保护范围	执行标准	
农用地	780 工业场地及周边 50m	GB15618-2018 中其他类用地标准	
六、生态环境保护目标			
保护对象	保护内容	保护目标	
土壤环境	水土流失	减小对工程段水土流失的影响	
陆生生态环境	工程影响范围内的原生植被、野生动物及鸟类等	陆生生态完整性，减小对工程段附近陆生生态的影响	
水生生态环境	涉及河段水生生态系统	水生生态完整性，减小对工程段附近水生生态的影响	

3 建设项目概况

3.1 现有工程概括

2012 年湖北宜化江家墩矿业有限公司对江家墩矿区东部矿段进行了勘探，查明江家墩矿区东部矿段资源/储量（331+332+333）矿石量 131445kt，P₂O₅ 平均品位 23.03%，全部为保有资源/储量，矿床开发经济前景较好。

探矿工程结束后，在探矿的基础上对江家墩矿区东部矿段进行磷矿开采，2022 年 10 月湖北宜化江家墩矿业有限公司委托环评单位编制了《湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段 150 万吨/年采矿工程环境影响报告书》，并取得了环评批复，主要的建设内容是采矿工程和充填工程，并取得了环评批复，目前正在开展建设项目环境保护竣工验收工作。

3.1.1 采矿工程现有工程概括

3.1.1.1 采矿工程历史背景

江家墩矿区东部矿段位于宜昌市夷陵区北西 338°方向，直距 81km，行政区划隶属于宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村和古村所辖。现东部矿段的。

3.1.1.2 采矿工程环评手续和验收手续情况

环评：《湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段 150 万吨/年采矿工程环境影响报告书》，并取得了环评批复；

验收：正在开展验收工作。

3.1.1.3 采矿工程产品方案

产品方案：

根据工业矿层资源条件、矿体赋存特征、外部建设条件和下游配套装置需求等相关因素等，设计推荐矿段内建设规模为 150 万吨/年，东、西采区生产规模分别为 50 万吨/年和 90 万吨/年。

根据可采储量、设计回收率和贫化率，若按 150 万吨生产规模计算，矿区总的服务年限可达 54.6 年。

3.1.1.4 采矿工程建设情况

项目组成详见表 3.1-2。

表 3.1-2 东部矿段采矿工程项目组成一览表

工程名称			主要内容
主体工程	东采区	主胶带斜井	井口坐标: $x=3475309m$, $y=37517352m$, $z=800m$, 出口方位角为 146° , 胶带斜井巷道宽度 $4.2m$, 高度 $3.6m$, 三心拱断面, 采用喷锚支护, 净断面为 $13.88m^2$ 。作为矿山主胶带运输及进风通道。 主胶带斜井斜长 $2343m$, 在 $z=581m$ 标高往西接采区联络胶带斜井。采区联络胶带斜井分两段, 采区一号联络胶带斜井斜长 $750m$, 以 5.5° 坡度穿过 F3 断层, 在 $+510m$ 标高落平后以 5% 上坡布置二号联络胶带斜井, 二号联络胶带斜井斜长 $1060m$, $+510m$ 为采区一、二号联络胶带斜井最低点, 往北用联络巷接西采区 $+500m$ 中段。胶带采用钢丝绳芯胶带, 宽度 $1000mm$ 。
		辅助斜坡道	辅助斜坡道平行于主胶带布置, 井口座标: $X=3475293m$, $Y=37517333m$, $Z=775m$, 出口方向角为 $N45^\circ E$, 巷道宽度 $4.2m$, 高度 $3.6m$, 三心拱断面, 采用喷锚支护, 净断面为 $13.88m^2$, 作为东采区人员、材料及设备运输, 进风通道。 辅助斜坡道前段为 $825m$ 平硐, 后段为 8.0° 斜井与矿层相连。通过 $+600$ 中段平巷及折返斜坡道与西采区 $+500$ 中段平巷相连, 采区折返斜坡道长 $770m$, 平均坡度 13% 。
		3 号回风天井	井口座标: $X=3475564m$, $Y=37517079m$, $Z=795m$, 长 $40m$, 喷射混凝土支护, 天井净直径 $4m$, 净断面 $12.56m^2$, 掘进断面 $15.20m^2$, 作为东采区回风的通道。
	西采区	西一无轨斜坡道	西采区利用西部块段已有的西一无轨斜坡道和新增的西二无轨斜坡道作为西采区辅助运输和进风井, 其中西一无轨斜坡道井口座标: $X=3475795m$, $Y=37514947m$, $Z=826m$, 出口方向角为 132° , 巷道宽度 $4.2m$, 高度 $3.6m$, 三心拱断面, 采用喷锚支护, 净断面为 $13.88m^2$, 作为西采区人员、材料及设备运输, 进风通道。
		西二无轨斜坡道	平行于西一无轨斜坡道布置, 井口座标: $X=3475798m$, $Y=37514972m$, $Z=836m$, 出口方向角为 132° , 巷道宽度 $4.2m$, 高度 $3.6m$, 三心拱断面, 采用喷锚支护, 净断面为 $13.88m^2$, 作为西采区人员、材料及设备运输, 进风通道。
		1 号回风天井	井口座标: $X=3475807m$, $Y=37514083m$, $Z=858m$, 长 $97m$, 喷射混凝土支护, 天井净直径 $4m$, 净断面 $12.56m^2$, 掘进断面 $15.20m^2$, 作为西采区西翼回风的通道。
		2 号回风天井	井口座标: $X=3475777m$, $Y=37514114m$, $Z=856m$, 长 $94m$, 喷射混凝土支护, 天井净直径 $4m$, 净断面 $12.56m^2$, 掘进断面 $15.20m^2$, 作为西采区东翼回风的通道。
辅助工程	780 工业场地		东采区工业场地设计为 3 个平台, 平台标高分别为 $775m$ 、 $784.5m$ 、 $800m$ 。胶带斜井井口场地设计标高 $800m$, 规划布置转运站、胶带廊, 矿石通过胶带运至矿仓。 $775m$ 平台布置空压机房、主井口变电所、矿仓、充填站、材料仓库、材料堆场、柴油发电机房、矸材料制备站、污水处理站、汽修车间、机修车间、 $35kV$ 变电站、井口值班室及综合楼等, $775m$ 平台是矿石装车及人员材料运输、机车维修作业场地。 $784.5m$ 平台是办公生活区, 布置办公楼、宿舍楼、食堂、变电所及篮球场、羽毛球场等。 $784.5m$ 平台与 $775m$ 平台通过场内道路连接。
	风井工业场地		风井工业场地位于西采区 1#、2#回风竖井处, 距 830 工业场地约 $950m$, 主要建设有风机房、变电室等风井配套设施及胶凝材料拌合站和材料堆场等。
	炸药库		为保管炸药和做好爆破准备工作, 建设一座炸药库, 位于 780 工业场地东侧约 $400m$ 处, 占地面积 $500m^2$ 。
公用工程	供电系统		根据矿区电网情况、用电设备电压等级、负荷等级、负荷容量及负荷分布情况, 在工业场地地面设 $35kV$ 总降变电所一座 (该总降变由业主另委托当地电业部门, 本项目按 $10kV$ “双重电源”到该站引用考虑), 放射式向井口及井下、各通风井的用电设备供电。
	供水系统		生活用水引自当地自来水供水系统; 井下生产用水主要为设备冷却用水及降尘用水, 井下生产用水水源采用就地取水, 在采区的当前生产中段设临时小水仓, 内设加压泵站一座, 将矿坑涌水收集、沉淀、加压后送入工作面使用。
	排水系统		项目采用雨污分流、清污分流制建设排水管道, 其中生活污水独立收集后进入一体化污水处理设施处理后回用于厂区绿化及降尘; 矿井涌水、凿岩降尘废水经混凝沉淀处理达标后经新建排污口排放; 车辆清洗废水、初期雨水收集后进入地上回用水沉淀池处理达标后用于场内降尘和车辆清洗等。
环保工程	废水		基建期废水: 基建期施工废水经沉淀处理后于生产; 井巷涌水通过水泵提升至地上污水处理站处理达标后排放至黄柏河肖家河段。地上污水处理站处理采用“曝气池+沉淀+磁混凝+清水池”处理工艺, 最大处理能力为 $1500m^3/h$ 。采矿期保留该污水处理站。 采矿期废水: 矿坑涌水设水仓和水泵房集中排出地面。 前期东采区 $+650m$ 和 $+550m$ 中段均设置水仓、水泵房, 西采区在 $+500m$ 设置污

	水处理系统。①东采区+650m 中段以上的矿坑涌水经运输巷道水沟自流到水仓，通过水泵由管子斜道和主胶带斜井排至地表，进入地上污水处理站，处理达标后外排；②东采区+550~+650m 中段和西采区+550m 中段以上的矿坑涌水经运输巷道水沟自流到西采区+550m 井下水处理系统，与凿岩及降尘废水一并处理，净化后的废水进入东采区+550m 水仓，通过水泵排到辅助斜坡道（第一段辅助平硐）流出地表，达标排放。③车辆清洗废水同初期雨水经地上回用水沉淀池处理后回用；④后期西采区+400m 中段和东采区+450m 中段增设水仓、水泵房，通过管子斜道和沿脉回风斜巷集中排至东采区+550m 中央水仓后，再经+550m 中段排水设施接力排出地表，达标排放。 地上污水处理站处理采用“曝气池+沉淀+磁混凝+清水池”处理工艺；井下污水处理站采用“集水调节+混凝（除磷+助沉+絮凝）+平流沉淀+清水池”处理工艺，外排废水经处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类水质标准、《磷矿开采行业水污染物排放标准》（DB42/T1796-2022）一级标准后一并通过拟设排污口排入黄柏河肖家河段。井下废水处理系统最大处理能力为 5000m³/h；地上废水处理系统最大处理能力为 1500m³/h。 生活污水：生活办公区产生的生活污水经一体化污水处理装置（处理能力为 50m³/d）处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T1890-2020）道路清扫标准后用于厂区绿化及降尘，不外排。 初期雨水：初期雨水经厂区排水沟收集后进入地上回用水沉淀池处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T1890-2020）道路清扫标准后用于场内降尘和车辆清洗。
废气	井下粉尘：井下采矿作业中，采用喷雾湿式作业和洒水抑尘； 矿仓装卸扬尘：在矿仓卸料口设置喷雾装置，当卸矿时将喷头打开，减少矿石下落冲击产生的扬尘； 厂区扬尘：定期安排人员对矿区内运输道路进行清扫，并安排洒水车喷淋降尘，此外，矿区主要道路路口设洗车平台，对进出车辆轮胎进行清洗，进一步减少扬尘。
噪声	工业场地配电室、空压机房等均安放在室内，通过房屋隔声；风井风机置于硐室。
固废	项目不设废石堆场，基建初期废石用于工业场地平整，多余废石运至西矿段井下充填；采矿期废石就近井下充填，不出矿。 项目设有机修车间，对项目内机械和车辆进行维护和简单检修，会产生废机油、废润滑油等危险废物放至危废暂存间，定期交由有资质单位处理。 办公区设移动式垃圾桶，生活垃圾集中收集后定期委托村委会进行收集清运。

（1）采矿设备

拟建项目主要生产设备详见下表 3.6-4。

表 3.6-4 主要采矿设备表

序号	设备名称	总数	工作	备用
1	液压掘进钻车	11	11	0
2	气动凿岩机	9	6	3
3	3 立方柴油铲运机	8	8	0
4	轮式耙渣机	6	5	1
5	撬毛台车	3	3	0
6	锚杆台车	3	3	0
7	湿式混凝土喷射机	4	3	1
8	局扇	37	28	9
9	工程服务车	2	2	0
10	坑内钻机	2	2	0
11	探水钻机	2	2	0

（2）运输、排水等辅助设备

项目主要辅助设施及材料见表 3.6-5。

表 3.6-5 主要辅助设施设备清单表

序号	设备及材料名称	规格型号	技术性能	单位	数量	备注
一、汽车运输						
1	坑内卡车	DQ20	额定载重 20T，柴油机功率 200KW	台	10	备用 2
2	多功能辅助车辆	SF060J	配备加油车厢、人车厢、平板车等	台	4	
二、胶带运输						
1	主斜井胶带	DTII（A）	B=1m，L=2363m，3.15m ² /s， a=1.5~8°，N=2×355KW	条	1	10KV
2	采区联络胶带	DTII（A）	B=1m，L=1810m，3.15m ² /s， a=0~5.5°，N=315KW	条	1	660V
3	地面转运胶带		B=1m，L=110m，N=45KW	条	1	
4	电子皮带称	ICS-17A		台	2	
5	振动放矿机	FZC-3.1*1.2	配电机 5.5kW	台	4	溜井
6	振动放矿机		DZF2×0.8-14°/2.2	台	12	矿仓
三、坑内排水						
1	550m 泵站	MD720-60x6	Q=720m ³ /h，H=360m，	台	7	4 用 2 备 1 检修
2	配电机		N=1120kW，10KV	台	7	4 用 2 备 1 检修
3	焊接钢管	DN480x12	Φ=480mm	m	3320x3	2 用 1 备
四、供水						
1	变频给水设备	水泵	BHGL-36/3-1.08	套	2	
		焊接钢管	φ159×6	m	3000	
		无缝钢管	φ114×4	m	2500	
		无缝钢管	φ57×4	m	3000	
五、通风						
1	1#风井	矿用节能风机	FKCDZ-8-NO24 E	台	1	
		配电机		台	3	2 用 1 备
		扩散器		台	1	随机带
		消声器		台	1	随机带
2	2#风井	矿用节能风机	FKCDZ-8-NO24 E	台	1	
		配电机		台	3	2 用 1 备
		扩散器		台	1	随机带
		消声器		台	1	随机带
3	3#风井	矿用节能风机	FKCDZ-10-N O23D	台	1	
		配电机		台	3	2 用 1 备
		扩散器		台	1	随机带
		消声器		台	1	随机带
六、充填系统						
1	水泥仓		150t，φ3.2m，罐体高 12.8m，锥高 2.8m	座	2	
2	电动闸板阀		400mm×400mm	个	2	
3	稳流装置		3~15m ³ /h，400mm×400mm	台	2	
4	微粉秤		Φ250，L=2m，Q=0~10t/h	台	2	
5	螺旋输送机		φ273mm，L=5m，Q=0~50t/h	台	2	

6	电动机混凝土拖泵		Q=40m ³ , 工作压力 13Mpa,380V	台	2	
7	搅拌槽		φ2000, V=5.8m ³	座	2	
8	移动式空压机		2m ³ /min, 0.85MPa	台	1	
9	除尘器		过滤面积 60m ² , 80 条, 380V	台	2	
10	自动切换阀	PN15MPa	DN80	个	7	
11	电动葫芦		Q=10t, H=9m	台	1	
12	液下渣浆泵		Q=20m ³ /h, H=25m, 380V	台	1	

七、压气

1	螺杆式空压机	LGF20-10/8	Q=10m ³ /min, 0.8MPa, N=65KW	台	2	带电控
2	无缝钢管	φ133×4		m	6000	

八、机修

1	万能铣床	X6132	加工范围 300X1320380V7.5KW	台	1	
2	牛头刨床	B6063C	加工范围 630x400380V3.5KW	台	1	
3	普通车床	CA6140-1500	加工范围Φ400X1500380V7.5KW	台	3	
4	摇臂钻床	Z3050A	加工范围Φ50 跨 1600380V7.1KW	台	1	
5	砂轮机	M3035	380V1.7KW	台	2	
6	直流电焊机	ZX5-400	380V15KVA	台	2	
7	交流电焊机	BX1-500	380V42KVA	台	2	
8	电动单梁起重机	LDA-10-10.5	Q=10tLk=10.5m	台	1	维修间
9	电动单梁起重机	LDA-5-10.5	Q=5tLk=10.5m	台	1	仓库
10	电动葫芦	MD1-5T	Q=5tH=6m	台	1	井下

九、基建设备

1	制砂机	YH-YPZ100	100t/h, 进料粒径<400mm	台	1	砂制备
2	搅拌主机	JS1000		台	1	砼制备
3	配料机	PLD2400		台	1	砼制备
4	水泥计量系统			套	1	砼制备

采矿材料消耗情况

采矿项目材料及能源消耗见表 3.6-6。

表 3.6-6 采矿材料及能源消耗情况表

序号	项目	单位	年消耗
1、原材料及辅助材料			
1.1	炸药	kg	724632
1.2	导爆管雷管	枚	777764
1.3	合金片	kg	3793
1.4	钎钢	kg	53436
1.5	锚杆	根	7581
1.6	锚网	m ²	2753
1.7	轮胎	套	244
1.8	润滑油	kg	23901

1.9	机油	kg	1093
1.10	水泥	t	36000
2、燃料及动力			
2.1	电	kW.h	37040000
2.2	汽油	kg	10000
2.3	柴油	kg	256682

3.1.1.5 采矿方法及采矿工艺

①采矿方法

矿山开采采用房柱采矿法，回采结束后采用废石及选矿厂尾矿充填处理采空区。

②回采工艺

凿岩采用 YT-27 凿岩机，炮孔深度 2~3m；人工装药，非电导爆管雷管起爆；2m³柴油铲运机装矿至 5t 坑内卡车运至溜井口卸矿，再通过皮带输送机或 15t 井下运输卡车转运至地表，出矿块度小于 200mm。

开采工艺流程及污染物排放结点见下图。

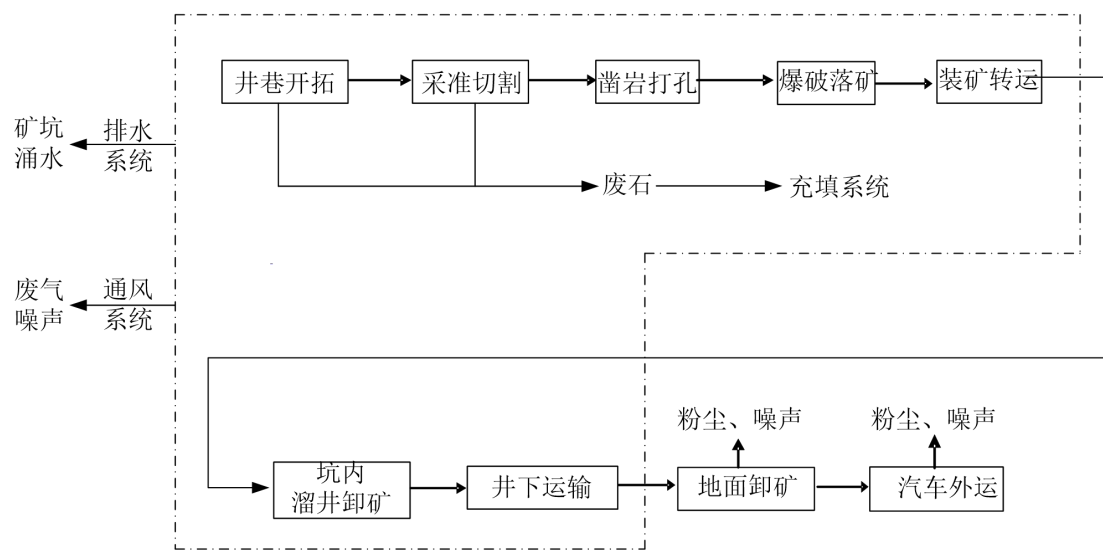


图 3.1-1 采矿工艺流程图

3.1.1.6 采矿工程主要产排污情况

(1) 废水

①矿坑排水

由于矿区裂隙较发育，矿区地下水为裂隙承压水，矿体位于侵蚀基准面以上，水文地质条件简单，正常涌水量不大。主要充水因素为：大气降水渗入，矿层顶底板裂隙水补给，坑道揭穿充水断层，当矿山压力发生变化时，以断层将成为矿坑充水因素之一。设计采用平硐溜井开拓系统，井下涌水自流排至井下沉淀池，矿坑水没有污染，

经初步沉淀后，部分补充采矿生产用水，其余部分经 710 主平硐水沟自流至水田坪工区污水处理设施，处理达标后排出黄柏河。

根据该矿的水文地质边界条件和水力性质，在设计矿段内未发现大的断裂构造带的影响，根据探矿坑道揭露的矿坑涌用水量，井下一般情况下涌水量 $18054\text{m}^3/\text{d}$ 。主要污染物主要为 SS，浓度约为 1000mg/L 。

采矿用水量： $750\text{m}^3/\text{d}$ ，其中：回水： $500\text{m}^3/\text{d}$ ，补充水： $250\text{m}^3/\text{d}$ 。

勘探期间经采取水化学样分析测试结果，董家河水化学类型属 HCO_3^- — Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 型淡水，矿化度 195.8mg/L ；黄柏河水化学类型为 HCO_3^- — Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 型淡水，矿化度 185.0mg/L ；KD3 坑道亦为 HCO_3^- — Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 型淡水，矿化度 $239.43\sim 246.01\text{mg/L}$ ，硝酸盐含量均在 4.30mg/L 以下。从水质分析结果来看，无论是地表水还是坑道水均能满足我国《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标要求，均适宜于工业用水。据矿段内及邻近矿区对当地居民的调查，均未发现因饮用水源（泉水及河水）而引发地方病例记录，这点乃为说明本区一带地下水和地表水中有害成分没有超标、适宜于人畜饮用的佐证。

矿坑排水设置有一套污水处理系统，经过处理后可以实现达标排放，湖北宜化江家墩矿业有限公司对该废水进行有常规监测，最近的监测结果（2022 年 11 月 18 日）见下表。

综上，矿井废水总排口的水质监测结果能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准限值要求。

②生活废水

生产期间三个工区总人数约为 300 人，集中居住在窑坡工区，少量值班人员在水田坪和董家河工区。取用水系数 $120\text{L}/(\text{d}\cdot\text{人})$ ，每天用水量为 36m^3 ，排放量为 $32.4\text{m}^3/\text{d}$ ，主要污染物为 COD、SS、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 等。三个工区的生活废水均采用一体化污水处理装置处理达到排放标准后由水沟自行排走。

（2）废气

该项目建成后对环境空气主要污染源是粉尘及少量 NO_x 、 SO_2 ，包括：采矿作业面通风带出的粉尘、矿石堆场无组织排放粉尘。

①采矿通风粉尘

井下掘进工作面要实行湿式打眼、炮后喷雾、出碴洒水、冲洗岩部，巷内每 50m 安装一道净化水幕等综合防尘措施，工作场所粉尘浓度达到卫生设计标准 $2\text{mg}/\text{m}^3$ 。

通风为 $300\text{m}^3/\text{s}$ ，粉尘排放强度为 2.16kg/h ，排放总量 17.28t/a 。

②采矿堆场无组织排放粉尘

采矿点矿石堆场无组织排放粉尘量总计为 15.02t/a ，主要是装卸作业产生的扬尘，为 15t/a ，风蚀扬尘较小仅为 0.02t/a 。

采掘过程中产生的粉尘拟采取喷淋作业，阻止扬尘产生，同时加强通风，降低采掘区域粉尘浓度；同时对原矿堆场采用喷雾加湿的方法，抑制粉尘产生，降低粉尘产生量和排放量。

（3）噪声

采矿是井下开采，对外界没有噪声影响，只有硐口附近的空压机房和在原矿运输出口时会产生噪声。工程对噪声设备一般采用隔音、消音、减震等措施进行治理。

（4）固体废物

3.1.2 尾矿充填工程

按照充填材料性质和输送方式，可将矿山充填分为干式充填、水砂充填和胶结充填 3 种类型。干式充填以废石干式充填为为代表，通过汽车、或胶带运输，采用电耙或铲运机整平，作业环节多，充填能力低，粉尘大，充填体不够致密，但投资少；水砂充填以水为载体将骨料输送至空区，因不添加胶凝剂，充填体基本没有强度；胶结充填能长期支撑采空区顶板，使地表不塌陷，维护生态平衡，能减少采矿贫化率，提高矿石回收率，利于使用大型采矿设备，提高采矿强度，降低矿石成本，采矿工艺简单，作业安全。

根据江家墩矿东部矿段内部建设条件与周边环境，采用块石胶结充填方式。块石胶结充填将生产产生的废石充填至采空区，可以减少坑下废石的提升量，减少排土场的废石堆积，减少土地的占用，降低企业生产成本，且块石胶结充填能长期支撑采空区顶板，防止地表塌陷，保证采矿作业安全。

（1）充填材料

充填料应就近选择，充分利用工业废渣，以保护环境、降低成本为基本原则。本项目以废石作为充填骨料，用于充填的废石量为 53.54 万 t/a ；胶凝材料选用 P.O42.5 普通硅酸盐水泥。充填用水及洗管水来于矿井涌水。

（2）充填配比及充填体强度

对充填体的强度，需要综合考虑采场布置形式、回采顺序、暴露面积、暴露时间等。本次设计所选择的条带式房柱采矿法首先要保证充填体在相邻矿房或矿柱回采时

能自立不垮塌，其次保证对矿体顶板有足够的支撑作用。

结合项目实际情况以及建设单位提供的《江家墩磷矿充填研究报告》试验数据推算的胶结充填配比见表 3.6-14 表 3.6-15。

表 3.6-14 充填系统主要参数表

项目		单位	数量
充填强度（28 天）		Mpa	2.0
原料（每立方米充填体）	水泥	kg/m ³	150
	废石	kg/m ³	1800
	水	kg/m ³	100
充填站规模		万 m ³ /a	24
日充填体积		m ³ /d	800
系统小时制浆能力		m ³ /h	20
装置套数		套	1
工作制度		d/a	300
		班/d	2
		h/班	8

矿山采用的采矿方法决定了采矿工序和充填工序交替进行，紧密衔接，充填系统工作天数与井下采矿一致，即 300d/a；由于物料制备输送需要一定的时间，加之采充不平衡的固有特性，井下日充填时间一般为 2 班 16 小时制，考虑充填准备、充填洗管及其它一些不可预计因素的影响，取日平均有效充填时间 11h。

井下充填制度为：300 天/年，平均 2 班/天，每天有效充填时间 11 小时。

（3）充填方案

本项目产生的废石用卡车运至井下临时堆料场，外运来的散装水泥经压气卸入水泥仓内，计量后进入搅拌桶；制备合格的水泥浆通过输送泵和输送管道将水泥浆运输至井下充填区域料场。在充填之前，在下部通道的处设置充填挡墙。充填挡墙将矿柱靠近下部通道的位置全部封闭，采用脚手架对模板进行支撑。在井下临时堆料场，考虑到水泥浆的初凝时间，利用充填管路将水泥浆分次喷淋在块石上，再利用铲运机将喷淋水泥浆和块石充分混合，混合完成一部分充填料后即把混合好后的充填料送至充填区，防止充填料在充填区外的凝结，影响下一工序正常开展。铲运机由上部通道分层进行充填料的充填，分层高度不超过 2m，每次碾压整平后，待该层块石胶结充填体稳固后再进行上一层的块石充填作业，直至铲运机无法进行充填作业时停止。

块石胶结充填体达到施工条件后，即进行接顶施工工序。利用铲运机及人工方式将块石胶结充填体推抵至接顶区域。接顶充填宽度与矿柱宽度相同，采用全接顶方式，

充填体厚度约 0.8m，充填前，在矿柱空区两端支模密闭，防止漏浆。在充填料浇筑完毕 28 天后进行拆模，期间不进行扰动，两侧矿房不进行开采。

3.1.3.5 尾矿充填工程工艺

充填工艺分湿式充填、胶结充填和干料充填三种，首先对矿房开采后留下矿柱，对已采空的矿房作业面进行湿式充填，对于无法接顶的约 800mm 高的部分采取胶结充填接顶。充填结束后，当充填体达到设计的强度，则回采矿柱，对回采的区域采用干式充填。

充填工艺分别介绍如下：

1、干式充填




图 3.1-4 干式充填工艺流程

工艺流程简述：

选矿厂尾矿通过车辆运输至矿山井下卸料，由铲运设备铲运至需要干料回填的作业面，铲运接顶。

2、湿式充填

工艺流程简述：

湿式充填料的原料为尾矿、机制细砂、水泥、水，利用充填搅拌设备将粉煤灰、水泥、水制备成水泥料浆并在料浆制备缓存池存储，再由泥浆泵经过输送管道送至采场搅拌场，与尾矿进行喷淋搅拌均匀，最后通过铲车铲运到作业面充填凝固。

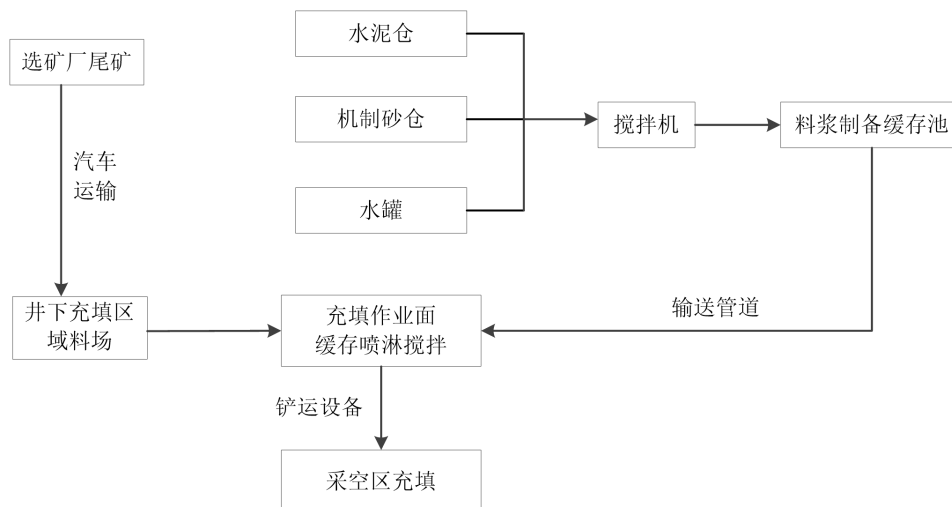


图 3.1-5 湿式充填工艺流程

工艺流程简述:

胶结充填料的原料为机制细砂、水泥、粉煤灰、水，充填料制备时四种原料在计量仓内计量称重，称重完成后下放至强制搅拌机内搅拌，搅拌完成后下放至料浆缓存仓中，由工业输送泵经输料管道送至井下充填作业面胶结接顶。

正常充填时，整个工艺流程分为开机冲洗、压头、充填料制备输送、压尾和停机冲洗五部分，开机冲洗是用水清洗管道中的杂物，压头是用水和粉煤灰制成的料浆润滑管道并排出管道中的空气。胶结充填料制备后由工业泵泵送至充填作业面。压尾和压头一样是用水和粉煤灰制成的料浆压完管道中的充填料，停机冲洗是用清水清洗管道，当作业面见到冲洗水时则整个充填结束。

3.1.5 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

另外，根据现场调查湖北宜化江家墩矿业有限公司矿区现有环保工程已基本落实到位，主要存在的问题为随着磷矿资源的不断开采，高品位磷矿资源越来越少，现在开采出来的磷矿品位资源越来越低。与本项目有关的江家墩磷矿区东部矿段已经完成了“三磷”排查，根据排查结果江家墩磷矿区东部矿段采矿区“三磷”排查整治完成了整改工作，有“三磷”整改说明报告。

根据现场勘查，本项目使用的工业场地原为湖北宜化江家墩矿业有限公司矿区的临时工业场地，现在正在办理国土相关手续，目前临时工业场地内主要空地和临时堆放的原矿，存在的主要环境问题见下表：

表 3.1-18 现有环境问题及“以新带老”相关措施

序号	现有环境问题	“以新带老”措施
1	采矿区：780 工业场地的原矿石堆存在临时堆存在场地内，仅加盖有网布，会产生大量的粉尘。	清空临时堆场；清运原矿石，不再露天堆放原矿石。

3.2 拟建项目概括

3.2.1 拟建项目工程概括

项目名称：湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段采选充一体化建设项目

建设单位：湖北宜化江家墩矿业有限公司

建设性质：改扩建

建设地点：湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村境内江家墩磷矿区东部矿段采矿区，工业场地的总用地面积：10800m²，场地之前为江家墩磷矿区东部矿段采矿区的是临时工业场地。

生产规模：年处理原矿 90 万 t

光选精矿：产量 25.78 万 t/a，P₂O₅ 品位 26.89%。

光选尾矿：产量 24.62 万 t/a，P₂O₅ 品位 7.45%。

原生粉矿：产量 28.35 万 t/a，P₂O₅ 品位 24.00%。

次生粉矿：产量 11.25 万 t/a，P₂O₅ 品位 20.00%。。

项目投资：12000 万元，其中环保投资 462 万元，占比为 3.83%

工作制度：一班工作制，10h/班，年运行 300 天。

劳动定员：20 人，从江家墩磷矿区东部矿段现有劳动定员中调剂，不新增人员。

施工期：设计建设周期 12 个月，预计 2024 年 5 月建成投产。

3.2.2 拟建工程厂址地理位置及周边环境现状

江家墩矿区东部矿段位于宜昌市夷陵区北西 338°方向，直距 81km，行政区划隶属于宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村和古村村所辖。南邻仓屋垭矿区，北连孙家墩矿段北东块段，西接孙家墩矿段及本矿区西部矿段。矿段西部有殷（家坪）～挑（水河）矿山简易公路，经殷家坪与雾（渡河）～殷（家坪）矿山专用公路相连，距离 30km；矿段东侧有樟（村坪）～黄（马河）矿山公路，经樟村坪镇与雾（渡河）～殷（家坪）矿山专用公路相连，距离 50km。从矿段东、西部到宜昌市运距 130～150km，区内交通尚属方便。

3.2.3 拟建工程建设内容

本项目依托江家墩磷矿区东部矿段采矿区现有的磷矿开采系统和充填系统，本项目的建设不改变矿山现有开采方式和充填方式；采矿规模和充填方式维持不变；现有充填系统能够满足光电选矿建设后尾矿充填需求。即本次评价的评价范围主要针对光

电选矿系统。

本项目主要建设 1 条 90 万吨/年低品位磷矿光电选矿生产线，采用 X 射线智能光电分选技术，对低品位磷矿石进行选矿处理。

本项目设置原料矿仓、破碎厂房、分选车间、集中控制室等。项目主要建设内容包括：光电选矿生产线及相应的储运工程、依托工程、环保工程等。

项目工程基本组成及与矿区现有工程依托关系详见下表。

表 3.2-1 项目工程组成及依托关系一览表

工程类别	工程名称	工程建设内容及建设规模
主体工程	预筛分车间	占地面积 272m ² ，高 20.9m，采用全封闭设计，钢筋砼结构，设置有筛分机
	破碎厂房	占地面积 272m ² ，高 20.9m，采用全封闭设计，钢筋砼结构，设置有破碎机
	筛分厂房	占地面积 272m ² ，高 20.9m，采用全封闭设计，钢筋砼结构，设置有筛分机
	光选厂房	新建 1 栋选矿车间，占地面积 712m ² ，高 24.5m，采用全封闭设计，钢筋砼结构（内含光电选）主要布置筛分机、X 射线智能分选机、皮带机、空压机等设备，将原矿分选为精矿与尾矿
	制砂厂房	
储运工程	1#转载点	1 个转载点，采用全封闭设计，主要是转载原矿和破碎后的原矿
	2#转载点	1 个转载点，采用全封闭设计，主要是转载原矿和破碎后的原矿
	皮带走廊	共建设有 11 条带式输送机通廊，共计 120m 长的密封皮带走廊
	原矿仓	1 座储量 1500t 的方仓，采用高架式矿仓结构，全封闭设计，作为直接破碎的待光选原矿的缓冲仓
	原生粉矿仓	5 座储量 1500t 的方仓，采用高架式矿仓结构，全封闭设计，作为直接破碎的精矿仓库
	次生粉矿仓	2 座储量 1500t 的方仓，采用高架式矿仓结构，全封闭设计，作为光后的精矿仓
	光选精矿仓	1 座储量 1500t 的方仓，采用高架式矿仓结构，全封闭设计，作为粉矿仓库
	光选尾矿仓	2 座储量 1500t 的方仓，采用高架式矿仓结构，全封闭设计，作为尾矿仓库，尾矿仓内设置有 1 台制砂机，尾矿经过制砂机破碎。
公用工程	综合办公楼	依托江家墩磷矿区东部矿段采矿区的办公楼群和宿舍楼等。
	供电	依托矿区供电系统，不新建变电站，仅建设配电房。
	给水	依托江家墩磷矿区东部矿段供水系统。
	排水	排水体制：采用雨污分流的排水体制；

		雨水：建设 1 个 200m ³ 的雨水收集池，雨水经沉淀后排入黄柏河； 生产污水：本项目无生产废水外排； 本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。	
环保工程	废气治理措施	预筛分	上方设置 1 套喷雾洒水降尘装置，总抑尘效率可达 80%
		破碎、筛分粉尘	破碎设备和筛分设备全部设于封闭式生产车间内作业，皮带输送机采用密封罩，进料口、落料口采用软连接封闭式设计；破碎设备和筛分设备均安装集气罩，收集 3 股含尘废气进入脉冲式布袋收尘器（TA001）净化处理后通过 15m 高排气筒（DA001）有组织排放。
		光选粉尘	光电分选设备设于封闭式生产车间中单独隔间内，光电分选机给料、出料口安装收尘抽风管罩且设备密闭，收集含尘废气进入 1 台脉冲式布袋收尘器（TA002）集中净化处理（处理效率按照 99.7% 计算），经处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放。
		制砂破碎粉尘	制砂机设于全封闭式尾矿仓内作业，尾矿制砂机安装密闭集气罩，废气进入 1 台脉冲式布袋除尘器（TA003）集中净化处理（处理效率按照 99.7% 计算），处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA003）有组织排放。
		细碎原矿、精矿、尾矿、粉矿装卸粉尘	各矿仓装卸区域分别设置 1 套喷雾降尘设施，共计设置有 11 套喷雾降尘设施。
		道路运输扬尘	（1）运输散装粉状物料应采用密闭车厢； （2）厂区运输道路硬化，加强清扫积尘及洒落物料； （3）道路两旁配套喷淋洒水设施，进出场运输车辆落实轮胎冲洗，厂区出入口设置规范化洗车平台，建设车辆喷淋冲洗设施，冲洗废水经收集沉淀处理后循环利用，不外排； （4）运输车辆限速限载。
		厂区扬尘	场地硬化，喷淋降尘，定期清扫积尘及洒落物料；道路两旁、车间进出通道配套喷淋洒水设施。
	废水治理措施	生活废水	生活污水：不新增生活污水，项目人员生活污水仍利用采矿工程设计的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。
		初期雨水	完善现有场地的雨水收集系统，场地截洪沟（20cm×15cm 截洪沟 260m）、雨污导流沟（20cm×15cm 雨污导流沟 200m）建设，场地地势最低处设置 1 座 200m ³ 初期雨水收集池，初期雨水经沉淀处理后回用场地洒水降尘。
		洗车废水	洗车废水经 1 座 10m ³ 沉淀池沉淀处理，处理后的上层清水循

			环回用，不排放。
噪声治理措施			选用低噪声设备；厂房封闭并设隔音墙隔声；设备基座减振。
固体废物治理措施	生活垃圾		环卫部门统一定期清运处置
	一般工业固体废物		车间地面沉降粉尘和布袋除尘器除尘灰集中收集后作为产品外售； 尾矿属于一般工业固体废物：尾砂经过制砂机破碎后通过汽车运输至井下充填站，通过现有充填系统全部充填至井下采空区，确保一般工业固体废物不乱丢。
	危险废物		废润滑油属于危险废物，新建 1 个危险废物暂存间，定期交由有资质单位清运处置。
地下水、土壤			1、源头控制+分区防控： 采取分区防渗措施： （1）重点防渗区： ①涉及场地：危险废物暂存间 ②防渗要求：贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10^{-7} cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10} cm/s），或其他防渗性能等效的材料。本项目采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10} cm/s）。 （2）一般防渗区： ①涉及场地：初期雨水收集池及配套的雨水收集沟、各料仓、生产车间 ②防渗要求：等效黏土防渗层 $\geq 1.5\text{m}$，$K \leq 1 \times 10^{-7}$ cm/s；或参照 GB16889 执行。本项目采用 2mm 厚 HDPE 抗渗膜、或环氧树脂漆等材料防渗处理。 （3）简单防渗区： ①涉及场地：办公生活区等非污染防治区 ②防渗要求：采取一般地面硬化。 2、地表水跟踪监测计划： 地下水监控：布设地下水跟踪监测井 3 处：场地上游 1 个、场地下游 1 个、场地内 1 个，每年开展 1 次跟踪监测。 3、土壤跟踪监测计划： 土壤监控：场地内和矿区场地外各设置 1 个土壤监测点，每 5 年开展一次跟踪监测。
环境风险			①危废暂存间规范建设，落实各项防渗措施，建设围堰、收集沟和集油（水）坑等泄漏液体收集设施。 ②制定应急预案，落实环境风险防范措施和应急救援措施，设置足够数量的应急救援物资。

	绿化	(1) 防止土地压占和损毁：各类车辆不得越界行驶；矿石应堆存于矿山工业场地规范建设的堆场内；尾矿破碎加工后及时运至井下充填，不得在工业场地外堆放。 (2) 水土保持措施：项目场地靠近沟谷侧修建护坡和挡土墙，坡面撒播草籽等覆盖性植物，两侧及上部设置截排水沟。 (3) 景观影响减缓措施：加强项目厂区绿化，应绿尽绿，尽可能与周边自然环境和景观相协调。绿化面积为1000m²
--	----	--

3.2.5 依托情况及依托可行性分析

本项目选矿矿石主要来自于来源于江家墩磷矿区东部矿段。尾矿填埋至江家墩磷矿区东部矿段井下采空区，综合利用。

本项目与江家墩磷矿区东部矿段的位置关系见附图。

江家墩磷矿区东部矿段的情况简介和江家墩磷矿区东部矿段充填工程的基本情况见下：

本项目的依托情况如下：

表 3.2-3 本项目依托情况一览表

序号	依托工程名称	依托工程情况	依托可行性	是否可行
1	生活设施	江家墩磷矿区东部矿段采矿区建有1栋3层办公楼、1栋4层宿舍楼、车库等行政办公、生活设施，其中宿舍楼1层设有食堂	江家墩磷矿区东部矿段采矿区位于本项目东面约10m处，本项目员工的办公、住宿、食堂可以依托江家墩磷矿区东部矿段采矿区原有办公楼、宿舍楼、食堂。	可行
2	公用工程	给水工程	本项目生产过程中不使用水，仅少量的除尘用水，用水量较小，用水依托江家墩磷矿区东部矿段的供水系统。	可行
3	劳动人员	江家墩磷矿区东部矿段采矿区的现有劳动定员480人	本项目需人员20人，从江家墩磷矿区东部矿段采矿区调剂后，剩余人员可满足生产需求。	可行
4	原辅材料来源	本项目使用的原辅材料为江家墩磷矿区东部矿段采矿区的中低品位原矿	根据集团公司实验室的相关数据可知，本项目采用的光电选矿合的方式能够选出中低品位原矿，矿山的开采规模为150万吨/年，能够充分满足本项目的生产需求。	可行

5	回填系统	本项目回填工程依托江家墩磷矿区东部矿段采矿区的回填系统。	填充路线：本项目生产过程中产生的尾矿经过车辆运输至矿井，后经过井下输送系统回填至江家墩磷矿区东部矿段采矿区的采空区。尾矿地面车辆运输图及现有采空区示意图见附图。 填充位置：江家墩磷矿区东部矿段采矿区的采空区。 充填系统属于江家墩磷矿区东部矿段采矿区的相关内容。	可行
6	主体工程 and 辅助工程	①现状建设有 1 条原矿输送皮带； ②物料储存系统：现有 11 个料仓。	①对现状的原矿输送皮带廊进行改造； ②利用现状的物料储存系统，仅对料仓的用途进行更改，原全部为破碎筛分后的原矿，现将其划分功能区，用于储存细料原矿，精矿、尾矿等；	可行
7	环保工程	废水处理系统：江家墩磷矿区东部矿段采矿区的生活区建设有 1 套一体化污水处理系统。	废水处理系统：本项目的办公生活区均依托江家墩磷矿区东部矿段采矿区的生活区和办公区，因此产生的生活废水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿区已经建设的一体化污水处理系统进行处理，处理达标后用于周边场地绿化施肥。	可行

3.2.6 项目平面布局

(1) 工业场地内主要设施组成

工业场地内建、构筑物由主要生产设施及辅助设施组成，主要生产设施有：破碎筛分车间、主选车间、产品仓、转载点、带式输送机等。

(2) 布置方案

项目场地地形条件较为复杂，两面夹山，西侧山谷有一条溪流顺势流过工业场地，项目工业场地布置于山沟中，结合地形条件，按照工艺系统的要求。

(3) 总图布置情况

江家墩磷矿区东部矿段采矿区属中高山区，经剥蚀和强烈侵蚀作用，形成沟壑纵横，重岭叠嶂的地貌特点。经实地考察，项目工业广场选择在江家墩磷矿区东部矿段采矿区矿石出洞口，该处地势较为平缓，场地开阔。

本项目的工艺布置的原则是满足生产工艺要求，紧密结合现场地形地貌，因地制宜合理布置。地面工艺总布置力求做到生产工艺合理，符合防火、安全、卫生、施工及运输要求，同时力求布置紧凑合理，协调统一。

(4) 竖向阶梯布局情况：

方案的优点：充分利用地形特点，分 2 个台阶布置，可以减少土石方工程量，降

低挡土墙和护坡高度，从而节少投资。

工艺系统充分与地形相结合，有效缩短了胶带走廊的长度，场地占地面积小。

3.2.7 产品方案

本项目实施后，中低品位矿经光选工艺分选出磷精矿、尾矿和粉矿，精矿和粉矿出售给本集团公司或其他下游化工企业加工利用；尾矿依托利用江家墩磷矿区东部矿段采矿区已建成的充填系统返回井下采空区充填。

本项目生产规模及产品方案见下表。

表 3.2-4 江家墩磷矿区东部矿段采矿区设计产品方案一览表

序号	产品名称	产量	参数指标	产品去向
1	光选精矿	25.78 万吨/年	含 P_2O_5 : 26.89%	直接出售
2	光选尾矿	24.62 万吨/年	含 P_2O_5 : 7.45%	井下填埋
3	原生粉矿	28.35 万吨/年	含 P_2O_5 : 24%	作为副产品出售
4	次生粉矿	11.25 万吨/年	含 P_2O_5 : 20%	作为副产品出售
合计		90 万吨/年	含 P_2O_5 : 19.8%	/

表 3.2-5 本项目主要选矿指标一览表

序号	选矿指标	指标参数	备注
1	选矿能力	90 万吨/年	光电选矿系统设计规模
2	原矿品位(含 P_2O_5)	19%	中低品位原矿石
3	精矿品位(含 P_2O_5)	26.89%	预筛原生粉矿、光选精矿混合品位
4	精矿产率	28.64%	精矿产量÷原矿量
5	精矿产量	25.78 万 t/a	预筛原生粉矿、光选精矿总产量
6	综合回收率	84.47%	
7	尾矿产率	27.35%	
8	尾矿产量	24.62 万 t/a	
9	粉矿产量	3 万 t/a	
10	选矿工业场地	1.08hm ²	
11	环保设施投资金额	462 万元	
12	每年工作天数	300d	
13	每天工作班数	1 班	
14	每班工作小时数	10h	

表 3.2-8 改扩建前后全公司主要选矿指标对比情况一览表

序号	产品名称	选矿产率 (%)		产量 (万 t/a)		综合回收率 (%)	
		改扩建前	改扩建后	改扩建前	改扩建后	改扩建前	改扩建后
1	磷精矿	60	60	56.4	116.4	80.30	81.93
2	原矿筛下产品			10.8	10.8		
3	沉砂池矿砂			13.2	13.2		
4	尾矿筛下产品			9.6	9.6		
5	粉矿 (含收集的粉尘)			0	3		
6	尾矿	40	40	48	85	/	/
7	机制砂			12	12	/	/
	合计	/	/		250		

3.2.8 原辅材料及能源消耗

本项目的原辅材料及能源消耗下表。

表 3.2-9 主要原辅材料及能源消耗一览表

序号	分类	名称	年耗量	来源
1	原辅材料 (原矿石)	中低品位磷矿	90 万吨/年	江家墩磷矿区东部矿段采矿区中低品开采的中低品位原矿
2	废水处理药剂	絮凝剂 (PAM 聚丙烯酰胺)	0.05t/a	生产过程中不需要使用, 用于初期雨水沉淀池
3	机械维修	润滑油	1t/a	外购, 200L/桶, 最大暂存量 3 桶, 为 0.4t
4	能源	电	138 万 kw·h/a	市政供电系统
5		水	21739.5t/a	依托江家墩磷矿区东部矿段供水系统

原辅材料理化性质:

①原矿成分: 矿石成分分析见 4.1.1 选矿条件内容。

②原辅材料的放射性结论:

为保护环境、保护公众健康、促进非铀 (钍) 矿产资源开发利用可持续发展, 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规, 生态环境部制定了《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》(以下简称《名录》)。

依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书 (表) 且已纳入《名录》中的矿产资源开发利用建设项目, 建设单位应在环境影响报告书 (表) 中给出原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀 (钍) 系单个核素活度浓度是否超过 1 贝可/克 (Bq/g) 的结论。

依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》环评类别为环境影响报告书（表）且已纳入《名录》，并且原矿、中间产品、尾矿、尾渣或者其他残留物中铀（钍）系单个核素活度浓度超过 1 贝可/克（Bq/g）的矿产资源开发利用建设项目，建设单位应当组织编制辐射环境影响评价专篇，并纳入环境影响报告书（表）同步报批；建设单位在竣工环境保护验收时，应当组织对配套建设的辐射环境保护设施进行验收，组织编制辐射环境保护验收监测报告并纳入验收监测报告。

为此，本项目建设单位将本项目涉及的江家墩磷矿区东部矿段采矿区的原矿、尾矿和精矿 3 个样品送样至湖北省核工业放射性核素检测实验中心进行检测，检测结果如下：

表3.2-10 放射性核素检测结果一览表

样品名称	监测结果（Bq/kg）				计算结果		判定是否超过1Bq/g
	²³⁸ U	²²⁶ Ra	²³² Th	⁴⁰ K	I _{Ra}	I _γ	
江家墩磷矿区东部矿段采矿区原矿	85.3	78.2	0.716	<LLD	0.391	0.214	未超过
江家墩磷矿区东部矿段采矿区精矿1	83.3	53.5	<LLD	39.0	0.268	0.155	未超过
江家墩磷矿区东部矿段采矿区精矿2	71.8	62.9	1.57	229	0.315	0.231	未超过
江家墩磷矿区东部矿段采矿区精矿3	102	76.5	<LLD	85.9	0.383	0.228	未超过
江家墩磷矿区东部矿段采矿区尾矿	59.4	43.2	<LLD	82.7	0.216	0.137	未超过

根据上表可知，本项目江家墩磷矿区东部矿段采矿区的原矿、尾矿和精矿的铀（钍）系单个核素活度浓度没有超过 1Bq/g，不需要组织编制辐射环境影响评价专篇。

检测报告详见附件 13。

3.2.9 生产设备

本项目的主要生产设备见下表。

表 3.2-11 项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	型号及规格	单位	数量	位置
1	预筛双层圆振动筛	2YKR2460H	台	2	预筛分车间
2	颚式破碎机	PE75106	台	1	破碎车间
3	标准圆锥破碎机	PYYB1219	台	1	破碎车间
4	双层圆振动筛	2YKR2460H	台	1	筛分车间
5	光选机	B=2400mm	台	2	光选车间
6	制砂机	VS15x8522	台	1	制砂车间
7	振动筛	S5x1860-2	台	1	制砂车间
8	7#胶带运输机	TD75-8063 Lh=32m, $\alpha=5^\circ V=2.0\text{m/s}$	台	1	/

企业拟购置的设备不涉及《产业结构调整目录（2019 年本）》中明令禁止或限制使用的设备。

3.2.10 公辅工程

（1）供电工程

选厂电源引自矿区 35KV/10KV 变电站。

利用现有江家墩磷矿区东部矿段 35KV 变电站供电，由 35KV 降压至 10KV，沿架空线输送至工业厂区，再由新购 10/0.4、800KVA 变压器降压为 380V 为选厂设备供电。（主变 2500KVA 增容至 3150KVA：现矿山运行最大负荷 1800KW，新建光选装机容量 1000KW，运行最大负荷 800KW，因此主变要重新购买 3150KVA 二级能效主变。）

（2）给排水工程

①给水工程

本项目生产、生活、消防用水全部依托江家墩磷矿区东部矿段，其中生产、消防用水来自江家墩磷矿区东部矿段的矿井涌水、生活用水来自取自黄柏河，通过修建给水管道向全厂供应新鲜水。

本项目将自建从江家墩磷矿区东部矿段到本项目厂区的供水管线。

（2）排水工程

①排水体制：项目采用厂区采取雨污分流、污污分流制。

②生产废水：本项目无生产废水产生和排放。

③生活废水

本项目不新增生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。

④雨水

场地内雨水收集采用盖板排水沟的方式。在道路两侧或单侧设盖板排水沟，全场区雨水统一收集后，排至场内低处设置 1 个初期雨水收集池，初期雨水用于洒水除尘，后期雨水排放，设置有 1 个雨水排放口。

3.2.11 生产劳动组织

1、劳动定员

本项目不新增劳动人员，全部从江家墩磷矿区东部矿段调剂，共计调剂劳动定员 20 人，其中 2 名技术人员，18 名操作人员。

2、生产制度

根据光电选矿车间工艺生产技术要求，项目采取一班工作制，年运行 300 天，每班工作 10 小时。

3.2.12 建设周期

本项目计划 2023 年 8 月开工建设，2024 年 8 月建成投入生产。

3.2.13 总投资及环境保护投资

本项目工程总投资 12000 万元，其中环保投资约 462 万元，占总投资的 3.825%。建设所需资金全部由企业自筹。

4 工程分析

4.1 光电选矿工艺分析

4.1.1 选矿条件

(1) 矿石性质

根据磷块岩矿石中磷酸盐矿物和脉石矿物组分、含量及矿石结构、构造特征，本矿段矿石自然类型大致划分为三类：即①白云岩纹层状～条带状磷块岩；②致密条带状磷块岩；③云质泥岩条带状磷块岩。第①、②种矿石类型常见于 Ph_2^2 、 Ph_2^1 矿层中，第③种矿石类型主要见于 Ph_1^3 矿层中。其特征分述如下：

(1) 白云岩纹层状～条带状磷块岩

磷矿石由黑灰色砂屑泥晶磷块岩夹深灰色粉晶白云岩呈相间互层组成，具磷质砂屑泥晶结构，局部磷质砾屑结构、磷质鲕粒结构。由泥晶磷灰石组成的磷质砂屑呈次棱角状或具塑性变形呈次圆状、扁圆状镶嵌，其长轴排列方向平行层理，粒径在 0.2～0.6mm 之间，磷质砾屑呈次棱角状，砾径 3～6mm，磷质鲕粒呈浑圆状，粒径 0.2～0.4mm，常见磷质砂屑中含有石英碎屑包裹体，与磷质粒屑伴生的还有硅质岩屑，次生银星石等。填隙物成分主要是泥晶磷灰石，其次是白云石、石英、玉髓，局部为亮晶磷灰石胶结环绕磷质砂屑呈环壳状。与磷块岩相间互层的是深灰色含磷粉晶白云岩，白云石晶粒大小一般在 0.03～0.06mm，具粉晶结构和磷质砂屑结构。含磷白云岩局部可过渡为白云质砂屑磷块岩其分层界限模糊，磷块岩与白云岩厚度极不稳定是由沉积环境发生改变所致。磷矿石主要矿物成分及相对含量为：磷灰石 55%，白云石 30%，石英+玉髓 10%，方解石 2%，粘土矿物 2%，其他微量矿物还有长石、银星石、碳质物、铁质等。

白云岩纹层状～条带状磷块岩主要分布于 Ph_2^{2-3} 、 Ph_2^{2-1} 、 Ph_2^{1-3} 、 Ph_2^{1-1} 中低品位分层磷块岩矿石中，与工业类型中的混合型及碳酸盐型（选矿、加工级）相对应。

(2) 致密条带状磷块岩

磷矿石由黑灰色泥晶磷块岩与泥晶亮晶砂屑磷块岩夹薄层含磷白云岩呈相间互层组成。泥晶磷块岩为质地均一的胶状泥晶结构，反映了原地磷酸盐胶体沉

淀特征，泥晶砂屑磷块岩为磷质砂屑结构，由泥晶磷灰石组成的磷质砂屑具塑性变形呈次圆状、扁圆状镶嵌，具定向排列，其长轴排列方向平行层理，粒径 0.2~1.5mm，常见磷质砂屑、磷质鲕粒中有石英、长石碎屑包裹体，与磷质砂屑伴生的还有石英碎屑、白云岩屑等，填隙物主要是泥晶磷灰石、石英和玉髓，局部亮晶磷灰石环绕磷质砂屑呈皮壳状，构成蜂窝状或网格状结构。与磷块岩互层的薄层状含磷白云岩，具粉晶~细晶结构，白云石粒径一般在 0.03~0.15mm，其中含有少量磷质砂屑散布于白云岩中。磷矿石矿物成分及相对含量为：磷灰石 65%；白云石 20%；石英+玉髓 10%；粘土矿物+碳质物 3%；方解石 1%；长石<1%；黄铁矿+褐铁矿<1%。

致密条带状磷块岩主要分布于 Ph_2^{2-2} 、 Ph_2^{1-2} （中富矿）磷块岩矿石中，与工业类型中的碳酸盐型及混合型（加工级）相对应。

（3）页岩条带状磷块岩

页岩条带与磷块岩条带互层组成，磷块岩条带占比 35~60%，页岩条带宽 2~10cm，磷块岩条带宽一般 2~20cm，两者组成条带状构造，磷块岩具砂屑、鲕屑、假鲕粒结构， P_2O_5 品位 14.77~31.97%， SiO_2 平均含量为 14.02%，酸不溶物含量最高达 28.89%，此种矿石类型见于 Ph_1^3 矿层中，矿石工业类型属混合型（选矿、加工级）。

（4）矿石化学成分

根据普查、详查及勘探结果， Ph_2^2 主要工业矿层的化学成分以 CaO 、 P_2O_5 、 CO_2 、 MgO 、 SiO_2 、酸不溶物为主，其次为 F 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 Cl^- ， I 、 Cd 、 As 微量分布。各组分在不同矿石自然类型中，其含量存在一定差异（表 4.2.2）。

Ph_2^{2-3} （上分层）为夹白云岩条带泥晶砂屑磷块岩及白云岩条带状磷块岩，酸不溶物（25.29%）、 SiO_2 （25.43%）含量相对较高， I （ 19.67×10^{-6} ）、 F （1.66%）相对较低， P_2O_5 （18.84%）低于 Ph_2^2 （中富矿）矿石的含量， Fe_2O_3 、 Al_2O_3 、 Cl 含量在几个岩石类型中差异不大。

Ph_2^{2-2} （中富矿）为致密条带状泥晶砂屑磷块岩矿石，以 P_2O_5 （29.78%~36.42%）、 CaO （43.28%~52.01%）含量高， F （3.09%）、有效磷（6.66%）、 I （ 41.68×10^{-6} ）、 As （ 33.13×10^{-6} ）的含量高于其它矿石类型， MgO （2.77%）、 CO_2 （7.34%）、 SiO_2 （3.15%）、酸不溶物含量低为特点。

Ph_2^{2-1} （下分层）为白云岩夹砂屑磷块岩或由白云岩与砂屑磷块岩呈互层，

与上分层相似。 P_2O_5 (20.42%) 较 Ph_2^{2-2} (中富矿) 低, CO_2 (15.65%)、 MgO (6.90%) 含量略高, 而其它组分元素位于其它两个矿石类型中间。

Ph_2^1 次要工业矿层的化学成分亦以 CaO 、 P_2O_5 、 CO_2 、 MgO 、 SiO_2 、酸不溶物为主, 其次为 F 、 Al_2O_3 、 Fe_2O_3 、 Cl^- 、 I 、 Cd 、 As 微量分布。各组分在不同矿石自然类型中, 与 Ph_2^2 主要工业矿层化学成分含量相比, 存在一定差异。

Ph_2^{1-3} (上分层) 为白云岩条带状泥晶磷块岩和白云岩条带与磷块岩条带互层, CO_2 (13.80%)、 MgO (6.26)、 SiO_2 (20.44)、酸不溶物含量相对较高, F (1.67%)、 I (13.69×10^{-6})、 As (18.38×10^{-6}) 相对较低, P_2O_5 (19.23%) 低于 Ph_2^{1-2} (中富矿) 矿石的含量。

Ph_2^{1-2} (中富矿) 为致密条带状泥晶砂屑磷块岩及含砾屑、鲕粒泥晶磷块岩, 以 P_2O_5 (32.01%)、 CaO (47.57%) 含量高, F (2.96%)、有效磷 (6.40%)、 I (20.30×10^{-6})、 As (28.53×10^{-6}) 的含量略高于其它矿石类型, MgO (2.41%)、 CO_2 (6.34%) 含量低为特点。

Ph_2^{1-1} (下分层) 为白云岩夹砂屑磷块岩或白云岩与砂屑磷块岩呈互层, 与上分层相似, P_2O_5 (23.64%) 较低, CO_2 (15.49%)、 MgO (6.98%) 含量略高, 其它元素位于上述两个矿石类型之间。

Ph_1^3 次要工业矿层, 矿体为似层状或透镜状, 矿层三分结构不太明显 (矿段内仅西部矿段的 ZK301 具三分特征), 以中贫矿石为主, 矿石主要类型为夹泥质云岩条带泥晶砂屑磷块岩。化学成分以酸不溶物、 SiO_2 、 CaO 、 P_2O_5 、 Al_2O_3 、 MgO 、 CO_2 、 Fe_2O_3 为主; 其次为 F 、 Cl^- ; I 、 As 、 Cd 微量分布; 与 Ph_2 矿层相比较, MgO (4.95%)、 CO_2 (11.01%)、 As (15.86×10^{-6}) 含量低, 而酸不溶物 (18.83%)、 Fe_2O_3 (1.20%)、 Al_2O_3 (2.83%) 含量高。其它元素含量虽有变化, 但变化不大, 大致相近或相似。

从矿石组合样化学成分分析结果来看, 各组份分布情况大体有如下规律:

① CaO 、 F 、 I 、 As 组分与矿石品位 (P_2O_5 含量) 呈正相关, 有效磷含量多少直接受控于矿石中的 P_2O_5 含量。 Ph_2^2 有效磷含量相对较高。

② MgO 、 CO_2 含量与矿石中 P_2O_5 含量呈反相关。

③ Fe_2O_3 、 Al_2O_3 在白云质磷块岩、致密块状磷块岩中处于常态, 其含量比泥质条带磷块岩中低。泥质条带磷块岩中 Fe_2O_3 、 Al_2O_3 含量变化与泥质条带含量

多少相关。

④酸不溶物含量变化较明显，其在主要工业矿层（ Ph_2^2 ）中含量最高，变化最大，在次要工业矿层（ Ph_2^1 ）中含量低，变化略小，这实际上与这个分层中含硅质团块的随机性有关；在下磷层泥质磷块岩中含量也相对较高。

⑤Cl 元素不论在任何矿层、矿石类型中都处于常态，含量甚微，变化不大。

（5）光选实验

矿山光选试验一：

当原矿 P_2O_5 品位 23.84%，光选入料粒度 10-30mm，获得的总精矿产率 73.91%，总精矿 P_2O_5 品位 28.49%，总回收率 88.33%，尾矿抛废率 26.09%，尾矿 P_2O_5 品位 10.67%。

矿山光选试验二：

当原矿 P_2O_5 品位 20.65%，原生粉矿 P_2O_5 品位 25.93%，产率 32.84%；次生粉矿 P_2O_5 品位 18.88%，产率 4.77%；光选入料 P_2O_5 品位 18.00%，光选精矿产率 30.78%（占原矿）， P_2O_5 品位 29.31%，尾矿抛废率 31.61%（占原矿），尾矿 P_2O_5 品位 6.99%， P_2O_5 综合回收率 89.30%。

表 4.1-1 江家墩矿区东部矿段矿石化学成分一览表

矿层	P ₂ O ₅	SiO ₂	MgO	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	CaO	CO ₂	F	Cl	I	Bsu	有 效 P ₂ O ₅	As	Cd
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10 ⁻⁶	%	%	10 ⁻⁶	10 ⁻⁶
Ph ₂ ²⁻³	18.84	25.43	5.86	0.28	0.38	33.63	13.26	1.66	0.021	19.67	25.29	4.20	13.46	0.45
Ph ₂ ²⁻²	33.12	3.15	2.77	0.24	0.35	49.48	7.36	3.09	0.023	41.48	2.92	6.66	33.13	0.44
Ph ₂ ²⁻¹	20.42	16.60	6.90	0.25	0.34	37.61	15.65	1.82	0.024	20.86	16.43	4.23	15.83	0.67
Ph ₂ ² 混算	19.53	21.33	6.48	0.19	0.25	35.69	14.48	1.74	0.026	21.39	21.26	4.14	16.22	0.49
Ph ₂ ² 全层平 均值	22.98	16.63	5.50	0.24	0.33	39.10	12.69	2.08	0.024	25.85	16.47	4.81	19.66	0.51
Ph ₂ ¹⁻³	19.23	20.44	6.07	0.74	1.18	34.98	13.80	1.67	0.030	13.69	20.86	3.97	18.38	0.59
Ph ₂ ¹⁻²	32.01	6.49	2.41	0.40	0.66	47.57	6.34	2.96	0.033	20.30	6.35	6.40	28.53	0.65
Ph ₂ ¹⁻¹	23.64	9.17	6.98	0.30	0.46	41.39	15.49	2.10	0.033	15.46	8.59	4.32	20.07	0.65
Ph ₂ ¹ 混算	20.61	12.01	7.49	0.41	0.71	38.94	17.04	1.82	0.031	31.22	11.65	3.76	15.65	0.69
Ph ₂ ¹ 全层平 均值	23.87	12.03	5.73	0.46	0.75	40.72	13.17	2.14	0.032	20.17	11.86	4.61	20.66	0.65
Ph ₁ ³⁻³	18.71	17.25	6.57	1.68	3.96	33.48	13.79	1.59	0.038	13.00	19.54	3.58	20.90	0.46
Ph ₁ ³⁻²	31.14	9.10	2.49	0.65	1.03	45.98	6.35	2.76	0.026	20.34	8.52	5.72	19.47	0.35
Ph ₁ ³⁻¹	20.94	17.46	5.25	1.18	2.92	35.31	11.63	1.81	0.038	28.04	20.67	3.83	12.83	0.50
Ph ₁ ³ 混算	17.14	21.90	5.51	1.30	3.40	30.63	12.27	1.47	0.026	35.88	26.48	3.72	10.25	0.51
Ph ₁ ³ 全层平 均值	21.98	16.43	4.95	1.20	2.83	36.35	11.01	1.91	0.032	24.32	18.80	4.21	15.86	0.46

4.1.2 光电选矿工作原理

光电分选技术主要设备为北京霍里思特科技有限公司 XNDT-104 全自动智能光电分选机，该设备基于 XRT（X 射线衍射形貌术），能够有效提取被分选对象的内部物理特征，依据客户需求采用先进 AI 算法对其进行最佳分类，并配以高压气喷系统实现被分选对象的空间分离。

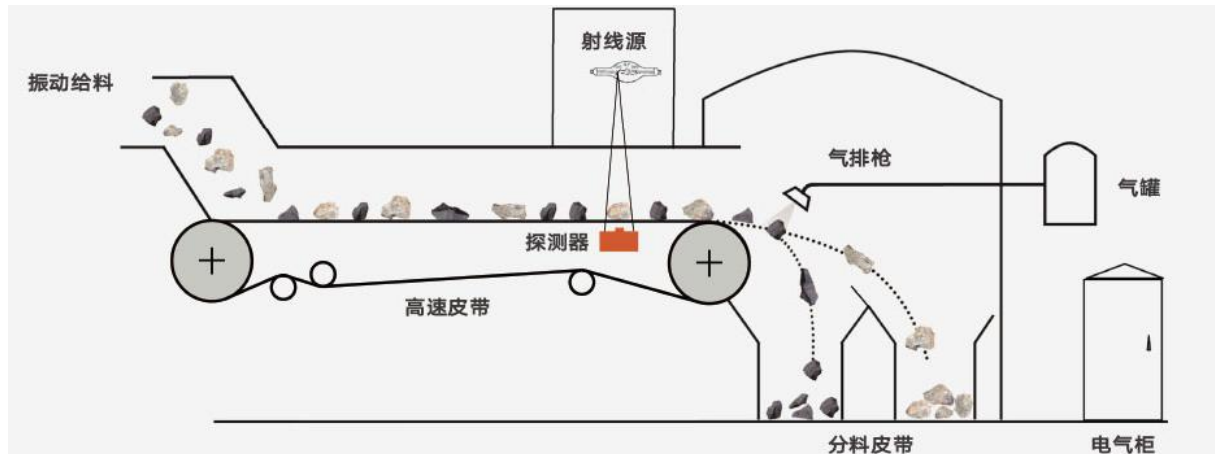


图 4.1-2 设备组成结构及分选技术原理示意图

设备组成：

XNDT-104X 射线智能分选设备组成结构包括三大子系统：传动系统（振动給料、高速皮带、分料皮带），实时智能物质识别系统（射线源、探测器、电气柜工控机），全自动喷吹分选系统（气排枪、气罐、电气柜控制单元）。

分选原理：

光电分选机的基本原理是基于 XRT（X 射线衍射形貌术），通过 X 射线透视提取矿石内部结构特征，识别矿石品位，使用气喷技术自动剔除低品位废石。其运行过程主要分为三个步骤：

（1）将待分选原矿的块矿通过振动給料系统的机械振动分散开，进入高速皮带时能够均匀摆放，避免发生石块重叠的情况。

（2）使用 X 射线对原矿进行扫描，通过探测器采集数据，扫描待分选的原矿，检测识别采集矿石的特征信息。智能检测软件依据客户需求采用先进 AI 算法对其进行最佳分类，算法实现万分之一量级。

如下图，根据客户的需求进行识别分类，并把识别信息结果发送给喷吹分离系统。

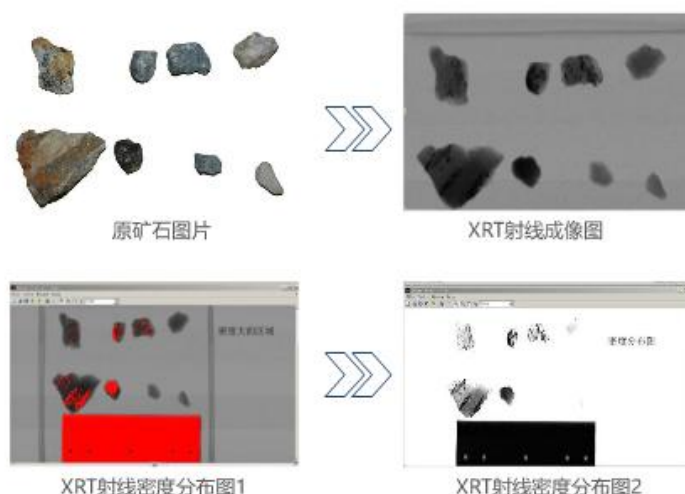


图 4.1-3 XRT 射线技术成像示例图

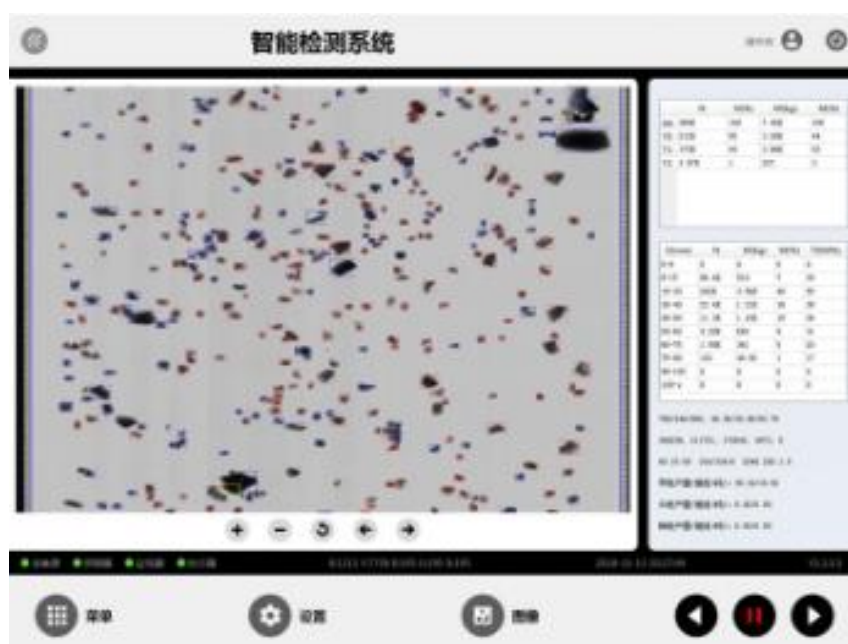


图 4.1-4 智能检测系统（矿元素含量识别分类）示例图

(3) 在智能识别系统完成对每一块矿石的物质识别鉴定, 将矿石的运动信息以及鉴定信息传输给分离系统。分离系统由智能控制系统和高压气喷执行系统两个分系统构建而成。其中智能控制系统接收由识别系统传输的矿石相关信息, 转换成对高压气喷执行系统的控制指令; 高压气喷执行系统通过压缩高压空气, 完成对控制指令的执行, 控制气排枪对需要分离的物块进行精确的喷吹, 从而实现矿石的分选。

智能喷吹分离系统针对不同颗粒范围设计不同喷吹模式，灵活可调；基于 FPGA 的硬核逻辑运算控制，实现亚毫秒级响应控制；根据客户现场需求，有上、下喷吹模式可选择配置。

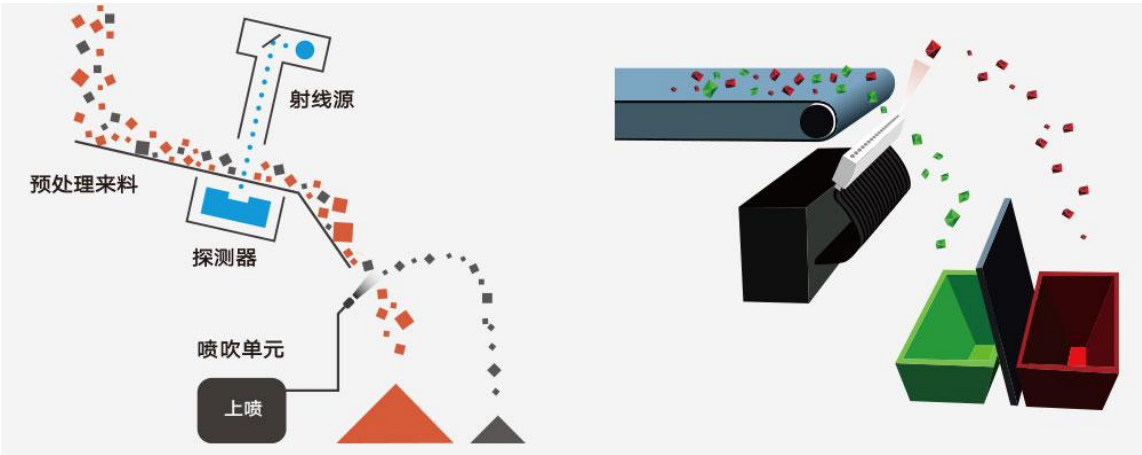


图 4.1-5 智能喷吹分离系统示意图

电离辐射：

中华人民共和国国家标准（GB18871-2002）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》规定：公众人员一年接收 X 射线剂量不应超过 1mSv；X 射线从业人员（如设备操作员）连续 5 年内，年平均接收 X 射线剂量不应超过 20mSv，期间任何一年不应超过 50mSv。国家公共安全等级（人流密集区域放 X 射线）要求，距离 X 射线设备 5 厘米处，需小于 5uSv 每小时。

本项目光电分选 X 射线机为 II 类放射线装置。分选设备实测 X 射线的电离辐射最大剂量小于 1uSv 每小时，设备周围剂量小于 0.2uSv，安全可靠。

假设操作员每天工作 8 小时，每年工作 330 天，则每年吸收的极限剂量总计为： $0.2 \times 8 \times 330 = 0.52$ （mSv/年）。该极限值远低于国家规定的射线从业人员最大剂量 50mSv 每年。实际工作中，设备操作员不会 8 小时都近距离接触设备，实际吸收剂量甚至低于 0.5mSv 每年，远远低于国标规定的公众人员年接收剂量。

三大优势：

- （1）基于射线的穿透特性，系统可以有效提取矿石内部结构特征，从而实现对矿物的精准识别和分类，降低企业的无效成本，提升经济效益。
- （2）智能在线系统能实现稳定的高产量作业，提高矿产企业的生产效率。
- （3）免除矿工在选矿线上恶劣环境中的作业需求，避免对健康造成不必要的损害。

表 4.1-3 智能光电分选系统技术性能指标一览表

序号	名称	指标
1	外形尺寸	8 米（长）*2 米（宽）*2 米（高）

2	处理能力	40~200t/h
3	主皮带宽度	1.6 米
4	运行速度	3~4 米/秒
5	可处理块矿粒度	8mm~100mm
6	射线源	管电压为 160kv, 管电流 1mA, 功率 160W, II 类射线装置
7	主设备功耗	振动给料+主皮带+喷吹<16KW
8	空压机功耗	<75kW
9	预抛率	40-85%
10	气排枪喷嘴	>100 个

4.1.3 选矿工艺对比分析

(1) X 射线光电分选与重介质选矿主要技术指标对比分析

重介质选矿：中磷层矿石破碎到 20mm 以下，-10mm 粒级产率 32%，品位 P_2O_5 为 26%；+10mm 粒级产率 68%，品位 P_2O_5 为 20%。+10~20 mm 粒级产品经过一段重介质选矿，获得的经济指标为：精矿产率 60%，品位 P_2O_5 为 28.5%左右，综合回收率 78.78%。

X 射线光电选矿：中磷层矿石破碎粒度上限 50mm，经筛分分级，+20mm 粒级产品品位 P_2O_5 为 20.32%，经过一段 X 射线光电选矿，获得的经济指标为：精矿产率 60%，精矿品位 P_2O_5 为 28.8%，综合回收率 86.40%。

表 4.1-4 主要选矿指标对比表

选矿工艺	选矿产率 (%)	尾矿产率 (%)	精矿品位 (P_2O_5 , %)	综合回收率 (%)
重介质选矿	60	40	28.5	78.78
光电选矿	60	40	28.8	86.40

(2) X 射线光电分选与重介质选矿生产用水对比分析

表 4.1-5 选矿用水情况对比表

选矿工艺	选矿用水量 (m^3 /吨矿)	循环用水量 (m^3 /吨矿)	补水 (损耗水) 量 (m^3 /吨矿)
重介质选矿	2.7993	2.7466	0.0527
光电选矿	0	0	0.013

(3) X 射线光电分选与重介质选矿成本对比分析

表 4.1-6 生产成本对比表

选矿工艺	1000 万吨/年选矿规模 系统投资	磷矿分选粒度	原矿处理成本	电耗	辅材消耗
------	-----------------------	--------	--------	----	------

重介质选矿	25000-30000 万元	8-15mm	18.60 元/吨矿	11 度/吨矿	3.75 元/吨矿
光电选矿	20000-25000 万元	15-35mm	10.50 元/吨矿	4 度/吨矿	0.50 元/吨矿

从上表可知，X 射线光电智能分选技术的成本低于重介质选矿技术成本，系统投资和生产运行成本优势明显。

综合以上对比结论，光电分选工艺选矿回收率高，选矿成本低，具有一定的研究推广价值。

4.1.4 光电选矿工艺流程

项目生产工艺流程及产排污节点图如下：

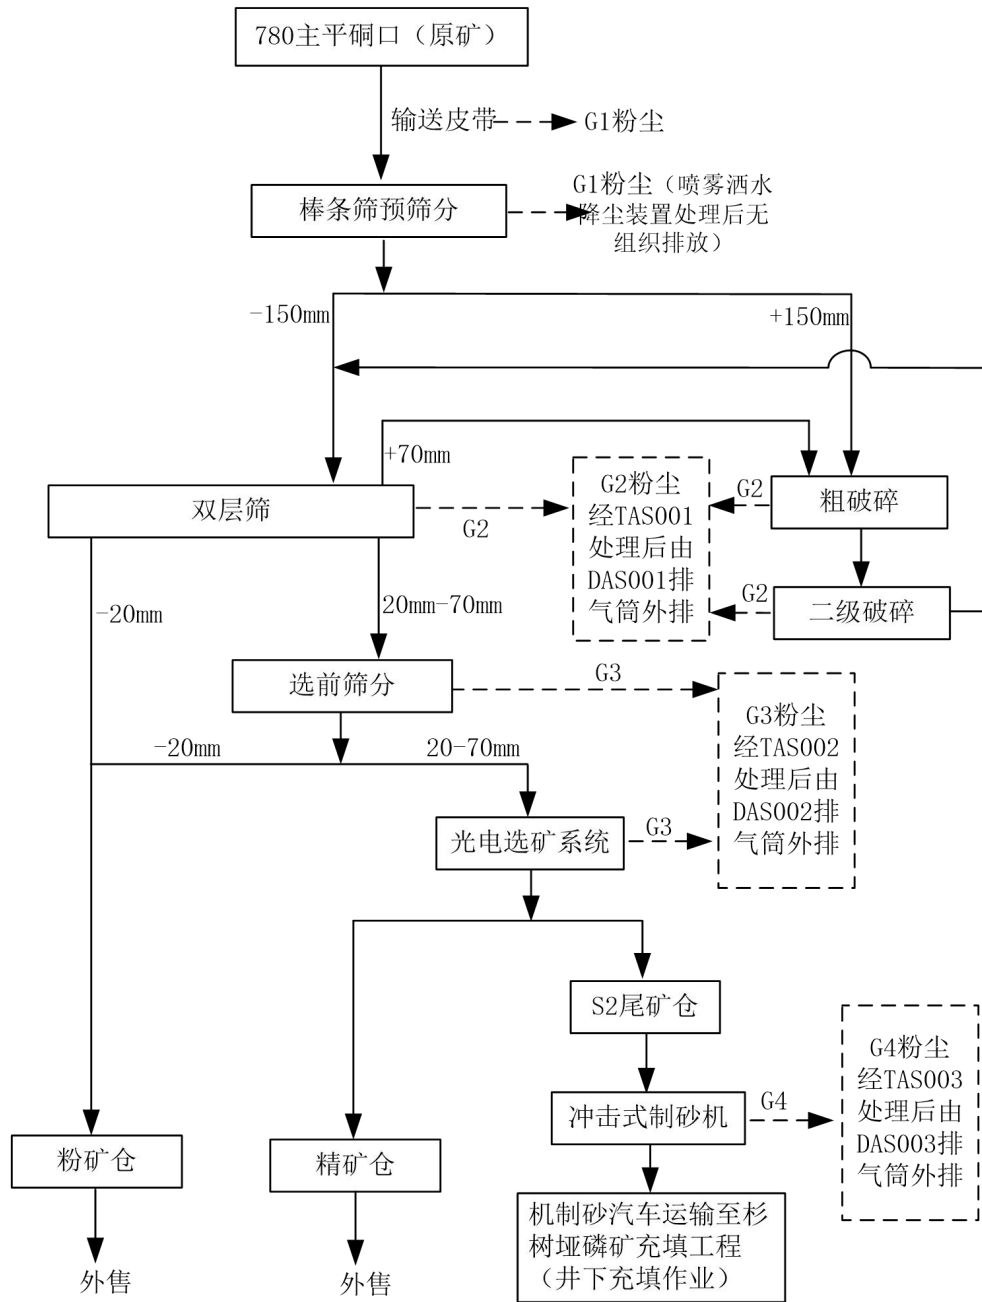


图 4-1 本项目生产工艺流程及产排污节点图

流程简述如下：

光电智能选矿生产线主要由原矿加工系统、光电分选系统组成，尾矿制砂系统组成。主要生产工艺流程如下：

（1）原矿加工：原矿从井下经皮带机运出后经过棒条筛筛分，150mm 以下物料进入下一段双层振动筛进行筛分作业；筛上物进入颚式破碎机粗破，随后进入辊式破

碎机细破，然后通过皮带机及斗提机运送至双层振动筛筛分，筛分后 20mm 以下粒级物料直接作为产品，70mm 以上粒级物料进入颚式破碎机粗破形成闭路破碎系统，20mm-70mm 粒级物料进入光电分选系统产生精矿及尾矿。

(2) 光电分选：20mm-70mm 粒级物料进入原料缓冲仓，在通过给料机，进入双层振动洗矿筛进行筛分，筛上物进入光电分选系统产生精矿及尾矿，下层细颗粒筛下物经过皮带机输送至精矿皮带机进入精矿仓。

根据磷矿光电分选批量试验，进入破碎系统的原矿 P_2O_5 含量为 19%；破碎筛分后 20-70mm 粒度矿石 P_2O_5 含量 16-18%左右、小于 20mm 细粒度矿石 P_2O_5 含量 25.5% 以上（产品）；光电分选后磷精矿 P_2O_5 含量 25.5% 以上、尾矿 P_2O_5 含量 8% 以下，光电分选精矿与尾矿的产率分别为 42.86% 和 52.86%。

(3) 尾矿制砂：尾矿经皮带机输送至制砂机，经制砂机破碎后，出料粒度为 0-8mm，粒径 0-8mm 的物料进入机制砂料仓（尾矿仓）堆存。

(4) 运输：磷精矿与尾矿、机制砂均在封闭式矿仓内临时储存后，通过车辆及时运输。尾矿及机制砂运输至矿山井下充填站，制成充填料后对井下采空区进行胶结充填。

4.2 采选充一体化工艺分析

1、采选充一体化系统概况

“采选充一体化”生产模式，是将井下采矿、矿石分选、废渣充填三个部分有机集成一体，在矿山形成“采矿→选矿→充填”的协同生产、循环闭合体系，实现资源的安全高效及绿色开采。

采矿：采用合理的采矿方法，对磷矿进行全层开采、贫富兼采，不允许采富弃贫，损失浪费磷矿资源。井下全层开采出来的高品位矿石和贫矿石分别运到地面，富矿直接销售，贫矿进选厂选成磷精矿再外运。

选矿：采用微密度差下难选磷矿的精准分级技术，使中低品位的磷矿石能够全部入选，选后的精矿品位可以达到 25% 以上，进入到富矿级别，可以直接萃取高浓度磷酸，用于制作化肥和其它化工原料。

充填：采矿产生的全部废石和低品位磷矿选矿形成的所有尾矿，回送至矿井采空区充填，保证采空区山体稳定，避免山体塌陷等地质灾害的发生。其中干式充填直接将废石和尾渣回送井下回填采空区；胶结充填利用充填站将废石和尾渣进行制备处理

形成充填料，经过长距离管道输送至井下采空区进行充填。废石、尾矿等固体废物利用率达到 100%。

2、采选充一体化矿山的优势

（1）减少对生态环境的影响

由于对磷矿采、选过程中产生的全部废石和尾渣回送矿井进行了重新利用，无需再征占土地建设尾矿库和弃渣场，不产生尾矿库的淋溶水和渗滤液。同时，原矿就地选为精矿，将极大的减少道路运输量，缓解交通压力，减少沿途污染，还可以节约下游磷化工企业生产成本，减少末端磷石膏产生量。

（2）提高矿山安全水平

将选矿产生的废石尾矿等固体废物和泥浆充填到采空区，保证采空区山体稳定，避免传统房柱法开采过程中冒顶、片帮事故的发生，也能避免山体塌陷等地质灾害的发生，极大的提高了矿山生产安全系数，助力本质安全。

（3）提高资源利用率

传统采选结合模式，企业为降低成本，普遍存在采富弃贫、采厚丢薄等现象，资源浪费严重。采选充一体化矿山项目采用坑口选矿、井下胶结充填的开采方式，不用预留矿柱支撑，低品位矿也能有效利用，可以将资源利用率从 65%大幅提高到 92%以上，资源的利用率大幅度提升。

传统采选结合工艺富矿资源利用率在 70%左右，而采用采选充一体化工艺后，资源利用率提高到 90%以上，采用采选充一体化工艺较采用传统采选结合工艺使同一矿山资源效益翻倍增长。

4.3 物料平衡分析

(1) 物料平衡表

项目物料平衡见表 4.3-1 及图 4.3-1。

表 4.3-1 项目物料平衡表

序号	投入		产出		
	物料名称	数量(t/a)	物料名称	数量 (t/a)	去向
1	磷 矿 石 (P_2O_5 19%)	900000	磷精矿 ($P_2O_5 \geq 25.5\%$)	600000	外售
2			粉矿 ($P_2O_5 \geq 25\%$)	28842.1719	外售
3	/	/	尾砂 ($P_2O_5 \leq 8\%$)	370000	作充填料充填井下采空区
4	/	/	除尘器收尘和车间回收的粉尘	1154.1	收集外售
5	/	/	有组织粉尘	3.3281	有组织排放
6	/	/	无组织粉尘 (预筛分+矿仓装卸扬尘)	0.4	无组织排放
合计		900000	合计	900000	

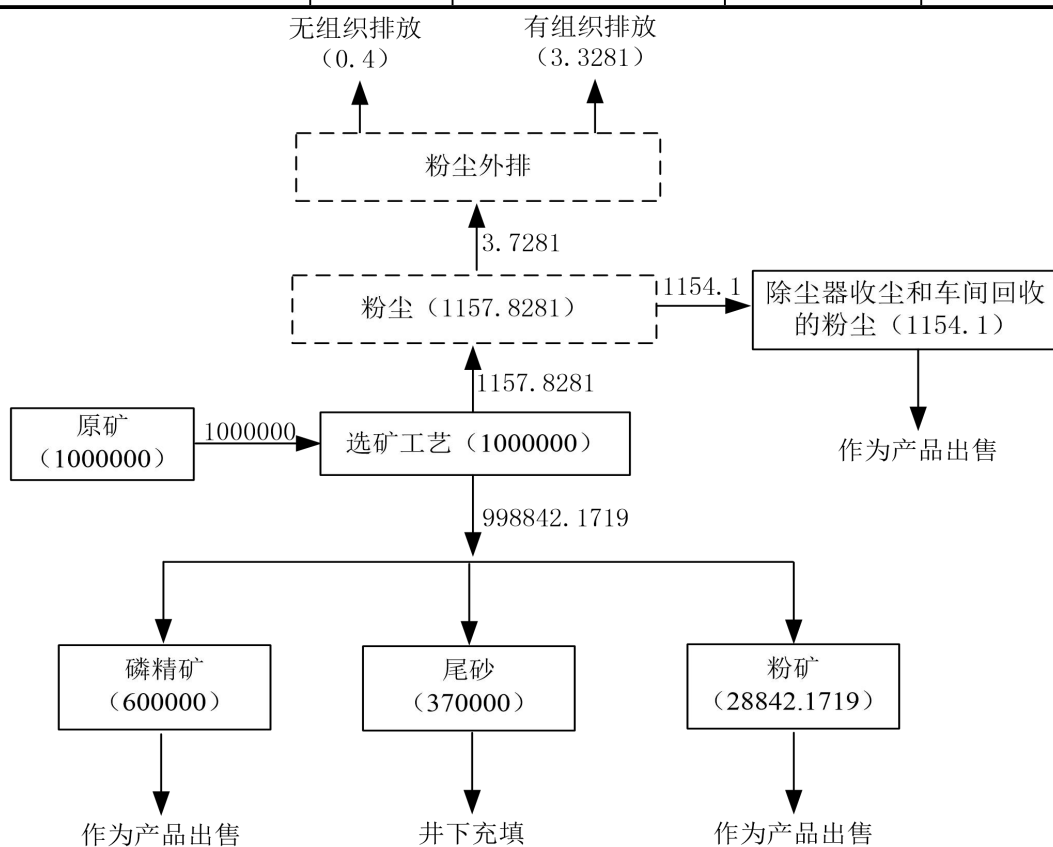


图 4.3-1 物料平衡图

4.4 水平衡分析

本项目用水主要是洒水降尘用水、洗车平台用水、生活用水。

(1) 洒水降尘用水

为防止厂地积灰扬尘以及除尘喷雾设施运行需要使用水进行降尘，的喷雾系统工作时开启，建设单位每日定时进行洒水降尘，根据类比兴发集团空树坪选矿厂，其用水量为 $10\text{m}^3/\text{d}$ ($3000\text{m}^3/\text{a}$)，全部蒸发损耗。

(2) 洗车平台用水

载货汽车进出场前均需对其轮胎进行冲洗，以减少载货汽车运输过程中扬尘的产生，项目拟在出入口处设置汽车清洗平台。本项目汽车运输量约 90 万吨/年，汽车载重量为 35t，则每年运输为 $100\text{万吨} \div 30\text{吨}$ 约为 28600 次，平均每天约 95 车次。车辆冲洗用水量 $50\text{L}/\text{车次}$ ，则车辆冲洗用水量约 $4.75\text{m}^3/\text{d}$ ($1425\text{m}^3/\text{a}$)。

洗车用水一部分随车轮带走损耗及蒸发损耗，其余废水经沉淀池处理后循环使用不排放，洗车废水主要污染物为 SS，其含量为 $600\text{--}700\text{mg}/\text{L}$ 。项目车辆冲洗废水量产生系数为 70%，则废水产生量为 $3.325\text{m}^3/\text{d}$ ($997.5\text{m}^3/\text{a}$)，经沉淀池沉淀处理后循环使用不排放。补充量按 30%计，则需补充的新鲜水量为 $1.425\text{m}^3/\text{d}$ 、 $427.5\text{m}^3/\text{a}$ 。

(3) 生活用水

项目劳动定员为 20 人，人来自江家墩磷矿区东部矿段采矿区，服从内部调剂，不新增污染物的排放，员工生活废水经一体化污水处理设施处理后用于场地及周边林地施肥。

(4) 初期雨水

场地初期雨水主要污染物为总磷、SS，为防止初期雨水直接排放对黄柏河水体造成污染，初期雨水径流应进行收集至雨水池沉淀后回用。初期雨水流量计算公式为：

$$Q=F \times q \times \Psi$$

式中：Q——雨水设计流量 L/s ；

F——汇水面积 ha，本项占地面积，约 1.08hm^2 ；

q——降雨强度 $\text{L}/(\text{s} \cdot \text{ha})$ ；

Ψ ——地面综合径流系数，本项目取 0.9；

夷陵区暴雨强度计算公式：

$$q=2550 (1+0.77\lg p) / (t+12)^{0.774}$$

式中： q —设计暴雨强度（ $L/s \cdot ha$ ）；

P —设计降雨重现期（年），本设计采用 $P=2$ 年；

t —设计降雨历时（min），30min。

经计算，项目所在地区暴雨强度为 $174.05L/s \cdot ha$ 。项目占地面积为 $1.08hm^2$ ，则初期雨水产生量约为 $160.09L/s$ ，暴雨时间按照 15min 计算，则暴雨等情形下，项目初期雨水量为 $144.08m^3/次$ 。年平均暴雨次数按照 12 次计算，则初期雨水产生量为 $1728.97m^3/a$ 。要求本项目工业场地靠山体侧的场地北面设置截洪沟拦截山体外围雨水，办公生活区、内部运输干道两侧修建雨水沟。本项目实施后，通过建设项目场地截洪沟、雨污导流沟，并在本光电选矿工程场地地势最低处设置 1 座 $200m^3$ 雨水收集沉淀池，可使整个工业场地形成完善的雨污分流系统，初期雨水经自流导流进入雨水收集沉淀池，经沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排。

项目水平衡见表 4.4-1 及图 4.4-1。

表 4.4-1 日水平衡一览表（单位： m^3/d ）

项 目	新鲜水	循环水/回用水	损耗水	排水量	备注
洒水降尘用水	4.24		10	0	初期雨水回用于洒水降尘
初期雨水	0	5.76	0	0	初期雨水回用于洒水降尘
洗车平台用水	1.425	3.325	1.425	0	经沉淀池处理后循环使用
小 计	72.465	903.565	78.225	0	

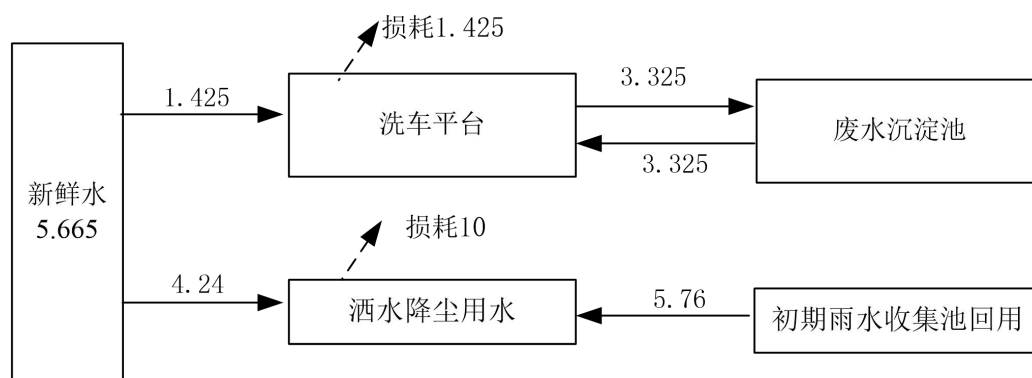


图 4.4-1 日水平衡图（单位： m^3/d ）

4.5 施工期工程分析及产排污情况

4.5.1 施工组成

本项目施工期工业场地主要的建设内容包括生产设施分选车间、改造产品仓、转载点、带式输送机等，辅助设施机修车间、介质库及其他配套设施等。

4.5.2 施工布置

(1) 施工场地区布设

本工程为点状工程，施工点比较集中，且项目位于江家墩磷矿区东部矿段采矿区范围内，施工期间将使用江家墩磷矿区东部矿段的生活办公区作施工生活区和施工办公区。

根据施工主体方案施工组织设计，布设 1 处施工场地，位于场区地块施工入口，临近进场公路，占地面积为 1000m²。施工场地区主要设置临时工棚、材料堆场、拌合站系统、钢筋加工棚等，施工场地区在设置前要进行硬化及周边排水沟设置等。待施工结束后，将硬化层清除，进行绿化或其他。施工场地占地在本项目场区的重叠区域，为红线范围内，将不重复计算占地面积。

4.5.3 施工期工艺流程

本项目施工流程为：清理场地后开始进入基础施工阶段，如挖土方、打桩等，然后进行结构施工，房屋经装修后即可使用。项目施工期间会产生废水、废气、噪声和固废等。

本项目施工期主要工艺流程及产污环节见下图：

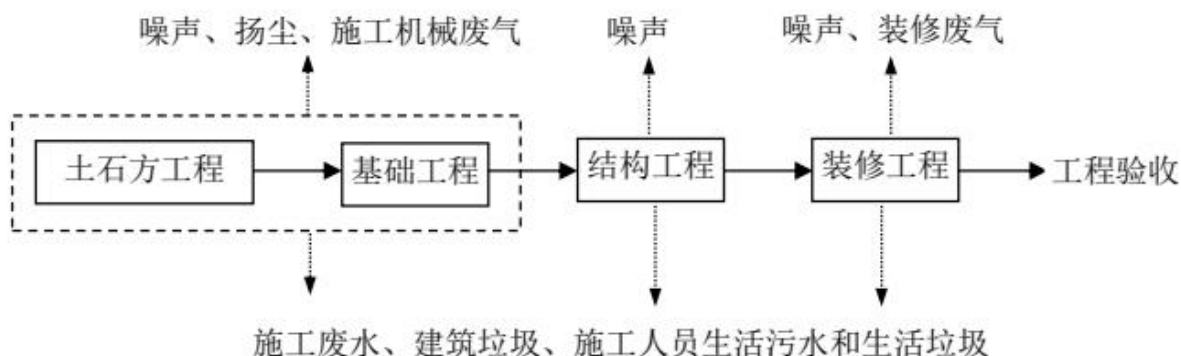


图 4.5-2 施工期工艺流程及产污节点图

本工程施工内容包括地基开挖、主体建设、附属设施的建设和空地的平整绿化等。施工期产生的污染物主要有废气、废水、噪声、建筑固废等，现将其主要产生源强及污染物质分析如下：

4.5.4 施工期污染源及污染物核算

1、废气

施工期废气污染源主要为施工机械、运输车辆燃油排放的废气、施工扬尘、封闭厂房焊接过程中产生的焊接烟尘等。

(1) 机械设备尾气

施工过程中用到的施工机械，包括挖掘机、装载机、推土机、平地机等，与运输车辆一样均以柴油为燃料，运行时产生燃油烟气，主要是二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。

(2) 施工粉尘

项目施工过程中，粉尘起尘特征总体分为两类：一类是静态起尘，主要指水泥等建筑材料及土方、建筑垃圾堆放过程中风蚀尘与及施工场地的风蚀尘，另一类是动态起尘，主要指建筑材料装卸过程起尘及运输车辆往来造成的地面扬尘。

粉尘污染一般来源于以下几方面：

①土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘；

②建筑材料如水泥、石灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

③搅拌车辆和运输车辆往来造成地面扬尘；

④施工垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘。

项目施工过程中，施工扬尘多为无组织排放，且受施工单位施工方式、施工设备和施工组织管理能力等的制约，污染物排放的随机性、波动性都很大，施工期大气污染物主要来自工程场地清理、土石方挖掘、回填扬尘，建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘，工程机械及运输车辆行驶造成的道路扬尘。扬尘的排放与施工场地的面积和施工活动频率有关，与土壤的泥沙颗粒含量成正比，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。

根据类比调查建筑施工工地的有关数据，当风速为 1.47m/s 时，施工工地扬尘浓度约为 $0.5\sim 0.7\text{mg/m}^3$ ，影响范围在下风向 150m 之内。通过采用洒水降尘，合理安排施工时序，避免大风期间施工等措施，扬尘能得到有效消减控制，排放量较小，施工

期大气污染物产生情况见下表。

表 4.5-1 施工期大气污染源及污染物

序号	产生原因	产生地点	污染物名称
1	土方挖掘、土方回填	场界内、堆存点	扬尘
2	物料露天堆放	堆存点	扬尘
3	工程机械及运输车辆	场界内道路	扬尘
4	风力	场界内、道路	扬尘

施工机械及运输车辆燃油废气排放的主要污染物为 HC、CO、NO 等，其排放量与机械和设备的性能、数量以及作业率有关，随机性、波动性较大。但总体说来，其产生量小，排放点分散、排放时间有限。

项目施工期钢结构封闭厂房的钢筋焊接过程中会产生焊接烟尘，焊接工位均为临时点，焊接一般置于室外。据类比分析，焊接点烟粉尘浓度约为 1200~2000mg/m³。

(3) 装修油漆废气

油漆废气：油漆废气主要产生于室内室外装修阶段。油漆废气的主要污染因子是作为稀释剂的二甲苯，此外还有较少量的乙酸丁酯、乙醇、丁醇等，装修过程中，较难估计装修材料使用量，在此只作定性分析。

2、废水

施工废水主要为混凝土拌和废水、设备车辆清洗废水及施工人员的生活废水等。

①施工期生活废水：生活废水主要含有 COD、BOD₅、SS 等污染物，工地高峰期按 50 人/天考虑，生活用水量按 100L/(人·d)计，排水量取用水量的 80%，则施工期生活废水排放量为 4m³/d。

②施工废水：本项目拌合废水的最大日产生量约为 20m³，主要污染物为碱性物质及 SS，废水的 pH=10~11。设备车辆清洗水废水量约 4m³/d，主要污染物浓度为：COD300mg/L，SS1000mg/L，石油类 10mg/L。

本项目施工期废水产生情况见下表。

表 4.5-2 施工期水污染源及污染物

序号	产生原因	产生地点	污染物名称
1	施工人员	生活区	COD、BOD ₅ 、SS
2	混凝土拌和废水	施工场地	SS
3	设备车辆冲洗	机械清洁场地	SS、石油类

3、噪声

施工期噪声源主要为机械设备、运输车辆以及施工人员活动等产生的噪声，施工噪声贯穿于施工的全过程，具有突发性和间歇性特点。据国内对各施工设备工作状态的测试资料调查，其平均噪声强度为 70~92dB(A)。

各施工阶段主要噪声源及声压级见下表。

表 4.5-3 各施工阶段主要噪声源状况单位：dB(A)

施工阶段	序号	施工设备	测点距施工设备距离 (m)	Lmax (dB(A))
土方阶段	1	挖掘机	5	84
	2	推土机	5	84
	3	装载机	5	90
基建阶段	4	平地机	5	90
	5	空压机	5	92
	6	风锤	5	89
结构阶段	7	振捣机	5	84
	8	吊车	5	86
	9	电锯	5	92
装修阶段	10	吊车	5	84
	11	升降机	5	84
	12	砂轮机	5	84
	13	切割机	5	84

4、固体废物

施工产生的废弃物料、建筑垃圾包括砂石、石块、碎砖瓦、废钢材、废钢筋等，对可利用的金属钢材等交由物资公司回收利用。

施工高峰期施工人员约 50 人，生活垃圾按 0.5kg/人·d 计，日产生量约为 25kg/d 生活垃圾全部集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。项目施工期间产生的固体废弃物主要为施工建设过程中建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾等。施工期固体废物产生情况见下表。

表 4.5-4 施工固体废物产生情况一览表

固体废物	产生工序	产生量	备注
建筑垃圾	主体结构施工及装修阶段	78.89t	以每 1 万 m ² 建筑，产生 200t 的建筑垃圾计算
生活垃圾	施工人员生活产生	25kg/d	按每人每天 0.5kg/人·d 计算，本项目约 50 个工人

4.6 运营期污染源及污染物

本项目不涉及井下开采系统和废石充填系统建设内容，不改变井下现有开采方式和充填方式；采矿规模维持不变。因此，本次评价的污染源工程分析重点针对新建的光电选矿系统。项目运营期产排污情况分析见表 4.6-1。

表 4.6-1 本项目产排污分析情况一览表

序号	项目	污染源	主要污染物	污染治理措施
1	废气	预筛分	颗粒物	上方设置 1 套喷雾洒水降尘装置
		破碎、筛分	颗粒物	破碎和筛分设备全部设于封闭式生产车间内作业，皮带输送机采用密封罩，进料口、落料口采用软连接封闭式设计；破碎和筛分设备均安装集气罩，收集的 3 股含尘废气进入脉冲式布袋收尘器（TA001）净化处理后通过 15m 高排气筒（DA001）有组织排放
		光选	颗粒物	光电分选设备设于封闭式生产车间中单独隔间内，光电分选机给料、出料口安装收尘抽风管罩且设备密闭，收集含尘废气进入 1 台脉冲式布袋收尘器（TA002）集中净化处理（处理效率按照 99.7% 计算），经处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放。
		尾矿制砂	颗粒物	制砂机设于全封闭式尾矿仓内作业，尾矿制砂机安装密闭集气罩，废气进入 1 台脉冲式布袋除尘器（TA003）集中净化处理（处理效率按照 99.7% 计算），处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA003）有组织排放。
		精矿、尾矿装卸粉尘	颗粒物	各矿仓装卸区域分别设置 1 套喷雾降尘设施，共计设置有 11 套喷雾降尘设施。
		道路运输	颗粒物	道路硬化、喷淋降尘、定期清扫、设置洗车平台，进出场运输车辆落实轮胎冲洗。
		厂区扬尘	颗粒物	运输道路硬化，定期清扫积尘及洒落物料；道路两旁、车间进出通道配套喷淋洒水设施。
2	噪声	破碎机、筛分机、光选机等	噪声 dB（A）	选用低噪声设备；经厂房隔声、减震、消声处理；合理布置声源位置
3	废水	初期雨水	SS	完善现有场地的雨水收集系统，场地截洪沟（20cm×15cm 截洪沟 260m）、雨污导流沟（20cm×15cm 雨污导流沟 200m）建设，场地地势最低处设置 1 座 200m³ 初期雨水收集池，初期雨水经沉淀处理后回用场地洒水降尘。
		车辆清洗废水	SS	洗车废水经 1 座 10m³ 沉淀池沉淀处理，处理后的上层清水循环回用，不排放。

4	固体废物	尾矿	一般工业固体废物	车间地面沉降粉尘和布袋除尘器除尘灰集中收集后作为产品外售； 尾矿属于一般工业固体废物：尾砂经过制砂机破碎后通过汽车运输至井下充填站，通过现有充填系统全部充填至井下采空区，确保一般工业固体废物不乱丢。
		废润滑油	危险废物	暂存于厂区危险废物暂存间，定期交由资质单位处置

4.6.1 废气

项目运营期废气污染源包括：矿石破碎筛分产生的粉尘，光电选矿粉尘，矿粉矿、精矿及尾矿装卸产生的装卸粉尘，车辆运输产生的道路扬尘等。

(1) 预筛分粉尘 (G1)

原矿粗碎前进料采用振动给矿机，对原矿进行预筛分后进料。

根据《逸散性工业粉尘控制技术》表 18-1“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，项目预筛分粉尘按表 18-1 中“送料 0.0007kg/t 物料”的系数核算。

项目入选原矿 90 万吨/年，则预筛分粉尘产生量为 0.7t/a (0.2333kg/h)。振动给矿机位于破碎筛分车间内，且上方设置喷雾洒水降尘装置，总抑尘效率可达 80%，振动给矿机年运行时间 3000h，则粉尘无组织排放量为 0.14t/a (0.0467kg/h)。

(2) 破碎、筛分产生的粉尘 (G2)

本项目共设粗破、细破两级破碎，均采用干式作业，加工过程会产生破碎粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》表 18-1“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，根据《逸散性工业粉尘控制技术》项目破碎筛分粉尘按表 18-1 中“一级破碎 0.25kg/t 物料、二级破碎 0.05kg/t 物料、筛选 0.5kg/t 物料”的系数核算。

根据项目建设方案，本项目两级破碎设于全封闭式破碎筛分车间内作业，原矿经一级破碎后进行筛分，不合格的进行二级破碎，再筛分；分别对一级破碎、二级破碎、筛分设备安装密闭集气罩(共 3 套)，收集含尘废气进入 1 台脉冲式布袋除尘器(TA001)集中净化处理后通过 1 根 15m 高排气筒(DA001)有组织排放，风机风量为 40000m³/h。

根据建设方案，本项目粗碎、细碎、筛分设备全部设于封闭式的破碎筛分生产车间内，且均设备均设置单独隔间，类比同类型破碎生产线厂房封闭抑尘经验，收尘效率取 95%，布袋除尘效率为 99.7%。由于破碎筛分设备均布置于封闭式破碎筛分生产车间内的单独隔间内，未捕集粉尘扩散后可在车间内沉降，不进入大气环境。

则破碎筛分粉尘的产生及排放情况见下表。

表 4.6-2 破碎筛分车间粉尘的产生情况一览表

工序	设备生产能力 ^① (t/a)	产尘系数 (kg/t 物料)	产尘量 (t/a)	有组织产生情况 (收尘效率 95%)		无组织产生情况 (未收集的 5%)	
				产生速率 (kg/h)	产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	产生量 (t/a)
一级破碎	400000	0.25	100	31.6667	95	1.6667	5
二级破碎	400000	0.05	20	6.3333	19	0.3333	1
筛分	1300000	0.5	650	205.8333	617.5	10.8333	32.5
合计	2100000	/	770	243.8333	731.5	12.8333	38.5

注：一级破碎量为 40 万吨/年，二级破碎量为 40 万吨/年，筛分量为 130 万吨/年。

根据计算结果，有 731.5t/a 粉尘被布袋除尘器收集；有 38.5t/a 的粉尘在车间内沉降，收集后可以作为产品外售；有 2.1518t/a 粉尘经过布袋除尘器处理后排向大气环境中。

表 4.6-3 破碎筛分车间有组织粉尘产排情况 (DA001)

排气筒编号	污染源	废气量 m ³ /h	产生情况			除尘效率%	排放情况		
			产生浓度 mg/m ³	产生速率(kg/h)	产生量 t/a		排放浓度 mg/m ³	排放速率(kg/h)	排放量 t/a
DA001	破碎筛分粉尘	40000	6095.8325	243.8333	731.5	99.7	18.29	0.7315	2.1945

(3) 光选产生的粉尘 (G3)

本项目全自动喷吹分选系统在利用高压空气对需要分离的原矿进行精确喷吹分选过程中会产生粉尘。类比“湖北宜化集团矿业有限责任公司花果树磷矿中低品位胶磷矿选矿工程”XNDT-104 全自动智能分选机实测和模拟试验得出的喷吹分选处理过程中颗粒物排放量经验数据，产尘量约占总处理量的 0.5‰（每吨原料产生 0.5kg 粉尘），项目光选工序实际处理量占总选矿量的 58%，光选工序的处理量为 58 万 t/a，则喷吹分选系统粉尘产生量为 290t/a。

本项目光电分选设备设于封闭式生产车间中单独隔间内，光电分选机给料、出料口安装收尘抽风管罩，收集含尘废气进入 1 台脉冲式布袋收尘器 (TA002) 净化处理，经处理后通过 1 根 15m 高排气筒 (DA002) 有组织排放。由于光选设备为密闭状态，本项目按照收尘效率 100%，布袋除尘器的除尘效率≥99.7%计算，则喷吹分选系统全部粉尘被收集进入布袋除尘器，经处理后，约 0.87t/a 通过排气筒 (DA002) 有组织排放至大气，约 348.25t/a 被除尘器滤袋收集，光选过程中废气的产生及排放情况见下表。

表 4.6-4 光选粉尘的产排情况 (DA002)

排气筒 编号	污染源	废气 量 m ³ /h	产生情况			除尘 效 率%	排放情况		
			产生浓度 mg/m ³	产生速 率(kg/h)	产生 量 (t/a)		排放浓度 mg/m ³	排放速 率(kg/h)	排放量 (t/a)
DA002	光选 粉尘	15000	6444.4	96.6667	290	99.7	19.33	0.2900	0.8700

(4) 尾矿制砂产生的粉尘 (G4)

本项目尾矿需要破碎制砂后用于井下充填，制砂加工过程会产生破碎粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》表 18-1“粒料加工厂逸散尘的排放因子”，根据《逸散性工业粉尘控制技术》项目破碎粉尘按表 18-1 中“一级破碎 0.25kg/t 物料”的系数核算。

根据项目建设方案，本项目制砂机设于全封闭式尾矿仓内作业，尾矿制砂机安装密闭集气罩，废气进入 1 台脉冲式布袋除尘器 (TA003) 集中净化处理后通过 1 根 15m 高排气筒 (DA003) 有组织排放，风机风量为 10000m³/h。

根据建设方案，本项目尾矿制砂机全部设于封闭式的尾矿仓内，类比同类型破碎生产线厂房封闭抑尘经验，收尘效率取 95%，布袋除尘效率为 99.7%。由于设备布置于封闭式尾矿仓内的单独隔间内，未捕集粉尘扩散后可在车间内沉降，不进入大气环境。则尾矿机制砂破碎粉尘的产生及排放情况见下表。

表 4.6-5 尾矿机制砂破碎粉尘的产生情况一览表

工序	设备生产 能力 ^① (t/a)	产尘系数 (kg/t 物料)	产尘量 (t/a)	有组织产生情况 (收尘效率 95%)		无组织产生情况 (未收集的 5%)	
				产生速率 (kg/h)	产生量 (t/a)	产生速率 (kg/h)	产生量 (t/a)
机制砂破 碎	370000	0.25	92.5	29.2917	87.875	1.5417	4.625

注：破碎量为 37 万吨/年。根据计算结果，有 87.875t/a 粉尘被布袋除尘器收集；有 4.625t/a 的粉尘在车间内沉降，收集后可以作为产品外售；有 0.2636t/a 粉尘经过布袋除尘器处理后排向大气环境中。

表 4.6-6 破碎筛分车间有组织粉尘产排情况 (DA003)

排气筒 编号	污染源	废气 量 m ³ /h	产生情况			除尘 效 率%	排放情况		
			产生浓 度 mg/m ³	产生速 率(kg/h)	产生量 t/a		排放浓 度 mg/m ³	排放速 率(kg/h)	排放 量 t/a
DA003	机制砂 破碎粉 尘	10000	2929.2	29.2917	87.875	99.7	8.8	0.0879	0.2636

(5) 矿仓装卸扬尘

本项目破碎筛分、光选后的粉矿、精矿及尾矿均在高架式矿仓封闭储存，矿仓装卸期间会产生的物料装车粉尘。物料装车机械落差过程起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算：

$$Q = \frac{1}{t} 0.03 u^{1.6} H^{1.23} e^{-0.28W}$$

式中：Q——物料装卸时机械落差起尘量，kg/s；

u——平均风速，m/s；

H——物料落差，m；

W——物料含水率，%；

t——物料装卸所用时间，s/t。

其中：u 取 0.2m/s，物料落差 H 取 1m，分选后物料含水率取 2%，每吨物料装车所用时间 5s/t，物料装车时起尘量为 0.00026kg/s，总装卸量为 90 万吨/年，则年起尘量为 1.3t/a。成品区设置喷淋装置，去除效率按 80%计，项目物料装车过程中无组织排放量为 0.260t/a。

项目装卸粉尘无组织产生量为 1.3t/a（0.9366kg/h），经喷淋除尘处理后排放量为 0.260t/a（0.1873kg/h）。装车时间为 1388h。

（6）车辆运输扬尘

本项目粉矿、精矿、尾矿均采用车辆运输，载重车辆在道路上行驶时会产生运输扬尘。汽车运输产生的扬尘选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为：

$$Q_y = 0.123 \times \frac{V}{5} \times \left(\frac{M}{6.8}\right)^{0.85} \times \left(\frac{P}{0.5}\right)^{0.72}$$

$$Q_t = Q_y \times L \times \left(\frac{Q}{M}\right)$$

式中：Q_y——汽车行驶起尘量，kg/km·辆；

Q_t——运输途中起尘量，kg/a；

V——汽车行驶速度，km/h；本项目取 10km/h；

P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m²；本项目硬化地面取 0.05；

M——车辆重量，t；重车取 35t；

L——运输距离，km；本项目厂内平均运输距离 0.2km；

Q——运输量，t/a；本项目年运输量 100 万 t。

经计算，运输车辆满载行驶时的起尘量为 $0.189\text{kg}/\text{km}\cdot\text{辆}$ ，运输扬尘产生量约 1.082t/a （ 1.2022kg/h ），车辆场内行驶时间约为 900h 。

通过对厂区运输道路进行硬化，加强清扫积尘及洒落物料，采用封闭式车厢运输防物料抛洒，运输路线两旁配套喷淋洒水设施，进出场运输车辆落实轮胎冲洗，运输车辆限速限载，道路扬尘可减少80%左右，汽车运输扬尘无组织排放量约 0.2164t/a （ 0.2404kg/h ）。

表 4.6-7 废气污染物产排情况汇总表

产生点		产生浓度 mg/m ³	产生速率 kg/h	产生量 t/a	环保措施	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放量 t/a
无组织	预筛分粉尘	/	0.2333	0.7	上方设置喷雾洒水降尘装置，总抑尘效率可达 80%	/	0.0467	0.1400
	矿仓装卸扬尘	/	0.9366	1.3	上方设置喷雾洒水降尘装置，总抑尘效率可达 80%	/	0.1873	0.2600
	车辆运输粉尘	/	1.2022	1.082	厂区运输道路硬化，加强清扫积尘及洒落物料，道路两旁配套喷淋洒水设施，进出场运输车辆落实轮胎冲洗，运输车辆限速限载	/	0.2164	0.2404
	合计		2.3721	3.082			0.4504	0.6404
	合计					/		
有组织	破碎、筛分粉尘	6095.8325	243.8333	731.5	破碎和筛分设备全部设于封闭式生产车间内作业，皮带输送机采用密封罩，进料口、落料口采用软连接封闭式设计；破碎和筛分设备均安装集气罩，收集的 3 股含尘废气进入脉冲式布袋收尘器（TA001）净化处理后通过 15m 高排气筒（DA001）有组织排放	18.29	0.7315	2.1945
	光选粉尘	6444.4	96.6667	290	光电分选设备设于封闭式生产车间中单独隔间内，光电分选机给料、出料口安装收尘抽风管罩且设备密闭，收集含尘废气进入 1 台脉冲式布袋收尘器（TA002）集中净化处理（处理效率按照 99.7%计算），经处理后通过 1 根 15m 高排气筒	19.33	0.2900	0.8700

					(DA002) 排放。			
	制砂 破碎 粉尘	2929.2	29.291 7	87.875	制砂机设于全封闭式尾矿仓内作业，尾矿制砂机安装密闭集气罩，废气进入 1 台脉冲式布袋除尘器 (TA003) 集中净化处理(处理效率按照 99.7%计算)，处理后通过 1 根 15m 高排气筒 (DA003) 有组织排放。	8.8	0.0879	0.2636
	合计		369.79 17	1109.3 75	/		1.1094	3.3281

4.6.2 废水

本项目用水主要是洒水降尘用水、洗车平台用水、生活用水。

(1) 洒水降尘用水

为防止厂地积灰扬尘以及除尘喷雾设施运行需要使用水进行降尘，的喷雾系统工作时开启，建设单位每日定时进行洒水降尘，根据类比兴发集团空树坪选矿厂，其用水量为 10m³/d (3000m³/a)，全部蒸发损耗。

(2) 洗车平台用水

载货汽车进出场前均需对其轮胎进行冲洗，以减少载货汽车运输过程中扬尘的产生，项目拟在出入口处设置汽车清洗平台。本项目汽车运输量约 90 万吨/年，汽车载重量为 35t，则每年运输为 100 万吨÷30 吨约为 28600 次，平均每天约 95 车次。车辆冲洗用水量 50L/车次，则车辆冲洗用水量约 4.75m³/d (1425m³/a)。

洗车用水一部分随车轮带走损耗及蒸发损耗，其余废水经沉淀池处理后循环使用不排放，洗车废水主要污染物为 SS，其含量为 600-700mg/L。项目车辆冲洗废水量产生系数为 70%，则废水产生量为 3.325m³/d (997.5m³/a)，经沉淀池沉淀处理后循环使用不排放。补充量按 30%计，则需补充的新鲜水量为 1.425m³/d、427.5m³/a。

(3) 生活用水

项目劳动定员为 20 人，人来自江家墩磷矿区东部矿段采矿区，服从内部调剂，不新增污染物的排放，员工生活废水经一体化污水处理设施处理后用于场地及周边林地施肥。

(4) 初期雨水

经计算，项目所在地区暴雨强度为 174.05L/s·ha。项目占地面积为 1.08hm，则初期雨水产生量约为 160.09L/s，暴雨时间按照 15min 计算，则暴雨等情形下，项目初期雨水量为 144.08m³/次。年平均暴雨次数按照 12 次计算，则初期雨水产生量为

1728.97m³/a。

要求本项目工业场地靠山体侧的场地北面设置截洪沟拦截山体外围雨水，办公生活区、内部运输干道两侧修建雨水沟。本项目实施后，通过建设项目场地截洪沟、雨污导流沟，并在本光电选矿工程场地地势最低处设置1座200m³雨水收集沉淀池，可使整个工业场地形成完善的雨污分流系统，初期雨水经自流导流进入雨水收集沉淀池，经沉淀处理后用于场地洒水降尘，不外排。

4.6.3 噪声

项目运营期噪声来源于生产设备及运输车辆，主要产噪设备为破碎机、筛分机、光选机、空压机、除尘风机等，据同类设备类比，其噪声级为65-95dB（A）。

项目生产设备均置于生产车间内，设备噪声主要通过选用低噪声设备、厂房隔声和基座减振来达到降噪目的。

表4.6-8 项目噪声源强调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	声源源强dB(A)/m	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
			(声压级/距离)		X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
1	破碎车间	液压鄂式破碎机	95/1	车间墙体隔声、基础减振等	18.8	32.3	895.1	2	73	昼间、夜间	/	52	1
2		原矿分级筛	90/1		18.3	23.5	895.1	8	57	昼间、夜间	/	36	1
3		圆锥破碎机	95/1		20.4	31.3	895.1	5	73	昼间、夜间	/	52	1
4	光选车间	分级筛	90/1		18.8	-2.2	889.5	2	57	昼间、夜间	/	36	1
5		CCG 光选机	80/1		-3.4	43.3	880.7	4	89	昼间、夜间	/	68	1

表 4.6-9 项目噪声源强调查清单（室外声源）

序号	声源名称	空间相对位置/m			声源源强dB(A)/m	声源控制措施	运行时段
		X	Y	Z	(声压级/距离)		
1	风机	2.8	2.5.5	883.9	90	距离衰减、基础减振等	昼间、夜间
2	风机	3.1	30.3	883.8	90		昼间、夜间

4.6.4 固体废物

项目运营期固体废物主要为选矿车间分选出的尾矿、布袋除尘器收集粉尘、设备维护检修过程中产生的废润滑油。

(1) 尾矿

根据物料平衡计算结果可知，本项目的尾矿产生量为370000t/a。该部分尾矿储存于尾矿仓经坑内卡车装运通过辅助斜坡道入井返回采空区充填。

(2) 布袋除尘器收集粉尘

根据工程分析计算，项目布袋除尘器收集和车间收集的粉尘量为1154.1t/a，该部分收集的粉尘属于粉矿，作为副产品外售。

(3) 废润滑油

项目光选车间机械设备检修及维护过程中会产生废润滑油，废润滑油类物质属于危险废物HW08（900-214-08），产生量约0.1t/a。厂区危险废物暂存间暂存，定期交由资质单位处置。

(5) 生活垃圾（S5）

本项目不新增劳动定员，生活垃圾依托江家墩磷矿区东部矿段的生活垃圾清运系统，集中收集后由环卫部门清运处置。

固体废物产生量及处理处置去向见下表。

表 4.5-9 项目固体废物产生量及处理处置去向

产生工序	名称	属性	废物代码	环境危险特性	产生量(t/a)	贮存方式	处置去向
选矿	尾矿	一般工业固体废物	102-001-29	-	370000	尾矿仓临时储存	井下充填采空区
布袋除尘	布袋除尘器收集粉尘	一般工业固体废物	102-001-66	-	1154.1	布袋除尘器临时储存	产品外售
设备维修	废润滑油	危险废物	HW08 900-214-08	T, I	0.1	危险废物暂存间暂存	定期送有资质单位处置

按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1 实施）叙述危险废物产生量及特征见下表。

表 4.5-10 本项目危险废物产生量与处置措施一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废矿物油（润滑油）	HW08	900-201-08	0.1	各种设备维修	液态	石油基添加剂	石油基（烃类及非烃类混合物）添加	间歇	T, I	危险废物暂存间暂存后委托有资质的单位处置

								剂			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

综上所述，本项目固废均得到妥善处理，不外排，对周围环境影响较小。

4.7 污染物排放“三本账”

本项目实施后湖北宜化江家墩矿业有限公司的（采选充一体化）污染物排放情况见下。

表 4.7-1 全厂主要污染物排放“三本账” 单位：t/a

工程类型	污染物类型	污染物	现有工程排放量t/a	拟建项目排放量	以新带老消减量	排放总量	排放增减量
采矿工程	废气	颗粒物	32.3	0	0	32.3	0
	废水	总磷	1.3	0	0	1.3	0
		SS	64.98	0	0	64.98	0
		COD	0.972	0	0	0.972	0
		BOD	0.1944	0	0	0.1944	0
		NH ₃ -N	0.1458	0	0	0.1458	0
	固废	采矿废石	0	0	0	0	0
		生活垃圾	0	0	0	0	0
选矿工程	废气	颗粒物	25.3544	3.9685	0	29.3229	+3.9685
	废水	COD	0.23	0	0	0.23	0
		氨氮	0.04	0	0	0.04	0
		总磷	0.001	0	0	0.001	0
		总磷	0.13	0	0	0.13	0
	固废	尾矿	0	0	0	0	0
		危险废物	0	0	0	0	0
		生活垃圾	0	0	0	0	0
充填工程	废气	颗粒物	0.48	0	0	0.48	0
	固废	堵管废料	0	0	0	0	0

表 4.7-2 全厂主要污染物排放“三本账”汇总表 单位：t/a

污染物类型	污染物	现有工程排放量t/a	拟建项目排放量	以新带老消减量	排放总量	排放增减量
废气	颗粒物	58.1344	3.9685	0	62.1029	+3.9685
废水	总磷	1.431	0	0	1.431	0
	SS	64.98	0	0	64.98	0
	COD	1.202	0	0	1.202	0
	BOD	0.1944	0	0	0.1944	0
	NH ₃ -N	0.1858	0	0	0.1858	0
固废	采矿废石	0	0	0	0	0

	生活垃圾	0	0	0	0	0
	危险废物	0	0	0	0	0
	一般工业固体废物	0	0	0	0	0

5 项目区域环境概况

5.1 自然环境概况

5.1.1 地理位置

宜昌市夷陵区地处东经 $110^{\circ}51'8''\sim 111^{\circ}39'30''$ ，北纬 $30^{\circ}32'33''\sim 31^{\circ}28'30''$ ，东连远安县、当阳，西邻秭归县、兴山，南抵枝江、长阳，北与保康接壤，南北长 103km，东西宽约 77km。樟村坪镇地处宜昌市夷陵区的北部山区，现由原殷家坪乡和樟村坪镇合并而建，东邻远安县，南连雾渡河镇，西接兴山县，北与保康县交界，距夷陵区 108km，距宜昌市 110km，全镇国土面积 456km²，是远近闻名的高山明珠乡镇。

江家墩矿区东部矿段位于宜昌市夷陵区北西 338° 方向，直距 81km，行政区划隶属于宜昌市夷陵区樟村坪镇董家河村和古村所辖。南邻仓屋垭矿区，北连孙家墩矿段北东块段，西接孙家墩矿段及本矿区西部矿段。

本项目地理位置见附图 1。

5.1.2 地形地貌

宜昌磷矿区一带，属川东～鄂西大巴山余脉东延部分，地貌上属构造侵蚀中山地貌类型。区内主体山脉走向自西向东，总体北西、北西西～北东，山脊线标高一般 1886～1100m，并以 1650～1200m 为多见，相对高差在 800～500m 之间。地形总趋势呈现为西高东低、北高南低和总体向东和南东低落的特点。在西部的白果园～树崆坪磷矿区，山脊标高多为 1860～1300m，至中部的殷家坪～杉树垭～江家墩和店子坪～樟村坪～丁西矿区，岭脊标高 1740～1200m，向东和东南部的桃坪河～盐池河矿区一带，山顶标高多在 1200～800m 之间。按地文期来划分，自西向东，概可分为以白果园矿区北及北东面的大砦坡～马家垭～蔴垭～黑良山～云台观一带的标高 1886～1700m 山顶为代表的鄂西期剥夷面（定型期为白垩纪末期）、以石灰垭～茶园观～水晶山～返毁顶～仙人顶的标高 1450～1300m 岭顶为代表的台原期剥夷面（定型期为早第三纪）、以桃坪河矿区北面高岩山和东面桐木岗～盐池河矿区南古路岗标高 1250～1000m 岭顶为代表的山原期剥夷面（定型期为第三纪末～早更新世）、以盐池河矿区东北及东面苟家垭～谢家垭一带标高 900～450m 山岭（脊）为代表的山盆期～云梦期剥夷面（定型期为早更新世末），以及董家河、西汉河、栗林河、砦沟、晒旗河、黄

柏河的“V”形与“箱”形河谷地貌为代表的三峡期（定型期为中更新世末至今）。在宜昌磷矿区一带，于山顶高处极目四周，皆可不难察出区内总体地势为自西而东渐降和显现为峰峦叠嶂、河谷深切、崖壁峡谷广布，以及由多级剥夷面组构的山地地貌景观。

区内地貌的基本轮廓，于印支～燕山运动发生地台型褶皱山脉即具雏形，其后又经历喜马拉雅运动和晚近期的间歇性与“掀斜式”抬升，呈现为今日所见的北、西和东北面高，向南及南东低落的特点。由于地层岩性的不同，地貌形态亦具明显的差异性：由厚～中厚层白云岩为主的灯影组，以崖高坡陡、峰崖嶙峋和危岩发育为主要特征；陡山沱组和水月寺群，由于抗风化和抗侵蚀能力相对较弱，常构成中陡～中缓坡地形，其中横向沟谷和局部陡壁发育为频见。宜昌磷矿区一带，植被中等发育，并以灌木林为主，局部有乔木或乔木林分布。

本矿段属中山剥蚀、侵蚀地貌类型，矿段内山脊线分布参见水工环地质图中地表分水岭界线：矿段西部山脊线（地表分水岭）走向为自北向南，矿段中、东部则为自西向东。总体地势为北高南低，西高东低。段内峭壁林立，沟谷深切，地面坡度一般 $25^{\circ}\sim 45^{\circ}$ 。最高点位于矿段北西蜡烛山峰，海拔标高 1564.44m；最低点位于矿段南东黄柏河肖家河段河谷，海拔标高 755.0m，地形相对最大高差达 809.44m，一般高差在 250-450m。段内植被发育，以灌木林为主。自西向东流经矿段南缘的黄柏河肖家河段为矿段内主要集、排水廊道，亦为当地的侵蚀基准面。

5.1.3 地质地震

矿区出露地层有古生界寒武系上、下统，震旦系上统灯影组第三段。含磷层陡山沱组及其以下地层隐伏于地下，地表无出露。矿区构造为一平缓单斜构造，地层走向北西，倾向北东东，倾角 $5^{\circ}\sim 16^{\circ}$ ，一般 8° 左右。区内褶皱、断裂构造不发育，矿区构造属简单类型。

按照《中国地震烈度区划图》（GB18306-2015）划分，湖北省宜昌地区属地震基本烈度VI度区。另据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）中有关我国主要城镇抗震设防烈度的分区，宜昌市域各县范围抗震设防烈度均为VI度，地震基本加速度为 0.05g，特征周期为 0.35s，设计地震分组为第一组，江家墩矿区东部矿段一带属于地壳稳定区。

项目场地未发现滑坡、土洞、岩溶、危岩、泥石流和地下水强烈潜蚀等不良地质现象；未发现埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；地质环境基本未受破坏，未发现地下采空、地面沉降、地裂缝、化学污染等现象。

5.1.6 水文水系

矿段一带具常流性的主要地表水体为黄柏河。本矿区位于黄柏河源头河段（黄柏河肖家河段），属长江左岸一级支流——黄柏河东支水系。

黄柏河流域是长江中游左岸的一级支流，地处鄂西南，位于东经 $110^{\circ}04'$ ~ $111^{\circ}30'$ ，北纬 $30^{\circ}43'$ ~ $31^{\circ}29'$ 之间，西与香溪河相邻，东部和北部与沮河接壤，南连长江。黄柏河发源于荆山山脉南麓，在葛洲坝水利枢纽三江航道近坝处汇入长江，河流长 160.9km，流域面积 1854.8km²，河道平均坡度 3.76‰，流域平均高程 754m，河流弯曲系数 2.3，河网密度 0.3km/km²；多年平均径流量 8.75 亿 m³，产流模数 47.1m³/km²，多年平均降雨量 1174mm；在黄花镇两河口以上分为东、西两支。黄柏河东支东支发源于夷陵区内的黑良山，主流河流长 129.4km，流域面积 1161.4km²，河道平均坡降 6.0‰，上游建有大型水库 1 座，中型水库 3 座，已形成较完整的河道防洪体系。黄柏河西支名为雾渡河，长 78.6km，流域面积 590.8km²，承雨面积 282.96km²，源出夷陵区殷家坪乡曹家山，东南流至黄花乡两河口汇入黄柏河。

黄柏河肖家河段自西向南东流经矿段的南部，其流量一般在 0.3~0.6m³/s 之间，最大 1.6~2.5m³/s。区内地表水流量大小严格受降雨量多寡控制，具山区河溪流量暴涨暴落特点。平水期和枯水期主要靠两侧冲沟水和分布于灯影组和陡山沱组云岩中的泉水，以及附近开采磷矿的矿坑排水补给。上游河床宽度一般 2.0~5.0m，水深以 0.3~0.5m 为常见，流速多在 0.3~0.5m/s 之间；下游河床宽度一般 7.0~13.0m，局部（连三坡南面及西汉河出口附近）最宽可达 16.0~20.0m，水深以 0.3~0.70m 为多见，流速一般 0.4~0.8m/s。肖家河为当地一带的地下水及地表水最低排水与集水廊道和排水基准面，其出口河床最低标高为 648.0m。本矿段南西侧，肖家河河床标高 755.0m 构成了本磷矿区一带的侵蚀基准面。

《宜昌市黄柏河流域保护条例》（以下简称条例）于 2018 年 2 月 16 日起施行。根据《条例》及相关法律法规规定，市政府组织划定了黄柏河流域以及核心区、控制区、影响区的具体范围。黄柏河流域是指本市行政区域内黄柏河自干支流发源地起至小溪塔集锦桥橡胶坝止汇水面积内的水域和陆域，流域面积为 1854.8km²，其中夷陵

区 1547km²，远安县 307.8km²。

核心区范围：尚家河水库大坝以上干流及其一级支流第一道山脊线以内的水域和陆域以及官庄水库饮用水水源保护区，为核心区；第一道山脊线距离岸线超过一千米的，岸线外一千米以内的水域和陆域为核心区，核心区面积为 512.3km²，范围覆盖夷陵区樟村坪镇、雾渡河镇、分乡镇、龙泉镇、黄花镇、小溪塔街道办事处等乡镇共 350.7km²(含官庄水库饮用水水源保护区 41.1km²)，覆盖远安县螺祖镇 161.6km²。

控制区范围：汤渡河水库大坝以上除核心区以外的水域和陆域为控制区。控制区面积为 1290.1km²，范围覆盖夷陵区樟村坪镇、雾渡河镇、分乡镇、黄花镇、下堡坪乡、小溪塔街道办事处等乡镇及东城城乡统筹发展试验区共 1143.9km²，覆盖远安县螺祖镇 146.2km²。

影响区范围：流域范围内除核心区、控制区以外的水域和陆域为影响区。影响区面积为 93.5km²，全部在夷陵区境内。

项目所在区域地表水系分布及水功能区类别划分图详见附图 2、3。

5.1.7 气候气象

宜昌磷矿区一带，属亚热带温湿气候。区内雨量充沛、暴雨频繁、四季分明。由于受地形和海拔高程不同影响，气候垂向变化差异大，小气候特征明显。据宜昌市夷陵区气象站 30 余年的资料统计：年降水量 768.7（1981 年）~1721.5mm（1989 年），月最大降雨量 424.8mm（1998 年 7 月），日最大降雨量 192.2mm（1989 年 9 月 1 日），历史上日降水特大值 391.0mm（1935 年 7 月 5 日）。每年 5 月~8 月为雨季，此期间的降雨量占年降水总量的 60%~76.0%；11 月~翌年二月为枯水期，降水量仅占全年降水总量的 15.6%。多年平均降水量 1101.1mm，多年平均蒸发量 1236.6mm，潮湿系数 0.89，属湿度适中区。年极端最高气温 40.5℃（1999 年 9 月 9 日），年最低气温-12℃（1977 年 1 月 30 日），多年平均气温 16.7℃。另据夷陵区樟村坪镇羊角山雨量站（现已停止观测）的观测资料，多年平均降雨量 1350.0mm（与夷陵区气象站同期观测资料相比较，增大系数约 1.23），多年平均气温 10.5℃，较夷陵区气象站低 6.2℃。每年 11 月开始降雪，终雪期一般在 3 月下旬。每年 11 月~翌年 3 月为冰冻期，在磷矿区一带，常造成间断性的大雪封山，并导致交通中断的情况发生。

5.1.8 地下水

(1) 区域水文地质概况

包括本工程区在内的宜昌磷矿田位处扬子准地台上扬子台坪鄂中褶皱区黄陵断穹北翼，地跨上扬子台坪的黄陵断穹和神农架断穹 2 个 IV 级构造单元，北邻青峰台褶皱，西接秭归盆地，东迄远安台褶皱，南至长阳～永顺台褶皱。

黄陵断穹为东翼平缓西翼较陡的短轴断穹构造，具典型盖层加基底的二端元结构特征：断穹核部由前震旦系中深变质岩、混合岩及岩浆岩组成基底构造层；翼部由震旦系至三叠系地层（缺失下泥盆统和下石炭统）组成，主要岩性为碳酸盐岩或碎屑岩，由老至新围绕断穹核部依次向外展布。黄陵断穹东翼及北翼一带地层总体倾向北～北东～东，产状平缓（倾角一般在 $5\sim 15^\circ$ 之间），碳酸盐岩广布，岩石裂隙与岩溶较发育，是区内主要含水岩层（系），含溶隙、溶洞水（碎屑岩则多属弱含水～相对隔水层），并形成了以赋存岩溶水为主的缓倾单斜储水构造。该水文地质单元区内，地下水在接受大气降水和地表水的补给后，总体自西向东运移，位于当地侵蚀基准面以上的浅层地下水主要通过侵蚀泉水排泄，补给附近地表水，深部地下水则向区域最低侵蚀基准面方向运移、排泄。

水文地质单元及储水构造特点

(1) 水文地质单元

矿段水文地质边界条件：除南面平距 $1000\sim >4000\text{m}$ ，至沿董家河左岸呈带状分布的 Ph_1^3 矿层底板 Z_{1d_1^2} 含钾页岩隔水层露头区为界外，东、北、西三侧均无区域性地下水的隔水与供水边界，因此不能构成独立的水文地质单元。总体而言，本矿段四周均与区域地下水径流有密切水力联系，边界条件为较复杂～复杂，并属无限补给边界类型。

(2) 储水构造特点

江家墩矿区东部矿段位于黄柏河东支左岸一级支流黄柏河肖家河段左岸地带。矿段内广泛分布的主要含水岩层——碳酸盐岩中含溶隙、溶洞水，其补给范围广泛，并与区域地下径流有密切水力联系，地层总体倾向北北东～北东，倾角 $5\sim 11^\circ$ ，从而形成了以赋存岩溶水为主的缓倾单斜储水构造。

本矿段内，主要工业磷矿层 Ph_2^2 埋深 $92.70\sim 1084\text{m}$ ，底板分布标高（工程控制） $438.12\sim 764.19\text{m}$ ，次要工业磷矿层 Ph_2^1 埋深 $108.87\sim 1094\text{m}$ ，底板分布标高在 $380.00\sim$

760.00m 之间。矿段内工业磷矿层 Ph_2^2 和 Ph_2^1 除在南侧的黄柏河肖家河段河谷 ZK103~ZK601 孔一线浅埋外，余者的绝大部分均深埋于当地侵蚀基准面（标高 755.00m）以下，地形上不利于矿床地下水的自然排泄。

含水层与隔水层的分布与特征

宜昌磷矿区一带，广泛分布震旦系上统灯影组和下统陡山沱组，其总厚度在 600m 以上，约占水月寺群老地层基底以上沉积盖层总厚度的 92%，并绝大多数属碳酸盐岩类；碎屑岩类地层局限于寒武系下统牛蹄塘组 (ϵ_{1n}) 和陡山沱组樟村坪段中亚段 (Z_{1d}^2) 中，两者总厚度一般均小于 50m，占比 7% 左右，且前者大都为零星和局部分布于分水岭岭顶地段；第四系则在沟谷地带和斜坡中及下部不连续分布，厚度 0~12.60m，占比小于 1%，分布面积有限。从本区分布地层岩性和容水空间的特点不难看出：宜昌磷矿区内，地下水赋存的类型主要为岩溶裂隙承压水与无压水，局部有溶洞水赋存；其次为构造裂隙、层间裂隙无压与承压水；再次为赋存于第四系松散碎石土层中的孔隙无压水。区内分布地层的含、富水和隔水特征见表 5.1-1。

表 4.1-1 宜昌磷矿区地层含、富水特征表

地层 代号	厚度 (m)	地下水类型	出露泉水流量 (L/s)	钻孔抽水试验结果		富(隔)水性 等级	备注
				单位涌水量 (L/s.m)	渗透系数 (m/d)		
Q4	0.0~12.6	孔隙无压水	<0.50	——	——	弱富水	
∈1n	2.4~130.0	风化裂隙水	0.001~0.35	——	——	弱透水~隔水	
Z2∈ ¹ d	245.0~650.0	溶洞、溶隙无压和承压水	0.1~24.50	0.018~0.2832	0.03318~0.637	弱~强富水	
Z ₁ d ₄	1.34~38.1	溶隙无压与承压水	0.01~0.25	——	——	弱富水~相对隔水	
Z ₁ d ₃	25.0~56.0	溶隙承压水	0.5~8.93	0.0014~0.558	0.00318~0.94	弱~中等富水	
Z ₁ d ₂ ²	12.0~36.0	溶隙承压水	0.014~7.18	0.00524~0.046	0.0000128~1.6436	弱~中等富水	
Z ₁ d ₂ ¹	2.0~16.0	溶隙承压水	0.022~0.52	——	——	弱富水~相对隔水	
Z ₁ d ₁ ³	3.7~37.5	溶隙承压水	0.002~10.99	0.0626~0.4498	0.00014~10.39	弱~中等富水	渗透系数最大者出现在树崧坪矿区
Z ₁ d ₁ ²	4.0~20.0	局部含层间裂隙无压水	0.005~0.095	——	——	隔水	
Z ₁ d ₁ ¹	13.0~66.0	溶隙承压水	0.01~0.285	0.00035~0.0172	0.0029~0.1488	弱富水~相对隔水	
Pt ₃ m	0.0~>65.0	溶隙承压水	——	——	——	弱富水	未发现泉水出露
Pt ₂ Ŝ	不详	风化裂隙水和构造裂隙水	0.001~2.10	0.2046	0.2737	弱~中等富水	殷家沟磷矿供水井抽水试验资料

本矿段分布地层自上而下、由新至老主要有：第四系松散堆积层（Q4）、寒武系中统覃家庙组与下统石龙洞组～牛蹄塘组（ $\in 2q \sim \in 1n$ ）、震旦系上统灯影组～下统陡山沱组（Z2 $\in 1d \sim Z1d$ ），以及中元古界神龙架群（Pt2 $\hat{S}$ ）。根据地层岩性、物质组份及结构与构造特征的差异，结合区域水文地质资料，段内各地层的含（富）水特征分述如下：

（一）含水层的分布及含（富）水特征

根据含水介质的不同，矿段内分布地层可分为第四系孔隙含水层和碳酸盐岩溶隙（溶洞）含水层两大类。

（1）第四系孔隙含水层

段内第四系覆盖层（Q4）主要由残坡积、冲洪积和崩坡积等成因的碎块石夹粘性土与砂、砾石组成，结构松散～稍密，厚度 0.00～19.04m。受地形条件限制，该层分布具不连续与不均匀性，主要集中于地形低洼处和缓坡地带，总体以透水、不含水为主，沟谷地段及两侧含孔隙潜水，富水性弱。

本层在段内出露泉点 11 个，泉流量 0.01～0.10L/s。

②岩溶裂隙（溶洞）含水层

根据区域水文地质资料，结合以往对宜昌磷矿田各矿区（段）钻孔抽水试验、水文地质测绘及坑道水文地质调查结果的综合分析，矿段内的碳酸盐岩岩溶含水层富水性总体上均属弱～中等级。本矿段内，分布的碳酸盐岩岩溶裂隙（溶洞）含水层（或含水岩组）共计有以下述六层：

②-1 寒武系中统覃家庙组（ $\in 2q$ ）

仅在矿段北侧一带出露地表，未见顶，厚度>31.71m。由浅灰、深灰色薄～中厚层状泥粉晶云岩为主组成，岩溶与裂隙均较发育。该层总体为透水、不含水层，局部弱含溶隙水。段内地表未见及泉水出露。

②-2 寒武系下统石龙洞组（ $\in 1sl$ ）与天河板组（ $\in 1t$ ）

在矿段中部及北部广泛分布。上部的石龙洞组（ $\in 1sl$ ）层厚 93.02～109.29m，由灰、深灰色中厚～厚层状粉晶云岩构成为主；下部的天河板组（ $\in 1t$ ）主要为薄～中厚层状云质灰岩组成，厚 157.60～167.38m。两者岩溶裂隙虽均较发育，然受河谷深切影响储水条件差，在本矿段内总体表现为上部透水、不含水，下部弱富水的水文地质特征。上述两层在本矿段内共出露泉点 18 个，泉流量 0.02～0.35L/s。

鉴于覃家庙组 ($\in_{2q}$)、石龙洞组 ($\in_{1sl}$) 与天河板组 ($\in_{1t}$) 在本矿段内皆具透水、弱富水性质, 并与主要工业磷矿层 Ph_2 的垂距均在 500m 以上, 且下部又有寒武系下统牛蹄塘组和石牌组的泥岩、页岩隔水层阻隔, 故对矿段内矿床充水均无直接或间接影响。

②-3 寒武系下统~震旦系上统灯影组 ($Z_2 \in_{1d}$)

总厚度 500.0~>600.0m。上部的白马沱段 ($Z_2 \in_{1d_3}$) 岩性为灰白色中~厚层状粉晶云岩夹硅质条带, 中部的石板滩段 ($Z_2 \in_{1d_2}$) 由灰、深灰色薄~中厚层状泥粉晶云岩构成, 下部的蛤蟆井段 ($Z_2 \in_{1d_1}$) 为灰白色厚层状粉晶云岩为主组成。由于此三者的岩石化学成分相近, 彼此之间无稳定的隔水层分布, 水力联系较密切, 因此共同构成了在浅部无压、深部具承压性, 富水性弱~中等的溶隙、溶洞含水岩组, 属矿床顶板间接充水含水层; 水化学类型属 $HCO_3-Ca、Mg$ 型淡水 (详见附表第一册中“水质分析结果表”)。本矿段内出露泉点 4 个, 泉流量 0.05~8.50L/s。

根据本矿段及邻近孙家墩矿区的钻孔抽水试验结果, 该含水岩组单位涌水量 $q=0.0174\sim0.1656L/s\cdot m$, 渗透系数 $k=0.0102\sim0.0636m/d$ (详见水文附表“钻孔抽水试验成果一览表”)。另据矿段内施工的 ZK301 孔钻进至 $Z_2 \in_{1d_1}$ 层底部后出现涌水, 静水头高度+1.42m, 涌水量 0.35L/s (详见附表第一册中“钻孔静水位一览表”)。

②-4 陡山沱组王丰岗段 (Z_1d_3) 与胡集段上亚段 ($Z_1d_2^2$)

本段内均隐伏于地下。上部王丰岗段 (Z_1d_3) 岩性为浅灰色中厚层状粉晶云岩夹薄层云质泥岩, 层厚 34.50~52.95m; 下部胡集段上亚段 ($Z_1d_2^2$) 由灰黑色薄~中厚层状泥粉晶云岩构成, 厚度 6.65~23.57m。 Z_1d_3 和 $Z_1d_2^2$ 层均含溶隙承压水, 两者之间无稳定的隔水层分布, 从而构成具统一地下水位的含水层, 并属矿床顶板直接充水的弱~中等富水含水层。

该层在 ZK131、ZK132 和 ZK301 孔钻进揭露后均出现涌水自流现象, 静水头高度 +4.35~+30.53m, 涌水量 1.82~3.148L/s (详见水文附表“钻孔静水位一览表”)。根据本矿段及相邻孙家墩矿区的抽水试验结果, 其单位涌水量 $q=0.0027\sim0.10239L/s\cdot m$, 渗透系数 $k=0.0037\sim0.1915m/d$ (详见附表第一册中“钻孔抽水试验成果一览表”)。

②-5 陡山沱组樟村坪段上亚段 ($Z_1d_1^3$) 白云岩溶隙含水层

该层在本矿段内亦隐伏于地下。岩性为灰白色厚层状粉晶云岩, 厚度 0.00~17.70m, 一般在 10.00 左右, 含溶隙承压水。属矿床底板直接充水的弱~中等富水含水层。

本矿段内坑道施工钻孔揭露该层后普遍出现自流涌水现象，静水头高度+0.05~+10.96m，自流量 0.017~7.58L/s（详见附表第一册中“钻孔静水位一览表”）。根据本矿段及相邻孙家墩矿区的抽水试验结果，该层单位涌水量 $q=0.0041\sim0.0626\text{L/s}\cdot\text{m}$ ，渗透系数 $k=0.00248\sim2.23662\text{m/d}$ （详见附表第一册中“钻孔抽水试验成果一览表”）。该层单位涌水量和渗透系数均变化悬殊，显示其富水性和渗透性均具不均一的特点。

②-6 陡山沱组樟村坪段下亚段 ($Z_1d_1^1$) 及中元古界神农架群 ($Pt_2\hat{S}$)

两者均隐伏于地下，皆主要为厚层状粉晶白云岩构成，总厚度>100m。其中 $Z_1d_1^1$ 层含硅质团块，底部为一层云质胶结的底砾岩； $Pt_2\hat{S}$ 层的白云岩具弱硅化。由于两者之间无明显的隔水层分布，故归属同一含水层，含溶隙承压水。根据矿段南东面的杉树垭矿区钻孔抽水试验资料类比，其富水性亦属弱~中等。

（二）隔水层的分布特征

矿段内分布的隔水或相对隔水层自上而下主要有：寒武系下统牛蹄塘组与石牌组、震旦系上统陡山沱组白果园段及胡集段下亚段和樟村坪段中亚段四层。现分述如下：

（1）寒武系下统牛蹄塘组与石牌组 $\in_1(n+\hat{s})$

呈条带状分布于黄柏河肖家河段左岸岭坡中部及干沟子河河谷两侧。由薄~中厚层状含炭质泥岩、页岩和粉砂质泥岩为主夹泥晶灰岩透镜体组成，厚度一般 30~40m。地层岩性与结构特点决定了该层具有隔水性，虽然局部风化裂隙发育地段，在雨期偶见短暂性泉水（渗水）点出露，但流量均<0.01L/s，且雨停后数日即干涸，因此总体属寒武系与震旦系灯影组之间的稳定隔水层。

（2）震旦系上统陡山沱组白果园段 (Z_1d_4)

仅在矿区南西隅、黄柏河肖家河段河床两侧局部分布，为薄~中厚层状泥粉晶云岩为主组成，厚 10.06~23.56m。该层岩溶和裂隙均不发育，地表无泉水出露。根据钻孔岩芯及坑道水文地质资料，灯影组云岩中的溶隙（洞）至其顶界后，发育程度明显减弱，反映出该层具有弱透水和相对隔水性。

（3）陡山沱组胡集段下亚段 ($Z_1d_2^1$)

该层隐伏于地下，厚度一般 10~20m。岩性以中厚层泥粉晶云岩为主，中部赋存本区主要工业磷矿层 Ph_2^2 ，岩溶与裂隙均不发育。坑道在揭露该地层时一般为无水或仅见局部滴水，而钻孔揭穿该地层后，基本均呈现水位明显上升甚至涌水现象，表明在其自然条件下具弱透水和相对隔水性能。然在主要工业磷矿层 Ph_2^2 开采过程中，由

于矿坑顶板张裂带的存在和扩展，这一相对隔水状态必将被破坏，从而转变成透水层，继而导致 $Z_1d_3+Z_1d_2^2$ 与 $Z_1d_1^3$ 含水层的地下水水力联系加强，并构成统一含水层充水、进水的格局。因此，本层的相对隔水性能是针对未来磷矿大规模开采前的条件而言。

（4）樟村坪段中亚段（ $Z_1d_1^2$ ）

该层亦隐伏于地下，厚度 5.88~17.17m。上部为薄层状云质泥岩，中及下部为含钾页岩为主组成。该层岩溶与裂隙均不发育，透水性弱，属良好的隔水层。

地下水的补给、径流、排泄

矿段位处缓倾单斜储水构造区内，四周均与区域地下水径流有密切水力联系，因此地下水的补给、径流与排泄条件，不局限于矿段范围内。大气降水是本水文单元区内地下水的主要补给来源。受地形地貌、地质构造以及含水层的埋藏条件等因素影响和制约，矿段位于当地侵蚀基准面以上的浅层地下水主要通过侵蚀泉水排泄，补给附近地表水；深部（当地侵蚀基准面以下）地下水则通过溶蚀裂隙、构造破碎带及层间裂隙等导水通道向区域最低侵蚀基准面方向运移、排泄。

从图 4.1-1（图中水位为钻孔混合水位）可看出：江家墩东部矿段地下水位标高总体显示为北西高、南东低。矿段北部由 ZK502~ZK304~ZK107~ZK109 孔的连线构成地下水分水岭，在北西 ZK305 和南东 ZK606、ZK607 孔为中心形成两处似盆状汇水区，但地下水径流总趋势还是自北西向南东方向流。而在干沟子河谷一带，表现为自西向东流为主，但再往东，其径流仍将转为由北西向南东运移，这点无疑与本区一带地形西高东低和北高南低以及区域地下水排泄基准面（黄柏河东支河谷）的制约有密切关联。由于受地形、构造、含水层的埋藏条件制约，浅部含水层中地下水为无压或弱承压水，而深部则具承压性。如位于黄柏河肖家河段河谷地段的 ZK103、ZK131、ZK132、ZK301 和 ZK2100 孔，在揭露 Z_1d^3 、 $Z_1d_2^2$ 、 $Z_1d_1^3$ 及 $Z_1d_1^1$ 各含水层时均出现自流涌水现象，静水头超出孔口高度 1.23~30.53m 不等；而位于山坡和岭顶的钻孔，水位标高亦高于矿床含水层顶板数十米乃至逾 100m，显示矿段内地下水主要为承压状态径流运移和地下水补给条件较排泄条件为有利的特点。

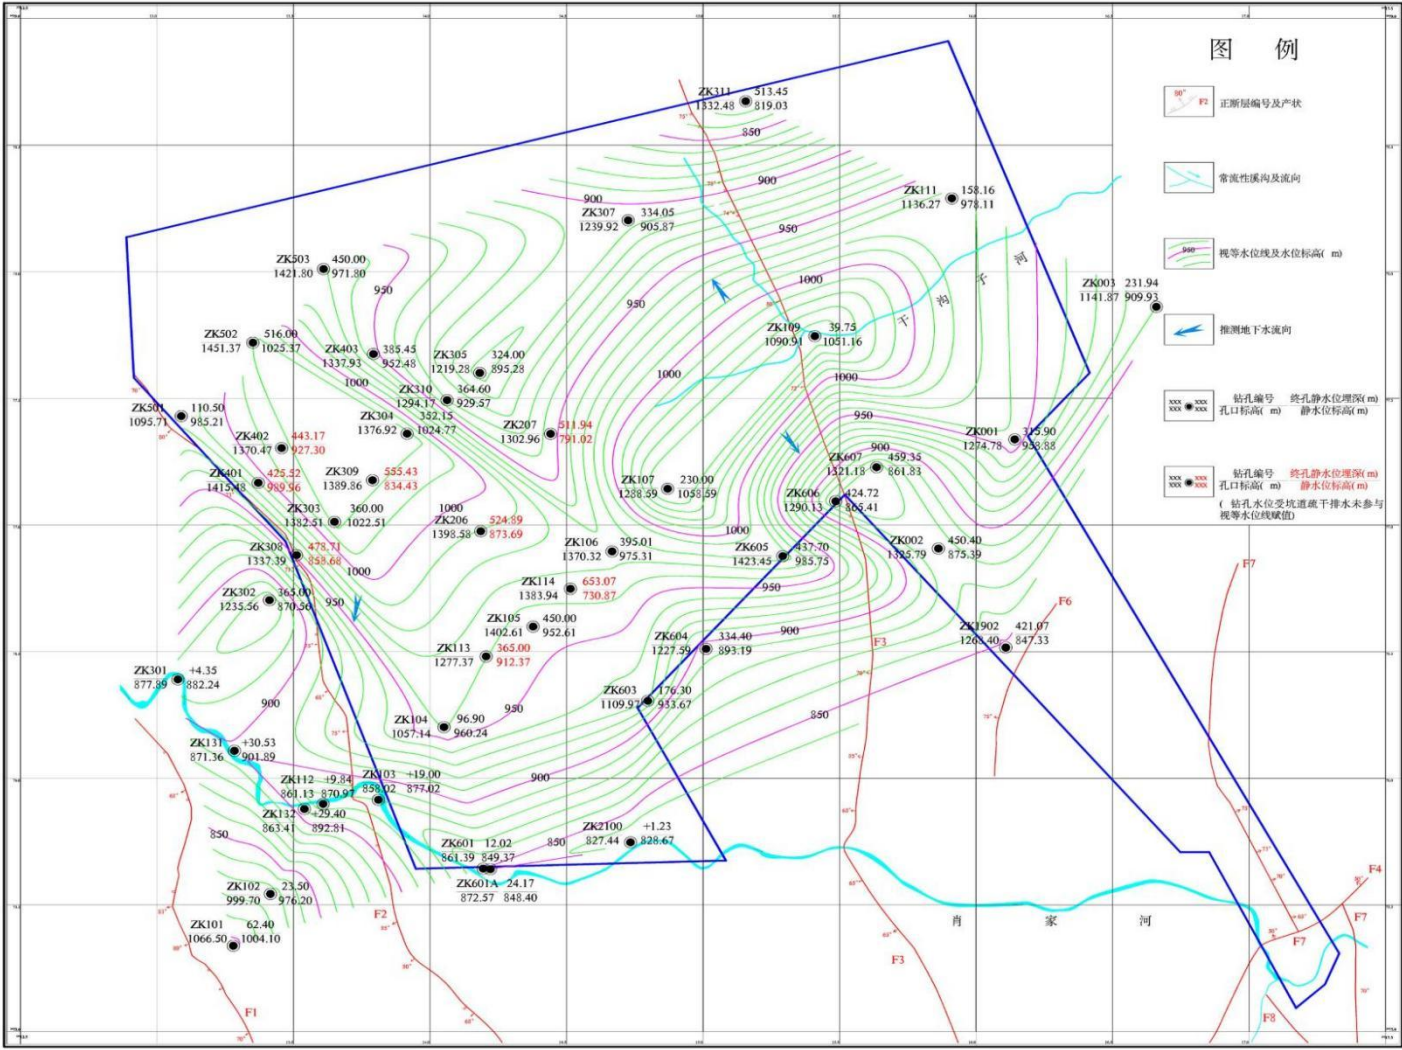


图 5.1-1 江家墩矿区东部矿段矿床地下水视等水位线图

(5) 地表水的分布及其与矿床地下水的关系

矿段区一带具常流性的主要地表水体为黄柏河，属长江左岸一级支流——黄柏河东支水系。

黄柏河东支发源地为黑良山，自西向南东流经矿段的南部。根据勘探期间对黄柏河东支进入矿段的上断面和流出矿段的下断面久晴期和枯水期的同期流量观测资料：上断面流量 77.08（2014 年 3 月 1 日）~1034.00（2013 年 9 月 5 日）L/s，下断面流量 133.98（2014 年 3 月 1 日）~1303.53（2013 年 9 月 5 日）L/s。在长度为 3870.0m 的河段内，地下水对地表水的补给量为 56.90~269.53L/s，平均单位长度补给量 0.0147~0.0696L/s·m。其中，由于受其上游的磷矿区（段）探、采矿坑道水的流入补给，黄柏河东支于本矿段一带的流量一般多在 500.0~1000.0L/s 之间。上述观测结果表明：本矿段在现状条件下，黄柏河河床为矿段南侧的地下水排泄基准面和地表水集水廊道，且地下水排泄量与地表水集流量均严格受降雨多寡控制。

现状条件下，表现为地下水补给黄柏河地表水的特征。未来矿山在黄柏河河谷地带地下大规模开采过程中（黄柏河肖家河段河谷一带主要工业磷矿层 Ph22 的埋深在 92.70~162.44m 之间），倘若河床的平衡状态受到破坏，将可能导致黄柏河水补给矿坑水，从而使矿段水文地质条件复杂化。

5.1.9 土壤及植被

夷陵区土壤大致分为 7 个大类，19 个亚类，69 个土属，167 个土种。①黄壤。分布于西陵峡谷两岸和西北山区海拔 1000 米以下的低中山和丘陵，为湿润亚热带生物气候条件下的地带性土壤。土壤母质为花岗片麻岩、混合岩、石灰岩、白云质灰岩、泥质页岩、紫色砂岩和第四纪黄色粘土的风化物。土体表层黄色，心土层蜡黄色，土层厚 37.7 厘米。主要植被为松、杉、栎、茶、橘和旱作物。②黄棕壤。分布于海拔 800~1500 米以上的山地，为北亚热带的地带性土壤。土壤母质为泥质页岩、石灰岩、白云岩、红黄沙页岩和第四纪粘土的风化物。土体呈黄棕色或红棕色，土层厚 37.7 厘米，质地较粘重，易形成粘重紧实的心土层和粘盘层。植被类型以常绿落叶混交林为主。③山地棕壤。分布于西部海拔 1600~1800 米的山中，为一种在多湿强烈风化淋溶条件下的土壤。土壤母质为花岗片麻岩、混合岩。土体表层灰白色，心土层鲜棕色或浅褐色，土层厚 30~60 厘米。主要植被以暗针阔叶混交林为主。④紫色土。分布于东南海拔 600 米以下的丘陵，土壤母质为紫色岩的风化物。土体呈紫红、紫红棕、紫棕或紫暗棕，土层厚 42.3 厘米。主要植被为松、柏、栗及农作物。⑤石灰岩土。

零星分布于山丘地带，为一种在亚热带和北亚热带生物气候条件下，受风化和崩解碎片的矿质土壤。土壤母质为石灰岩、白云质灰岩、泥灰岩和砾岩等。土体呈暗灰棕或黄灰棕，土层厚 42.6 厘米。适宜种植禾谷、豆、薯类作物。⑥潮土。零星分布于长江和黄柏河等大小溪谷两侧的冲积台阶地，土壤母质为近代河流冲积物。土层厚 1~2 米，有的厚达 10 米以上，而且多夹层，保水保肥性能好。适宜种植麦、油、豆、薯类作物。⑦水稻土。零星分布于山丘、岗背和坡上，是人为的水耕熟化影响和培育的“人工土壤”。土壤母质为花岗片麻岩、石灰岩、白云质灰岩、泥灰岩、砂岩和粘土等。土体呈白色、粉红色、青色或蓝色，土层厚 27.4 厘米，耕作层厚 10~15 厘米。主要种植麦、油、稻类作物。

夷陵区森林植被有 3 个植被型组，8 个植被型，35 个群系，具有亚热带常绿落叶阔叶混交林和亚热带常绿针叶林的典型特征，林业植被主要为人工植被和天然次生植被，有小部分原生植被。全区因海拔落差起伏较大，有比较明显的垂直分布和重叠过渡特点，植被主要可分为亚热带常绿落叶阔叶混交林、亚热带常绿针叶林、经济林、其他等 4 大类。

樟村坪植被主要为亚热带常绿落叶阔叶混交林，分布于海拔 500-1500m 的低山、半高山地带，主要有栗类、栎类、桦木、山杨、枫香、等树种；其灌木丛有木姜子、马桑、黄荆、黄栌、胡枝子、蕨类等；草本有兰草、芭茅、婆婆针、稗草、莎草、三方草等。局部也有马尾松、杉木等混交。

5.2 环境质量现状调查与评价

5.2.1 环境空气质量现状监测与评价

1、环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），常规基本污染物优先采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据。

为了解该项目所在区域环境空气质量状况，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量达标判断，本报告引用湖北省生态环境厅宜昌生态环境监测中心出具的 4 个《2022 年第一季度宜昌市环境质量报告》、《2022 年第二季度宜昌市环境质量报告》、《2022 年第三季度宜昌市环境质量报告》、《2022 年第四季度宜昌市环境质量报告》（<http://hbj.yichang.gov.cn/list-62470-1.html>）

得出年均值，夷陵区环境空气六项基本污染物年平均浓度如下表。

表 5.2-1 2021 年夷陵区环境空气质量情况一览表

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率/%	达标情况
SO ₂	年平均质量浓度	5.75μg/m ³	60μg/m ³	9.58	达标
	24 小时平均第 98 百分位数	/	150μg/m ³	/	/
NO ₂	年平均质量浓度	23.25μg/m ³	40μg/m ³	58.13	达标
	24 小时平均第 98 百分位数	/	80μg/m ³	/	/
PM ₁₀	年平均质量浓度	54.75μg/m ³	70μg/m ³	78.21	达标
	24 小时平均第 95 百分位数	/	150μg/m ³	/	/
PM _{2.5}	年平均质量浓度	36.75μg/m ³	35μg/m ³	105	不达标
	24 小时平均第 95 百分位数	/	150μg/m ³	/	/
CO	第 95 百分位年均浓度	1.43mg/m ³	4.0mg/m ³	35.75	达标
O ₃	最大 8 小时第 90 百分位年均浓度	80μg/m ³	160μg/m ³	50	达标

由上表可知，项目所在区域 2022 年环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、PM₁₀、一氧化碳、臭氧指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求，PM_{2.5} 的年均浓度不满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的要求。故判定本项目所在区域属于环境空气质量不达标区。

2、区域大气综合环境治理规划

由于宜昌市大气环境质量属于不达标区，宜昌市人民政府制定了《宜昌市城市环境空气质量达标规划（2014~2022 年）》，宜昌市近期采取完善大气污染防治顶层设计、加强城区工业企业废气监管、开展施工场地扬尘巡查监测工作、启动高污染燃用设施改造工作、全面加强机动车排气污染防治等一系列措施后，预计在 2022 年底前实现全年优良天数不少于 256 天（占比 70%），全年重度及以上天数不多于 30 天（占比 8%）；年底前实现全年优良天数不少于 256 天（占比 70%），全年重度及以上天数不多于 30 天（占比 8%）；二氧化硫、二氧化氮、PM₁₀ 全年基本全部达标；PM₁₀ 较 2012 年下降 25%，PM_{2.5} 较 2014 年下降 40%。宜昌市环境空气质量改善规划目标见表 5.2-2。

表 5.2-2 宜昌市环境空气质量改善规划目标

规划指标	基准年（2012 年）	近期（2022 年）	中远期（2030 年）
空气质量指数（AQI）全年优良天数	/	≥256 天（70%）	≥310 天（85%）
AQI 全年重度及以上污染天数	/	≤30（8%）	0 天（0%）

SO ₂ 全年达标天数	365	≥364 天	≥365 天
NO _x 全年达标数	366	≥364 天	≥365 天
PM ₁₀ 全年达标天数	348	≥350 天	≥360 天
PM ₁₀ 年均浓度下降率	年均浓度 91μg/m ³	较 2012 年下降 25%	较 2012 年下降 35%
PM _{2.5} 年均浓度下降率*	/	较 2014 年下降 40%	较 2014 年下降 65%

3、环境空气质量补充监测

本项目引用《湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段 150 万吨/年采矿工程环境影响报告书》中 2022 年 8 月 11 日~8 月 17 日进行的一期现状检测数据，监测结果，详见下表。

表 5.2-3 环境空气质量监测结果

项 目		780 工业场地下风向 1000m	评价标准
TSP	日均值范围(μg/m ³)	101~117	300 μg/m ³
	最大占标率(%)	39.0	
	最大超标倍数	0	

监测结果表明：监测期间项目所在区域环境空气中 TSP 最大质量浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。

5.2.2 地表水环境现状监测与评价

为了解项目区附近黄柏河水质现状，本项目所在区域地表水体黄柏河属 II 类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II 类标准。

为了解黄柏河和黄柏河的水质现状，本次评价引用《湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段 150 万吨/年采矿工程环境影响报告书》中于 2022 年 6 月 29 日~7 月 1 日进行的一期现状检测数据，监测信息见下：

（1）监测方案

表 5.2-5 地表水环境监测方案

类别	检测点位	检测项目	检测频次
地表水	1#(黄柏河上游 100m E111°12'49.01"N31°22'30.13") 2#(黄柏河下游 200m E111°13'0.67"N31°22'48.53") 3#(黄柏河汇入黄柏河下游 200m E111°13'37.21"N31°22'57.90")	pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、氟化物、砷、粪大肠菌群	1 次/天×3 天

（2）分析方法及仪器

本项目监测指标分析方法及仪器如下：

表 5.2-6 分析方法及仪器

类别	检测项目	标准方法名称	检测仪器及编号	检出限
地表水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH-100 笔式酸度计 (QS-XC027)	解析度: 0.01pH
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 酸式滴定管 (QS-FX105)	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	LRH-150 生化培养箱 (QS-FX069)	0.5mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法 HJ 535-2009	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (QS-FX059)	0.025mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	SP-752 紫外可见分光光度计 (QS-FX110)	0.01mg/L
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ 970-2018	SP-752 紫外可见分光光度计 (QS-FX110)	0.01mg/L
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987	PXS-270 离子计 (QS-FX063)	0.05mg/L
	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原 子荧光法 HJ 694-2014	AFS-2202E 双道原子荧光分光光 度计(QS-FX080)	3×10 ⁻⁴ mg/L
	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	DHP-9052 电热恒温培养箱 (QS-FX072、081)	20MPN/L

(3) 监测、评价结果

①评价标准

黄柏河属 II 类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II 类标准；地表水体黄柏河属 II 类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II 类标准。

②评价方法

地表水评价采用水质标准指数法进行评价，其评价模式为：

$$S_{ij}=C_{ij}/C_{si}$$

式中：S_{ij}——评价因子 i 的水质指数，大于 1 表明该水质因子超标；

C_{ij}——评价因子 i 在 j 点的实测统计代表值，mg/L；

C_{si}——评价因子 i 的水质评价标准限值，mg/L。

其中，pH 值评价模式为：

$$SpH, j = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{sd}} \quad pH_j \leq 7.0$$

$$SpH, j = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad pH_j > 7.0$$

式中： $S_{pH, j}$ ——pH 值的指数，大于 1 表明该水质因子超标；

pH_j ——pH 值实测统计代表值；

pH_{sd} ——评价标准中 PH 值的下限值；

pH_{su} ——评价标准中 PH 值的上限值。

③监测数据统计

经统计，监测结果见下表。

表 5.2-7 地表水环境质量监测统计结果

河流	断面	监测时间	污染物浓度（除pH值无量纲，粪大肠菌群单位为外MPN/L，其余单位为mg/L）								
			pH值	COD _{Cr}	BOD ₅	氨氮	总磷	石油类	氟化物	砷	粪大肠菌群
黄柏河	(黄柏河上游100m)	2023.2.7	7.2	12	2.4	0.193	0.18	0.04	0.14	0.0003	4.6×10 ³
		2023.2.8	7.3	14	2.7	0.208	0.18	0.05	0.14	0.0004	5.4×10 ³
		2023.2.9	7.0	12	2.5	0.181	0.16	0.04	0.16	0.0003	3.9×10 ³
		最大单因子指数	0.15	0.7	0.675	0.208	0.9	1	0.16	0.008	0.54
		超达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
		Ⅱ类水质标准值	6~9	≤20	≤4	≤1.0	≤0.2	≤0.05	≤1.0	≤0.05	≤10000
	黄柏河下游200m	2023.2.7	7.1	14	2.7	0.196	0.18	0.04	0.19	0.0005	6.2×10 ³
		2023.2.8	7.4	16	3.2	0.205	0.18	0.05	0.17	0.0004	7.9×10 ³
		2023.2.9	7.1	15	3.1	0.172	0.14	0.05	0.21	0.0004	5.4×10 ³
		最大单因子指数	0.2	0.8	0.8	0.205	0.9	1	0.21	0.01	0.79
		超达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
		Ⅱ类水质标准值	6~9	≤20	≤4	≤1.0	≤0.2	≤0.05	≤1.0	≤0.05	≤10000
黄柏河	黄柏河汇入黄柏河下游200m	2023.2.7	7.3	14	2.8	0.213	0.07	0.03	0.16	0.0009	1.7×10 ³
		2023.2.8	7.5	13	2.7	0.230	0.07	0.04	0.13	0.0009	1.2×10 ³
		2023.2.9	7.4	13	2.6	0.199	0.06	0.04	0.18	0.0007	1.3×10 ³
		最大单因子指数	0.25	0.93	0.93	0.5	0.7	0.8	0.18	0.018	0.8
		超达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标
		Ⅱ类水质标准值	6~9	≤15	≤3	≤0.5	≤0.1	≤0.05	≤1.0	≤0.05	≤2000
备注：“ND”表示该检测结果低于检出限											

④结果分析及评价

由上表监测统计结果可以看出,黄柏河监测断面各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准、黄柏河监测断面各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准。

5.2.3 地下水环境质量现状监测与评价

(1) 地下水水文勘察

根据湖北省水文地质图,本项目区域地质属于元古界神农架神农架群,项目区系地下水主要为碎屑岩、碳酸盐岩裂隙溶洞水,地下水水量丰富,以泥质白云岩、以泥质白云岩、硅质条带白云岩、白云岩为主,夹砂岩、页岩;碳酸盐岩占70%。含水岩组由神农架群石槽河组和寒武系中统覃家庙群组成。面岩溶率3-5%,暗河流量>100升/秒,最大流量达2000升/秒;泉流量10-100升/秒。枯季地下径流模数>6升/秒·平方公里。

地下水:上层滞水赋存于场地局部表层填土层中,由大气降水补给形成,通过大气蒸发及向地势较低方向进行排泄,少量沿土层中孔隙通道及接触面向下部渗透。水位受季节降水影响较大,总体水量较小、持续时间短,变化较大,无统一水位面。本次勘察未发现上层滞水。

孔隙潜水赋存于碎石土层中,与场地西侧山间河沟(黄柏河)有直接水力联系。勘察期间测得其稳定水位埋深0.2~19.0m,标高807.89~816.88m,水位变化幅度0.2~1.5m。

(2) 地下水水质现状调查

为了解区域地下水环境质量现状,本次评价委托湖北求实检测技术有限公司于2023年2月7日对项目所在矿区地下水进行监测,各监测点具体监测情况如下。

①监测点位、监测因子

表 5.2-8 地下水监测点位布设一览表

监测点位	GPS 定位坐标	监测因子
1#(场地上游地下水井)	E111°12'47.01"N31°22'32.52"	pH 值、钾、钠、钙、镁、碳酸根、重碳酸根、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、挥发酚、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、水位
2#(场地东侧地下水井)	E111°12'48.78"N31°22'37.44"	
3#(场地西侧地下水井)	E111°12'44.14"N31°22'39.31"	
4#(厂址处地下水井)	E111°12'48.42"N31°22'40.09"	
5#(场地下游地下水井)	E111°12'51.22"N31°22'43.09"	

6#地下水井	E111°12'46.68"N31°22'38.71"	水位
7#地下水井	E111°12'46.37"N31°22'37.42"	水位
8#地下水井	E111°12'47.74"N31°22'38.24"	水位
9#地下水井	E111°12'44.24"N31°22'34.40"	水位
10#地下水井	E111°12'46.26"N31°22'33.60"	水位

②监测频次及时间

监测频次：采样 1 天，1 天 1 次，监测时间为 2023 年 2 月 7 日。

③采样及监测方法

表 5.2-9 地下水水质监测分析方法一览表

类别	检测项目	标准方法名称	检测仪器及编号	检出限
地下水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	pH-100 笔试酸度计 (QS-XC027)	解析度： 0.01pH
	钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收 分光光度法 GB 11904-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 (QS-FX065)	0.05mg/L
	钠			0.01mg/L
	钙	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光 光度法 GB 11905-1989		0.02mg/L
	镁			0.002mg/L
	碱度(碳酸根、重碳酸根)	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护局 2002 年 第三篇第一章第十二节（一）	滴定管	--
	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (7.1) 乙二胺四乙酸二钠滴定法	滴定管	1.0mg/L
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8.1) 称量法	JF1004 电子天平 (QS-FX021)	--
	硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 (1.1) 硫酸钡比浊法	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (QS-FX059)	5.0mg/L
	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 (2.1) 硝酸银容量法	滴定管	1.0mg/L
	铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11911-1989	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 (QS-FX065)	0.03mg/L
	锰			0.01mg/L
	亚硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T5750.5-2006 (10.1) 重氮偶合分光光度法	SP-752 紫外可见分光光度计 (QS-FX110)	0.001mg/L
	硝酸盐氮	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (5.2) 紫外分光光度法	T6 新世纪 紫外可见分光光度计 (QS-FX059)	0.2mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比		0.0003mg/L

		林分光光度法 HJ 503-2009		
耗氧量		生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 (1.1) 酸性高锰酸钾滴定法	滴定管	0.05mg/L
氨氮		生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 (9.1) 纳氏试剂分光光度法	T6 新世纪紫外可见分光光度计 (QS-FX059)	0.02mg/L
总大肠菌群		生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(2.1) 多管发酵法	DHP-9052 电热恒温培养箱 (QS-FX072)	--
氰化物		水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	T6 新世纪紫外可见分光光度计 (QS-FX059)	0.004mg/L
氟化物		水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987	PXS-270 离子计 (QS-FX063)	0.05mg/L
汞	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-2202E 双道原子荧光分光光度计(QS-FX080)	4×10 ⁻⁵ mg/L
				3×10 ⁻⁴ mg/L
镉		水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 (QS-FX065)	0.001mg/L
铅		生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (11.1) 无火焰原子吸收分光光度法		0.0025mg/L
六价铬		生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (10.1) 二苯碳酰二肼分光光度法	T6 新世纪紫外可见分光光度计 (QS-FX059)	0.004mg/L

④评价方法

采用单因子标准指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数 i 在第 j 点的标准指数为： $S_i=C_i/C_{si}$

式中： S_i —某污染物的标准指数，无量纲；

C_i —某污染物的实际浓度，mg/L；

C_{si} —某污染物的评价标准限值，mg/L；

pH 的标准指数为：

对于以评价标准为区间值的水质参数(pH 为 6.5-8.5)时，其单项指数式为：

$$P_{pH} = \frac{7.0 - pH}{7.0 - pH_{sd}} \quad pH \leq 7 \text{ 时}$$

$$P_{pH} = \frac{pH - 7.0}{pH_{su} - 7.0} \quad pH > 7 \text{ 时}$$

式中： S_{pH} ， j —pH 标准指数；

pH_j—j 点实测 pH 值；

pH_{sd}—标准中 pH 的下限值(6.5)；

pH_{su}—标准中 pH 的上限值(8.5)。

⑤监测结果及评价

地下水水位

各地下水水位监测井情况见下表。

表 5.2-10 地下水监测井水位结果

序号	采样点位	坐标	水位(m)
1	1#(场地上游地下水井)	E111°12'47.01"N31°22'32.52"	755.20
2	2#(场地东侧地下水井)	E111°12'48.78"N31°22'37.44"	721.40
3	3#(场地西侧地下水井)	E111°12'44.14"N31°22'39.31"	729.80
4	4#(厂址处地下水井)	E111°12'48.42"N31°22'40.09"	705.80
5	5#(场地下游地下水井)	E111°12'51.22"N31°22'43.09"	710.60
6	6#(地下水井)	E111°12'46.68"N31°22'38.71"	707.20
7	7#(地下水井)	E111°12'46.37"N31°22'37.42"	709.60
8	8#(地下水井)	E111°12'47.74"N31°22'38.24"	707.50
9	9#(地下水井)	E111°12'44.24"N31°22'34.40"	769.90
10	10#(地下水井)	E111°12'46.26"N31°22'33.60"	746.40

地下水水质

监测结果和各点位污染物单项标准指数见下表。

表 5.2-11 地下水水质监测及评价结果（监测时间 2023.2.7，单位 pH 无量纲，总大肠菌群 MPN/100mL，其他 mg/L）

序号	检测项目	1#场地上游地下水井 E111°12'47.01" N31°22'32.52"		2#场地东侧地下水井 E111°12'48.78" N31°22'37.44")		3#(西侧地下水井 E111°12'44.14" N31°22'39.31"		4#厂址处地下水井 E111°12'48.42" N31°22'40.09"		5#场地下游地下水井 E111°12'51.22" N31°22'43.09"		IV 类标准值
		检测值	单因子指数	检测值	单因子指数	检测值	单因子指数	检测值	单因子指数	检测值	单因子指数	
1	pH 值	7.0	/	7.2	/	7.3	/	7.1	/	7.4	/	5.5~6.5 8.5~9.0
2	钾	2.22	/	2.22	/	2.28	/	1.71	/	1.51	/	/
3	钠	4.25	0.0106	4.18	0.0104	4.12	0.0103	3.65	0.0091	6.38	0.0159	≤400
4	钙	64.4	/	64.5	/	66	/	62.3	/	59.4	/	/
5	镁	41.8	/	42.2	/	41.6	/	38	/	42.3	/	/
6	碳酸根(以 CaCO ₃ 计)	未检出	/	未检出	/	未检出	/	未检出	/	未检出	/	/
7	重碳酸根(以 CaCO ₃ 计)	196	/	169	/	190	/	201	/	222	/	/
8	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	311	0.4784	319	0.4907	317	0.4876	306	0.4707	310	0.4769	≤650
9	溶解性总固 体	382	0.191	323	0.1615	365	0.1825	327	0.1635	332	0.166	≤2000
10	硫酸盐	74.4	0.2125	70.6	0.2017	78.6	0.2245	49.2	0.1405	52.3	0.1494	≤350
11	氯化物	57.2	0.1634	63.1	0.1802	72.6	0.2074	54	0.1542	47.2	0.1348	≤350
12	铁	0.03L	/	0.03L	/	0.03L	/	0.03L	/	0.03L	/	≤2.0
13	锰	0.01L	/	0.01L	/	0.01L	/	0.01L	/	0.01L	/	≤1.5
14	亚硝酸盐氮	0.035	0.0072	0.036	0.0075	0.039	0.0081	0.033	0.0068	0.034	0.0071	≤4.8
15	硝酸盐氮	0.4	0.0133	0.3	0.01	0.3	0.01	0.2	0.0066	0.3	0.01	≤30.0
16	挥发酚	0.0003L	/	0.0003L	/	0.0003L	/	0.0003L	/	0.0003L	/	≤0.01

序号	检测项目	1#场地上游地下水井 E111°12'47.01" N31°22'32.52"		2#场地东侧地下水井 E111°12'48.78" N31°22'37.44")		3#(西侧地下水井 E111°12'44.14" N31°22'39.31"		4#厂址处地下水井 E111°12'48.42" N31°22'40.09"		5#场地下游地下水井 E111°12'51.22" N31°22'43.09"		IV 类标准值
		检测值	单因子指数	检测值	单因子指数	检测值	单因子指数	检测值	单因子指数	检测值	单因子指数	
17	耗氧量	1.58	0.158	1.48	0.148	1.37	0.137	1.43	0.143	1.68	0.168	≤10.0
18	氨氮	0.35	0.2333	0.37	0.2467	0.4	0.2666	0.38	0.2533	0.34	0.2266	≤1.5
19	总大肠菌群	<2	/	<2	/	<2	/	<2	/	<2	/	≤100
20	氰化物	0.004L	/	0.004L	/	0.004L	/	0.004L	/	0.004L	/	≤0.1
21	氟化物	0.23	0.115	0.28	0.14	0.25	0.125	0.19	0.095	0.2	0.1	≤2.0
22	汞	0.00004L	/	0.00004L	/	0.00004L	/	0.00004L	/	0.00004L	/	≤0.002
23	砷	0.0004	0.008	0.0005	0.01	0.0006	0.012	0.0003L	/	0.0005	0.01	≤0.05
24	镉	0.001L	/	0.001L	/	0.001L	/	0.001L	/	0.001L	/	≤0.01
25	六价铬	0.004L	/	0.004L	/	0.004L	/	0.004L	/	0.004L	/	≤0.1
26	铅	0.0025L	/	0.0025L	/	0.0025L	/	0.0025L	/	0.0025L	/	≤0.1

监测结果表明：监测期间 5 个地下水监测点位 pH 值、氨氮、挥发酚、六价铬、铅、镉、铁、锰、钾、钠、钙、镁、砷、汞、总硬度、氰化物、耗氧量、碳酸根、重碳酸根、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氯化物（ Cl^- ）、氯化物、硫酸盐（ SO_4^{2-} ）、硫酸盐、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数、水位共 27 项指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类标准要求。

5.2.4 声环境现状监测与评价

为了解拟建项目区域的声环境现状，本次评价期间委托湖北求实检测技术有限公司于 2023 年 2 月 7 日和 8 日两天对项目区域声环境质量现状进行了监测，监测期间场地未施工。

1、监测点位

依据项目噪声源分布具体情况，检测单位在厂界四周外 1m 处布置 4 个监测点进行监测，各监测点具体位置见下表。

表 5.2-12 声环境质量现状监测点位一览表

监测区域	监测点位置	编号
厂界	项目东侧厂界外 1m 处	V1
	项目南侧厂界外 1m 处	V2
	项目西侧厂界外 1m 处	V3
	项目北侧厂界外 1m 处	V4

2、监测时段、方法和仪器

每个监测点位每天昼间、夜间各监测 1 次，监测 1 天。

分析方法：分析方法来源于《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

分析仪器：AWA6228 型声级计。

3、监测结果

表 5.2-12 环境噪声监测结果一览表（单位：LeqdB（A））

检测日期	检测点位	主要声源	L _{eq} 检测结果		标准值		是否达标
			昼间	夜间	昼间	夜间	
2023.02.07	1#(厂界东侧外 1m 处)	环境噪声	48	40	60	50	达标
	2#(厂界南侧外 1m 处)		51	41	60	50	达标
	3#(厂界西侧外 1m 处)		52	42	60	50	达标
	4#(厂界北侧外 1m 处)		50	40	60	50	达标
2023.02.08	1#(厂界东侧外 1m 处)	环境噪声	47	41	60	50	达标
	2#(厂界南侧外 1m 处)		52	42	60	50	达标
	3#(厂界西侧外 1m 处)		50	40	60	50	达标
	4#(厂界北侧外 1m 处)		51	41	60	50	达标
备注: 2023.02.07: 天气状况: 晴, 检测期间最大风速: 2.3m/s, 昼间监测时段: 15:07~16:06, 夜间监测时段: 22:01~22:58; 2023.02.08: 天气状况: 阴, 检测期间最大风速: 2.4m/s, 昼间监测时段: 12:08~13:09, 夜间监测时段: 22:04~23:03。							

监测结果表明，项目区域各监测点声环境质量均可达到《声环境质量标准》

（GB3096-2008）中 2 类昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）标准限值要求。

5.2.5 土壤环境现状监测与评价

为了解拟建项目区域的土壤环境质量现状，本次评价期间委托湖北求实检测技术有限公司在项目实施厂区内共设置有代表性的 3 个监测点位，对区域土壤环境质量现状进行了监测。

1、监测点位

表 5.2-13 土壤监测点位布设一览表

监测点位	监测项目	取样深度	土壤状态	GPS 定位坐标
T1#厂区内南侧	①基本因子：六价铬、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1-二氯乙烯、顺-1, 2-二氯乙烯、反-1, 2-二氯乙烯、二氯甲烷、1, 2-二氯丙烷、1, 1, 1, 2-四氯乙烷、1, 1, 2, 2-四氯乙烷、四氯乙烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯、1, 2, 3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1, 2, 3, -cd]蒽、萘。 ②特征因子：PH、砷、镉、铅、汞、石油烃（C10-C40）、总磷。 土壤理化性质	0-0.2m 表层样点	黄褐色、轻壤土	E111°12'47.05" N31°22'37.09"
T2#厂区内中部	pH 值、总磷、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、砷、镉、铅、汞	0-0.2m 表层样点	黄褐色、轻壤土	E111°12'47.88" N31°22'39.17"
T3#厂区内北侧	pH 值、总磷、石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)、砷、镉、铅、汞	0-0.2m 表层样点	黄褐色、轻壤土	E111°12'49.39" N31°22'40.68"

2、监测项目

1#点：基本因子：六价铬、铜、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1, 1-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烷、1, 1-二氯乙烯、顺-1, 2-二氯乙烯、反-1, 2-二氯乙烯、二氯甲烷、1, 2-二氯丙烷、1, 1, 1, 2-四氯乙烷、1, 1, 2, 2-四氯乙烷、四氯乙烯、1, 1, 1-三氯乙烷、1, 1, 2-三氯乙烷、三氯乙烯、1, 2, 3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1, 2-二氯苯、1, 4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1, 2, 3, -cd]蒽、萘。特征因子：PH、砷、镉、铅、汞、石油烃（C10-C40）、总磷；2#点、3#点：PH、砷、镉、铅、汞、石油烃（C10-C40）、总磷。

3、监测时间及频次

监测 1 天，一天一次。

4、采样和分析方法

表 5.2-14 采样、分析方法、使用仪器

类别	检测项目	标准方法名称	检测仪器及编号	检出限
土壤	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008	AFS-2202E 双道原子荧光分光光度计(QS-FX080)	0.01mg/kg
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计(QS-FX065)	0.01mg/kg
	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019		0.5mg/kg
	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019		1mg/kg
	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997		0.1mg/kg
	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	AFS-2202E 双道原子荧光分光光度计(QS-FX080)	0.002mg/kg
	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	TAS-990AFG 原子吸收分光光度计(QS-FX065)	3mg/kg
	pH 值	土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定 NY/T 1121.2-2006	PHS-3C pH 计 (QS-FX026)	解析度：0.01pH
	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	7820A 气相色谱仪 (QS-FX100)	6mg/kg
	总磷	土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011	SP-752 紫外可见分光光度计 (QS-FX110)	10.0mg/kg
	半挥发性有机物	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法 HJ 834-2017	ISQ 7000 气相色谱质谱联用仪(QS-FX132)	0.09mg/kg
				0.06mg/kg
				0.1mg/kg
				0.1mg/kg
				0.2mg/kg
				0.1mg/kg
				0.1mg/kg
				0.1mg/kg

		茚并[1,2,3-cd]芘			0.1mg/kg
		萘			0.09mg/kg
		2-氯酚			0.06mg/kg
土壤	挥发性有机物	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱—质谱法 HJ 605-2011	ISQ 7000 气相色谱质谱联用仪(QS-FX133)	1.3μg/kg
		氯仿			1.1μg/kg
		氯甲烷			1.0μg/kg
		1,1-二氯乙烷			1.2μg/kg
		1,2-二氯乙烷			1.3μg/kg
		1,1-二氯乙烯			1.0μg/kg
		顺-1,2-二氯乙烯			1.3μg/kg
		反-1,2-二氯乙烯			1.4μg/kg
		二氯甲烷			1.5μg/kg
		1,2-二氯丙烷			1.1μg/kg
		1,1,1,2-四氯乙烷			1.2μg/kg
		1,1,2,2-四氯乙烷			1.2μg/kg
		四氯乙烯			1.4μg/kg
		1,1,1-三氯乙烷			1.3μg/kg
		1,1,2-三氯乙烷			1.2μg/kg
		三氯乙烯			1.2μg/kg
		1,2,3-三氯丙烷			1.2μg/kg
		苯			1.9μg/kg
		氯苯			1.2μg/kg
		1,2-二氯苯			1.5μg/kg
		1,4-二氯苯			1.5μg/kg
		乙苯			1.2μg/kg
		苯乙烯			1.1μg/kg
		甲苯			1.3μg/kg
		间,对二甲苯			1.2μg/kg
		邻二甲苯			1.2μg/kg
		氯乙烯			1.0μg/kg
备注：1、“-”表示方法中不涉及检出限；2、“*”表示本机构无相应资质认定许可技术能力，*TSP 分包给有资质单位浙江中实检测技术有限公司（资质编号：171112051315）检测。					

5、监测结果及评价

(1) 土壤理化性质分析

表 5.2-15 土壤理化性质调查表

样品	层次	土壤性状			
		颜色	结构	质地	其他异物
T1 1°30'07"N、110°55'48"	表层0-20cm	红棕色	粒状	砂壤土	无

表 5.2-16 土壤理化性质监测结果一览表

pH 值	石砾含量 (%)			容重 (g/cm ³)	阳离子交换量 [cmol/kg(+)]	饱和导水率(渗透性) (cm/s)	总孔隙率 (%)	氧化还原电位 (mV)
	d> 2mm	d> 20mm	d>30mm					
7.70	33.46	8.35	50.42	1.62	15.84	1.15×10 ⁻⁶	29.1	335

(2) 土壤环境质量现状

表 5.2-17 土壤环境质量现状检测结果表

检测项目		2023.2.7 采样检测结果			标准 限值	单位
		1#(厂区内南侧 E111°12'47.05"N 31°22'37.09")	2#(厂区内中部 E111°12'47.88"N 31°22'39.17")	3#(厂区内北侧 E111°12'49.39"N 31°22'40.68")		
pH 值		6.75	6.86	6.91	/	无量纲
总磷		43.5	44.8	47.2	/	mg/kg
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)		10	6L	6L	4500	mg/kg
砷		24.6	23.7	29.0	60	mg/kg
镉		0.16	0.17	0.20	65	mg/kg
六价铬		0.5L	/	/	5.7	mg/kg
铜		30	/	/	18000	mg/kg
铅		45.2	39.8	45.0	800	mg/kg
汞		0.046	0.042	0.042	38	mg/kg
镍		31	/	/	900	mg/kg
半挥发性有机物	硝基苯	0.09L	/	/	34	mg/kg
	苯胺	0.06L	/	/	92	mg/kg
	苯并[a]蒽	0.1L	/	/	250	mg/kg
	苯并[a]芘	0.1L	/	/	5.5	mg/kg
	苯并[b]荧蒽	0.2L	/	/	0.55	mg/kg
	苯并[k]荧蒽	0.1L	/	/	5.5	mg/kg
蒎		0.1L	/	/	55	mg/kg

	二苯并[a, h]蒽	0.1L	/	/	490	mg/kg
	茚并[1, 2, 3-cd]芘	0.1L	/	/	0.55	mg/kg
	萘	0.09L	/	/	5.5	mg/kg
	2-氯酚	0.06L	/	/	25	mg/kg
挥发性有机物	四氯化碳	$1.3 \times 10^{-3}L$	/	/	0.9	mg/kg
	氯仿	$1.1 \times 10^{-3}L$	/	/	0.3	mg/kg
	氯甲烷	$1.0 \times 10^{-3}L$	/	/	12	mg/kg
	1, 1-二氯乙烷	$1.2 \times 10^{-3}L$	/	/	3	mg/kg
	1, 2-二氯乙烷	$1.3 \times 10^{-3}L$	/	/	0.52	mg/kg
	1, 1-二氯乙烯	$1.0 \times 10^{-3}L$	/	/	12	mg/kg
	顺-1, 2-二氯乙烯	$1.3 \times 10^{-3}L$	/	/	66	mg/kg
	反-1, 2-二氯乙烯	$1.4 \times 10^{-3}L$	/	/	10	mg/kg
	二氯甲烷	$1.5 \times 10^{-3}L$	/	/	94	mg/kg
	1, 2-二氯丙烷	$1.1 \times 10^{-3}L$	/	/	1	mg/kg
	1, 1, 1, 2-四氯乙烷	$1.2 \times 10^{-3}L$	/	/	2.6	mg/kg
	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	$1.2 \times 10^{-3}L$	/	/	1.6	mg/kg
	四氯乙烯	$1.4 \times 10^{-3}L$	/	/	11	mg/kg
	1, 1, 1-三氯乙烷	$1.3 \times 10^{-3}L$	/	/	701	mg/kg
	1, 1, 2-三氯乙烷	$1.2 \times 10^{-3}L$	/	/	0.6	mg/kg
	三氯乙烯	$1.2 \times 10^{-3}L$	/	/	0.7	mg/kg
	1, 2, 3-三氯丙烷	$1.2 \times 10^{-3}L$	/	/	0.05	mg/kg
	氯乙烯	$1.0 \times 10^{-3}L$	/	/	0.12	mg/kg
	苯	$1.9 \times 10^{-3}L$	/	/	1	mg/kg
	氯苯	$1.2 \times 10^{-3}L$	/	/	68	mg/kg
	1, 2-二氯苯	$1.5 \times 10^{-3}L$	/	/	560	mg/kg
	1, 4-二氯苯	$1.5 \times 10^{-3}L$	/	/	5.6	mg/kg
	乙苯	$1.2 \times 10^{-3}L$	/	/	7.2	mg/kg
	苯乙烯	$1.1 \times 10^{-3}L$	/	/	1290	mg/kg
	甲苯	$1.3 \times 10^{-3}L$	/	/	1200	mg/kg
	间/对二甲苯	$1.2 \times 10^{-3}L$	/	/	163	mg/kg
	邻二甲苯	$1.2 \times 10^{-3}L$	/	/	222	mg/kg
备注：1、“检出限+L”表示该项目未检出；2、标准限值依据《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1第一类用地的筛选值。						

监测结果表明，本项目评价区域土壤监测指标均能够满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值要求。

5.2.6 生态环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》〔HJ19-2022〕的要求，本次生态影响评价等级为三级，主要对项目所在地生态敏感区、土壤及动植物现状等进行简单调查分析。

1、生态环境现状评价方法

1、生态环境现状评价方法

(1) 基础资料收集

收集整理评价区及邻近地区的现有生物多样性资料，在综合分析现有资料的基础上，确定实地考察的重点区域、考察路线及寻访对象。

(2) 野外实地考察

实地调查采取路线踏查的技术方法。路线踏查主要是对评价范围进行现场踏勘，通过全程观察，记录项目直接和间接影响区域大致的植被类型、结构和主要的物种组成情况。在调查过程中，对资源植物和珍稀濒危植物调查采取野外调查和访问调查相结合的方法进行；陆生动物调查采取样线法，访问，资料查询；水生生物调查，浮游生物和底栖动物调查采用类比和查阅资料；鱼类调查方法采用走访、询问当地村民，查阅相关资料。

2、陆生植物资源现状与评价

选矿厂周边为中高山区及峡谷区，自然植被丰富，山丘上多为落叶阔叶混交林带和灌丛及灌草丛，山谷和平缓坡地多被当地群众开发为农田，主要种植蔬菜、柑橘等农作物。评价范围内植物均为常见植物，没有发现国家重点保护陆生野生植物和名木。

(1) 植物资源现状

评价期间主要对黄柏河沿线进行了实地重点调查，参考宜昌市林业资料，按照《中国植被》(1980 年) 的分类系统，评价范围内陆生自然植被划分为 2 个植被型组，6 个植被型，14 个群系，有关评价区的植被分类系统、主要植被概况及其在评价区的分布见下表：

表 5.3-16 植被类型概况

自然植被	针叶林	常绿针叶林	1.马尾松林	Form.Pinus massoniana
			2.杉木林	Form.Cunninghamia lanceolata
			3.马尾松、杉木林	Form.Pinusmassoniana, Cunninghamia

	阔叶林	常绿阔叶林	4.苦楮林	lanceolata Form.Castanopsis sclerophylla
		落叶阔叶林	5.栓皮栎林	Form.Quercus variabilis
	竹林	暖性竹林	6.楠竹林	Form.Phyllostachys pubescens
	灌丛和灌草丛	灌丛	7.盐肤木林灌丛	Form.Rhus chinensis
			8.茅栗灌草丛	Form.Castanea seguinii
		灌草丛	9.白茅灌草丛	Form. Imperata cylindrical
			10.野艾蒿灌草丛	Form.Artemisia lavandulaefolia
	栽培植被	用材林	11.杉木林	Form.Cunninghamia lanceolata
			12.马尾松林	Form.Pinus massoniana
		经济果木林	13.油茶林	Form. Camellia oleifera
			14.茶树林	Form. Camellia sinensis
		农业植被	粮食作物	小麦、玉米、马铃薯等
			油料植物	花生、油菜等
			经济植物	蔬菜等

评价范围内主要植被类型概述如下：

①针叶林

针叶林是以针叶树为建群种所组成的各种森林植物群落的总称，其中包括针叶纯林或以针叶树为主的针阔叶混交林。中国针叶林分布面积很广，从北到南依次为寒性针叶林、温性针叶林、暖性针叶林和热性针叶林。

评价区针叶林是以乔木层为建群种组成的群落，包括少数针、阔叶混交林，还有一部分针叶树种散生于阔叶林中或零星分布，成为阔叶林的组成部分。评价区山脉组成针叶林群落的乔木树种以松科为主，其次是人工杉木林群落。按照群落生境条件的不同，群落类型有所不同。

a、马尾松林

马尾松林是中国东南部湿润亚热带地区分布最广、森林资源最丰富的典型代表群系之一。自然分布于淮河—伏牛山—秦岭以南，与温带的油松林相接，垂直分布 1200m 以下，是亚热带强阳性适生树种，适应性强，能耐干旱和瘠薄土壤，要求温暖湿润的气候，年平均温度 13℃~22℃，年降水量 800mm 以上。

评价区马尾松林成熟天然林很少，主要是天然次生林。林相外貌呈翠绿色，林冠疏散，层次分明。乔木组成以马尾松为主形成单优势群落，混生有木荷、苦楮、白栎、枫香、樟树、刺柏，郁闭度为 0.4-0.9，灌木层盖度为 50%~90%。主要种类有算盘珠，其频度 80%，生活强度良好，次为长叶冻绿、梾子、黄瑞木、赤楠等。草本层除狭叶

山胡椒、野山楂、兰香草等为常绿阔叶林中所位见者外，其他种类与常绿阔叶林相同。

b、杉木林

在天然状态下，评价区杉木林的分布大体上与地带性植被常绿阔叶林的分布区域相一致，通常作为伴生树种零星分布在常绿阔叶林之内，处于主林冠层的中下部，或与马尾松、毛竹以及多种阔叶树形成针阔叶混交林。评价区的自然条件大多在海拔 1000m 以下的中山地带，群山毗连，沟谷交错，形成许多有利于杉木生长的小地形条件。这里气候温暖，年平均气温 12~18℃，年降水量 1500-1800mm，相对湿度在 80% 以上。评价区内杉木林很少呈纯林状态，群系的组成主要为荇草—毛果枧—杉木。本群系主要分布在九岭山脉的黄岗山海拔 800-1200m 的中部成带状分布，乔木树种除建群中杉木外，其他树种有细叶青冈、青冈、苦槠、小叶栎等；下层盖度在 70% 以下。常见的有短柱枧、小叶石楠、满山红。草本层盖度在 40% 以下，较多的有荇草、苔草、蹄盖蕨等，以荇草为优势种。

②阔叶林

阔叶林是指以阔叶树为建群中所组成的各种阔叶林类型的总称。湖北的阔叶林类型较多，树种丰富，分布很广，在不同的垂直带和不同的生态条件下，组成各种不同突型的阔叶群落。地带性植被以常绿、落叶阔叶混交林为典型代表，反映了亚热带的气候特征。

a、常绿阔叶林

常绿阔叶林的立木组成以壳斗科的常绿种类，如栲属、青冈属、石栎属等为建群种。其次为樟科的润楠属、樟属、楠木属，山茶科的木荷属、山茶属，桑科的榕属，蝶形花科的红豆属，蔷薇科的石楠属和枇杷属等。

b、落叶阔叶林

落叶阔叶林是指以落叶阔叶树林组成的纯林和它们相互间构成的混交林的通称。评价区的落叶阔叶林根据构成森林类型优势种的生活习性和生境条件，主要为栓皮栎林。

c、栓皮栎林

本群系主要分布于低山丘陵地区。栓皮栎对环境要求不严，喜生于阳坡，多分布于海拔 150—600m 丘陵山地。在自然状态下，以栓皮栎为优势建群种的栓皮栎林，栓皮栎占乔木总株数的 72% 以上，伴生树种有马尾松、枫香、青冈、樟树等。灌木主要

有狭叶山胡椒、荚蒾等。林下草本植物比较发达，主要种类有兔儿伞、地榆、堆萋菖及苔草等。

③灌丛和灌草丛

灌丛是指森林中不具有明显的主干、分枝低矮而簇生、高度在 5m 以下、达不到乔木高度的常绿针、阔叶及落叶阔叶木本植物的总称。

灌丛在评价区分布很广，在亚热带地区的灌丛植被中，分布最广，面积最大的是亚热带荒山灌木草丛。亚热带荒山灌木草丛主要分布在交通发达，人烟稠密和地势相对平缓的丘陵地带。灌丛的外貌、多度和结构较为杂乱，一般只有灌木和草本两层。多成块状或片状分布。评价区内灌丛根据高度、优势度可分为以下二层：第一层有盐肤木、满山红、芒等，高 3~250cm，盖度 80%；第二层有松蒿、泽兰等，高 10~30cm，盖度 15%。

灌草丛是指以中生或旱中生多年生草本植物为主要建群种，但其中散生少数灌木的植物群落。这类群落在中亚热带主要由于森林、灌木被反复砍伐，火烧，导致水土流失，土壤日益贫瘠，生境趋于干旱化所形成的次生类型。评价区内的灌草丛类型有：白茅灌草丛、野艾蒿灌草丛等。

④农业植被

在评价区范围内，黄柏河沿线林地、菜地等土地类型均有分布，项目所在地区的农业生态，经过多年发展已经形成了集农、林、水综合生态环境。

评价区粮食作物主要有水稻、小麦、玉米；油料作物主要为油菜；蔬菜主要有为红薯、马铃薯、白菜、萝卜等；经济作物主要有柑桔、桃、板栗等。

(2) 陆生植物资源评价

评价区域有山体、河流、村庄、道路等各种生境，地理环境起伏多变，植被类型较多。植被总体上可分为针叶林、阔叶林、竹林、灌丛和灌草丛、人工林和农业植被 6 个植被型组。

评价区现存植被以自然植被为主，类型较多。其中陆生植被类型多样，群落多样性较高，分布面积大，以灌丛和灌草丛的类型最多、分布最广泛。湿地植被类型较少，群落多样性低，分布较为零散。挺水植被、浮叶漂浮植被和沉水植被的类型都很单一、分布也较零散。

3、陆生动物资源现状与评价

(1) 动物资源现状

经过调查，调查范围陆生动物资源分布情况如下：

1) 两栖类

①种类

评价区内有两栖类动物1目3科5种，其中省级保护动物5种：中华蟾蜍（*Bufo gargarizans*）、黑斑蛙（*Rana nigromaculata*）、泽蛙（*Rana limnocharis*）、沼蛙（*Rana guentheri*）、饰纹姬蛙（*Microhyla ornata*）。它们同时也被列入国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录。评价区两栖类动物名录见表5.3-17。

表 5.3-17 评价区两栖类动物名录

科名	种名	生境	区系	数量	保护等级	濒危等级
一、无尾目 ANURA						
(一) 蟾蜍科 Bufonidae	1. 中华大蟾蜍 <i>Bufo gargarizans</i>	池塘、沟渠、河岸边及田埂、池边或房屋周围	广布种	+++	省级、NBES	
(三) 蛙科 Ranidae	2. 黑斑蛙 <i>Rana nigromaculata</i>	常栖息于池塘、水沟或小河内，或附近的草丛中。产卵季节为3~6月。	广布种	+++	省级、NBES	
	3. 泽蛙 <i>Rana limnocharis</i>	栖息于池沼、水田及其附近的田野和潮湿环境。	东洋种	+++	省级、NBES	
	4. 沼蛙 <i>Rana guentheri</i>		东洋种	++	省级、NBES	
(三) 姬蛙科 Microhylidae	5. 饰纹姬蛙 <i>Microhyla ornata</i>	生活于河岸或水塘彼岸草丛中，以蚊及小型鞘翅目昆虫为食。	东洋种	+	省级、NBES	

注：1、“+”表示数量较少；“++”表示有一定的数量；“+++”表示数量较多；“++++”表示数量多。下同。2、“NBES”表示国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物。下同。

②生态分布

根据两栖类的生活习性，将评价区内两栖类的生态分布划分为以下两类：

陆栖型：即成体可在离水源较远的陆地上生活的类型，包括中华大蟾蜍、泽蛙。

静水型：在静水或缓流水中生活的类型，包括黑斑蛙、饰纹姬蛙、沼蛙。

③主要种类的分布与数量

在评价区的两栖类中，以中华大蟾蜍、黑斑蛙的数量较多、广泛分布；其它种类数量较少。但总的来说，两栖类在评价区内的种群数量较少。

2) 爬行类

①种类

评价区爬行类共有2目5科8种，没有国家级重点保护动物；有省级重点保护动物1种：乌梢蛇（*Zaocys dhumnades*）；8种动物全部被列入NBES名录。评价区爬行类动物名录见表5.3-18。

表 5.3-18 评价区爬行动物资源现状

科名	中文/拉丁种名	生境	数量	保护等级
一、龟鳖目 Testudines				
(一) 鳖科 Trionychidae	1. 鳖 <i>Pelodiscus sinensis</i>	栖居于池塘、水库和流动缓慢的河中	+	NBES
二、有鳞目 Squamata				
(二) 壁虎科 Gekkonidae	2. 多疣壁虎 <i>Gekko japonicus</i>	多居于建筑物内及附近地区。	+++	NBES
(三) 石龙子科 Scincidae	3. 石龙子 <i>Eumeces chinensis</i>	栖居于平原、丘陵及山区路边的草丛、乱石堆中。	+++	NBES
(四) 游蛇科 Colubridae	4. 赤链蛇 <i>Dinodon rufozonatum</i>	生活于海拔 1000m 以下的丘陵地区、平原田野，亦常见于住宅周围。	++	NBES
	5. 翠青蛇 <i>Entechinus major</i>	栖居于山区的树林、草丛或农田周围。	+	NBES
	6. 虎斑游蛇 <i>Rhabdophis tigrina lateralis</i>	生活于平原、丘陵和山区的水域附近。	+	NBES
	7. 乌梢蛇 <i>Zaocys dhumnades</i>	栖居于平原、丘陵和山区的农田附近，房屋周围。	++	NBES、省级
(五) 蝰科 Viperidae	8. 短尾蝮 <i>Gloydius brevicaudus</i>	常见于乱石堆、杂草坡灌丛、田地、村舍等处。	++	NBES

②主要种类的分布与数量

在评价区的爬行类中，以多疣壁虎、石龙子（俗称为“四脚蛇”）的数量相对较多，主要分布于房屋周边或山区草丛中，其它种类数量较少。但总的来说，爬行类在评价区内的种群数量较少。

3) 鸟类

①种类

调查表明评价区鸟类有22种，隶属于9目15科。其中以雀形目鸟类最多，共10种，

占了近一半。国家级保护动物有两种：黑耳鸢(*Milvus lineatus*)、短耳鸢(*Asio flammeus*)，省级重点保护动物有10种：珠颈斑鸠(*Streptopelia chinensis*)、大杜鹃(*Cuculus canorus*)、小杜鹃(*Cuculus Poliocephalus*)、家燕(*Hirundo rustica*)、大嘴乌鸦(*Corvus macrorhynchos*)、喜鹊(*Pica pica*)、灰喜鹊(*Cyanopica cyana*)、大山雀(*Parus major*)、八哥(*Acridotheres cristatellus*)和白鹭(*Egretta garzetta*)。除了大嘴乌鸦以外，其它19种鸟皆被列入NBES名录。

评价区鸟类名录见表5.3-19。

表 5.3-19 评价区鸟类资源现状

目、科、种名	区系成份	居留型	数量级	生 境	保护等级
一、鸡形目 CALLIFORMES					
(一) 雉科 Phasianidae					
1. 雉鸡 <i>Phasianus colchicus</i>	广	留	++	山区灌木丛、小竹簇、草丛、山谷草甸及林缘、近山耕地和苇塘内。	NBES
2. 鹌鹑 <i>Coturnix japonica</i>	东	留	+	干燥而近水的低山地带，草丛、灌丛、林间空地及农田边。	NBES
二、鸽形目 COLUMBIFORMES					
(二) 鸠鸽科 Columbidae					
3. 山斑鸠 <i>Streptopelia orientalis</i>	广	留	+	山区、丘陵多树木地带。	NBES
4. 珠颈斑鸠 <i>Streptopelia chinensis</i>	东	留	++	丘陵山地树林和多树的平原郊野、农田附近，秋季通常结成小群活动。	省级、NBES
三、鸱形目 CUCULIFORMES					
(三) 杜鹃科 Cuculidae					
5. 小杜鹃 <i>Cuculus Poliocephalus</i>	东	夏	++	低山丘陵的树丛等处	省级、NBES
6. 大杜鹃 <i>Cuculus fallax</i>	广	夏	++	近水开阔林地	省级、NBES
四、雀形目 PASSERIFORMES					
(四) 燕科 Hirundinidae					
7. 家燕 <i>Hirundo rustica</i>	古	夏	+++	村落附近，常到田野、森林、水域上空飞行。	省级、NBES
(五) 鹡鸰科 Motacillidae					
8. 白鹡鸰 <i>Motacilla alba</i>	广	留	++	滩涂，湖边草甸地带	NBES
(六) 鹎科 Pycnonotidae					

9. 白头鹎 Pycnonotus sinensis	东	留	+	林地，灌丛	NBES
(七) 鸦科 Corvidae					
10. 大嘴乌鸦 Corvus macrorhynchos	东	留	+	山区、田野、村郊大树上。	省级
11. 喜鹊 Pica pica	古	留	+++	山地村落、平原林中。常在村庄、田野、山边林缘活动。	省级、NBES
12. 灰喜鹊 Cyanopica cyana	广	留	++	半山区林地、灌全或村庄附近的杂木林、松林中。	省级、NBES
(八) 山雀科 Paridae					
13. 大山雀 Parus major	广	留	++	平原、丘陵、山区的林间，食昆虫。	省级、NBES
(九) 文鸟科 Ploceidae					
14. [树]麻雀 Passer montanus	广	留	++++	村镇和农田附近，活动范围广泛。	NBES
(十) 雀科 Fringillidae					
15. 金翅雀 Carduelis sinica	古	留	+	低山丘陵阔叶林林缘及灌丛。	NBES
(十一) 椋鸟科 Sturnidae					
16. 八哥 Acridotheres cristatellus	东	留	++	平原村落、园田和山林边缘，竹林等处，常集群活动。	省级、NBES
五 鸛形目 PICIFORMES					
(十二) 啄木鸟科 Picidae					
17. 黄冠啄木鸟 Lesser Yellowlape	广	留	+	山区、田野、村郊大树上，食昆虫。	NBES
18. 大斑啄木鸟 Dendrocopos Major	广	留	+	山区、田野、村郊大树上，食昆虫。	NBES
六、鸛形目 CICONIDFORMES					
(十三) 鹭科 Ardeidae					
19. 池鹭 Ardeola bacchus	东	冬	+	生活、猎食于稻田、池塘、水库等水域，竹林或树上。	NBES
20. 白鹭 Egretta garzetta	东	夏	++	生活、猎食于池塘、水库等水域，竹林或树上。	省级、NBES
七、隼形目					
鹰科 Accipitridae					
21. 黑耳鸢 Milvus lineatus	广	留	+	茂密森林，田野	国家II级
八、鸢形目					
鸢科 Strigidae					

短耳鸮 <i>Asio flammeus</i>	广	留	+	低山、草地、河岸	国家II级
--------------------------	---	---	---	----------	-------

(注：东：东洋种，古：古北种，广：广布种；留：留鸟，夏：夏候鸟，冬：冬候鸟)

②按生活习性来分，可以将20种鸟类分为以下4类

涉禽2种：池鹭、白鹭；

陆禽4种：鹌鹑、雉鸡、山斑鸠、珠颈斑鸠；

攀禽4种：大杜鹃、小杜鹃、黄冠啄木鸟、大斑啄木鸟；

鸣禽10种：喜鹊、灰喜鹊、白头鹎、白鹡鸰、大嘴乌鸦、大山雀、[树]麻雀、八哥、家燕、金翅雀。

猛禽2种：黑耳鸢、短耳鸮

③区系成分及居留类型

从隶属区系来看，22种鸟类中，属广泛分布的种类最多，有11种，占50%；属于东洋界分布的种类有8种，占36%；属于古北界分布的种类有3种，占13.6%。从居留类型看，留鸟最多，共17种，占77%。冬候鸟仅1种，夏候鸟4种，占18%。

④数量

数量最多的有麻雀、家燕、喜鹊等 3种；数量较多的有雉鸡、大山雀、珠颈斑鸠、大杜鹃、小杜鹃、灰喜鹊、白鹡鸰、八哥、白鹭等9种；其它鸟类数量较少。所有鸟类中以留鸟数量最多。总的来看，评价区鸟类的种类和数量在评价区各类陆生动物中是最多样的。

4) 兽类

①种类

评价范围有兽类5目6科13种。主要以啮齿类动物为主，共6种，占了46.15%。评价区无国家级保护兽类，湖北省重点保护野生兽有2种：华南兔（*Lepus sinensis*）、鼬獾（*Melogale moschata*）。被列入NBES名录的兽类有刺猬（*Erinaceus europaeus*）、草兔（*Lepus capensis*）、华南兔、社鼠（*Rattus niviventer*）、黄鼬（*Mustela sibirica*）、狗獾（*Meles meles*）、鼬獾等7种。

评价范围的兽类分布见表5.3-20。

表 5.3-20 评价范围内兽类名录

种中文名拉丁种名	区 系	生 境	数量	评价区 内分布	保护等 级
一、食虫目 Insectivora					

(一) 獭科 Erinaceidae					
1. 刺獭 <i>Erinaceus europaeus</i>	古北种	村落附近、树根、倒木、石隙、灌丛等处。	++	广布	NBES
二、翼手目 CHIROPTERA					
(二) 蝙蝠科 Hipposiderid					
2. 伏翼 <i>Pipistrellus abramus</i>	东洋种	屋檐、门窗缝隙中，也见于山洞中。常在居民点附近湖、塘、水田上空活动。	+++	居民区	
三、兔形目 LAGOMORPHA					
(三) 兔科 Leporidae					
3. 草兔 <i>Lepus capensis</i>	东洋种	农田或农田附近沟渠两岸的灌丛、草丛，山坡灌丛及林缘。	++	广布	NBES
4. 华南兔 <i>Lepus sinensis</i>	东洋种	主要栖息在山麓的浅草坡和灌丛地带及农田附近。	+	灌丛地带、农田	省级、NBES
四、啮齿目 RODENTIA					
(四) 鼠科 Muridae					
5. 褐家鼠 <i>Rattus norvegicus</i>	东洋种	生境十分广泛，多与人伴居。仓库、厨房、荒野等地	+++	居民区	
6. 黄胸鼠 <i>Rattus flavipectus</i>	东洋种	多于住房、仓库挖洞穴居。	+++	居民区	
7. 社鼠 <i>Rattus niviventer</i>	东洋种	林地、灌丛、作物区及石缝、溪旁草丛中。	++	广布	NBES
8. 小家鼠 <i>Mus musculus</i>	广布种	城镇、乡村的房屋洞穴等处。	+++	广布	
9. 黑线姬鼠 <i>Apodemus agrarius</i>	广布种	草地、灌丛、田野间。	++	广布	
(五) 仓鼠科 Cricetidae					
10. 黑线仓鼠 <i>Cricetulus barabensis</i>	古北种	各种生境的林缘和灌丛中。	+	广布	
五、食肉目 CARNIVORA					
(六) 鼬科 Mustelidae					
11. 黄鼬 <i>Mustela sibirica</i>	广布种	森林林缘、灌丛、沼泽、河谷、丘陵和平原等地。	++	河谷、村舍	NBES
12. 狗獾 <i>Meles meles</i>	古北种	丘陵、灌丛	+	河流两侧山地	NBES
13. 鼬獾 <i>Melogale moschata</i>	东洋种	河谷及丘陵的森林、草丛中。居于石洞和石缝，善掘洞。	+	丘陵的森林、草丛中	省级、NBES

②区系成分

从隶属区系来看，13种兽类中，属东洋种分布的最多，有7种，占了53.8%；广布

种和古北种皆为3种，分别占了23.07%。

②数量

数量最多的有伏翼、褐家鼠、黄胸鼠、小家鼠等4种；数量较多、较常见的有刺猬、草兔、社鼠、黑线姬鼠、黄鼬等5种；其它种类较少。总之，啮齿类动物是该地区种类和数量最多的兽类，是人类重要的伴生动物；对农、林业危害极大。如黄胸鼠、褐家鼠、社鼠等，能盗食大量的稻、麦、玉米、红苕等农作物及贵重药材，是某些自然疫源性疾病的传播源。

(2) 陆生动物资源评价

评价范围内主要以林地、农田以及少量居民点为主，多为自然环境，野生动物种类较多，均为广布种，常见的有兔类、鼠类、野猪、山羊、蛙、蟾蜍等。根据现状调查和资料收集，评价区无国家级保护陆生野生动物。

4、水生生态系统结构与功能

水生生态调查中，浮游生物和底栖动物采用类比和查阅资料，鱼类调查方法为走访、询问当地渔民，查阅相关资料。

(1) 藻类

①种类

评价区赵家河共有浮游植物 17 种，其中硅藻门的种类最多，有 9 种，其次是绿藻门，有 4 种，蓝藻、隐藻和甲藻门的种类较少，其种类及分布详见表 5.3-21。

表 5.3-21 评价区藻类名录

中文名	拉丁名
(一) 硅藻门	Bacillariophyta
1.扁圆卵形藻	Cocconeis placentula
2.纤细羽纹藻	Pinnularia gracillima
3.针杆藻	Synedra acuta
4.简单舟形藻	Navicula simplex
5.短小舟形藻	N. exigua
6.变异桅杆藻	Fragilaria virescens
7.颗粒直链藻	Melosira granulata
8.针杆藻	Synedra acuta
9.桥弯藻	C. sp
(二) 绿藻门	Chloophyta

10.空心藻	Coelastrum sphaericum
11.盘星藻	Pediastrum duplex
12.狭形纤维藻	Ankistrodesmus angustus
13.实球藻	Pandorina morum
(三) 蓝藻门	Cyanophyta
14.细弱颤藻	Oscillatoria tenuis
15.中华双尖藻	Hamatoidea sinensis
(四) 隐藻门	Cytophyta
16.卵形隐藻	Cryptomonas ovata
(五) 甲藻门	Pyrophyta
17.盾形多甲藻	Peridinium unbonatum

②组成特点

硅藻是一类最为重要的浮游植物，是浮游动物、鱼虾贝类的直接或间接的饵料，是水域食物链不可缺少的重要环节，其中以颗粒直链藻为优势种，卵形藻、桥弯藻、舟形藻、针杆藻次之。

绿藻门的种类较为丰富，主要是个体非常小的纤维藻占优势，其次出现频度稍高的种类有空心藻、实球藻和盘星藻。

其余的甲藻、隐藻和蓝藻的种类比较少。

(2) 浮游动物

①种类

据调查，评价区浮游动物共计 4 大类 14 种，主要有原生动物 3 种，轮虫 5 种和枝角类 4 种，挠足类 2 种。具体名录见表 5.3-22。

表 5.3-22 评价区浮游动物名录

种 类	数 量 级
一、原生动物	
1、表壳虫 Arcella sp.	++
2、棘壳虫 Centropyxis sp.	++
3、沙壳虫 Diffugia sp.	++
二、轮虫	
4、剪形臂尾轮虫 Brachionus forficula	++
5、裂足轮虫 Schizocerca Diversicornis	++
6、红眼旋轮虫 Philodina Erythropalma	+
7、猪吻轮虫 Dicranophrus sp.	++

8、十指平甲轮虫 <i>Platuias militaris</i>	++
三、枝角类	
9、透明蚤 <i>Daphnia hyaline</i>	++
10、点滴尖额蚤 <i>A. guttata</i>	++
11、矩形尖额蚤 <i>A. rectangula</i>	++
12、矩形尖额蚤 <i>Alona rectangular</i>	++
四、桡足类	
13、近邻剑水蚤 <i>Cylops vicinus</i>	+++
14、跨立小剑水蚤 <i>Mesocyclops varicansi</i>	+

(注：“+”代表数量级，“+”为少见种，“++”为常见种，“+++”为优势种)

②种类组成特点

浮游动物优势种为优势种为表壳虫(*Arcella* sp.)、剪形臂尾轮虫 (*Brachionus forficula*)、近邻剑水蚤 (*Cylops vicinus*) 等。水体中水生浮游动物的种类组成简单,数量较少。

(3) 底栖动物

①种类

黄柏河为山溪性河流,水质较好,水体比较洁净,营养物质相对匮乏,使得底栖动物种类和数量较少。根据现场调查和收集资料,得出评价范围内的底栖动物种类共 12 种,见 5.3-23。

表 5.3-23 评价区底栖动物名录

种 类	数量级	生活习性
1.颤蚓 <i>Tubifex</i> sp.	+++	常生活在各种淡水水体的泥沙底质中,前端藏在垂直突出的泥沙质管子里,尾部露在水中摇曳,也常常盘绕成紧密的螺旋状。颤蚓是河流、小溪、湖泊、池塘和河口底栖动物的重要组成部分。
2.淡水壳菜 <i>Limnoperna lacustris</i>	+++	有流水灌注的湖泊中或者是溪流中
3.直突摇蚊 <i>Orthocladius</i> sp.	+++	淡水水域
4.多足摇蚊 <i>Polypedulum</i>	+	淡水水域
5.蜗虫 <i>Turnella</i>	+	淡水水域
6.水丝蚓 <i>Limnodrilus</i>	++	淡水水域
7.河蚬 <i>Rhyacodrilus</i>	++	淡水水域
8.石蛭 <i>Erpobdella</i>	+	生活在水边石块下
9.二翅蜉 <i>Claeon</i>	+++	淡水水域
10.中华田园螺	++	生活在淡水水草茂盛的湖泊、水库、沟渠、稻田、池塘

Cipanopaludina chinensis		内，以宽大 的腹足爬行，对干燥、寒冷、酷暑有极大的适应能力，遇干燥环境时将软体部缩入壳内，以厣将壳口封住或钻入泥中。
11.扭蚌 Arconala lanceolata	+++	淡水水域
12.牙岬 Laeliaene	+	淡水水域

（注：“+”代表数量级，“+”为少见种，“++”为常见种，“+++”为优势种）

②种类组成特点

以水生昆虫的种类最多，软体动物和其他种类种类较少。这些底栖动物多喜栖息于水流湍急，水质清彻，底质为鹅卵石或沙石区域，有的伏于块石底部，以着生藻类和小型无脊椎动物为食。

（4）鱼类

①种类

通过走访集贸市场、询问当地渔民、查阅资料等方式，对评价区鱼类种类进行了统计，目前已发现评价区共有鱼类 14 种。分别隶属于鲤形目、鲇形目、合鳃目、鲈形目等 4 目 6 科。其中，鲤科 8 种，占总数的 57.1%，鳅科有 2 种占总数 14.3%，其余各科各 1 种，分别占总数的 7.1%，具体名录见表 5.3-24。

表 5.3-24 评价区鱼类名录

科名	种名	生活环境和习性	资源类型	数 量
一、鲤形目 CYPRINIMORFIS				
(一) 鳅科 COBITIDAE	1.泥鳅 Misgurnus anguillicaudatus	静水水体的的底层，以昆虫幼虫、小型甲壳类动物、扁螺、高等植物及藻类为食,长江流域干支流和各种水体。	小型鱼类	++
	2.红尾副鳅 Paracobitis variegatus	栖息于砾石底的流水河段。有一定数量，有些地区群众捕来作为其他动物的饲料。分布于渭河、长江中下游、云南的南盘江。	小型鱼类	+++
(二) 鲤科 Cyprinidae	3.青鱼 Mylopharyngodon piceus		重要经济鱼类	+++
	4.鲤 Cyprinus carpio	流水或静水的下层，杂食性。	重要经济鱼类	++
	5.鲫 Carassius auratus	流水或静水的下层，杂食性。	重要经济鱼类	+++
	6.油餐 Hemiculter bleekeri	江河、湖泊常见，为上层鱼类喜集群，杂食性以水生昆虫和浮游动物为主食。5—6 月产漂浮	经济鱼类	+++

		性卵。		
	7.餐鲦 H.leucisculus	长江干流及其附属水体常见，栖于水体沿岸区上层，杂食性。5—6月在浅水处产粘性卵。	小型经济鱼类	+
	8.草鱼 Ctenopharyngodon idellus	喜居于水的中下层和近岸多水草区域	重要经济鱼类	+++
	9.鲢鱼 Hypophthalmichthys molitrix	喜居于水的中上层，以浮游生物为食	重要经济鱼类	+++
	10.鳊鱼 Aristichthys mobilis	生活于静水的中上层，以浮游动物为主食	重要经济鱼类	+++
二、鲇形目 SILURIFORMES				
(一) 鲿科 Bagridae	11.黄颡鱼 Pelteobagrus fulvidraco	缓流水体的底层，夜间常到上层觅食小鱼、虾及水生无脊椎动物。	具有一定的经济价值	+++
(四) 鲇科 Siluridae	12、鲇 Silurus asotus		经济鱼类	+
三、合鳃目 SYNBRANCHIFORMES				
(五) 合鳃科 Synbranchidae	13.黄鳝 Monopterus albus	静水底栖，夜间觅食蝌蚪、小鱼、虾和水生昆虫	经济价值较高	+
四、鲈形目 PERCIFORMES				
(六) 鲈科 SERRANIDAE	14.鳊 Siniperca chuatsi	长江干流和附属水体，静水或缓流常见，肉食性凶猛鱼类	经济鱼类	++

(注：“+”代表数量级，“+”为少见种，“++”为常见种，“+++”为优势种)

②资源分析

a.评价区鱼类区系由以下 3 类组成：

中国平原区系复合体：代表种是草鱼；

南方平原区系复合体：代表种是黄鳝；

晚第三纪早期类群：代表种类是鲫、泥鳅等。

b.鱼类的食性类型：按食性类型分，调查评价区的鱼类包括以下 4 个食性类型：

底栖动物食性：摄食底栖无脊椎动物的鱼类，如鳅科鱼类，它们的口部常具有发达的触须或肥厚的唇，用以吸取食物，所摄取的食物，多数是水生昆虫的幼虫或稚虫以及软体动物；

鱼食性：捕食别种鱼类，如鲮科鱼类，为凶猛性鱼类；

杂食性：既摄食水生昆虫、虾类、软体动物等动物性饵料，也摄食藻类及植物的残渣、种子等，如鲫等。

5、生态系统质量现状评价

(1) 评价内容

本评价主要对项目区域扩展距离500~1000m范围内的物种和该生态系统质量进行现状评价。

(2) 评价方法

①危险序数评价法根据危险序数评价方法确定物种的保护价值，其计算步骤如下：

a.对物种的特征进行价值确定，评价项目及标准见表5.3-25。

b.按下式计算“危险序数 TN”：

$$TN = a + b + c + d + e + f$$

所得“危险序数”的最大值为 15，根据该方法的分类结果：TN>12 属于濒危类，TN=7~11 属于脆弱类，TN<7属于一般类。

②生态系统质量分析评价法根据环境影响评价相关技术，所谓生态系统质量分析评价法是指考虑植被覆盖率、群落退化程度、自我恢复能力、土地适宜性等特征，按100分制给各特征赋值，按以下公式计算：

$$EQ = \sum_{i=1}^N A_i / N$$

式中：EQ——生态系统质量；
Ai——第i 个生态特征的赋值；
N——参与评价的特征数。

按EQ 值将生态系统分为5 级：I 级100-70，II级69-50，III级49-30，IV级29-10，V级 9-0。

(3) 评价结论

表 5.3-25 区域生态系统物种评价表

序号	评价项目	评价标准	标准得分	项目评价得分
a	物种在十年期间的退化速率	退化率<33%	0	0

		退化率在33%～66%	1	
		退化率>66%	2	
b	生物记录中心已知的该物种存在地方数（可能生境数）	>16 个地方	0	0
		10-15 个地方	1	
		6-9 个地方	2	
		3-5 个地方	3	
		1-2 个地方	4	
c	对物种诱惑力的主观估计	没有诱惑力	0	1
		具有中等程度诱惑力	1	
		具有高度诱惑力	2	
d	物种保护指数	占自然区面积的66%以上	0	1
		占自然区面积的33%-66%	1	
		占自然区面积的33%以下	2	
		占自然区面积的33%以下,而且属于非常危险的地区	3	
e	遥远性	不易抵达	0	1
		中等程度容易抵达	1	
		容易抵达	2	
f	易接近性	不易接近	0	2
		中等程度容易接近	1	
		容易接近	2	
危险序数TN		——	Max=15	5

表 5.3-26 区域生态系统质量评价表

序号	评价指标	评价指标满分	评价得分
1	植被覆盖率	100	79
2	群落退化程度	100	15
3	自我恢复能力	100	55
4	土地适宜性	100	21
评价结果		100	42.5

由表5.3-25~26可知：

①生态系统物种评价得分为5，属于一般类物种，项目建设过程中对物种的破坏不构成严重影响。

②生态系统质量评价得分为42.5，属于Ⅲ级生态系统，其植被覆盖率相对较高，自我恢复能力较强，群落退化程度较慢，受影响的区域易重建生态系统。

综合上述调查结果，评价区内生态环境现状较好。

5.2.7 评价范围内在建、拟建项目污染源调查

根据现场调查，本项目评价范围内（5km矩形区域）无在建、拟建项目。

6 环境影响预测与评价

6.1 施工期环境影响分析

本项目不涉及磷矿开采系统和废石充填系统建设内容，施工期主要在江家墩磷矿区东部矿段的工业场地上选取场地建设光电选矿生产线及相应的配套工程，建设周期约为12个月，建设内容主要为生产车间封闭厂房建设，改造矿仓建设、生产设备及污染治理设施安装，工程量涉土建工程。

施工期影响主要包括施工噪声、施工废气和建筑垃圾等施工固体废物。施工期影响属于短期、局部可恢复影响。

6.1.1 施工期废气影响分析

(1) 施工扬尘污染影响分析

项目建设过程中，施工扬尘污染主要来源于：

- ①土方的挖掘、堆放、清运、土方回填和场地平整等过程产生的粉尘；
- ②建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；
- ③搅拌车辆和运输车辆往来将造成地面扬尘；
- ④施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

上述施工过程中产生的粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。

施工期间产生的粉尘(扬尘)污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据相关单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为 2.5m/s 时，建筑工地内 TSP 浓度为其上风向对照点的 2~2.5 倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达 150m，影响范围内 TSP 浓度平均值可达 0.49mg/m³(相当于空气质量标准的 1.6 倍)。当有围栏时，在同等条件下，其影响距离可缩短 40%(即缩短 60m)。当风速大于 5m/s 时，施工现场及其下风向部分区域 TSP 浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

为防止施工活动产生的扬尘对附近的大气环境带来不利影响，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。采取的主要对策有：

①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设散装水泥罐，并尽量减少搬运环节。

②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以免长期堆放表面干燥而起尘。

③谨防运输车辆装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水抑尘，以减少运输过程中的扬尘。

④施工现场要进行围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。

⑤当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

施工期扬尘主要由施工材料装卸、施工场地道路运输等产生。施工扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在 150m 以内；在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工材料若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，造成的施工扬尘影响范围在 50m 左右。

本项目施工场地处于山谷冲沟的半封闭状态，两侧山体对场区内扬尘具有阻隔作用，场地周边 200m 范围无居民敏感点分布，通过洒水降尘可有效控制施工期扬尘，对周边大气环境影响可以接受。随着施工活动的结束，施工现场扬尘对环境空气的影响也将消除。

（2）施工机械和运输车辆的尾气污染影响分析

施工场地内施工机械及运输车辆来往排放的尾气主要污染物包括 NO_x 、CO、THC 等。施工机械设备分布比较分散，污染物排放强度很小，只要加强燃油机械设备的维护和保养，保证设备在正常良好的状态下工作，对周围环境空气的影响甚微。从施工场地周边环境来看，空气稀释能力较强，汽车尾气排放后，经空气迅速稀释扩散，基本不会对周边环境空气造成影响。

（3）封闭厂房焊接烟尘污染影响分析

钢结构封闭厂房的钢筋焊接及设备安装焊接过程中会产生焊接烟尘，由于焊接工位均为临时点，焊接一般置于室外，且烟尘密度较大，仅会影响工位周围的区域，经

自然通风扩散、自然沉降后，不会对周边环境质量产生影响。

综上，施工期对大气环境的影响是难以避免的，但其影响性质是短期的，且影响范围有限，只要加强管理，施工期工程对环境空气的影响完全可以控制到最小程度，施工期结束后影响将消失，不会对周边大气环境产生显著影响。

6.1.2 施工期废水影响分析

（1）施工期废水影响分析

施工期废水包括混凝土拌合废水、设备车辆冲洗水以及施工机械运转中产生的油污污水，施工废水主要污染物为 SS 和少量石油类。类比同类工程，预计本项目施工期废水产生量为 $24.0\text{m}^3/\text{d}$ ，废水中污染物浓度为 $\text{SS}1000\text{mg/L}$ ，石油类 10mg/L ，每日污染物产生量为 SS： 24kg/d 、石油类： 0.24kg/d ，施工废水必须修建临时隔油沉淀池对废水进行隔油沉淀，沉淀后的水用于施工场地洒水抑尘，不外排。

（2）施工期生活废水影响分析

生活废水源于施工生活营地。项目施工高峰期人数约为 50 人，每人用水量按照 100L/d 计算，排水系数以 0.80 计算，则施工期每日的生活废水产生量为 $4\text{m}^3/\text{d}$ 。污水中各污染物产生浓度为： $\text{COD}_{\text{Cr}}300\text{mg/L}$ 、 $\text{BOD}_5 200\text{mg/L}$ 、 $\text{SS}220\text{mg/L}$ 、 $\text{NH}_3\text{-N } 30\text{mg/L}$ 。施工工人生活废水经旱厕收集后用于场地及周边林地施肥。

为避免雨季雨水冲刷施工场地、露天机械等产生的地表径流影响黄柏河水体，施工过程中应采取以下措施：

①应根据地形，对地面雨水的排放进行组织设计，规范设计并完善场地截排水沟、初期雨水池的建设，加强管理，保证通畅无阻。严禁初期雨水乱排、乱流污染道路、周围水体。

②加强对施工机械的维护管理，定期检修，避免油料泄漏随地表径流进入水体。含有泥砂（浆）、油污等物质的废水，不得以渗坑、渗井或漫流方式排放，应当经隔油沉淀处理后回用于施工，杜绝随意排放。

施工期场地不设置施工营地，施工员工生活废水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿区工业场地现有的一体化污水处理设施处理，对地表水环境影响较小。

6.1.3 施工期噪声影响分析

施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零

星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声，在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。

本评价将通过计算施工期噪声的衰减范围和程度，并结合噪声标准限值来说明项目施工期噪声对周围环境的影响。

施工机械噪声的衰减情况采用公式进行模拟计算，公式如下：

$$Lr_2 = Lr_1 - 20Lg(r_2/r_1) \quad [dB(A)]$$

式中： Lr_2 ——距离声源 r_2 米处的施工噪声预测值，dB(A)；

Lr_1 ——距离声源参考距离 r_1 米处的参考声级，dB(A)；

r_1 ——测定源强时的距离，m；

r_2 ——源强至预测点的距离，m；

多个声压级的平均值用下式计算：

$$L_p = 10Lg(10^{0.1Lp1} + 10^{0.1Lp2} + \dots + 10^{0.1LpN}) - 10LgN$$

根据以上噪声预测模式，结合施工期内噪声产生情况，本项目施工期内各主要施工机械噪声随距离衰减情况见下表。

表 6.1-1 施工机械噪声衰减距离

序号	施工机械	85dB(A)	75dB(A)	70dB(A)	65dB(A)	60dB(A)	55dB(A)
1	电焊机	5	15	27	48	90	150
2	吊管机	5	14	25	45	80	140
3	轮式装载机	14	45	75	140	235	430
4	卡车	11	36	60	110	200	350
5	移动式吊车	18	58	95	170	300	550
6	推土机	6	18	30	55	95	180
7	液压挖掘机	5	14	25	45	80	140

由上表可知，现场施工产生的噪声较强，在实际施工活动中，各类机械同时工作，各类噪声源辐射的声波相互迭加，噪声级会更高，辐射面会更大。据点声源声波衰减模式计算，施工噪声影响范围主要为施工区周围 100m 内环境。

本项目场区周围 200m 范围内无集中居住人群。施工噪声产生的影响属于短期行为，待施工结束后即可消除。

6.1.4 施工期固体废物影响分析

施工期土石方开挖工程产生的弃土石，固体废物污染源主要为工程产生的废弃物

料、建筑垃圾、及人员生活垃圾。对于固体废物应集中堆放，并做到及时清理，施工单位应按有关规定将其减量化、资源化处理。

项目区施工过程中产生的废弃物料、建筑垃圾包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，对可利用的钢材等交由物资公司回收利用，对不能利用的集中运往井下充填采空区；施工人员生活垃圾采用移动式垃圾桶收集后委托当地环卫部门及时清运处置。

场地开挖、回填、弃土方，施工场地挖方：0.1 万 m^3 ，施工场地填方：0.1 万 m^3 ，无弃土石。落实以上措施后，施工期产生的固体废弃物可全部得到妥善处置，不会对当地环境产生影响。

6.1.5 施工期生态影响分析

工程施工期间对生态环境的影响主要表现在以下几方面：

（1）施工场地清理平整、道路建设影响

①施工场地清理平整

本项目在平整场地范围内的土壤和植被都会受到扰动或者破坏，开挖造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化性质等发生变化，进而影响土壤的侵蚀状况、植被的恢复、农作物的生长发育等。

山体平整和开挖对生态环境产生一定的影响。为防止开挖堆放的松散土石方流失，在土石堆放外沿布设填土编织袋进行临时拦挡；同时，遇有降雨时采用土工膜进行覆盖。为防止施工期地表冲刷和开挖堆土的流失。

②施工便道

施工便道建设是管道施工期间对生态环境产生影响的主要活动之一。该过程常会破坏表层土的土壤结构和理化性质、毁坏大量的植被、破坏动物的生存环境等，进而形成大量的生物斑痕。因此，施工过程中要尽量充分利用现有道路，对于无乡村道路至管线位置的部分地段可以在适当位置临时修筑一定长度的施工便道来满足施工要求。

（2）施工地表扰动影响

本工程永久占地 1.08 hm^2 ，永久占地将改变土地利用性质，对环境产生一定影响。在场地平整及地面建筑物施工中，基础活动将对生态环境产生一定程度的影响，主要体现在：工业场地内部分建筑物基础的开挖将破坏植被和地表，使疏松的土壤直接裸露于环境中，挖填过程中可能造成陡峭边坡，这些行为在雨季时容易因水力作用而产

生水土流失。此外废石堆场在降雨期间也会带来少里的水土流失。

降水是基建期水土流失的一个主要因素，由降水产生土壤侵蚀，大量泥沙随雨水冲刷形成地表径流汇入黄柏河，不仅影响水体的水环境质量，增加了水体的含沙量和混浊度，而且引起局部淤积，影响水流运动。因此基建期间尽量减少临时占地，做好土石方调配：废石堆存后做好拦挡措施，并尽可能综合利用，减少堆存：工业场地建成后场地周围设置排洪沟，同时尽早对施工形成的坡面作及时的护坡处理，对坡面夯实、种植树木和草皮等，以防止水土流失等。

(3) 对水土流失影响

开挖范围内的地表土层，其地貌和植被将改变，可能造成表层土流失。临时施工道路将对原地貌产生一定的扰动。地貌受扰动的地带，由于土质变松，植被破坏，地表易受冲刷，遇到暴雨径流后，会引起水土流失。项目建设应严格落实水土保持“三同时”，减少水土流失。

本工程的建设由于开挖地面、土地平整等原因，将破坏地表植被，扰动表土结构，造成植被涵养水量的损失，裸露土壤极易被降雨径流冲刷而造成水土流失。

本工程扰动和破坏的植被面积约 1.08hm^2 ，施工期造成的水土流失量可采用如下公式计算：

$$W_{si}=F_i \times (M_{si}-M_o) \times T_i$$

W_{si} ——土壤侵蚀量 (t)；

F_i ——破坏的水土保持面积 (hm^2)， 1.08hm^2 ；

M_o ——破坏前的土壤侵蚀模数，依据《宜昌市水土保持规划》，所在地土壤侵蚀模数可取 $5\text{t}/\text{hm}^2\cdot\text{a}$ ；（宜昌市的地带性土壤主要有黄壤、黄棕壤和棕壤。非地带性土壤主要有紫色土、石灰土、粗骨土、水稻土、潮土等。黄壤、黄棕壤与石灰土一般质地粘重，透水性差，易于产生地表径流。而在紫色砂泥岩地区发育的紫色土和风化花岗岩地区发育的粗骨土透水性虽较好，但土层较浅薄，在失去植被保护、降雨较大的情况下，亦易发生强烈侵蚀。）

M_{si} ——扰动（破坏后）的侵蚀模数，根据类比数据，可取 $100\sim 250\text{t}/\text{hm}^2\cdot\text{a}$ ，本工程取 $250\text{t}/\text{hm}^2\cdot\text{a}$ ；

T_i ——预测时段，主要预测施工期（10 个月）。

工程施工期水土流失量计算结果见下表。

表 6.1-2 施工期水土流失量

项目	Fi	Mo	Msi	Ti	Wsi
参数	1.08hm ²	25t/hm ² ·a	250t/hm ² ·a	0.83 年	208.65t

因此，本工程水土流失量为 208.65t。

本项目施工期期人类活动的增加将一定程度影响区域野生动物的生存环境，可能造成野生动物向更适宜的环境迁徙，改变区域野生动物分布。

(4) 植被影响分析

根据工程分析，拟建项目的占地影响区域共计 1.08hm²，土地利用类型主要为江家墩磷矿区东部矿段的工业堆场用地(原为临时用地)。工业场地总占地面积为 1.08hm²，占地面积内场地已经平整，受其不存在因局部植被管理不慎而导致植物种群消失或灭绝。同时，本项目运输道路基本沿着现有道路布设，大大减少了临时施工便道的设置。这将大大减少对生态植被的影响，减缓临时征地对植被的影响。因而，项目施工不会对植物资源造成太大的影响。

因此，工程基建期对区内生态环境产生的影响较小。

(5) 施工期对动物影响分析

工程建设对动物的一般影响可以概括为以下几个方面：

①施工噪声和施工人员的活动的干扰，施工噪声会惊扰动物，影响它们的觅食、繁殖活动，迫使它们迁徙；

②工程占地使少量动物栖息、觅食及活动面积缩小。如原在此区域林地中栖息的鸟类、小型兽类、两栖及爬行类动物的栖息地将被直接侵占，对占地周边的动物活动、觅食生境产生短期干扰，迫使其迁往新的栖息地。

在这个过程中，可能导致部分动物，特别是两栖类和小型兽类将因栖息地改变和领地冲突等原因而死亡。

(6) 生态保护与生态恢复措施

施工中应尽可能减少对土地的占用，减少植被破坏；施工便道、材料堆放等尽量利用现有场地，以保护有限的土地资源；矿山道路施工的材料堆放等临时用地尽量减

少土地占用；施工临时占地在施工结束后，应组织人力清除施工作业场地内的建筑垃圾等固体废物，及时进行土地复垦，恢复其原有的土地利用性质。

做好施工阶段的水土保持工作。工业场地施工前应首先在四周修建围墙以防止表土扰动后的水土流失，并应根据总平面布置尽早进行绿化以减少裸露地面。矿山道路路基填筑后，开挖面、路基边坡等裸露土地，应及时植树种草进行同步绿化；对受破坏的植被及时进行恢复，防止水土流失，逐步改善生态环境。

本项目工程施工和运营期的临时、永久占地等将对生态完整性产生一定的影响。其中，工程施工对评价区内的原始自然景观呈现带状影响，表现为对区域植被的占用和破坏。工程施工期间的临时占地主要为工作带范围内的土方开挖、弃渣堆存、临时道路、机械车辆等，永久占地面积为 1.08hm^2 ，占地类型以林地为主，造成的植被生物量损失较小，对区域的生态完整性破坏程度极小，基本不会对评价区内的生态完整性造成影响。

因此，可以认为本项目工程施工期对评价区造成的区域生态完整性变化相对较小，对区域自然体系的空间结构影响轻微，项目地周边有多年形成的自然生态系统，工程的建设不会改变区域的生态稳定性和完整性。

项目施工期总体不会对生态环境产生不良影响。

6.2 运营期大气环境影响预测与评价

6.2.1 达标区域判定

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量达标判断，本报告引用湖北省生态环境厅宜昌生态环境监测中心出具的 4 个《2022 年第一季度宜昌市环境质量报告》、《2022 年第二季度宜昌市环境质量报告》、《2022 年第三季度宜昌市环境质量报告》、《2022 年第四季度宜昌市环境质量报告》（<http://hbj.yichang.gov.cn/list-62470-1.html>）得出年均值，项目所在区域 2022 年环境空气中的二氧化硫、二氧化氮、PM₁₀、一氧化碳、臭氧指标均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值要求，PM_{2.5} 的年均浓度不满足 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准的要求。故判定本项目所在区域属于环境空气质量不达标区。

6.2.2 区域气象特征

（1）多年气象统计资料

宜昌市气候类型属亚热带季风气候，其特点是：气候温和、四季分明、雨热同季、季风气候明显。根据宜昌气象站的资料统计，气候特征详述如下：

①气压：历年平均气压 1008.00hPa。

②气温：历年平均气温 16.7℃，历年极端最高气温 40.8℃（1966 年 8 月 7 日），历年极端最低气温-13.8℃（1977 年 1 月 30 日），历年平均最高气温 21.2℃，历年平均最低气温 13.0℃，历年最热月最高气温平均 32.7℃。

③相对湿度：历年平均相对湿度 78%，历年最小相对湿度 11%（1986 年 3 月 4 日、1996 年 2 月 19 日）。

④降水量：历年平均降水量 1124 mm，历年最大年降水量：1869.9 mm（1983 年），历年最大月降水量 545.5 mm（1969 年 7 月）。

⑤蒸发量：历年平均蒸发量 1325 mm，历年最大蒸发量 1773.7 mm（1959 年）。

⑥日照：历年平均日照时数 1657.7h，历年最多年日照时数 1969.1h（1978 年），历年平均日照百分率 38%。

宜昌市近 20 年（2000~2020）各月风速、平均温度、风频统计情况见下表。

表 6.2-1 宜昌市近 20 年（2000~2020）各月平均风速情况表 单位：m/s

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
风速	1.42	1.26	1.33	1.37	1.32	1.58	1.38	1.37	1.62	1.23	1.22	1.30

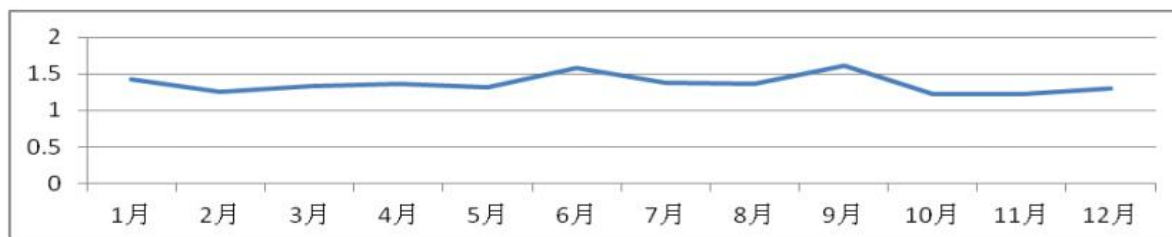


图 6.2-1 宜昌市近 20 年平均风速月变化图

表 6.2-2 宜昌市近 20 年（2000~2020）各月平均温度（℃）情况表

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
温度	16.32	13.60	16.59	17.79	19.76	20.97	22.88	22.25	20.06	16.68	14.05	13.94

表 6.2-3 宜昌市近 20 年（2000~2020）各风向频率（%）情况表

风向	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	静风 C
全年	4.70	3.06	3.04	3.78	8.41	10.88	9.20	7.22	3.91	2.29	2.77	3.53	6.37	5.80	9.32	5.67	10.03

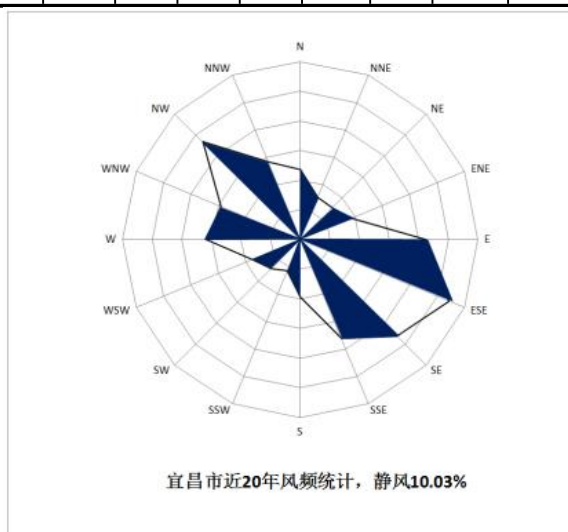


图 6.2-2 宜昌市近 20 年风频玫瑰图

3、气象特征分析

2020 年气象统计资料

①风向频率及风速

风向频率统计情况见 6.2-5，风速统计情况见表 6.2-6。

②年平均温度月变化

各月份温度统计情况见表；全年的温度变化曲线图见图 6.2-4。

表 6.2-4 各月份气温统计情况

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均
气温（℃）	1.47	4.33	13.48	17.22	23.11	25.44	26.78	26.65	23.16	17.87	11.7	6.21	16.49

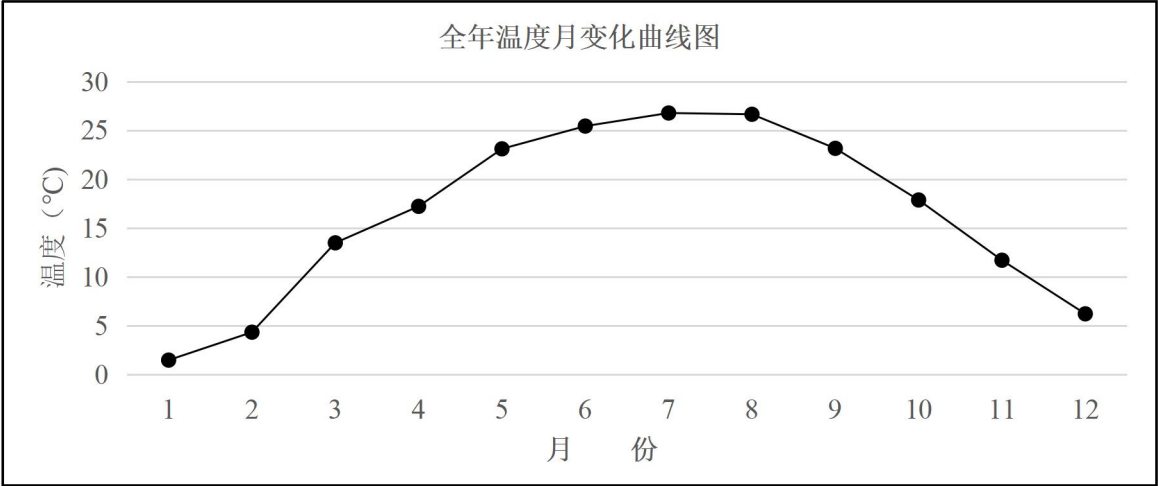


图 6.2-3 全年的温度变化曲线图

表 6.2-5 风向频率统计情况

月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	C
1	20.57	10.69	2.07	1.28	2.23	3.19	1.12	2.07	6.38	3.51	3.99	4.47	7.81	5.58	6.38	13.08	4.63
2	7.59	3.14	2.97	3.47	4.29	4.29	3.47	4.62	7.26	6.77	5.78	6.93	10.73	8.09	6.77	8.91	4.79
3	12.11	3.73	2.95	3.88	5.43	2.95	4.66	5.28	6.21	3.42	4.19	4.19	7.61	5.28	10.25	13.51	4.04
4	12.36	3.19	3.75	3.19	5.97	4.58	5.69	6.11	6.81	2.78	2.64	4.03	6.39	3.33	6.25	21.94	0.97
5	16.09	5.69	4.16	4.44	6.52	7.35	5.41	7.21	3.05	1.39	1.53	1.94	3.47	3.05	7.07	20.8	0.83
6	11.26	5.34	4.47	5.77	7.22	3.32	10.25	6.49	5.05	1.73	1.88	1.88	3.61	3.75	5.05	20.63	2.31
7	19.17	6.01	4.72	5.29	7.58	5.01	6.44	5.15	3.15	1.57	1.29	1.14	2.29	2.86	5.29	21.03	2
8	14.99	6.02	3.92	3.5	6.3	5.18	2.8	3.92	2.38	1.82	1.54	2.52	3.64	4.34	9.24	25.07	2.66
9	18.33	8.8	3.67	3.52	4.69	3.96	3.08	3.08	4.55	2.79	3.23	3.23	5.13	3.08	6.89	19.79	2.05
10	6.39	2.98	1.7	1.85	2.84	2.84	2.27	4.4	8.1	3.69	3.98	3.98	9.23	10.65	10.51	20.6	3.98
11	10.82	3.76	2.51	2.04	4.23	2.19	2.19	3.76	6.11	5.8	5.17	5.02	7.99	6.9	11.29	15.05	5.02
12	10.73	6.41	4.62	5.66	7.15	3.28	3.73	4.47	7.3	4.92	4.47	4.17	7.3	5.22	7.15	8.35	4.62
全年	13.4	5.47	3.49	3.68	5.42	4.05	4.31	4.75	5.48	3.28	3.24	3.56	6.17	5.12	7.66	17.64	3.09
春季	13.57	4.22	3.65	3.84	6	5.04	5.28	6.24	5.32	2.49	2.73	3.36	5.76	3.84	7.77	18.94	1.87
夏季	15.15	5.79	4.37	4.84	7.03	4.51	6.46	5.18	3.51	1.71	1.57	1.85	3.18	3.66	6.55	22.27	2.33
秋季	11.81	5.19	2.62	2.47	3.9	3.01	2.52	3.75	6.27	4.05	4.1	4.05	7.46	6.92	9.54	18.58	3.66
冬季	12.97	6.78	3.26	3.52	4.62	3.57	2.78	3.73	6.99	5.04	4.73	5.15	8.56	6.25	6.78	10.08	4.67

表 6.2-6 风速统计情况

月份	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	平均
1	1.82	1.99	1.01	0.92	0.74	0.78	1.66	1.65	1.86	1.28	0.94	1.07	0.85	1.08	0.97	1.44	1.22
2	1.49	1.29	1.24	0.76	0.95	1.08	1.26	1.99	1.78	1.35	1.11	0.87	0.88	0.92	1.29	1.26	1.07
3	1.2	0.72	0.81	1.11	1.3	1.36	1.71	1.86	2.22	2.11	1.43	1.14	1.03	1.05	1.39	1.54	1.24
4	1.16	1.21	1.33	1.25	1.35	1.29	1.68	2.08	2.21	2.14	1.54	1.18	1.05	1.04	1.01	1.16	1.35
5	1.68	1.49	1.48	1.62	1.78	1.72	2.49	1.91	1.99	1.48	1.52	1.5	1.4	1.55	1.39	1.66	1.65
6	1.02	1.03	1.09	1.17	1.33	1.57	1.48	1.98	1.86	1.68	1.41	1.67	1.52	1.51	1.34	1.28	1.3
7	1.37	0.94	1.01	1.02	1.18	1.41	1.29	1.31	1.11	1.32	1.2	1.45	1.12	0.95	1.05	1.48	1.2
8	1.36	0.96	1.15	1.5	1.63	2.19	1.92	1.38	1.41	1.49	1.31	1.28	1.04	0.89	1	1.2	1.25
9	1.43	1.6	0.73	1	0.9	0.98	1.21	1.47	1.35	1.25	0.99	0.87	0.87	0.76	1.16	1.58	1.2
10	1.07	1	0.87	1.01	1.1	1.46	1.52	1.24	1.16	0.99	0.8	0.75	0.78	0.87	1.04	1.22	0.97
11	1.05	1.13	1.1	1.39	1.26	1.37	1.61	1.87	1.57	1.85	1.27	0.92	0.72	0.82	0.84	1.12	1.02
12	1.67	1.37	1.61	1.2	0.95	1.19	1.48	1.63	1.83	1.65	1.2	0.93	0.82	0.75	0.72	1.01	1.13
全年	1.4	1.32	1.15	1.19	1.26	1.43	1.62	1.73	1.72	1.56	1.19	1.05	0.94	0.98	1.09	1.34	1.22
春季	1.38	1.21	1.25	1.35	1.5	1.52	1.97	1.95	2.17	2	1.48	1.23	1.12	1.18	1.29	1.43	1.41
夏季	1.28	0.97	1.08	1.2	1.37	1.75	1.48	1.61	1.54	1.5	1.32	1.45	1.24	1.11	1.1	1.31	1.25
秋季	1.25	1.37	0.87	1.1	1.07	1.23	1.42	1.5	1.33	1.44	1.04	0.85	0.78	0.84	0.99	1.32	1.06
冬季	1.71	1.68	1.38	1.03	0.92	1.02	1.42	1.77	1.82	1.44	1.09	0.95	0.85	0.92	0.98	1.26	1.14

③年平均风速月变化

各月份风速统计情况见下表。

表 6.2-7 各月份风速统计情况

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	平均
风速 (m/s)	1.22	1.07	1.24	1.35	1.65	1.30	1.20	1.25	1.20	0.97	1.02	1.13	1.22

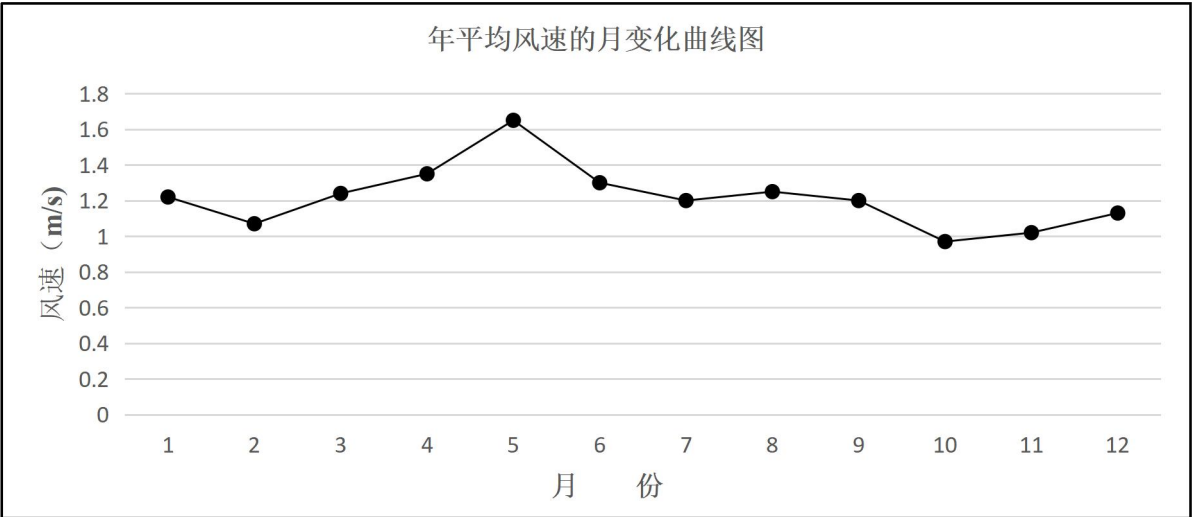


图 6.2-4 全年的风速变化曲线图

④风速风玫瑰图

风玫瑰图见下图。

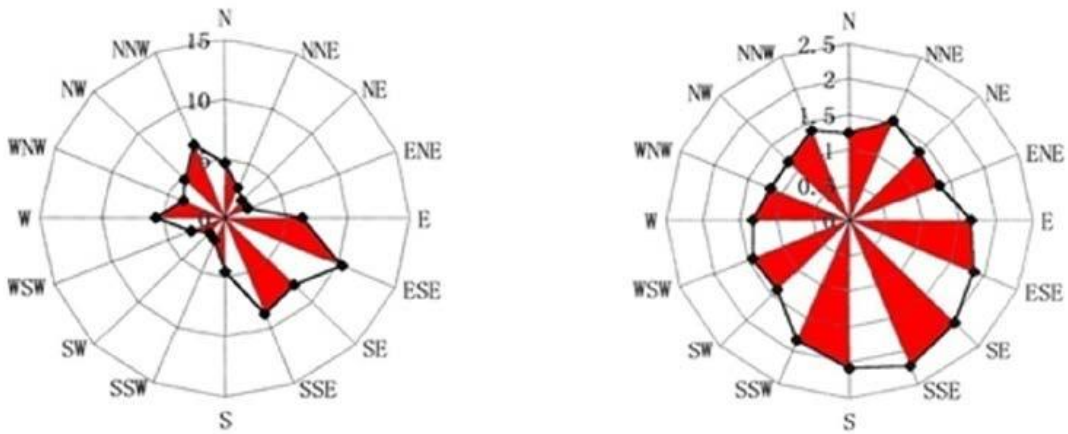


图 6.2-5 风速风玫瑰图

6.2.3 预测因子及预测源强

1、预测因子

根据本项目大气污染物排放特点及区域环境空气污染特征，确定环境空气污染预测因子为：TSP、PM₁₀。

2、污染源参数

项目点源污染源参数和面源污染源参数见下表。

表 6.2-8 正常工况点源污染源参数表

点源名称	排气筒底部中心坐标		排气筒底部海拔高度 (m)	排气筒参数				污染物名称	排放速率 (kg/h)
	经度	纬度		高度 (m)	内径 (m)	温度 (°C)	烟气流速 (m/s)		
DA001	111.207273	31.379034	706.00	15	0.96	20	15.36	PM ₁₀	0.7315
DA002	111.207265	31.379332	708.00	15	0.68	20	12.52	PM ₁₀	0.2900
DA003	111.207904	31.379638	717.00	15	0.48	20	15.36	PM ₁₀	0.0879

表 6.2-9 无组织面源污染源参数表

面源名称	面源起点坐标/m		面源海拔高度 m	面源长度 m	面源宽度 m	面源有效排放高度 m	排放工况	污染物名称	排放速率 kg/h
	经度	纬度							
项目地面源	111.207676	31.380092	717.00	150	40	12	正常	TSP	0.4504

表 6.2-10 生产车间点源污染源参数表（非正常工况）

非正常排放源	非正常排放原因	污染物名称	风量 m ³ /h	非正常排放情况		排放特性				
				排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放高度 m	内径 m	方式	单次排放时间 min	年发生频次
DA001	布袋除尘器设施损坏	PM ₁₀	40000	26.8576	193.375	15	0.96	连续	60	<1
DA002	布袋除尘器设施损坏	PM ₁₀	15000	32.4653	233.75	15	0.68	连续	60	<1
DA003	布袋除尘器设施损坏	PM ₁₀	10000	2929.2	29.2917	15	0.48	连续	60	<1

6.2.4 预测模式选择及参数确定

本次评价根据国家《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用 AERSCREEN 估算模式对项目污染源进行初步估算和预测，估算模型参数表见下表。

表 6.2-11 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数(城市人口数)	/

最高环境温度		43.1
最低环境温度		-9.3
土地利用类型		阔叶林
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	是
	地形数据分辨率(m)	90
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	否
	岸线距离/m	/
	岸线方向/°	/

6.2.6 主要污染源估算模式预测结果

(1) 各污染源预测结果

表 6.2-12 有组织废气污染物估算模式预测结果（正常排放）

点源 DA001			点源 DA002			点源 DA003		
下风向 距离	PM ₁₀ 浓度 (μg/m ³)	PM ₁₀ 占 标率(%)	下风向 距离	PM ₁₀ 浓度 (μg/m ³)	PM ₁₀ 占 标率(%)	下风向 距离	PM ₁₀ 浓度 (μg/m ³)	PM ₁₀ 占 标率(%)
100	6.094	1.35	100	5.715	1.27	100	1.437	0.32
200	9.475	2.11	200	7.058	1.57	200	1.79	0.4
300	10.04	2.23	300	7.489	1.66	300	1.895	0.42
400	9.658	2.15	400	7.161	1.59	400	1.826	0.41
500	8.926	1.98	500	7.159	1.59	500	1.727	0.38
600	10.25	2.28	600	8.702	1.93	600	2.193	0.49
700	12.57	2.79	700	9.422	2.09	700	2.452	0.54
800	14.07	3.13	787	9.58	2.13	800	2.554	0.57
900	14.88	3.31	800	9.577	2.13	845	2.563	0.57
1000	15.17	3.37	900	9.391	2.09	900	2.551	0.57
1000	15.17	3.37	1000	9.016	2.00	1000	2.486	0.55
1100	14.91	3.31	1100	8.511	1.89	1100	2.369	0.53
1200	14.52	3.23	1200	8.391	1.86	1200	2.247	0.5
1300	14.04	3.12	1300	8.416	1.87	1300	2.237	0.5
1400	13.51	3	1400	8.354	1.86	1400	2.243	0.5
1500	12.96	2.88	1500	8.231	1.83	1500	2.23	0.5
1600	13.08	2.91	1600	8.064	1.79	1600	2.202	0.49
1700	13.13	2.92	1700	7.869	1.75	1700	2.164	0.48

1800	13.11	2.91	1800	7.655	1.7	1800	2.118	0.47
1900	13.02	2.89	1900	7.431	1.65	1900	2.068	0.46
2000	12.88	2.86	2000	7.202	1.6	2000	2.014	0.45
2100	12.65	2.81	2100	6.962	1.55	2100	1.954	0.43
2200	12.41	2.76	2200	6.729	1.5	2200	1.896	0.42
2300	12.16	2.7	2300	6.504	1.45	2300	1.838	0.41
2400	11.9	2.64	2400	6.287	1.4	2400	1.782	0.4
2500	11.64	2.59	2500	6.08	1.35	2500	1.728	0.38
下风向最大浓度、下风向最大浓度出现距离及 D10%最远距离								
点源 DA001			点源 DA002			点源 DA003		
下风向 距离	PM ₁₀ 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM ₁₀ 占 标率(%)	下风向 距离	PM ₁₀ 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM ₁₀ 占 标率(%)	下风向 距离	PM ₁₀ 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM ₁₀ 占 标率(%)
1000	15.17	3.37	787	9.58	2.13	845	2.563	0.57
D10%最远距离：无			D10%最远距离：无			D10%最远距离：		

表 6.2-13 无组织废气污染物估算模式预测结果

下风向距离	厂区面源	
	TSP 浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	TSP 占标率(%)
100	59.95	6.66
200	74.61	8.29
300	74.88	8.32
400	72.95	8.11
500	68.9	7.66
600	69.34	7.7
700	65.42	7.27
800	60.02	6.67
900	54.55	6.06
1000	49.49	5.5
1100	44.98	5
1200	41	4.56
1300	37.51	4.17
1400	34.41	3.82
1500	31.7	3.52
1600	29.31	3.26
1700	27.17	3.02
1800	25.25	2.81
1900	23.55	2.62

2000	22.03	2.45
2100	20.72	2.3
2200	19.53	2.17
2300	18.45	2.05
2400	17.46	1.94
2500	16.56	1.84
下风向最大浓度	79.83	8.87
下风向最大浓度出现距离	244	244
D10%最远距离	/	/

(2) 预测结果统计

表 6.2-14 Pmax 和 D10%预测和计算结果一览表

污染源名称	评价因子	评价标准 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Cmax($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Pmax(%)	D10%(m)
DA001	PM10	450.0	15.17	3.37	/
DA002	PM10	450.0	9.58	2.13	/
DA003	PM10	450.0	2.563	0.57	/
项目地面源	TSP	900.0	79.83	8.87	/

本项目 Pmax 最大值出现为面源排放的 TSP 的 Pmax 值为 8.87%，Cmax 为 $79.83\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

由上述预测结果可知，正常工况下，PM₁₀ 最大落地浓度的占标率为 8.87%，不超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，对周围环境空气影响较小。

(3) 非正常排放预测

表 6.2-13- 非正常工况废气污染物估算模式预测结果表

点源 DA001			点源 DA002			点源 DA003		
下风向距离	PM ₁₀ 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM ₁₀ 占标率(%)	下风向距离	PM ₁₀ 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM ₁₀ 占标率(%)	下风向距离	PM ₁₀ 浓度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM ₁₀ 占标率(%)
100	1611	358	100	4607	1023.78	100	478.9	106.42
200	2505	556.67	200	5689	1264.22	200	596.5	132.56
300	2654	589.78	300	6037	1341.56	300	631.5	140.33
400	2553	567.33	400	5772	1282.67	400	608.4	135.2
500	2360	524.44	500	5770	1282.22	500	575.5	127.89
600	2711	602.44	600	7014	1558.67	600	730.8	162.4
700	3324	738.67	700	7594	1687.56	700	817.2	181.6

800	3720	826.67	800	7720	1715.56	800	851	189.11
900	3933	874	900	7570	1682.22	900	850.2	188.93
1000	4010	891.11	1000	7267	1614.89	1000	828.3	184.07
1100	3943	876.22	1100	6860	1524.44	1100	789.6	175.47
1200	3838	852.89	1200	6763	1502.89	1200	748.9	166.42
1300	3711	824.67	1300	6783	1507.33	1300	745.4	165.64
1400	3571	793.56	1400	6734	1496.44	1400	747.6	166.13
1500	3427	761.56	1500	6634	1474.22	1500	743.2	165.16
1600	3458	768.44	1600	6500	1444.44	1600	733.9	163.09
1700	3472	771.56	1700	6342	1409.33	1700	721.2	160.27
1800	3465	770	1800	6170	1371.11	1800	705.9	156.87
1900	3441	764.67	1900	5989	1330.89	1900	689	153.11
2000	3404	756.44	2000	5805	1290	2000	671.1	149.13
2100	3344	743.11	2100	5611	1246.89	2100	651.3	144.73
2200	3280	728.89	2200	5424	1205.33	2200	631.7	140.38
2300	3214	714.22	2300	5242	1164.89	2300	612.6	136.13
2400	3146	699.11	2400	5068	1126.22	2400	594	132
2500	3077	683.78	2500	4900	1088.89	2500	575.9	127.98
下风向最大浓度、下风向最大浓度出现距离及 D10%最远距离								
点源 DA001			点源 DA002			点源 DA003		
下风向 距离	PM ₁₀ 浓度 (μg/m ³)	PM ₁₀ 占 标率(%)	下风向 距离	PM ₁₀ 浓度 (μg/m ³)	PM ₁₀ 占 标率(%)	下风向 距离	PM ₁₀ 浓度 (μg/m ³)	PM ₁₀ 占 标率(%)
1000	4010	891.11	787	7722	1716	845	854	189.78
D10%最远距离: >25000m			D10%最远距离: >25000m			D10%最远距离: >25000m		

由上述预测结果可知,当发生粉尘处置系统运行不正常情况,生产车间产生的大气污染物全部直排进入外部环境时,PM₁₀最大落地浓度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,对周围环境空气影响较大。

因此,为了尽可能减少布袋除尘系统非正常排放,建设单位应加强废气处理装置的维护与管理,当发现除尘器排气筒有明显冒烟(冒灰)现象,或除尘器风机发生故障,生产车间应立即停机,减小事故排放的可能性,事故发生后应在最短的时间内排除故障,环保设备能够正常运转时才能复产,确保对周围环境的影响降到最低。

6.2.7 环境防护距离

1、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.7.5.1 节，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。估算结果表明本项目各类污染物最大落地浓度占标率未出现超标，无需设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

本项目卫生防护距离参考《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）中推荐方法进行计算。计算公式如下：

$$\frac{Q_e}{C_m} = \frac{1}{A} (BL^C + 0.25r^2)^{0.5} L^D$$

式中：C_m—标准浓度限值，mg/m³；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织源所在生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，见表 6.2-14；

Q_e—工业企业有害气体无组排放量可达到的控制水平，kg/h。

表 6.2-14 卫生防护距离计算系数一览表

计算系数	工业企业所在 区近五年来平 均风速 m/s	卫生防护距离（m）								
		L≤1000			1000<L≤2000			L>2000		
		工业企业大气污染源构成类别								
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
A	<2	400	400	400	400	400	400	80	80	80
	<2.2~4	700	470	350	700	470	350	380	250	190
	>4	530	350	260	530	350	260	290	190	140
B	<2	0.01			0.015			0.015		
	>2	0.021			0.036			0.036		
C	<2	1.85			1.79			1.79		
	>2	1.85			1.77			1.77		
D	<2	0.78			0.78			0.57		
	>2	0.84			0.84			0.76		

本项目所在地近 5 年平均风速<2m/s，所需卫生防护距离小于 1000m。卫生防护距离计算系数取值分别为：A=400；B=0.01；C=1.85；D=0.78。

本项目卫生防护距离计算结果详见下表。

表 6.2-15 卫生防护距离计算结果一览表

污染源	污染物	参数 A	参数 B	参数 C	参数 D	防护距离 计算值 (m)	卫生防护 距离 (m)
光电选矿场 区	粉尘	400	0.01	1.85	0.78	20.996	50

根据计算结果及《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)相关规定,本项目卫生防护距离为光选工程场区边界外 50m 的范围。卫生防护距离内不得有医院、学校、集中居民点等环境敏感目标。

根据调查,本项目光选工程场区边界外 50m 范围无居民住户等敏感目标分布,后期该范围内不得规划建设学校、医院、居民住宅等环境敏感目标,并采取绿化防护等缓解环境影响的措施。

6.2.8 大气污染物排放量核算

- ①大气污染物无组织排放量核算结果见表 6.2-16;
- ②大气污染物有组织排放量核算表见 6.2-17;
- ③大气污染物年排放量核算表见表 6.2-18;
- ④大气环境影响自查表见表 6.2-19。

表 6.2-16 大气污染物无组织排放量核算表

序号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 (t/a)
				标准名称	浓度限值 (mg/m³)	
1	预筛分粉尘	颗粒物	上方设置喷雾洒水降尘装置， 总抑尘效率可达 80%	《大气污染物 综合排放标准》 (GB16297-1996) 中无组织排放监控浓度限值	1.0	0.1400
2	矿仓装卸扬尘	颗粒物	上方设置喷雾洒水降尘装置， 总抑尘效率可达 80%			0.2600
3	车辆运输粉尘	颗粒物	厂区运输道路硬化，加强清扫积尘及洒落物料，道路两旁配套喷淋洒水设施，进出场运输车辆落实轮胎冲洗，运输车辆限速限载			0.2404
无组织排放总计						
无组织排放总计			颗粒物		0.6404	

表 6.2-17 大气污染物有组织排放量核算表

序号	排放口编号	污染物	核算排放浓度/ (mg/m ³)	核算排放速率/(kg/h)	核算年排放量/ (t/a)
一般排放口					
1	DA001	颗粒物	18.29	0.7315	2.1945
2	DA002	颗粒物	19.33	0.2900	0.8700
3	DA003	颗粒物	8.8	0.0879	0.2636
一般排放口合计		颗粒物			3.3281

表 6.2-18 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	颗粒物	3.9685

6.2.9 大气环境影响评价结论

本项目运营期废气主要污染物颗粒物排放能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中限值要求,且污染物的短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于 10%,各污染物预测最大落地浓度值能够满足相应环境质量标准的要求,对区域环境空气质量影响较小。本项目大气环境影响可接受。

表 6.2-19 大气环境影响自查表

工作内容		自查项目						
评价等级与范围	评价等级	一级□		二级☑			三级□	
	评价范围	边长=50km□		边长 5~50km□			边长=5km☑	
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a□	500~2000t/a□				< 500t/a□	
	评价因子	基本污染物（/） 其他污染物（TSP、PM ₁₀ ）			包括二次 PM _{2.5} □ 不包括二次 PM _{2.5} ☑			
评价标准	评价标准	国家标准☑		地方标准☑		附录 D□		其他标准□
现状评价	环境功能区	一类区□			二类区☑		一类区和二类区□	
	评价基准年	（2021）年						
	环境空气质量 现状调查数据来源	长期例行监测数据□			主管部门发布的数据☑		现状补充监测☑	
	现状评价	达标区☑				不达标区□		
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源☑ 现有污染源□		拟替代的污染源□		其他在建、拟建项目 污染源□		区域污染源□
大气环境影响 预测与评价	预测模型	AERMOD □	ADMS □	AUSTAL200 0 □	EDMS/AED T □	CALPUF F □	网格模型□	其他 □
	预测范围	边长≥50km□		边长 5~50km□			边长=5km☑	
	预测因子	预测因子（PM ₁₀ ）				包括二次 PM _{2.5} □ 不包括二次 PM _{2.5} ☑		

	正常排放短期浓度 贡献值	$C_{\text{本项目}}$ 最大占标率 $\leq 100\%$ ☒		$C_{\text{本项目}}$ 最大占标率 $> 100\%$ ☐	
	正常排放年均浓度 贡献值	一类区	$C_{\text{本项目}}$ 最大占标率 $\leq 10\%$ ☐		$C_{\text{本项目}}$ 最大标率 $> 10\%$ ☐
		二类区	$C_{\text{本项目}}$ 最大占标率 $\leq 30\%$ ☒		$C_{\text{本项目}}$ 最大标率 $> 30\%$ ☐
	非正常排放 1h 浓度 贡献值	非正常持续时长 (0.5) h	$C_{\text{非正常}}$ 占标率 $\leq 100\%$ ☐		$C_{\text{非正常}}$ 占标率 $> 100\%$ ☐
	保证率日平均浓度 年平均浓度叠加值	$C_{\text{叠加}}$ 达标 ☐		$C_{\text{叠加}}$ 不达标 ☐	
	区域环境质量的整 体变化情况	$k \leq -20\%$ ☐		$k > -20\%$ ☐	
环境监测 计划	污染源监测	监测因子：（TSP、PM ₁₀ ）		有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒	无监测 ☐
	环境质量监测	监测因子：（/）		监测点位数（/）	无监测 ☒
评价结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐			
	大气环境防护距离	距（ / ）厂界最远（ / ）m			
	污染源年排放量	SO ₂ :（/）t/a	NO _x :（/）t/a	颗粒物:（3.9685）t/a	
注：“ ☐ ”为勾选项，填“ ☒ ”；“（ ）”为内容填写项					

6.3 运营期地表水环境影响预测与评价

本项目无生产废水产生和排放; 本项目不新增生活污水, 人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018), 本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

水污染影响型三级B评价, 不进行水环境影响预测。

(1) 污水处理设施可行性分析

①车辆冲洗废水

洗车废水: 洗车废水经 1 座 10m³沉淀池沉淀处理, 处理后的上层清水循环回用, 不排放。

②生活废水

本项目员工从江家墩磷矿区东部矿段调剂, 不新增生活废水, 江家墩磷矿区东部矿段的生活废水经一体化污水处理设施处理后用于场地及周边林地施肥可行。

(2) 水环境影响评价结论

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)内容, 确定本项目为水环境影响评价等级为三级 B 等级。本项目无生产废水产生和排放; 本项目不新增生

生活污水，人员生活污水依托江家墩磷矿区东部矿段采矿工程的办公生活区内一体化装置处理后用于场地绿化。

因此，本项目建设对区域地表水环境影响较小。

表 6.3-1 地表水水环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
影响识别	影响类型	水污染影响型 ☒ ；水文要素影响型 ☐			
	水环境保护目标	饮用水水源保护区 ☐ ；饮用水取水口 ☐ ；涉水的自然保护区 ☐ ；重要湿地 ☐ ；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 ☐ ；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ☐ ；涉水的风景名胜区 ☐ ；其他 ☒			
	影响途径	水污染影响型		水文要素影响型	
		直接排放 ☐ ；间接排放 ☐ ；其他 ☒		水温 ☐ ；径流 ☐ ；水域面积 ☐	
	影响因子	持久性污染物 ☐ ；有毒有害污染物 ☐ ；非持久性污染物 ☒ ；pH 值 ☒ ；热污染 ☐ ；富营养化 ☐ ；其他 ☐		水温 ☐ ；水位（水深） ☐ ；流速 ☐ ；流量 ☐ ；其他 ☐	
评价等级		水污染影响型		水文要素影响型	
		一级 ☐ ；二级 ☐ ；三级 A ☐ ；三级 B ☒		一级 ☐ ；二级 ☐ ；三级 ☐	
现状调查	区域污染源	调查项目		数据来源	
		已建 ☐ ；在建 ☐ ；拟建 ☐ ；其他 ☐	拟替代的污染源 ☐	排污许可证 ☐ ；环评 ☐ ；环保验收 ☐ ；既有实测 ☐ ；现场监测 ☐ ；入河排放口数据 ☐ ；其他 ☐	
	受影响水体水环境质量	调查时期		数据来源	
		丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☒ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐		生态环境保护主管部门 ☐ ；补充监测 ☒ ；其他 ☒	
	区域水资源开发利用状况	未开发 ☐ ；开发量 40%以下 ☒ ；开发量 40%以上 ☐			
	水文情势调查	调查时期		数据来源	
		丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐		水行政主管部门 ☐ ；补充监测 ☐ ；其他 ☐	
	补充监测	监测时期		监测因子	监测断面或点位
		丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐		()	监测断面或点位个数 () 个
	现状评价	评价范围	河流：长度 (/) km；湖库、河口及近岸海域：面积 (/) km ²		
评价因子		(pH、NH ₃ 、总磷、高锰酸盐)			
评价标准		河流、湖库、河口：I类 ☐ ；II类 ☐ ；II类 ☒ ；IV类 ☐ ；V类 ☐ 近岸海域：第一类 ☐ ；第二类 ☐ ；第三类 ☐ ；第四类 ☐ 规划年评价标准 (/)			
评价时期		丰水期 ☐ ；平水期 ☐ ；枯水期 ☒ ；冰封期 ☐ 春季 ☐ ；夏季 ☐ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐			
评价结论		水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标 ☒ ；不达标 ☐ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标 ☒ ；不达标 ☐ 水环境保护目标质量状况：达标 ☒ ；不达标 ☐		达标区 ☒ 不达标区 ☐	

		对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标☑；不达标口 底泥污染评价口 水资源与开发利用程度及其水文情势评价口 水环境质量回顾评价口 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况口				
影响预测	预测范围	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km ²				
	预测因子	（/）				
	预测时期	丰水期口；平水期口；枯水期口；冰封期口 春季口；夏季口；秋季口；冬季口 设计水文条件口				
	预测情景	建设期口；生产运营期口；服务期满后口 正常工况口；非正常工况口 污染控制和减缓措施方案口 区（流）域水环境质量改善目标要求情景口				
	预测方法	数值解口；解析解口；其他口 导则推荐模式口；其他口				
影响评价	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标口；替代削减源口				
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求口 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标口 满足水环境保护目标水域水环境质量要求口 水环境控制单元或断面水质达标口 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求口 满足区（流）域水环境质量改善目标要求口 水文要素影响型建设项目时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价口 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价口 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑				
	污染源排放量核算	污染物名称		本项目排放量（t/a）		排放浓度（mg/L）
		COD		0		0
		NH ₃ -N		0		0
		TP		0		0
	替代源排放情况	污染源名称	排污许可证编号	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）
（/）		（/）	（/）	（/）	（/）	
生态流量确定	生态流量：一般水期（）m ³ /s；鱼类繁殖期（）m ³ /s；其他（）m ³ /s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m					
防治措施	环保措施	污水处理设施☑；水文减缓设施口；生态流量保障设施口；区域削减口；依托其他工程措施☑；其他口				
	监测计划		环境质量		污染源	
		监测方式	手动☑；自动口；无监测口		手动☑；自动口；无监测口	
		监测点位	（）		（）	
		监测因子	（）		（）	
污染物排放	/					

清单	
评价结论	可以接受☑；不可以接受☐
注：“☐”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。	

6.4 运营期地下水环境影响评价

磷矿采选属于地下水环境影响评价I类项目，本项目建设区域地下水环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）评价等级判定标准，项目地下水环境影响评价等级为二级，评价范围主要为项目场地所处的水文地质单元。

本次光电选矿项目建设内容主要位于矿区地表工业场地，不涉及井下工程建设内容，对新建光选工程的地下水影响进行预测和评价。

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水评价等级为二级。

6.4.1 评价区水文地质概况

根据湖北省水文地质图，本项目区域地质属于元古界神农架神农架群，项目区系地下水主要为碎屑岩、碳酸盐岩裂隙溶洞水，地下水水量丰富，以泥质白云岩、以泥质白云岩、硅质条带白云岩、白云岩为主，夹砂岩、页岩；碳酸盐岩占 70%。含水岩组由神农架群石槽河组和寒武系中统覃家庙群组成。面岩溶率 3- 5%，暗河流量> 100 升/秒，最大流量达 2000 升/秒；泉流量 10-100 升/秒。枯季地下径流模数>6 升/秒·平方公里。

本项目地下水补给主要为大气降水及周边地表水（黄柏河），地下水动态随季节变化较大，水位埋深普遍大于 100 米，地下水流向大致为西北向东南，向附近黄柏河排泄以及泉排泄。

（1）水文地质条件

根据湖北省水文地质图，本项目区域地质属于元古界神农架神农架群，项目区系地下水主要为碎屑岩、碳酸盐岩裂隙溶洞水，地下水水量丰富，以泥质白云岩、以泥质白云岩、硅质条带白云岩、白云岩为主，夹砂岩、页岩；碳酸盐岩占 70%。

根据建设单位提供的地勘资料，项目场地土层由上至下分为 3 层，各土层描述如下：

①层素填土（Qml）：杂色，含块石、碎石，成分为白云岩；充填物为黏土、粉质黏土等，土体呈松散状，土质不均。

②层含黏土碎石层（Q3dl）：杂色，稍密，局部中密状，碎石粒径为3~15cm，成份为白云岩，含量约40~70%，偶夹块石；充填物为黏土、粉质黏土，稍湿，呈黄褐色，可塑，局部硬塑。该土层粗细混杂，土质不均。

③层中等风化白云岩（Z2）：浅灰色，隐晶质结构，中厚层状构造，岩芯多呈柱状或短柱状，少量呈碎块状，RQD值55%~80%，岩体较破碎，属较硬岩，岩体基本质量等级IV类。

另外，建设单位于场地内进行了钻孔勘探，但未有地下水流出。

（2）水位埋深动态

由于区域地形高差悬殊，地下水埋深相差很大，以灯影组含水层为例，水位埋深随地形增高而埋深，分水岭地带钻孔水位埋深 807.37-885.17m，地形较低的沟谷钻孔水位埋深 0.5-15m。水位标高分布总的趋势是由南向北逐渐降低，平均坡降 0.118。本项目区域地下水流向大致为西北向东南。

（3）地下水动态与降水的关系.

地下水动态随季节变化较大，场地内地下水的动态从属于降水变化的规律十分显著，以月平均值而论，自 4 月份以后，随降水量的增加而逐渐升高，其流量的变化与降水量的增减基本和谐。归纳起来，地下水与降水量关系密切。

（4）地下水动态变化幅度及丰度期

由于一年内的降水量分布不均匀以及多年降水量的变化周期性，引起场地内地下水动态变化幅度显著不同，反应陡山沱组上段含水层的地下水动态特点，这是由于该含水层出露面积较狭窄，不能接受大量降水的直接补给，主要依靠上不含水层渗透补给。

项目区地下水位以三月份最低（降水量正常年份，最低水位可能为一、二月份）。自四月份开始逐渐升高，至 9 月份达到最高峰值。从十月份后逐渐降低，直至次年三月份。泉水流量及河流(地下水量)以十二月份最小，一月份以后逐渐增大至九月份。其中以六月份增加的幅度最大，产生这种现象的原因与降水强度及入渗强度有关，七月份之前，每次降水强度较小，入渗强度相对较大（入渗系数 0.1656-0.2569），而七八月份降水强度大，降水落到地面后来不及下渗而形成地表水流，故其入渗强度相对较小（入渗系数 0.1266、0.1062），从十月至十二月期间，其水量递减。

依降水量、地下水位、泉水流量及河流（地下水量）等变化趋势判断，项目区地下水的丰水期为 6~9 月，贫水期为 12 月至翌年 3 月，其余各月份为平水期。

（5）地下水补给、径流和排泄

项目区域地下水的补给来源于大气降水及周边地表水体。其中降水入渗系数平均值为 0.2596，地下水补给区与径流区基本一致，向附近黄柏河排泄以及泉排泄。

（6）地面水与地下水水利联系

本项目所在区域的最低侵蚀基准面在河口，海拔为 456.7m，与最高峰的相对高差达 1441.9m，一般相对高差 800~1100m，属高中山侵蚀岩溶地形。由区域的中部单斜裂隙溶洞水文地质系统构成，水文地质条件属于简单类。

（7）地下水化学特征

项目区地下水的化学类型为重碳酸型水，水化学成分中阳离子以钙、镁为主，阴离子以重碳酸根为主。全区各含水层组水化学成分无明显差异，也反映不出变化规律性，水质类型相同。钙离子含量 46~62mg/L，平均 54mg/L；镁离子含量 19~20.5mg/L，平均 19.75mg/L。重碳酸根离子为 176-205mg/L，平均 227.65mg/L；pH 值 8.27-8.35，平均 8.31，属弱碱性水。总矿化度为 164.17-251.37mg/L，平均 189.5mg/L，为淡水。总硬度 200~273，平均 236.5，属中等硬水。

6.4.2 地下水开发利用现状

区域内无集中或分散式饮用水供水源。本项目用水来自江家墩磷矿区东部矿段采矿区供水系统，不会开采地下水，且用水主要是洒水降尘，水量较小。故未来地下水开采强度变化不大。

6.4.3 地下水环境影响预测与评价

（1）污染源及污染途径分析

若出现初期雨水收集池发生开裂、渗漏等现象，池中初期雨水持续泄漏，污染物可能下渗至潜水层，在潜水层中进行运移从而污染地下水。

（2）预测情景

由于突发环境污染事故与初期雨水发生大量泄漏情况下极易被人们发现并采取及时的应急处置措施而控制住，泄漏的初期雨水会被清洗、集聚至相应的应急设施进行处理，这样的情景很难对地下水造成永久和持续性的影响。因此，本次地下水溶质运移预测主要考虑运营过程中在正常工况下发生的小规模、少量、且长期持续不断地发生污水泄漏的条件下，预测其对浅层地下水水质的影响程度和扩散范围。

①水文地质条件概化

根据区域水文地质条件和项目特征，本次地下水评价的目标含水层为潜水含水层，

主要为砂质黏土。潜水含水层水平方向渗透系数远大于垂向渗透系数，以水平方向运动为主。项目评价区范围较小，可认为含水层参数空间变异较小。

根据污染物进入包气带和含水层发生的物理、化学和生物过程，本项目考虑在水平方向的最不利影响，将评价区地下水系统概化为一维稳定的地下水流系统概念模型。

②污染源概化

厂区内须关注的场所为初期雨水池等，企业将针对上述场所采取防渗、的管理，一旦发生液态污染源瞬时泄漏的事故，会在第一时间被发现并及时处理。污染物被截留在地表以上相应区域，不会发生物料瞬时泄漏至地下水环境的事件。本项目地下水污染泄漏关注场所局部发生不可视的持续渗，导致物料长期缓慢渗漏至地下水。

源强参数见下表。

表 6.4-1 项目区水文地质参数

模拟区域	典型污染	渗透系数（m/d）	污染因子	初始浓度	源强设置
初期雨水收集池	污水	长期缓慢渗漏	总磷	200mg/L	保守估计以废水原始浓度作为泄露点的最大浓度

（3）预测模型及参数值

本次预测考虑持续渗漏情境下的解析模型，假设一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，则

$$\frac{C}{C_0} = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-ut}{2\sqrt{D_L t}}\right) + \frac{1}{2} e^{\frac{ux}{D_L}} \operatorname{erfc}\left(\frac{x+ut}{2\sqrt{D_L t}}\right)$$

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C—t 时刻 x 处的污染物浓度，mg/L；

C₀—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

D_L—纵向弥散系数，m²/d；

erfc ()—余误差函数。

地下水实际流速和弥散系数按下列方法取得：

$$u = KI/n$$

式中： I——水力梯度；

K——渗透系数；

n——有效孔隙度；

$$D_L = a_L \times u$$

式中： a——弥散度，保守角度考虑取 100m。

本项目潜水层主要为填土和黏土质，渗透系数依据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016) 附录 B1 中的黄土，取值为 0.5。

有效孔隙率查询《水文地质手册》，取值 0.20。

本项目地下水含水层参数见下表。

表 6.4-2 地下水含水层参数

含水层	渗透系数 (m/d)	水力梯度I	有效孔隙率n	实际流速 (m/d)	弥散系数 (m ² /d)
孔隙水	0.5	0.005	0.20	0.0125	1.25

(4) 预测结果

将表 5.2-2 中参数带入地下水溶质运移解析模型中，计算出污染物磷酸盐在指定浓度持续渗漏 30 天、6 个月、1 年、5 年、10 年，4 种长期渗漏情境下的迁移情况。

表 6.4-3 磷酸盐运移范围预测结果表

时间 距离 (m)	30天	0.5年	1年	5年	10年
50	0.00	12.97	127.6	587.7	757.84
100	0.00	0.00	1.61	224.95	466.97
150	0.00	0.00	0.00	54.51	232.80
200	0.00	0.00	0.00	8.12	92.31
250	0.00	0.00	0.00	0.74	28.88
300	0.00	0.00	0.00	0.04	3.95
350	0.00	0.00	0.00	0.00	1.34
400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6.4-4 不同模拟时间情境下地下水中污染物迁移情况

污染物	污染物标准	模拟时间	超标污染物扩散距离 (m)
磷	参照《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) II类标准 0.2mg/L	30天	36
		0.5年	79
		1年	132
		5年	270
		10年	424

由上表预测结果可知,如果污染物深入到地下水,污染物随地下水迁移速度较慢,基本可控制在厂区范围内,对区域地下水环境的影响较小。

6.4.4 对地下水的影响分析

(1) 影响分析

运营期,项目不向地下水排污,对地下水水质、补给地下水时所携带的污染物质随地表水进入到地下水系统中。本项目地表水所接纳的可能是污染物质主要是一些有机污染物,这些有机污染物质随空气的沉降(干沉降和湿沉降等)进入地表,在受降雨作用时就形成可能被携带渗入的污染物。但是,这些物质的量本身很小,加上厂区大部分的地表已经被硬化,有防渗防腐措施,所以可能经渗透而被渗入地下水的有机污染物很少。

正常情况下,对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。场地为黏土层,包气带防污性能为中级,说明浅层地下水不太容易受到污染。若初期雨水发生渗漏,污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水,对浅层地下水的污染很小。

项目按《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)IV 类标准进行管理,项目不向地下水排污,对地下水环境影响较小。

(2) 预防措施

该项目重点污染区防渗措施为:初期雨水池、危险废物暂存间地面采用水泥硬化,四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗。地面采用黏土铺底,再铺设 10~15cm 的水泥进行硬化,并铺环氧树脂防渗,可使重点污染区各单元防渗层渗透系数 $\leq 10^{-10}$ m/s。

一般污染区防渗措施:分选车间、破碎筛分车间、料仓地面采用黏土铺底,再铺设 10~15cm 的水泥进行硬化,可使重点污染区各单元防渗层渗透系数 $\leq 10^{-7}$ m/s。

由污染途径及对应措施分析可知,项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行

有效预防,在确保各项防渗措施得以落实,并加强维护和厂区环境管理的前提下,可有效控制厂区内的初期雨水污染物下渗现象,避免污染地下水,因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

综合分析在定浓度泄漏污染物的情况下,经历较长时间之后,地下水中污染物会出现超标的情况,在泄露点近距离范围以内局部超标。

项目需加强运输道路区域初期雨水收集系统管理,定期清理雨水沟防止溢流现象发生,确保运输道路区域淋溶水不将污染物带入地下。在落实上述措施情况下项目的建设运行对周围地下水环境影响可以接受。

6.5 运营期声环境影响评价

6.5.1 固定声源噪声影响预测与分析

(1) 噪声源强

项目运营期主要高噪声设备为破碎机、筛分机、分选机、空压机、除尘风机等,其噪声级为 75-95dB(A)。项目设备均置于生产车间内,设备噪声通过,降噪量可达 20~25dB(A)。

表 6.5-1 项目噪声源强调查清单(室内声源)

序号	建筑物名称	声源名称	声源源强dB(A)/m	声源控制措施	空间相对位置/m			距室内边界距离/m	室内边界声级/dB(A)	运行时段	建筑物插入损失/dB(A)	建筑物外噪声	
			(声压级/距离)		X	Y	Z					声压级/dB(A)	建筑物外距离
1	破碎车间	液压鄂式破碎机	95/1	车间墙体隔声、基础减振等	18.8	32.3	895.1	2	73	昼间、夜间	/	52	1
2		原矿分级筛	90/1		18.3	23.5	895.1	8	57	昼间、夜间	/	36	1
3		圆锥破碎机	95/1		20.4	31.3	895.1	5	73	昼间、夜间	/	52	1
4	光选车间	原矿分级筛	90/1		18.8	-2.2	889.5	2	57	昼间、夜间	/	36	1
5		CCG 光选机	80/1		-3.4	43.3	880.7	4	89	昼间、夜间	/	68	1

表 6.5-2 项目噪声源强调查清单(室外声源)

序号	声源名称	空间相对位置/m			声源源强dB(A)/m	声源控制措施	运行时段
		X	Y	Z	(声压级/距离)		
1	风机	2.8	2.5.5	883.9	90	距离衰减、基础减振等	昼间、夜间
2	风机	3.1	30.3	883.8	90		昼间、夜间

3	泵	-12.5	-14.8	877.4	85		昼间、夜间
4	泵	-15.3	11.5	873.9	85		昼间、夜间

(2) 基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见下表。

表 6.5-3 项目噪声环境影响预测基础数据表

序号	名称	单位	数据	备注
1	年平均风速	m/s	1.47	
2	主导风向	/	东北风	
3	年平均气温	°C	20	
4	年平均相对湿度	%	50	
5	大气压强	atm	1	

声源和预测点间的地形、高差、障碍物、树林、灌木等的分布情况以及地面覆盖情况（如草地、水面、水泥地面、土质地面等）根据现场踏勘、项目总平面图等，并结合卫星图片地理信息数据确定，数据精度为 10m。

(3) 预测模型

项目风机和空压机均布置于室内，各设备声源为室内声源，传播至室外后的等效声源为风机房和空压机房透声墙壁，可视为面声源。根据《环境影响评价技术导则·声环境》，预测模式采用室内声源等效室外声源计算模式、面声源的几何发散模式计算。

①室内声源等效室外声源计算模式

- 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级


$$L_{p1} = L_w + 10 \lg \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

- 所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级

$$L_{p1i}(T) = 10 \lg \left(\sum_{j=1}^N 10^{0.1 L_{p1ij}} \right)$$

- 室外倍频带声压级近似计算

$$L_{p2i}(T) = L_{p1i}(T) - (TL_i + 6)$$

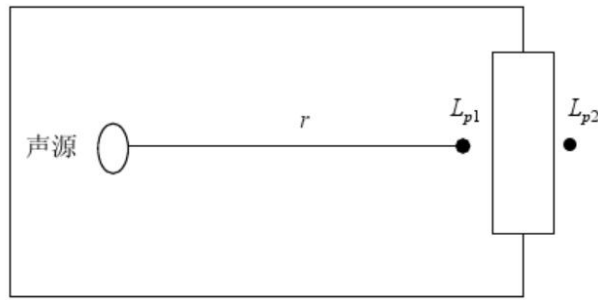

②面声源的几何发散计算

当预测点和面声源中心距离 r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算： $r < a/\pi$ 时，几乎不衰减 ($A_{div} \approx 0$)；当 $a/\pi < r < b/\pi$ ，距离加倍衰减 3dB 左右，类似线声源衰减特性 [$A_{div} \approx 10 \lg(r/r_0)$]；当 $r > b/\pi$ 时，距离加倍衰减趋近于 6dB，类似点声源衰减特性 [$A_{div} \approx 20 \lg(r/r_0)$]。其中面声源的 $b > a$ 。

③预测点 A 声级

$$L_A(r) = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^8 10^{0.1(L_{pi}(r) - \Delta L_i)} \right)$$

式中各参数意义参见《环境影响评价技术导则-声环境》。

(4) 预测结果

声波在传递过程中，除随距离增加而衰减外，同时受大气吸收、屏障阻挡等因素衰减，本次预测计算中，只考虑消声、隔声以及距离衰减效应，空气吸收和其余附加衰减忽略不计。设备消声、墙壁隔声措施一般衰减 30dB，各点声源与设定的噪声预测点距离 (r) 噪声预测结果见下表。

表 6.5-4 项目厂界噪声预测结果一览表

预测单元	预测方位	空间相对位置/m			时段	预测值 (dB(A))	标准限值 (dB(A))	达标情况
		X	Y	Z				
厂界	东侧	34.5	-25.6	889.0	昼间	43.6	60	达标
		34.5	-25.6	889.0	夜间	43.6	50	达标
	南侧	-34.3	-38	880.5	昼间	44.3	60	达标
		-34.3	-38	880.5	夜间	44.3	50	达标
	西侧	-42.2	-13.4	875.2	昼间	42.1	60	达标
		-42.2	-13.4	875.2	夜间	42.1	50	达标
	北侧	23.0	54.9	879.5	昼间	40.0	60	达标
		23.0	54.9	879.5	夜间	40.0	50	达标

项目工业厂界昼夜噪声的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)中2类标准限值要求。本项目工业场地厂界周边200m范围内无声环境保护目标。

6.5.2 运输道路声环境影响分析

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的公路交通噪声预测模式,预测模式具体如下:

(1) 第*i*类车等效声级的预测模式:

$$L_{eq}(h)_i = (\overline{L_{0E}})_i + 10 \lg \left(\frac{N_i}{V_i T} \right) + 10 \lg \left(\frac{7.5}{r} \right) + 10 \lg \left(\frac{\psi_1 + \psi_2}{\pi} \right) + \Delta L - 16$$

式中: $L_{eq}(h)_i$ ——第*i*类车的小时等效声级, dB(A);

$(\overline{L_{0E}})_i$ ——第*i*类车速度为 V_i , km/h; 水平距离为 7.5 米处的能量平均 A 声级, dB(A);

N_i ——昼间, 夜间通过某个预测点的第*i*类车平均小时车流量, 辆/h;

r ——从车道中心线到预测点的距离, m; 适用于 $r > 7.5$ m 预测点的噪声预测;

V_i ——第*i*类车的平均车速, km/h;

T ——计算等效声级的时间, 1h;

ψ_1 、 ψ_2 ——预测点到有限长路段两端的张角, 弧度, 见图 7.3-1 所示;




图 6.5-1 有限路段的修正函数, A—B 为路段, P 为预测点

ΔL ——由其他因素引起的修正量, dB(A), 可按下式计算:

$$\Delta L = \Delta L_1 - \Delta L_2 + \Delta L_3$$

$$\Delta L_1 = \Delta L_{\text{坡度}} + \Delta L_{\text{路面}}$$

$$\Delta L_2 = A_{\text{atm}} + A_{\text{gr}} + A_{\text{bar}} + A_{\text{misc}}$$

式中: ΔL_1 ——线路因素引起的修正量, dB(A);

$\Delta L_{\text{坡度}}$ ——公路纵坡修正量, dB(A);

$\Delta L_{\text{路面}}$ ——公路路面材料引起的修正量, dB(A);

ΔL_2 ——声波传播途径中引起的衰减量, dB(A);

ΔL_3 ——由反射等引起的修正量，dB（A）。

(2) 总车流等效声级为：

$$Leq(T) = 10 \lg \left[10^{0.1Leq(h)_{大}} + 10^{0.1Leq(h)_{中}} + 10^{0.1Leq(h)_{小}} \right]$$

式中： $L_{eq}(T)$ ——总车流小时等效声级，dB（A）；

$L_{eq}(h)_H$ 、 $L_{eq}(h)_M$ 、 $L_{eq}(h)_L$ ——大、中、小型车的小时等效声级，dB（A）；

根据预测，项目运输车辆噪声声级值及其衰减情况见表7.3-4。

表 6.5-5 运输道路车辆噪声预测结果

噪声源	平均声级 dB（A）	声源距衰减距离（m）											
		10	15	20	30	40	50	60	70	80	100	150	200
自卸汽车	83	63.2	60.1	57.1	53.6	50.2	48.6	46.5	45.0	43.9	43.2	42.6	41.8

由上表可知，昼间道路中心线外 15m，夜间道路中心线外 40m 的区域方能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类昼夜间标准要求。

交通运输噪声控制：

- ①禁止使用超过噪声限值的运输车辆；
- ②加强运输车辆维修和保养；
- ③合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；
- ④在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量减小车辆运行噪声。

根据现场踏勘，道路中心线两侧 40m 的范围内基本无声环境保护目标。同时对运输车辆采取限速、禁鸣、夜间禁止运输等措施减轻运输噪声对外环境的影响。采取这些措施后，运矿车辆噪声对外环境影响较小。

表 6.5-6 声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目						
评价等级与范围	评价等级	一级 ☐			二级 ☒		三级 ☐	
	评价范围	200m ☒			大于 200m ☐		小于 200m ☐	
评价因子	评价因子	等效连续A声级 ☐			最大A声级 ☐		计权等效连续感觉噪声级 ☐	
评价标准	评价标准	国家标准 ☐			地方标准 ☐		国外标准 ☐	
现状评价	环境功能区	0 类区 ☐	1 类区 ☐	2 类区 ☒	3 类区 ☐	4a 类区 ☐	4b 类区 ☐	
	评价年度	初期 ☐		近期 ☒		中期 ☐		远期 ☐
	现状调查方法	现场实测法 ☐			现场实测加模型计算法 ☒		收集资料 ☐	

	现状评价	达标百分比	100%		
噪声源调查	噪声源调查方法	现场实测 ☒ 已有资料 ☐ 研究成果 ☐			
声环境影响预测与评价	预测模型	导则推荐模型 ☒		其他 ☐	
	预测范围	200 m ☒ 大于200 m ☐ 小于200 m ☐			
	预测因子	等效连续A声级 ☒	最大A声级 ☐	计权等效连续感觉噪声级 ☐	
	厂界噪声贡献值	达标 ☒ 不达标 ☐			
	声环境保护目标处噪声值	达标 ☒ 不达标 ☐			
环境监测计划	排放监测	厂界监测 ☐ 固定位置监测 ☐ 自动监测 ☐ 手动监测 ☒ 无监测 ☐			
	声环境保护目标处噪声监测	监测因子: (dB (A))		监测点位数 (4)	无监测 ☐
评价结论	环境影响	可行 ☒ 不可行 ☐			
注“ ☐ ”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。					

6.6 运营期土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）中的要求，将建设项目根据其行业特征、工艺特点或规模大小等分为四类项目。

根据其附录 A 中提供的建设项目对应项目类别可知，本项目为化学矿采选项目为II类项目。

本项目为污染影响类项目，其项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感区域，本项目用地原为林地，后被调整为建设用地，但周边用地类型仍为普通林业用地。根据导则中的污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤环境影响评价等级为三级评价。因此，可采用定性描述或类比分析法进行预测。

（1）土壤环境影响识别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），污染影响型项目的土壤环境影响途径主要为地面漫流和垂直入渗。

本项目产生的污染主要为初期雨水漫流、入渗进入土壤以及危险废物暂存间废润滑油渗漏进入土壤。

项目在不同时期对环境的影响途径见下表。

项目土壤环境影响类型与影响途径识别见下表：

表 6.6-1 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

不同时段	污染影响型				生态影响型			
	大气沉降	地面漫流	垂直入渗	其他	盐化	碱化	酸化	其他
建设期	√							
运营期	√							
服务期满后								

注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。

项目土壤环境影响源及影响因子识别见下表：

表 6.6-2 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源	工艺流程/节点	污染途径	全部污染物指标 a	特征因子	备注 b
工业场地	运输、装卸	大气沉降	磷	磷	连续、正常
		地面漫流	/	/	/
		垂直入渗	/	/	/
		其他	/	/	/

a 根据工程分析结果填写。b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。

（2）区域土壤类型

项目运营期对土壤环境可能造成的影响主要表现在以下 4 个方面：

- ①项目建设期破坏原有地貌和植被；
- ②运营期生产初期雨水收集池发生开裂现象渗漏至土壤环境，从而污染土壤环境；
- ③项目运营期废气污染物进入环境空气中，污染物在空气中由于降雨的作用会随着雨水进入到土壤环境，导致土壤自然正常功能失调，土壤质量下降；
- ④工业固体废弃物在堆放过程中产生的渗滤液进入土壤，使土壤土质、结构产生变化，影响土壤微生物的活性，从而危害土壤环境。

经现场调查，本项目现状用地是工业场地，用地范围内植被较少，另外项目建设期仅有少量的挖填弃方工程，因此项目的建设对周边地貌的破坏较小；本项目无废水产生和外排；项目运营期废气经处理后达标排放，因此经降水、扩散和重力作用渗入地面的污染物对土壤环境的影响在环境可接受范围之内；本项目工业固体废弃物进行及时清运，且不在厂区进行长期储存，因此项目工业固体废物对周边土壤环境的影响较小。

土壤污染具有隐蔽性和滞后性、累积性、不可逆性以及土壤污染的难治理性。污

染物一旦进入土壤，就变成影响一切生物循环的一部分，影响这人类的健康和生命。特别是重金属元素和难降解的有机物、对土壤污染具有长期性、隐蔽性和累积性等特点，一旦造成污染，难以清除，同时，污染的土壤将作为长期污染源对周围的大气、土壤和水系造成污染，通过天然淋滤过程，对地下水造成污染。

（2）土壤环境评价等级判定

根据分析，项目土壤环境影响评价等级为三级。

（3）评价范围

本项目为污染影响型项目，土壤环境影响评价等级为三级，评价范围为占地范围内及外部0.05km范围内的区域。

（4）预测与评价

根据导则要求，选择适宜的预测方法，预测评价建设项目各实施阶段不同环节与不同环境影响防控措施下的土壤环境影响，给出预测因子的影响范围与程度，明确建设项目对土壤环境的影响结果。应重点预测评价建设项目对占地范围外土壤环境敏感目标的累积影响，并根据建设项目特征兼顾对占地范围内的影响预测。评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本次环评采用定性描述的方法进行土壤评价。

本项目对土壤的影响主要表现在：初期雨水及危险废物废等在厂区暂存过程中可能会出现渗漏或者是雨水淋溶液导致对土壤的污染。

项目区存在的可能污染土壤的物质主要为含磷污水及废润滑油。项目生产厂房、沉淀池等均进行防渗处理；收集的废润滑油存储于包装桶内，包装桶置于托盘内，危险废物暂存间进行防渗处理，因此，当储罐破裂或阀门松动，废润滑油液泄漏时可通过托盘得到收集，也可通过硬质防渗地面得以拦截，不会下渗污染土壤。因此项目生产对土壤环境影响较小。

另外，根据现状监测，项目土壤环境状况良好。项目表层土壤对污染物的淋溶影响与污染物的性质、土壤的温度、含水率、降雨等多重因素有关。径流携带污染物一般涉及到降雨、植被、土壤、土地利用等诸多因素，污染物溶解性好便于运输，溶解性差只能靠吸附搬运，受颗粒物特征、径流路径影响较小。本项目涉及的污染物为磷和废润滑油，磷容易被植被利用，属于可降解污染物；本项目废润滑油产生量较少，且矿物油容易携带和扩散。因此，即使发生防渗措施失效事故，项目污染物对土壤的影响也较小。

（5）保护措施与对策

①源头控制措施

评价要求项目运营后采取以下源头控制措施：

a、为了防止拟建项目对当地的土壤产生不利影响，建设单位对初期雨水池、危险废物暂存间等采取重点防渗措施，对厂区的道路、地面等进行硬化处理，防止污染土壤环境。

b、对于所有的输水管道、车间地面等均采取防渗措施，如对地面进行碾压、夯实，并在地下设置防渗材料等，管道管材使用防腐材料，防止具有腐蚀性的液体泄露污染地下水，以保护厂址附近的土壤。

c、在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、警报措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。

d、加强对危险废物的管理，禁止随意堆放，要求危险废物收集后，放置在危险废物暂存间，委托资质单位处理。

②过程防控措施

加强管理，严格落实厂区防渗措施，防止土壤环境的污染。

③ 跟踪监测

要求建设单位建立跟踪监测制度，按照要求定期进行土壤环境监测，以便及时发现环境问题，采取措施。项目跟踪监测土壤设置 3 个监测点，监测计划表见下表。

表 6.6-2 项目土壤跟踪监测计划表

监测点位	位置	样点类型	土壤监测因子	监测频次
1#	危险废物暂存间附近	表层样点	建设用地 GB36600 标准中基本因子 45 项+石油烃	必要时监测
2#	沉淀池附近	表层样点	总磷	
3#	主厂房附近	表层样点	总磷	
备注：表层样在 0~0.2m 取样。				

（6）评价结论

经环境识别，本项目对土壤环境的影响主要为垂直入渗和地面漫流，经监测，监测结果均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值标准要求。要求厂区加强绿化，定期检修维护环保设备，生产区做好防渗处理，同时落实跟踪监测。从土壤环境影响的角度，项目建设可行。

综上所述，项目运营期加强固体废物的储存、运输管理；保证废气处理系统正常运行并达标排放，采取以上措施后，项目对土壤环境的影响较小。

(7) 土壤环境影响评价自查表

表 6.6-3 土壤环境影响评价自查表

工作内容		完成情况				备注
影响识别	影响类型	污染影响型 ☒ ；生态影响型 ☐ ；两种兼有 ☐				
	土地利用类型	建设用地 ☐ ；农用地 ☐ ；未利用地 ☒				
	占地规模	(1.2) hm ²				
	敏感目标信息	敏感目标 ()、方位 ()、距离 ()				
	影响途径	大气沉降 ☒ ；地面漫流 ☐ ；垂直入渗 ☒ ；地下水位 ☐ ；其他 ()				
	全部污染物	/				
	特征因子	/				
	所属土壤环境影响评价项目类别	I类 ☐ ；II类 ☒ ；III类 ☐ ；IV类 ☐				
	敏感程度	敏感 ☐ ；较敏感 ☒ ；不敏感 ☐				
评价工作等级		一级 ☐ ；二级 ☐ ；三级 ☒				
现状调查内容	资料收集	a) ☒ ；b) ☒ ；c) ☒ ；d) ☒				
	理化特性	土壤结构、土壤质地、土壤容重、孔隙度等				同附录 C
	现状监测点位		占地范围内	占地范围外	深度	点位布置图
		表层样点数	3	0	0.2	
		柱状样点数	/	/	/	
	现状监测因子	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、酚类				
现状评价	评价因子	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、酚类				
	评价标准	GB15618 ☐ ；GB36600 ☒ ；表 D.1 ☐ ；表 D.2 ☐ ；其他 ()				
	现状评价结论	达标				
影响预测	预测因子					
	预测方法	附录 E ☒ ；附录 F ☐ ；其他 ()				
	预测分析内容	影响范围 () 影响程度 ()				
	预测结论	达标结论：a) ☐ ；b) ☐ ；c) ☐				

		不达标结论：a) ☐ ；b) ☐			
防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障 ☐ ；源头控制 ☒ ；过程防控 ☒ ；其他（ ）			
	跟踪监测	监测点数	监测指标	监测频次	
		3	建设用地 GB36600 标准中基本因子 45 项+总磷、石油烃	1 年 1 次	
	信息公开指标	建设用地 GB36600 标准中基本因子 45 项目			
评价结论		土壤环境影响可以接受			
注 1：“ ☐ ”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。					
注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。					

6.7 运营期固体废物影响分析

6.7.1 项目固体废物基本情况

项目运营期固体废物主要为光选车间分选出的尾矿、布袋除尘器收集粉尘、设备维护检修过程中产生的废润滑油。本项目各类固体废物汇总情况详见表 6.7-1。

表 6.7-1 项目固体废物产生量及处理处置去向

产生工序	名称	属性	废物代码	环境危险特性	产生量(t/a)	贮存方式	处置去向
选矿	尾矿	一般工业固体废物	102-001-29	-	370000	尾矿仓临时储存	井下充填采空区
布袋除尘	布袋除尘器收集粉尘	一般工业固体废物	102-001-66	-	1154.1	布袋除尘器临时储存	作为副产品外售
设备维修	废润滑油	危险废物	HW08 900-214-08	T, I	0.1	危险废物暂存间暂存	定期送有资质单位处置

按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017.10.1 实施）叙述危险废物产生量及特征见下表。

表 6.7-2 本项目危险废物产生量与处置措施一览表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	废矿物油（润滑油）	HW08	900-201-08	0.1	各种设备维修	液态	石油基添加剂	石油基（烃类及非烃类混合物）添加剂	间歇	T, I	危险废物暂存间暂存后委托有资质的单位处置

综上所述，本项目固废均得到妥善处理，不外排，对周围环境影响较小。

6.7.2 项目固体废物处置情况

1、光选尾矿

光电选矿环节分选出的尾矿自尾矿仓通过车辆运输下井，依托现有充填系统充填

采空区。江家墩磷矿区东部矿段采矿区自生产以来，井下开采产生的废石量均用于回填采空区，地面不再新设废石堆场。废石干式充填采空区工艺简单、效果较好，充填后废石离顶板约 5-10cm，既解决了废石运出堆存问题，又治理了采空区地压显现，满足采区治理要求和安全生产的需要。

填充可行性分析：填充方式：其中干式充填直接将废石和尾渣回送井下回填采空区；胶结充填利用充填站将废石和尾渣进行制备处理形成充填料，废石、尾矿等固体废物利用率达到 100%。充填工艺：江家墩磷矿区东部矿段采矿区矿采选充一体化模式形成后，井下开采方式、开采规模和充填方式、充填规模均无实质性变化，光电选矿方案的引入主要带来贫富兼采、开采率明显提高，资源利用率提高，减少资源浪费。采选充一体化工艺从对地表水环境影响、固体废物的产生与存放、对生态环境的影响等方面具有较大的优势。填充路线：本项目生产过程中产生的尾矿经过车辆运输至江家墩磷矿区东部矿段采矿区的矿井口，后经过井下输送系统回填至江家墩磷矿区东部矿段采矿区的采空区。尾矿地面车辆运输图及现有采空区示意图见附图。

2、布袋除尘灰

生产车间布袋除尘器滤袋收集的除尘灰，定期清理后作为副产品外售。

3、废润滑油

项目运营期间机械设备维修及保养产生的各种废润滑油、废液压油等，属于危险废物，难以自然分解，且对环境的污染相当大。

本项目新建 1 个 10m² 的危险废物暂存间，满足本次项目对危险废物暂存要求，地面进行防渗防腐处理，四周设置截流沟（围堰），截流沟进行防渗防腐处理，防止各种液体类危险废物漫流或泄漏。

根据固体废物种类、数量、处置方式可知，项目投产后产生的固体废物，可全部得到综合利用或合理处置。本项目产生的固体废物对外环境不会产生明显不利影响。

6.7.3 固体废物环境影响分析

通常固体废物中有害物质通过释放到水体、土壤和大气中而进入环境，对环境造成影响，影响的程度取决于释放过程中污染物的转移量及其进入环境后的浓度。从本项目产生的固体废物的种类及其成份分析，若不妥善处置，有可能对土壤、水体、环境空气质量产生影响。本项目分选出的尾矿、布袋除尘器收集的粉尘均属于一般工业固体废物，机修等产生的废润滑油属危险废物。从本项目产生的固体废物的种类及其成份分析，涉及的危险废物在如下运营过程中可能会对外环境造成影响：

①危险废物的分类收集、贮存过程：如管理不善造成的危险废物与一般工业固体废物的混放；

②危险废物包装、运输过程中造成的散落、泄漏；

③危险废物堆放、贮存场所对环境造成影响。

1、危险废物暂存间情况

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，暂存场所地址结构较稳定、地震烈度为6级，不临河且周边无居住区，并且不属于高压输电线等防护区域，贮存场所选址基本合理。

企业现有危险废物暂存间用于临时暂存矿区内产生的各种废润滑油。废润滑油经特定容器收集，暂存间采取基础防渗、防风、防雨、防晒措施，设置危险固体废物标志牌，危险废物分质、分类、分区域存放，定时交由有资质单位处置，同时，企业做好台账记录及转移联单交接工作。

综上所述，本项目危险废物暂存间所对周围环境的影响小。

2、危险废物运输过程环境影响分析

本项目危险废物主要产生于机修车间，危险废物运输主要是指机修车间到危险废物暂存间之间的输送，输送路线在工业场地范围内，不涉及环境敏感点。

项目产生的废物种类主要为液态，建设单位根据危险废物性质、组分等特点在产生点位采用桶装包装完成后再使用推车等运入暂存库内，防止运输过程渗漏等影响周边大气环境和地表径流。

在确保按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）要求，进行将废润滑油收集、贮存、运输，暂存间落实“三防”措施的情况下危险废物不会对周边环境造成影响，但如果出现工人操作失误或其他原因导致危险废物废物泄漏、火灾等事故，影响周边环境。

对此，建设单位应在编制固体废物应急预案，加强应急培训和应急演练，事故发生时及时启动应急预案处置事故，防止事故的扩散和影响的扩大。危险废物委托外部有资质单位处置过程中厂外运输全部依托危险废物接收单位运输力量，建设单位不承担危险废物的厂外运输工作。在此基础上，本项目危险废物的运输对周边环境影响不大

3、固体废物处置过程环境影响分析

本次评价要求各类危险废物均委托相应有资质的单位妥善处置，并对固体废物暂

存、转移和处置提出如下措施：

①遵守危险废物申报登记制度，建立危险废物管理台帐制度，转移过程应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，办理转移联单，固体废物接收单位应持有固体废物处置的资质，确保该固体废物的有效处置，避免二次污染产生。

②危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

4、固体废物影响结论

本报告要求企业加强固体废物管理，认真按要求处置项目产生的固体废物，特别是在加强危险废物的储存、转移及处置的前提下，做好危险固体废物的台账记录。此外，企业还应做好厂内危险废物的管理工作，应按照固体废弃物的性质进行分类收集和暂存，对生产过程中产生危险废物的收集、运输、贮存、管理以及转运严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。

综上所述，在落实本环评提出各项环保措施的基础上，项目固体废物可得到妥善处理或综合利用，不会对环境产生污染影响。

6.8 运营期生态环境影响分析

6.8.1 动植被影响分析

（1）对植物的影响分析

本项目工业场地周边目前植被生长良好，未发现国家级和省级保护的珍稀树种分布。本项目的建设对区域植物资源的破坏有限，区域物种多样性未受到影响。

（2）对动物的影响分析

由于动物具有一定的迁移能力，为避开项目运行过程中生产噪声、交通噪声等不利因素影响，它们一般会向附近适宜生境中迁移。项目所在区域周围可栖息地范围较广，区域动物的分布及种群数量总体不会发生变化。

6.8.2 景观生态影响分析

生态系统的核心是生物，生物有适应环境变化的功能，生物本身具有的生产能力可以为受到干扰的自然体系提供修补，从而维持自然体系的生态平衡和生态完整性。

本项目建设完成后项目所在区域覆盖植被类型和面积不会发生明显变化，即对本区域生态环境起控制作用的组分未发生变化，项目对区域生态系统结构完整性的影响较小。

自然植被在景观功能上起着重要的作用，其所占面积和发展动向对该区域景观质量的维护具有决定作用。本项目所在区域生态景观系统中高亚稳定性元素为以马尾松、柏木、杉木、麻栎、火棘、野蔷薇、悬钩子等为主的自然植被，本项目建设前后不会改变当地生态系统的完整和功能的连续性，对景观生态环境的影响较小。

6.8.3 水土流失影响分析

工程建设等对地面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌、植被，形成的人工地貌土层松散、表土层抗蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风的能力，遇到不利的降雨条件，而导致一定量的水土流失。

本项目所处的江家墩磷矿区东部矿段现有工业场地已形成多年，经采取相应水土保持措施，目前基本无水土流失现象。本项目占地面积较小，且位于现有工业场地范围内，不对原有地貌、植被等产生破坏，运营期生产场区均采取地面硬化及植被绿化措施，不易引发水土流失。

6.8.4 对黄柏河流域水生态环境影响分析

本项目地处黄柏河流域饮用水水源源头区，且纳入《宜昌市黄柏河流域保护条例》中黄柏河流域保护核心区进行管理，其水生态环境保护等级较高。

项目所在的宜昌磷矿区目前限制对黄柏河流域水体产生污染的化学选矿项目，但矿山所在的宜昌磷矿区距离宜昌磷化工园区约 170 公里，公路运输成本高，且低品位矿和难选矿石的入选加工成本较高，经济上不合理。

本项目采用的光电选矿新工艺是当前夷陵区重介质选矿工艺的重大突破，具有更安全、更环保以及运行成本低等优势，对解决磷矿资源开发利用与水环境保护之间的矛盾，解决大量中低品位矿石的出路具有十分重要的现实意义。

本项目通过光电智能分选、配套现有的井下开采工程及尾渣空区充填，可形成磷矿采选充一体化工艺，对宜昌磷矿开采具有较好的适用性，系统投资和生产运行成本优势明显。选矿过程属物理选矿，不涉及废水产排，高效、节能、环保。

2019 年 7 月，宜昌市生态环境局聘请行业内权威机构就磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响开展技术论证，论证结论为：“磷矿采选充一体化工艺对区域的地表水环境、土壤环境、生态环境及环境风险方面的影响，远远小于传统采选

结合工艺对区域环境的影响”。

2019年10月，宜昌市生态环境局邀请中国工程院院士蔡美峰等5名环保、矿山、安全领域权威专家对《磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响论证报告》进行评审，专家组认为：在黄柏河流域推广磷矿采选充一体化模式，不仅不会新增流域水体污染负荷，而且对流域生态环境具有正效应。

综上，本项目实施后，总体不会对黄柏河流域生态环境产生不利影响，在确保“矿石不落地、废渣不出井、无选矿废水排放”的情况下，可改善黄柏河流域水生态环境。

7 环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次环境风险评价的目的在于分析、识别生产装置运行过程中及物料储存运输中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求在建设中将潜在的风险危害程度降至最低。

7.1 评价依据

7.1.1 风险物质调查

根据本项目特点及查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目在生产过程中使用的原辅材料，润滑油和废润滑油被列入附录 B 中“突发环境事件风险物质及临界量表”目录内，属于环境风险物质。

本项目生产过程中可能存在的主要环境风险为润滑油在暂存环节发生泄露及火灾爆炸事故对周边大气、地下水及土壤环境造成污染。

其理化性质如下：

表 7.1-1 润滑油液理化特性表

名称	理化性质	理化性质及危险特性	毒性、危害
矿物油	具有挥发性和易燃性	黄色至褐色液体，具有挥发性和易燃性，有特殊气味。为火灾危险程度的甲类物质，爆炸危险组别/类别为 T3/IIA，其闪点为-50℃，爆炸下限为 1%，爆炸上限为 7.6%，其蒸气与空气混合成为爆炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂时极易引起燃烧爆炸危险。有较大的挥发性，易于从呼吸道或溶解皮脂从皮肤侵入人体，引起急性和慢性中毒，当空气中蒸气浓度达到 30~40mg/l 时，人呼吸半小时后，即导致生命危险。	低毒，易于从呼吸道或溶解皮脂从皮肤侵入人体，引起急性和慢性中毒，当空气中蒸气浓度达到 30~40mg/l 时，人呼吸半小时后，即导致生命危险。

7.1.2 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录 B-重点关注的危险物质,计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其对应临界量的比值 Q。

①当只涉及一种危险物质时,计算该物质的总量与其临界量比值,即为 Q。

②当存在多种危险物质时,则按计算物质总量与其临界量比值(Q):

$$Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\dots+q_n/Q_n$$

式中: $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$ -每种危险物质的最大存在总量, t;

$Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_n$ -每种危险物质的临界量, t;

当 $Q < 1$ 时,该项目环境风险潜势为I。

当 $Q \geq 1$ 时,将 Q 值划分为: $1 \leq Q < 10$, $10 \leq Q < 100$, $Q \geq 100$ 。

表 7.1-1 危险物质数量与临界量比值(Q)计算结果一览表

序号	危险物质名称	最大储存量(t)	临界量(t)	q_i/Q_i
1	润滑油	0.4	2500	0.00016

本项目危险物质数量与临界量的比值 $Q < 1$, 其环境风险潜势直接判定为I。

7.1.3 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018), 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势, 确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上, 进行一级评价; 风险潜势为III, 进行二级评价; 风险潜势为II, 进行三级评价; 风险潜势为I, 可开展简单分析。

表 7.1-2 环境风险评价工作等级划分表

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析 ^a
^a 是相对于详细评价工作内容而言, 在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。				

根据评价工作等级划分表, 本项目风险潜势为I, 环境风险评价开展简单分析。

7.2 环境敏感目标概况

本项目周边敏感目标详见第二章环境敏感目标分布表 2.8-1。

7.3 环境风险识别及源项分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018), 风险识别包括以下几

方面的内容：

(1) 生产和储存过程中涉及的化学物质的毒性、危险性识别；识别范围：主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

(2) 生产装置、工艺过程危险性识别；

(3) 危险品贮运过程风险因素识别；

(4) 辅助设施、公用工程系统风险识别。

风险识别采用类比法、检查表法等，结合项目组成、工艺过程、物料使用情况，识别和筛选该项目生产、储运、装置设施等的风险因素。

根据工程分析的结果以及本项目可研报告，从选矿、堆放以及废物进入环境对生态系统造成危害的可能性及周边环境特点等方面，分析本项目生产事故可能呈现以下主要特点：山体崩塌、滑坡，山洪等地质灾害；危险废物暂存间废润滑油泄露；违章操作引起的环境事故等。

根据项目特点及周边环境特点，确定本项目风险事故类型具体如下：

表 7.3-1 本项目环境风险事故类型

序号	事故发生单元	潜在风险事故	产生事故模式	事故后果
1	危险废物暂存间	废润滑油桶破裂	废液泄露	污染地表水、地下水、土壤
3	粉尘处理装置	断电操作失误等故障	未经有效收集处理粉尘大量排放	粉尘超标排放
4	厂区	山体崩塌、滑坡、山洪等地质灾害	废润滑油外泄	污染地表水、地下水、土壤

7.4 环境风险评价

7.4.1 事故情景分析

项目涉及的环境风险物质主要为矿物油类物质。项目风险事故的情形主要为：存储使用环节危险物质的泄露事故、火灾爆炸事故。

7.4.2 事故风险评价

(1) 大气环境风险评价

项目原料及危险废物仓库内存有一定量的矿物油等易燃物质，若项目上述区域发生火灾后，对周边环境空气可能会造成短时间影响。本评价建议，项目危险废物暂存间库房门口应结合存储物料性质设置灭火器、黄沙或消防喷淋设施，项目区域禁止明火。

综上所述，在采取上述措施后，项目大气环境风险可控。

（2）地表水环境风险评价

本评价建议项目废润滑油类物质经特定的小包装容器收集后暂存于危险废物暂存间内，即使发生泄露事件，也为小量泄漏，一般不会造成大规模泄漏事故。危险废物暂存间地面及裙角应按照防渗要求铺设防渗层，废润滑油发生泄漏后可保证矿物油类物质留在暂存间内不进入外环境。

同时，严格落实危险废物管理制度，定期交有资质单位清运，确保危险废物暂存间内存储物质不超过暂存间可存储量。加强危险废物暂存间巡视管理，发现小包装泄漏事故，及时采取措施更换盛放容器，用抹布或吸油材料及时清理地面泄漏物质。

综上所述，项目地表水环境风险物质直接排放至周边水体或环境中的概率很小，项目地表水环境风险可控。

（3）地下水环境风险评价

本评价建议对涉及水环境风险物质的危险废物暂存间做防渗、防漏处理，并采用玻璃钢进行防腐，周围地面做防渗处理，确保废润滑油等物质泄漏不会污染到矿区地下水。项目地下水环境风险可控。

（4）地质灾害环境风险分析

本项目位于湖北省宜昌市夷陵区樟村坪镇江家墩磷矿区东部矿段采矿区，东侧、南面、北面均为山体，项目地势处于峡谷地带，会爆发山洪、山体崩塌、滑坡等地质灾害。

本项目地震基本烈度为6度，为建筑抗震一般地段。场地处于相对稳定的区域地质构造部位，无区域性大断裂通过，未发现软弱地基土层等不良地质作用，基岩较稳定，强度较高。场地发生山体崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较小。

另外，场区周边山势陡峭，汇水面积不大，但冲刷力大。暴雨携带泥土奔流而下，容易造成泄洪渠道堵塞，进而威胁厂区安全。根据水平衡章节，计算得本项目暴雨强度 $q=174.21\text{L/s}\cdot\text{ha}$ ，上游汇水面积不大，所形成的洪山总量也不大；加之选矿厂在周边山体上修建截洪沟等一系列防护措施，进入厂区内洪水不大。为了确保洪水冲刷不影响下游受纳水体，拟将暴雨初期15min的雨水进行收集，沉淀处理后进行生产系统，拟建不小于 200m^3 初期雨水收集池。

7.5 风险防范措施

7.5.1 主要应急应变措施

对于运营中可能发生事故的工况，要求设计中均要采取有效的应变措施，现将主要具体措施简述如下：

（1）火灾、爆炸应急措施

发现火灾人员立即向部门领导和总调中心报告；报告时讲明火灾地点、着火物品、火势大小及周围的情况，值班员组织岗位人员用灭火器、消火栓、水管组织灭火；尽量将周围易燃易爆物品转移或隔离；根据火势大小、严重程度，决定疏散现场人员到安全区；总调中心值班员接到报告后，立即向公司应急指挥中心报告报警；组织义务消防小组迅速集结，增援灭火；指挥抢险小组配戴空气呼吸器紧急抢救受困（伤）人员和疏散现场无关人员，划出警戒线；医疗急救小组对抢救出来的受伤人员进行现场救治；联络小组负责公司应急救援指挥小组的通讯联络和信息传递工作；机动小组集结待命，随时准备投入救援战斗；后勤保障小组要保证应急救援物资及时运到现场，协助应急救援指挥小组做好其他后勤保障工作；负责派人到公司大门接消防队，带消防队到达火灾现场；消防队到达火灾现场后，由消防队负责指挥灭火。公司应急救援指挥小组协助做好其他工作。

（2）泄漏事故防范措施

- ①定期对危险废物暂存间等设备设施安全情况进行检查，发现问题，及时修复。
- ②危险废物暂存间等设施严格落实地面防渗措施。
- ③加强危险废物暂存间巡视检查，发现容器泄漏及时更换，并清理地面泄漏物质。
- ④严格落实危险废物管理制度，及时定期清运危险废物。

（3）环保设施事故排放的应急对策

①加强废气处理设施设备的维护管理，保障装置的正常运行。若装置无法正常运行，应停止生产，查明原因，待系统恢复正常后再行生产。

②各设备装置均设事故联锁紧急停车系统，一旦发生事故立即停车。

（4）严格落实矿石、矿渣、尾泥不落地，及时制定应急预案，发生突发事件，严格按照应急预案执行，并合理调整生产计划。

7.5.2 总图布置和建筑方面安全防范措施

厂区内各生产设施、辅助设施按功能、生产性质以及火灾危险性的大小，结合厂区自然条件全面地、因地制宜地分类分区布置，并按要求设置足够的防火安全间距，以防止一旦发生火灾造成火势扩大、蔓延。本项目厂区的平面布置设计遵照《建筑设计防火规范》（GB50016）规定的防火间距的要求进行设计。

(1) 在生产区之间预留消防通道，且避开厂区内主要人流通道，保持通道的畅通无阻，便于消防车迅速通往生产车间。拟建项目应配套设置应急救援设施、救援通道、应急疏散及避难场所。

(2) 生产装置区及危险废物暂存间采取相应的防渗措施。确保发生事故时，物料可完全被收集处理，不会通过渗透和地表径流污染地下水、土壤和地表水。

(3) 废水治理设施按要求进行防渗处理，废水不会外流至地表径流污染地下水和地表水。

(4) 采用的电气设备、电缆线路均为防爆型产品；各类储存容器及管线的材质选择、加工质量必须符合要求，强化日常维护检查。

7.5.3 水风险防范措施

本项目拟在厂区四周设置截排水沟，并在末端建设初期雨水收集池。在刚下雨时，雨水管线阀门自动关闭，将初期雨水切换到初期雨水池内，15min 后自动开启雨水阀同时关闭初期雨水收集池阀门，使后期清净雨水切换到雨水管线内排放，防止初期雨水直接排放污染下游水体。拟建设初期雨水容积不小于 200m³，初期雨水经雨水收集池收集后可回用于场地洒水降尘。

7.5.4 废气风险防范措施

(1) 制定完善的操作规程、加强职工培训，严格按照工艺规程组织生产。

(2) 环保设备必须处在完好状态，定期检查，排除事故隐患。

(3) 重要岗位或关键设备实行双回路供电。关键设备或装置实行备机制，备用装置必须处在完好状态，保证在尽可能短时间内排除非正常状态。

(4) 一旦粉尘收集、处理故障，立即停止生产，待收集、处理装置恢复后方可继续生产。

7.5.5 危险废物运输、储存过程中的防范措施

建设单位危险废物运输委托有资质的单位运送，为此注意以下几个问题：

①合理规划运输路线及运输时间。

②装运应做到定车、定人。定车就是要使用专用运输车辆；定人就是应有经过培训的专业人员负责驾驶、装卸等工作，这就保证了运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障运输过程中的安全。

③在运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和

环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

7.5.6 事故应急预案

制定应急预案的目的是在发生事故的紧急情况下，为组织和个人提供安全指引，使组织和个人对突发事件具有快速反应和应变处理能力，以最大限度地降低事故造成的财产损失和人员伤亡。

企业内部应设置运营事故对策委员会，并负责事故发生后的指挥和应急处理。为了减轻事故危害性、按照报警系统以及应急方案的各种情况把应急对策书面化，并且周期性的进行模拟演习。事故对策委员会（或领导会议）下设有车间救援组、车间紧急措施组、消防救灾队，并在事故发生后立即在事发地点附近设置现场指挥部。

本次评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定出本项目突发事件应急预案纲要。

表 7.5-1 突发事件应急预案纲要一览表

序号	项 目	内容及要求
1	总 则	简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事件
2	危险源概况	详述危险源类型、数量及其分布
3	应急计划区	生产区、储存区
4	应急组织	工厂：厂指挥部 —— 负责全厂全面指挥 专业救援队伍 —— 负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部 —— 负责工厂附近地区、全面指挥、救援、疏散 专业救援队伍 —— 负责对厂专业救援支援
5	应急状态分类及应急响应程序	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序
6	应急设施、设备与材料	生产装置：防火灾事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等
7	应急通讯、通知和交通	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制
8	应急环境监测及事故后评价	由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
9	应急防护措施、消除泄漏措施方法和器材	事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及链锁反应、消除现场泄漏物、降低危害；相应的设施器材配备 邻近区域：控制火区域，控制和消除污染措施及相应设备配备
10	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护

11	应急状态终止与恢复措施	规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
12	人员培训与演练	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练
13	公众教育和信息	对工厂邻近地区开展公众教育、培训与发布相关信息
14	记录和报告	设置应急事故专门记录，建立档案的专门报告制度，设专门部门和负责管理
15	附件	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成

7.6 环境风险评价结论

本项目的危险物质主要为矿物油类物质。项目在采取上述风险防范措施的情况下，其出现风险事故的概率较低，事故后果影响有限，项目环境风险可接受。

表 7.6-1 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段采选充一体化建设项目					
建设地点	湖北省	宜昌市	夷陵区	樟村坪镇	董家河村	
地理坐标	经度		110.928464083	纬度		31.500223346
主要危险物质及分布	润滑油：机修车间 废润滑油：危险废物暂存间； 粉尘：破碎车间					
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	地表水：废润滑油泄露进入地表水体造成水体污染； 地下水：废润滑油渗入土壤进入地下水体，对土壤及地下水造成污染； 大气环境：破碎车间粉尘事故排放，造成粉尘超标排放；废润滑油发生火灾燃烧，燃烧过程气体进入大气环境，对区域的大气环境造成不利影响，导致区域环境空气质量下降，且短时间内不易恢复。					
分析防范措施要求	加强巡查维护管理，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取堵漏和收集措施。					
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）	项目位于环境低度敏感区，风险事故属轻度危害，则该项目环境风险潜势划分为I级，故风险评价等级为简单分析。					

表 7.6-2 环境风险自查表

工作内容		完成情况							
风险调查	危险物质	名称	废矿物油						
		存在总量/t	0.4						
	环境敏感性	大气	500m 范围内人口数 200 人			5km 范围内人口数 5000 人			
			每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）						500 人

		地表水	地表水功能敏感性	F1 ☐	F2 ☐	F3 ☐
			环境敏感目标分级	S1 ☐	S2 ☐	S3 ☐
		地下水	地下水功能敏感性	G1 ☐	G2 ☐	G3 ☐
			包气带防污性能	D1 ☐	D2 ☐	D3 ☐
物质及工艺系统危险性		Q 值	Q<1 ☒	1≤Q<10 ☐	10≤Q<100 ☐	Q>100 ☐
		M 值	M1 ☐	M2 ☐	M3 ☒	M4 ☐
		P 值	P1 ☐	P2 ☐	P3 ☒	P4 ☐
环境敏感程度	大气		E1 ☐	E2 ☐	E3 ☐	
	地表水		E1 ☐	E2 ☐	E3 ☐	
	地下水		E1 ☐	E2 ☐	E3 ☐	
环境风险潜势	IV ⁺ ☐		IV ☐	III ☐	II ☐	I ☒
评价等级	一级 ☐			二级 ☐	三级 ☐	简单分析 ☒
风险识别	物质危险性	有毒有害 ☐		易燃易爆 ☒		
	环境风险类型	泄露 ☒		火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☒		
	影响途径	大气 ☒		地表水 ☒	地下水 ☐	
事故情形分析	源强设定方法		算法 ☐	经验估计法 ☐	其他估算法 ☒	
风险预测与评价	大气	预测模型	SLAB ☐	AFTOX ☐	其他 ☐	
		预测结果	大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m			
			大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m			
	地表水	最近环境敏感目标 , 到达时间 h				
	地下水	下游厂区边界到达时间 d				
		最近环境敏感目标 , 到达时间 d				
重点风险防范措施	(1) 规范建设危废暂存间; 落实防渗措施, 防渗要求为 2mm 厚 HDPE 膜; 设置泄漏液体收集沟和集油(水)坑; 加强环境管理; 制定环境风险应急预案并演练; (2) 对危险废物暂存间进行定期检测; (3) 加强职工安全环保教育, 增强操作工人的责任心, 防止和减少因人为因素造成的事故, 同时也要加强防火安全教育; (4) 因配备足够的消防设施, 落实安全管理责任					
评价结果与建议	本项目的环境风险物质主要是废润滑油等, 根据前文的分析, 项目 Q 属于 Q<1, 环境风险潜势为 III 级。只要建设单位及时落实本表中提出的风险防范措施要求, 本项目的环境风险可控。					
注: “ ☐ ”为勾选项, “ ”为填写项。						

8 污染防治措施及可行性分析

8.1 施工期环境保护措施

8.1.1 施工扬尘污染防治措施

为最大程度的减轻扬尘污染，施工单位应按照《宜昌市扬尘污染防治条例》、《宜昌市工业企业无组织排放整治实施方案》“宜市环发[2019]15号”、《宜昌市工业企业扬尘污染防治技术规范》的有关规定，加强管理，文明施工，采取有效措施减轻施工扬尘污染：

①加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆、施工道路应定时洒水抑尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

②施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆。在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于 5km/h。施工工地的出入口设置车辆冲洗设施，车辆冲洗干净后方可驶出施工工地。

③为了减少施工扬尘，必须保持施工场地、进出道路以及施工车辆的清洁，可及时清扫，对施工车辆及时清洗，禁止超载，清运车辆覆盖帆布，防止洒落等，采取有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。

④施工阶段应有专职环境保护管理人员，其职责是指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放，场地恢复和硬化，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。

⑤施工现场全方位设置围栏或围墙，封闭施工，缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。沿施工现场周围应设 2.5m 以上的围挡，且围挡底端设置防溢座，围挡之间及围挡与防溢座之间无缝隙，防止扬尘污染周围环境，西北场界一侧可适当加高围墙高度；施工期间的料堆、土堆等应加强防起尘措施，对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；施工期间，在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网不低于 2000 目/100 平方厘米)或防尘布，既可防止施工扬尘，亦可起到一定的声屏障作用，同时还能改善景观，防止意外事故发生等。

⑥在施工现场配备洒水喷淋设备等降尘设施，对施工道路、施工场地、材料堆场等定时洒水；遇到干燥季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。⑦施工工地内以及工地出口至铺装道路间的车行道路，应当采取铺设钢板、混凝土等方式进行硬化处理，并保持路面清洁；施工工地内的裸露地面覆盖防尘网或者铺设礁渣、细石，避免大风天气产生扬尘。

⑧及时清运建筑垃圾，并投放到指定地点；在工地内堆置超过四十八小时的，应当覆盖防尘布、防尘网，或者定期喷洒抑尘剂、洒水。

8.1.2 施工废水污染防治措施

工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，严禁废水乱排、乱流，污染黄柏河水体及周边环境。

(1) 开展施工场所的水环境保护教育，让施工人员理解保护水体的重要性。

(2) 加强对施工机械的维护管理，定期检修，避免油料泄漏随雨季地表径流进入水体。施工废水必须经隔油、沉淀池沉淀过滤后才可作为场地抑尘用水。

8.1.3 施工噪声污染控制措施

(1) 合理安排施工时间，尽量避开午休时间，严禁夜间施工。

(2) 在不影响施工质量的前提下，应采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行结构施工，经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。

(3) 最大限度地降低人为噪音。搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔，运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等。

(4) 加强施工车辆管理，运输车辆在进入场区后，要适当降低车速，禁止鸣笛。

8.1.4 施工固体废物污染控制措施

施工期产生的废弃物料、建筑垃圾包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，对可利用的钢材等交由物资公司回收利用，对不能利用的集中运往井下充填采空区；施工人员生活垃圾委托当地环卫部门及时清运处置。

8.1.5 施工期生态措施

根据各防治分区采取的水土保持防护措施进行工程量汇总，本项目水土保持措施工程量如下：

表 8.1-1 施工期生态措施一览表

防治区域	工程措施	植物措施	临时措施
场区防治区	排水沟130m 沉沙池2处 硬化层清除90m ³ 土地平整0.10hm ²	种植桂花树26株 种植红叶石楠130株 种植麦冬草500m ² 撒播草籽500m ² 种植爬山虎20株	/

8.2 运营期废气污染防治措施

8.2.1 废气污染防治措施

项目运营期主要废气污染物为颗粒物，其中有组织废气来自原矿破碎、筛分、光电选矿产生的粉尘；无组织废气来自原矿卸料入料、产品及尾矿装车运输产生粉尘。根据《宜昌市工业企业无组织排放整治实施方案》“宜市环发[2019]15号”、《宜昌市扬尘污染防治条例》并结合《磷矿企业堆场及厂区环境综合治理方案》相关要求，本次环评提出以下大气污染防治措施建议：

8.2.1.1 有组织废气治理措施

(1) 矿石破碎车间、筛分车间、光选车间全部采用全封闭设计，生产设备全部在封闭车间内作业。

(2) 粗碎、细碎、筛分设备分别安装集气罩和收尘管道（共3套），集气罩尽量靠近污染源并将其围罩起来，含尘废气集中接入1套布袋收尘器（TA001）集中净化处理，经处理后通过15m高排气筒（DA001）有组织排放。收尘效率不低于95%，除尘效率不低于99.7%。

(3) 光电分选设备给料、出料口安装收尘抽风管罩，收集含尘废气进入1套布袋收尘器（TA002）净化处理，经处理后通过1根15m高排气筒（DA002）有组织排放。收尘效率100%，除尘效率不低于99.7%。。

根据《大气污染防治先进技术汇编》（科技部、环境保护部，2014年3月），布袋除尘器特点：高效，除尘效率可达99.99%；粉尘排放浓度稳定<10mg/m³，本项目除尘效率选取99.7%计算；节能，清灰压力低，可用净化后的烟气做清灰源，不用设置高压气源设备，节省了清灰电耗。除尘器阻力小于1200Pa，比其他类型除尘器节能20%以上；采用多通道组合设计，每通道进出口，都装有单板截止阀。使在线切换检修方便、安全，实现影响主机运行故障为零；设备寿命长：静态清灰时，清灰压

力仅是脉冲清灰的 1/100，滤袋处于静止状态，没有弯曲变形，滤袋寿命可延长 50% 以上。

另外，根据工程分析及预测章节，项目废气在采取上述措施后，能够达标排放，对环境空气质量影响较小。

8.2.1.2 无组织废气治理措施

项目无组织排放废气主要为装卸及破碎筛分未收集的粉尘、运输扬尘，根据《宜昌市工业企业无组织排放整治实施方案》的通知，建设单位应加强如下污染防治措施：

①原矿仓库设置为封闭式，卸料点安装喷雾降尘装置，控制原矿卸料起尘；

②装卸粉尘：加强管理，装卸过程中轻装轻卸、规范操作，并设置自动衔接输料口及喷雾洒水设施，对上料点、落料点、接驳点等位置采取局部洒水增湿措施；

③破碎、筛分粉尘：加强收集装置管理，避免收集装置失效或者收集效率过低，无组织粉尘排放增大；加强破碎是、筛分车间密闭管理及喷淋洒水设施管理，减少无组织粉尘外逸。

④运输扬尘：厂房之间的物料运输均设置密闭胶带走廊输送；破碎车间受料仓之间设置封闭廊道，实现封闭输送和上料，并在输送带尾部下端安装喷淋洒水装置；运输车辆均加盖篷布，捆扎紧密，不得有物料遗撒。厂区道路应硬化，并定期清扫、洒水保持清洁。车辆出口设置车轮冲洗平台，车辆在驶离项目厂区前应清洗车轮、清洁车身。精矿及尾矿自封闭矿仓装车后，精矿直接外运，尾矿直接运输下井，地面不设中转堆存场地。外部运输车辆出厂前车顶加盖篷布防物料扬散，内部运输车辆采用封闭式车厢运输防物料抛洒。

⑤项目粉矿仓、精矿仓及尾矿仓采取全封闭设计，实行封闭存储，防起尘、防雨水冲刷。矿仓装卸点设置喷雾降尘装置，喷淋范围覆盖整个装卸区域。

⑥厂区出入口设置规范化洗车平台，建设车辆喷淋冲洗设施，车辆在驶离前对轮胎进行冲洗，严禁带尘带土上路。洗车平台制定洗车操作规程，冲洗废水经收集沉淀处理后循环利用，确保“无废水外排”。

⑦硬化场坪、路面，场区和道路推行清洁动力机械化清扫、冲洗等作业方式，保持整洁，加强清扫积尘及洒落物料，配套洒水车进行降尘洒水。道路洒水或者喷淋按照规定的作业时间、频次、方式进行，并保持作业车辆干净。

⑧原矿及尾矿运输车辆采用封闭式车厢运输防物料抛洒。原矿出井运输路线（硐口——原矿仓库）、尾矿下井运输路线（尾矿仓——硐口）全部硬化，道路路面保持

整洁，道路两旁、车间通道配套喷淋洒水设施，洒水喷淋范围覆盖全部运行路线。

8.2.1.3 废气治理措施与相关技术规范

根据《宜昌市扬尘污染防治条例》和《宜昌市工业企业扬尘污染防治技术规范》，本次评价提出以下废气污染防治措施及管理要求。

(1) 矿山企业对采矿场、排岩场等场地的运输道路进行铺装或者硬化处理，并及时清扫、洒水；

(2) 划分物料堆放区域和道路的界限，硬化场坪、路面，场区和道路推行清洁动力机械化清扫、冲洗等作业方式，保持整洁；

(3) 物料应当密闭贮存；不能密闭的，应当设置高于堆放物高度百分之十以上的严密围挡，并洒水、覆盖防尘网；

(4) 物料需要频繁装卸作业的，应当在密闭车间进行；堆场露天装卸作业的，应当喷淋、洒水；

(5) 采用密闭输送设备作业的，应当在装卸处吸尘、喷淋；

(6) 废弃物料应当及时处置，临时堆放的，应当设置围挡或者覆盖；

(7) 长期堆放工业固体废物的大型堆放场所，应当湿法喷淋、覆盖防尘网、喷洒抑尘剂、复垦绿化。

8.2.1.4 “矿石不落地，废渣不出井” 废气污染防治措施

根据宜昌市磷矿采选充一体化建设项目“矿石不落地，废渣不出井”的相关要求，本次评价提出以下废气污染防治措施及管理要求。

(1) 按照矿石不落地原则制定运输方案，采场矿石采用平硐+皮带运输方式。采场内矿石用 3m³ 的电动铲运机搬运到运输皮带，然后直接通过皮带输送至各个仓库暂存，运输及暂存过程矿石不落地。

(2) 原矿仓库设置为封闭式，地面全部硬化，并严格落实防渗措施，确保原矿储存输送过程中不落地。

(3) 原矿采用传送带将原矿由原矿仓库输送至光选车间原料进料口，皮带输送机采用密封罩，输送过程矿石不落地。

(4) 项目生产成品由传送带输运至成品仓（粉矿仓、精矿仓、尾矿仓）暂存，粉矿仓、精矿仓及尾矿仓布置于光电分选车间内，且采取全封闭设计，实行封闭存储，防起尘、防雨水冲刷，输送及存储过程矿石不落地。

(5) 尾矿运输车辆采用封闭式车厢运输防物料抛洒。尾矿下井运输路线（尾矿

仓-- 硐口)全部硬化,道路路面保持整洁,运输过程矿石不落地。

(6)成品矿运输车辆采用封闭式车厢运输防物料抛洒。运输路线全部硬化,道路路面保持整洁,运输过程矿石不落地。

8.2.2 废气处理措施可行性分析

(1) 除尘技术比较

除尘器可分为干式除尘器(重力沉降室、惯性除尘器、电除尘器、布袋除尘器、旋风除尘器)和湿式除尘器(喷淋塔、冲击式除尘器、文丘里洗涤剂、泡沫除尘器和水膜除尘器)两大类。目前应用最多的是干式除尘器,其使用范围广,大多数除尘对象都可以使用干式除尘器,特别是对于大型集中除尘系统而言;粉尘排出的状态为干粉状,有利于集中处理和综合利用。各类干式除尘器对比情况见下表。

表 8.2-1 各类干式除尘器对比情况

除尘技术	工作原理	优点	缺点	除尘效率
重力除尘	利用粉尘与气体的比重不同的原理,使扬尘靠本身的重力从气体中自然沉降下来的净化设备	结构简单、体积大、阻力小、易维护、效率低	只能用于粗净化	40%~60%
惯性除尘	利用粉尘与气体在运动中惯性力的不同,将粉尘从气体中分离出来	结构简单,阻力较小	多用于多段净化时的第一段,捕集10~20微米以上的粗尘粒	40%~80%
旋风分离器	含尘气体从入口导入除尘器的外壳和排气管之间,形成旋转向下的外旋流。悬浮于外旋流的粉尘在离心力的作用下移向器壁,并随外旋流转到除尘器下部,由排尘孔排出。净化后的气体形成上升的内旋流并经过排气管排出	结构简单,体积较小,不需特殊的附属设备,造价较低,阻力中等,器内无运动部件,操作维修方便	适用于净化大于5-10微米的非粘性、非纤维的干燥粉尘,捕集微粒小于5微米的效率不高	>85%
布袋除尘	含尘气流从下部孔板进入圆筒形滤袋内,在通过滤料的孔隙时,粉尘被捕集于滤料上,透过滤料的清洁气体由排出口排出。沉积在滤料上的粉尘,可在机械振动的作用下从滤料表面脱落,落入灰斗中	净化效率高,结构简单、投资省、运行稳定,可以回收高电阻率粉尘,动力消耗小	过滤速度较低、一般体积庞大、耗钢量大、滤袋材质差、寿命短、压力损失大、运行费用高等	>99.8%
电除尘器	含有粉尘颗粒的气体,在接有高压直流电源的阴极线和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时,由于阴极发生电晕放电、气体被电离,此时,带负电的气体离子,在电场力的作用下,向阳板运动,在运动中与粉尘颗粒相碰,则使尘粒荷以负电,荷电后的尘粒在电场力的作用下,亦向阳极运动,到达阳极后,放出所带的电子,尘粒则沉积于阳极板上,而得到净化	净化效率高,阻力损失小,处理气体范围量大,可实现操作自动控制	设备复杂,管理水平高,对粉尘比电阻有一定要求,受气体温、湿度等的操作条件影响较大,一次投资较大,占地面积较大	>98%

	的气体排出除尘器			
--	----------	--	--	--

本项目除尘系统末端采用脉冲布袋除尘器，由上表可知，拟采取的治理措施整体上具有净化效率高、结构简单、投资省、运行稳定、动力消耗小等优点，相较于其他集中除尘器优势比较明显。

(2) 集气系统可行性分析

项目集气装置采用金属材料，吸风口尺寸大于产污设备垂直投影面积边缘，并尽量减少其余废气产生部位的距离，采用负压收集，定期检查集气管网堵塞泄漏。

(3) 治理措施达标可行性分析

本工程厂区破碎筛分车间、光选车间、尾砂制砂仓库等均采用封闭式结构设计，可避免风蚀起尘和生产粉尘外逸，最大限度控制无组织粉尘排放。

车间内破碎、筛分设备采取集气装置收尘，脉冲袋式除尘器除尘，可确保含尘废气达标排放。根据工程分析可知，经布袋除尘器净化处理后的气流，分别通过 15m 高排气筒排放，颗粒物排放速率、排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求，可实现达标排放。因此，拟采取的治理措施可行。

表 8.2-2 含尘废气达标排放情况

污染源	污染物	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	排放量 t/a	标准值	标准来源
DA001	粉尘	18.29	0.7315	2.1945	最高允许排放浓度 120mg/m ³ ；排气筒 高 15m，最高允许 排放速率 3.5kg/h	《大气污染物 综合排放标准》 （GB16297-1996） 二级标准
DA002	粉尘	19.33	0.2900	0.8700		
DA003	粉尘	8.8	0.0879	0.2636		

8.2.3 排气筒有效性分析

(1) 排气筒参数

项目排气筒高度及内径等参数详见下表。

表 8.2-3 项目排气筒参数表

污染源	排气筒 编号	风量 (m ³ /h)	相关环保 标准规定 最低高度 (m)	排气筒参数				
				高 度 m	出口内 径 m	温度℃	烟气流 速 (m/s)	排放方 式
破碎车间	DA001	40000	15	15	0.96	20	15.36	连续
筛分车间	DA002	15000	15	15	0.68	20	12.52	连续
尾砂机制砂	DA003	10000	15	15	0.48	20	15.36	连续

(2) 排气筒高度达标分析

本项目的排气筒执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，

高度符合相关环保标准规定的最低高度要求。

(3) 烟气流速合理性分析

参照《水泥工业除尘工程技术规范》（HJ434-2008）规定：“排气筒的出口直径宜根据气体出口流速确定，气体出口流速可取 8~16m/s”。本项目的烟气流速在 10.72~15.36m/s 之间，在较为合理的范围值之内，同时根据此排气筒参与预测，排放的污染物可以稳定达标。

同时，根据 GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定，排气筒出口烟气速度 V_s 不得小于计算风速 V_c 的 1.5 倍。

风速 V_c 的计算公式如下：

$$V_c = V \times (2.303)^{1/k} / \Gamma(1 + \frac{1}{k})$$

$$k = 0.74 + 0.19 \times V$$

$$V = V_{10} \times (\frac{H}{10})^p$$

$$\Gamma(\lambda) \text{ —— } \Gamma \text{ 函数, } \lambda = 1 + \frac{1}{K} \text{ (见附录 C)。}$$

式中：

V_{10} ——10m 高处环境风速的多年平均值，1.22m/s；

H ——排气筒高度，15m；

P ——风廓线指数，取 0.15。

已知当地的年平均风速为 1.22m/s，以 D 类稳定度为计算的气象条件。排气筒出口处烟气速度与 V_c 的比较详见下表。

表 8.2-4 项目排气筒出口处烟气速度 V_s 与 V_c 比较

污染源	排气筒 编号	排气筒高度 m	出口内径 m	烟气流速 V_s (m/s)	1.5 V_c (m/s)	是否合理
破碎车间	DA001	15	0.96	15.36	5.445	合理
筛分车间	DA002	15	0.68	12.52	5.445	合理
尾砂机制砂	DA003	15	0.48	15.36	5.445	合理

根据上式计算，项目排气筒出口烟气流速符合 GB/T3840-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》要求。

8.2.4 排气筒规范化建设要求

建设单位应根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）关于采样位置的要求，在排气筒应设置检测采样孔。采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。

采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于 6 倍直径，和距上述部件上游方向不小于 3 倍直径处，对矩形烟道，其当量直径 $D=2AB/(A+B)$ ，式中 A、B 为边长。

在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径应不小于 80mm，采样孔管应不大于 50mm，不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭，当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于 40mm。同时为检测人员设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积是工作人员安全、方便地操作，平台面积应不小于 1.5m²，并设有 1.1m 高的护栏，采样孔距平台面约为 1.2~1.3m。

8.2.5 废气处理措施的运行与记录

①生产工艺设备、废气收集系统以及除尘设施应同步运行。废气收集系统或除尘设施发生故障或检修时，应停止运转对应的生产工艺设备，待检修完毕后共同投入使用。

②封闭式建筑物除人员、车辆、设备进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口（孔）部位应随时保持关闭状态。

③应记录废气收集系统、除尘设施及其他无组织排放控制措施的主要运行信息，如运行时间、废气处理量，洒水或喷洒化学稳定剂的作业周期、用量等。

8.2.6 非正常工况废气排放预防措施

除尘系统是生产工艺系统中一个主要设备，它运行的好坏直接影响生产环境和操作人员的身心健康，所以要保证生产设备和除尘系统的同步率和完好率。除尘器滤袋的品质、袋式除尘器的运行阻力、过滤风速的选择，滤袋结露、介质温度等均是造成布袋除尘器不能正常工作的原因，不仅会影响除尘效率，还会影响除尘性能，造成超标排放污染大气环境。为预防非正常工况下废气排放对大气环境的影响，本环境建议如下：

（1）要选择适合的滤布。应布袋除尘器布袋和龙骨规格，按综合技术经济指标，确定布袋的材质和规格。

(2) 要严格控制水蒸气进入除尘器内。烟气中水蒸气在所难免,但是可以控制水蒸气的含量,比如说下雨天或者有漏水的现象,要及时停止设备进行检查和维修,减少水分进入除尘器内,造成内部的腐蚀损坏模糊布袋。

(3) 要加强除尘本体和除尘点的密封性。除尘系统主要有除尘器本体和除尘系统的其他设备,因此需要加强密封壳体的焊口、仓顶盖板、检查人孔、刮板机盖板等。

(4) 尽可能的控制开关次数。除尘器在工作过程中,环境非常的复杂,温差相对来说也比较大,频繁的启动和停止,都可能影响除尘器的工作效率,甚至是使用寿命。

(5) 提高保护环境意识,制定切实可行的操作规程和维护规程,加强除尘系统的管理维护力度,充分利用好系统停机检修契机做好关键除尘系统设备设施的检修维护。

8.3 运营期废水污染防治措施

本项目拟在厂区四周设置截排水沟,并在末端建设初期雨水收集池。在刚下雨时,雨水管线阀门自动关闭,将初期雨水切换到初期雨水池内,15min后自动开启雨水阀同时关闭初期雨水收集池阀门,使后期清净雨水切换到雨水管线内排放,防止初期雨水直接排放污染下游水体。拟建设初期雨水容积不小于200m³,初期雨水经雨水收集池收集后可回用于场地洒水降尘。

本项目洗车废水经沉淀池处理后循环使用不外排。

8.4 运营期噪声污染防治措施

8.4.1 对主要设备采取防噪措施

(1) 声源治理

①在项目的设计和采购阶段,尽量选用先进的低噪动力设备,并要求生产厂家采取降噪措施,以降低噪声源强。在设备安装时应注意保证平衡,并采取减振基础;烟道、风道等与设备连接处均采用软连接,破碎机等设备基础装有弹簧减振装置以减少振动噪声等。

②空压机、风机等安装在单独的隔声性能好的隔声间。其它泵机均应采用阻尼减振、吸声和隔声综合治理手段,以减少高频噪声对周围环境的污染。电机驱动泵,电机应安装隔音罩。

③加强日常机械设备的维护保养，确保机械设备以良好的状态运转，避免设备不正常运转产生的高噪声现象。

(2) 传播途径降噪

①机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还能直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声。为了防止振动产生的噪声污染，含有噪声源的厂房，进行声学处理，如隔声墙吸声、门窗隔声等，降低室内混响噪声的影响。

②充分考虑综合治理的作用来降低噪声污染，在安全条件许可的条件下装置区界和厂区界种植一定数量的乔木和灌木，既美化环境又减轻噪声污染。

8.4.2 在建筑设计上采取防噪措施

◆项目生产车间采用全封闭设计。车间换气风机应选用低噪声的通风风机，其风机位置应尽可能远离厂界。

◆项目生产车间内部设计上应考虑吸声措施，在车间四周墙壁安装吸声材料或选用吸声性能良好的墙面材料，在车间顶部采用空间吸声体，在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板等。

◆大型设备采用独立的基础，以减轻共振引起的噪声。在管道布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击，以减轻噪声对环境的影响。目前，使用最为广泛的是金属弹簧和剪切橡胶，但以空气弹簧的隔震效果为最好，在工程实际中，也常将这些隔振材料互相复合使用，如钢弹簧-橡胶减振器就是常用的一种隔振装置。

采取以上噪声防治措施后，噪声+源强平均降低 20~30dB(A)，可使该项目运行噪声对环境的影响减少到最低程度，同时确保厂界噪声达标。

8.4.3 交通运输噪声控制

- ①禁止使用超过噪声限值的运输车辆；
- ②加强运输车辆维修和保养；
- ③合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；
- ④在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量减小车辆运行噪声。

8.5 运营期固体废物污染处置措施

8.5.1 固体废物处置措施

项目运行期固体废物主要为选矿产生的尾矿及布袋除尘器收集的除尘灰、设备保养维修废润滑油。

项目运营期固体废物具体处理措施情况如下：

表 8.5-1 项目固体废物处理处置去向表

产生工序	名称	属性	废物代码	环境危险特性	产生量(t/a)	贮存方式	处置去向
选矿	尾矿	一般工业固体废物	102-001-29	-	370000	尾矿仓临时储存	井下充填采空区
布袋除尘	布袋除尘器收集粉尘	一般工业固体废物	102-001-66	-	1154.1	布袋除尘器临时储存	作为产品外售
设备维修	废润滑油	危险废物	HW08 900-214-08	T, I	0.1	危险废物暂存间暂存	定期送有资质单位处置

根据固体废物种类、处置方式可知，项目投产后产生的固体废物，可全部得到综合利用或妥善处置，对外环境不会产生不利影响。

8.5.2 危险废物临时存储场所及转移措施及要求

项目拟设危险废物暂存间面积为 10m²，位于机修车间旁边，具体位置见总平面图。

(1) 危险废物暂存场建设要求

①危险废物暂存间地面基础必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层（渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其它人工材料，渗透系数 $< 10^{-10}$ cm/s。危险废物的收集和管理，公司将委派专人负责，各种废弃物的储存容器都有很好的密封性，危险废物临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及其 2013 修改单）相关要求进行防渗、防漏处理，安全可靠，不会受到风雨侵蚀，可有效防止临时存放过程中的二次污染。

②危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001 及其 2013 修改单）的要求设计，做好防雨、防渗，防止二次污染。地面采用坚固、防渗、耐一腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

(2) 危险废物暂存管理要求

企业应严格加强固体废物贮存和处置全过程的管理，具体可如下执行：

①对生产过程产生的危险废物应存放于相应的专用容器中，并贴上废弃物分类专用标签，临时堆放在危险废物暂存间中，累计一定数量后由危险废物出来单位提供专用运输车辆外运。

②危险废物全部暂存于危险暂存间内，做到防风、防雨、防晒、防盗，危险废物

存贮间由企业安环部主要负责人管理，在危险废物暂存间外应设置规范标示，说明存贮危险废物的分类、物化性质和危害方式与途径。

③应合理设置不渗透间隔分开的区域，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘；危险废物应与其他固体废物严格隔离，禁止一般工业固体废物和生活垃圾混入；同时也禁止危险废物混入一般工业固体废物和生活垃圾中。

④强化配套设施的配备。危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。

⑤装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留 100 毫米以上的空间。

⑥检查场区内的通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，应急防护设施。

⑦完善维护制度，详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。

（3）危险废物申报要求

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十三条的规定：“产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。”

根据《关于开展全省危险废物申报及产生源调查工作的通知》（鄂环办[2009]12号）及湖北省固体废物中心的管理要求，省内危险废物实施在线申报，申报登记内容包括危险废物产生单位的基本情况；产生危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置利用情况等，以及执行危险废物申报登记制度、转移联单制度、应急预案制度等有关管理制度的落实情况等。企业在投入运行后应当自觉进行危险废物申报工作。

（4）危险废物运转运要求

根据国务院令 第 344 号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

① 做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局。

② 废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

③ 处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

④ 危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

⑤ 一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对一事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

⑥ 严格按照《危险废物转移联单管理办法》和湖北省固体(危险)废物转移管理办法的要求对危险废物产生单位和危险废物经营单位危险废物转移活动的监督管理，防止固体（危险）废物在转移过程中对环境造成二次污染。

8.5.3 一般固体废物临时存储场所及转移措施及要求

(1) 禁止危险废物和生活垃圾混入。

(2) 建立检查维护制度：定期检查维护导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

(3) 建立档案制度：应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

(4) 环境保护图形标志维护：应按 GB15562.2 规定进行检查和维护。

8.4 运营期土壤、地下水污染防治措施

土壤、地下水污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。

源头控制措施：主要包括固体废物的收集、贮存和清运过程，主要包括在管道、设备、阀门等方面采取相应措施。防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”。

末端控制措施：主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，再做进一步的处理。末端控制采取分区防渗，按特殊污染防治区、重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤和地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置土壤监测点和地下水监控井，及时发现污染、控制污染。

应急响应措施：一旦发现土壤、地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤、地下水污染，并使污染得到治理。

坚持“可视化”原则，各类污水输送管道采取明管明沟设计，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤、地下水污染。

8.4.1 污染源控制

选择先进、成熟、可靠的工艺技术，对产生的“三废”进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故。

8.4.2 防渗区划分

1、分区防控原则

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中相关标准，提出地下水防控方案优化调整的建议，根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求，具体标准如下。

表 8.4-1 污染控制难易程度分级参照表

污染控制难易程度	主要特征
难	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。
易	对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理。

表 8.4-2 天然包气带防污性能分级参照表

污染控制难易程度	包气带岩土渗透性能
强	岩（土）层单层厚度 $Mb \geq 1.0m$ ，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-6} cm/s$ ，且分布连续、稳定。
中	岩（土）层单层厚度 $0.5m \leq Mb < 1.0m$ ，渗透系数 $K \leq 1 \times 10^{-6} cm/s$ ，且分布连续、稳定。 岩（土）层单层厚度 $Mb \geq 1.0m$ ，渗透系数 $1 \times 10^{-6} cm/s < K < 1 \times 10^{-4} cm/s$ ，且分布连续、稳定。
弱	岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。

表 8.4-3 地下水污染防渗分区参照表

防渗分区	天然包气带 防污性能	污染控制 难易程度	污染物类型	防渗技术要求
重点防渗 区	弱	难	重金属、持久性有机物污 染物	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10 ⁻⁷ cm/s；或参照 GB18598 执行
	中-强	难		
	弱	易		
一般防渗 区	弱	易-难	其他类型	等效黏土防渗层≥1.5m， K≤1×10 ⁻⁷ cm/s；或参照 GB16889 执行
	中-强	难		
	中	易	重金属、持久性有机物污 染物	
	强	易		
简单防渗 区	中-强	易	其他类型	一般地面硬化

2、防渗区划分

项目地下水污染防治参数见表 8.4-4。

表 8.4-4 项目地下水污染防渗分区参数表

参数	天然包气带防污性能	污染控制难易程度	污染物类型
项目情况	项目场区包气带为含砾粉质粘土层，层厚 2.10~6.40m，平均渗透系数为 $1.296 \times 10^{-4} cm/s$ ，分布连续、稳定，项目场地包气带防污性能为“中”	项目新增主要建构筑物均在地表，发生污染物泄漏后可及时发现和处理，污染控制难易程度为“易”	/

根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，并结合地下水污染防渗分区原则，项目防渗分区划分及防渗等级见表 8.4-5。

表 8.4-5 项目污染区划分及防渗等级一览表

防渗分区	厂内分区	防渗技术要求
重点防渗区	危险废物暂存间	贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 $10^{-7} cm/s$ ），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 $10^{-10} cm/s$ ），或其他防渗性能等效的材料。本项目采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 $10^{-10} cm/s$ ）。
一般防渗区	初期雨水收集池及配套的雨水收集沟、各料仓、生产车间	等效黏土防渗层 $\geq 1.5m$, $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$; 或参照 GB16889 执行。本项目采用 2mm 厚 HDPE 抗渗膜、或环氧树脂漆等材料防渗处理。
简单防渗区	办公生活区等非污染防治区	一般地面硬化

3、防渗施工要求

一般污染区的地面防渗采用抗渗混凝土方案。

(1) 混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》

GB50010 的有关规定，混凝土的强度不应低于 C25。

(2) 混凝土防渗层的抗渗等级不低于 P6，其厚度不应小于 100mm；混凝土防渗层应设置合理缩缝和胀缝。

(3) 混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处应设衔接缝，缝宽宜为 20-30mm；嵌缝密封料宽深比宜为 2:1，深度宜为 10mm~15mm；衔接缝内应填置嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料。

(4) 混凝土防渗层内不得埋设水平管线，管线垂直穿越地面时应设置衔接缝。混凝土水池、雨水沟的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设施规范》(GB50010) 的有关规定，混凝土强度等级不宜低于 C30，位于一般污染防渗区的水池、水沟及其它明沟，尚应符合下列规定：

①结构厚度：池类不应小于 250mm，沟类不应小于 150mm。

②混凝土抗渗等级不应低于 P8。

8.5 其它污染防治措施

1、排污口规范化和在线监控建设

排污口规范化管理是一项以实现污染物排放量化管理为目的而进行有关排污口建设及管理的工作。该项目建设中应加强以下排污口规范化工作：

(1) 建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式、排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量记录；排放去向、维护和更新记录。

(2) 设置规范的、便于测量流量、流速的测速段。

废气排放筒，在平滑的管道处，设置 $\phi 60\text{mm}$ 的废气采样孔，利于废气的监测。

(3) 对排放口应分别进行编号，设立标志；标志牌按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB 15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定统一定点监制。

2、绿化措施

(1) 加大厂区绿化，完善绿化规划，以达到恢复植被，减少水土流失。

(2) 使厂区绿化与当地的自然风光、景观生态相协调，绿化要尽量发挥现有植被的自然美，尽量不采用规则整形的植物。

(3) 在生产区周围，特别是靠近厂界空地处设置绿化隔离带，以减缓废气对周围环境的影响。

9 环境经济损益分析

9.1 环保投资估算

9.1.1 环保建设投资估算

根据本报告所提出的环保措施，本项目环保投资情况见表 9.1-1。

表 9.1-1 环保投资一览表

类别	污染源	主要污染防治措施	环保投资 (万元)
废水	洗车废水	洗车废水经 1 座 10m ³ 沉淀池沉淀处理，处理后的上层清水循环回用，不排放	2
	初期雨水	完善场地截洪沟（20cm×15cm 截洪沟 260m）、雨污导流沟（20cm×15cm 雨污导流沟 200m）建设，场地地势最低处设置 1 座 200m ³ 雨水收集沉淀池，初期雨水经沉淀处理后回用场地洒水降尘。	120
废气	预筛分粉尘	上方设置 1 套喷雾洒水降尘装置，总抑尘效率可达 80%	2
	破碎、筛分粉尘	破碎设备和筛分设备全部设于封闭式生产车间内作业，皮带输送机采用密封罩，进料口、落料口采用软连接封闭式设计；破碎设备和筛分设备均安装集气罩，收集 3 股含尘废气进入脉冲式布袋收尘器（TA001）净化处理后通过 15m 高排气筒（DA001）有组织排放。	60
	光选粉尘	光电分选设备设于封闭式生产车间中单独隔间内，光电分选机给料、出料口安装收尘抽风管罩且设备密闭，收集含尘废气进入 1 台脉冲式布袋收尘器（TA002）集中净化处理（处理效率按照 99.7% 计算），经处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA002）排放。	45
	制砂破碎粉尘	制砂机设于全封闭式尾矿仓内作业，尾矿制砂机安装密闭集气罩，废气进入 1 台脉冲式布袋除尘器（TA003）集中净化处理（处理效率按照 99.7% 计算），处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA003）有组织排放。	30
	矿仓装卸扬尘	各矿仓装卸区域分别设置 1 套喷雾降尘设施，共计设置有 11 套喷雾降尘设施。	18
	车辆运输粉尘	（1）运输散装粉状物料应采用密闭车厢； （2）厂区运输道路硬化，加强清扫积尘及洒落物料； （3）道路两旁配套喷淋洒水设施，进出场运输车辆落实轮胎冲洗，厂区出入口设置规范化洗车平台，建设车辆喷淋冲洗设施，冲洗废水经收集沉淀处理后循环利用，不外排； （4）运输车辆限速限载。	10
	厂区扬尘	场地硬化，喷淋降尘，定期清扫积尘及洒落物料；道路两旁、车	5

			间进出通道配套喷淋洒水设施。	
噪声	设备噪声		(1) 尽量选用先进的低噪声设备。 (2) 采取软连接、基础减振或设置减振沟减少振动。 (3) 主要生产设备室内布置, 破碎机、筛分机、分选机、风机等高噪声设备安装在单独的隔声间内。 (4) 加强日常机械设备的维护保养, 避免设备不正常运转产生高噪声。 (5) 生产车间紧邻厂界侧墙壁采用实心砖封闭隔声。 (6) 建议在车间四周墙壁安装吸声材料, 降低室内混响噪声的影响。 (7) 厂区乔木、灌木间植, 绿化隔声。	5
	车辆运输噪声		(1) 加强运输车辆管理, 合理安排运输时间。 (2) 在运输道路沿线居民相对集中区两端设置限速、禁鸣标志。 (3) 加强车辆维修和保养。 (4) 加强运输道路的日常维护。	5
固体废物	生活	生活垃圾	环卫部门统一定期清运处置	/
	生产	一般固废	车间地面沉降粉尘和布袋除尘器除尘灰集中收集后作为产品外售; 尾矿属于一般工业固体废物: 尾砂经过制砂机破碎后通过汽车运输至井下充填站, 通过现有充填系统全部充填至井下采空区, 确保一般工业固体废物不乱丢。	15
	设备维护	废润滑油	新建 1 个危险废物暂存间收集暂存, 定期委托有资质单位处置。做好危险废物产生和处置台账。	1
地下水及土壤			1、源头控制+分区防控: 采取分区防渗措施: (1) 重点防渗区: ①涉及场地: 危险废物暂存间 ②防渗要求: 贮存的危险废物直接接触地面的, 还应进行基础防渗, 防渗层为至少 1m 厚黏土层 (渗透系数不大于 10^{-7} cm/s), 或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料 (渗透系数不大于 10^{-10} cm/s), 或其他防渗性能等效的材料。本项目采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料 (渗透系数不大于 10^{-10} cm/s)。 (2) 一般防渗区: ①涉及场地: 初期雨水收集池及配套的雨水收集沟、各料仓、生产车间 ②防渗要求: 等效黏土防渗层 $\geq 1.5\text{m}$, $K \leq 1 \times 10^{-7}$ cm/s; 或参照 GB16889 执行。本项目采用 2mm 厚 HDPE 防渗膜、或环氧树脂漆等材料防渗处理。 (3) 简单防渗区: ①涉及场地: 办公生活区等非污染防治区 ②防渗要求: 采取一般地面硬化。	4

	2、地表水跟踪监测计划： 地下水监控：布设地下水跟踪监测井 3 处：场地上游 1 个、场地下游 1 个、场地内 1 个，每年开展 1 次跟踪监测	25
	3、土壤跟踪监测计划： 土壤监控：场地内和矿区场地外各设置 1 个土壤监测点，每 5 年开展一次跟踪监测	3
环境风险	①危废暂存间规范建设，落实各项防渗措施，建设围堰、收集沟和集油（水）坑等泄漏液体收集设施。 ②制定应急预案，落实环境风险防范措施和应急救援措施，设置足够数量的应急救援物资。	5
环境管理	排气筒设置规范的监测采样口，设立排污口标志牌。	5
生态环境	（1）防止土地压占和损毁：各类车辆不得越界行驶；矿石应堆存于矿山工业场地规范建设的堆场内；尾矿破碎加工后及时运至井下充填，不得在工业场地外堆放。 （2）水土保持措施：项目场地靠近沟谷侧修建护坡和挡土墙，坡面撒播草籽等覆盖性植物，两侧及上部设置截排水沟。 （3）景观影响减缓措施：加强项目厂区绿化，应绿尽绿，尽可能与周边自然环境和景观相协调。	10
合计		462

项目总投资为 12000 万元，其中环保投资为 462 万元，占总投资的 3.825%。

9.1.2 环保设施运行投资

环保年运行费用（主要为治理环保工程中产生的二次污染所需费用）包括：环保设施的运转费、环境监测费、设备折旧费、绿化维护费等，计算方法如下：

$$HF = \sum_{i=1}^n C_i + \sum_{j=1}^m D_j$$

式中：HF-环保运行费用（万元）；

C_i -处理设备运转费（万元）；

D_j -其它环保费用（万元）。

根据项目采取环保设施情况，估算环保年运行费用约 63 万元，各项费用见表 9.1-2。

表 9.1-2 环保运行费用表

编号	项 目	金额（万元/年）	备注
1	废气处理系统	10	维护费、电费等
3	噪声设备维护保养	1	
4	固体废物收集利用	20	
5	管理、运行人员工资等	20	
6	环境监测与管理、绿化	2	

7	设备折旧费（按环保投资 6%计）	10	
合计		63	

9.2 环境效益分析

9.2.1 经济效益

（1）本项目实施后可合理开发科学利用矿山现有中低品位磷矿资源，实现采选充结合、贫富兼采，提高磷矿资源开采率，延长矿山服务年限，实现资源优势转化为经济优势，保证企业的可持续发展。

（2）本项目所在矿区距离宜昌磷化工园区约 170 公里，中低品位矿石进入宜昌磷化工园区入选，运输成本及加工成本较高。通过实施光电智能分选，可降低生产运行成本。

（3）本项目采用光电智能分选技术，将中低品位磷矿石（ P_2O_5 18~22%）加工成磷精矿（ P_2O_5 25~28%），提高矿石出场品位，可产生良好的经济效益。

（4）本项目是在出矿的坑口建设选厂，可以大大减少原矿的运输成本。

9.2.2 社会效益

根据宜昌磷矿区的地质勘探资料，宜昌北部磷矿区大部分可供开采的矿层为中磷层，预计储量高达 10 亿吨，大部分属于中低品位难选胶磷矿， MgO 杂质含量平均高达 9%，且废石与磷矿比重差极小，常规重介质选矿工艺不能很好地解决磷矿选矿问题，造成大量低品位磷矿资源得不到及时有效利用，矿山企业服务年限急剧缩短，后续再生产维持困难，不利于国家和地方经济健康、持续和协调发展。

本项目实施后可促进磷矿资源贫富兼采，为磷矿企业最大限度实现磷矿资源综合高效利用提供新的路径和方法，对解决大量中低品位矿石的出路，延长矿山服务年限，保证地方经济的持续和协调发展具有十分重要的意义。

9.2.3 环境效益

本项目地处黄柏河流域饮用水水源源头区，且纳入《宜昌市黄柏河流域保护条例》中黄柏河流域控制区进行管理，其生态环境保护等级要求较高，目前流域限制对水环境产生污染的化学选矿项目。

本项目通过光电智能分选、配套尾渣空区充填，可形成磷矿采选充一体化工艺，是当前夷陵区重介质选矿工艺的重大突破，具有更安全、更环保以及运行成本低等优势，对解决磷矿资源开发利用与水环境保护之间的矛盾，解决大量中低品位矿石的出

路具有十分重要的现实意义。

2019年7月，宜昌市生态环境局聘请行业内权威机构就磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响开展技术论证，论证结论为：“磷矿采选充一体化工艺对区域的地表水环境、土壤环境、生态环境及环境风险方面的影响，远远小于传统采选结合工艺对区域环境的影响”。

2019年1月，宜昌市生态环境局邀请中国工程院院士蔡美峰等5名环保、矿山、安全领域权威专家对《磷矿采选充一体化项目对黄柏河流域生态环境影响论证报告》进行评审，专家组认为：在黄柏河流域推广磷矿采选充一体化模式，不仅不会新增流域水体污染负荷，而且对流域生态环境具有正效应。

因此，本项目实施后，总体具有良好的环境效益。

9.3 环境损失分析

环境损失即项目投产后，每年资源的流失和“三废”及噪声排放对环境造成的损失，以及原环境功能发生了改变等原因带来的损失。主要包括以下几项：

（1）资源和能源流失价值

资源和能源流失价值，是指因外运、装卸、风蚀、雨蚀等原因导致资源流失，项目由于采取了很完善的防治措施，因此资源流失很少，在此可以忽略不计。

（2）水资源的流失

项目投产后无生产性废水产生和排放，不带来水资源流失。

（3）“三废”排放和噪声污染带来的损失

由于本项目排放的“三废”和噪声均通过比较完善的污染控制措施进行了妥善处理，不新增废水排放，废气可稳定达标排放，噪声对周边环境影响较小，固体废物可得以妥善处置，地下水、土壤、环境风险控制可在可接受范围内，项目不会对区域环境和评价范围内的居民健康、农业、植被等造成明显的损失，对周围环境的影响较小。

9.4 环境经济损益分析结论

综上所述，本项目实施后可合理开发科学利用矿山现有中低品位磷矿资源，实现采选充一体化结合，降低磷矿企业生产运行成本，提高磷矿资源开采率，延长矿山服务年限，保证磷矿企业的可持续发展，项目总体对周边环境影响较小，不会对区域造成明显的环境损失，具有较好的社会效益、环境效益与经济效益。

因此，本评价认为项目综合收益大于损失，能够实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，从环境经济损益分析角度而言建设项目是可行的。

10 环境管理与监测计划

环境保护管理与监测计划用于指导设计项目的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解项目影响区域环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及项目建设投入运行后的环境状况，掌握污染源动态，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减缓措施。

10.1 环境管理

项目环境管理是指在建设期和运营期执行和遵守国家、省、市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制定环保规划的目标，协调与有关部门的关系以及一切与改善环境有关的环境管理活动等。

环境管理与环境保护工程措施同等重要，是保证环境质量的重要技术手段。为了确保项目生产运营期污染物达标排放，减少污染事故的发生，降低环境风险，就必须落实企业环境保护机构和人员，加强环境管理工作，实行对环境污染的有效控制与管理。

10.1.1 环境管理机构

为了保证环境管理工作的正常开展，建设单位应设置安全环保办公室，企业领导应安排专人分管环境保护工作，负责对项目厂区内环境保护实行统一的监督管理，并纳入公司生产管理体系。同时应对项目所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。

本项目环境管理机构依托现有。江家墩磷矿区东部矿段采矿区目前设置了专门的环境管理机构——安环科，配备了专职环境保护人员 3 人，负责整个矿区的环境保护工作。

10.1.2 环境管理机构的职责

- (1) 贯彻执行环境保护法规、政策和标准。
- (2) 制定并组织实施企业环境保护规划和计划，做好环境统计、监测报表和污染源档案等基本工作，并经常检查监督。
- (3) 监督和检查环保设施日常运行状况。
- (4) 组织制定公司环境保护管理的规章制度和主要污染岗位的操作规范，并监

督执行。

(5) 对全公司职工进行经常性的环境保护知识教育和宣传，提高职工环保意识，增加职工自觉履行保护环境的义务。

(6) 领导和组织本单位的环境监测工作。

(7) 推广应用环境保护的先进技术和经验。

(8) 除完成公司内有关环境保护工作外，还应接受环境保护主管部门的检查监督，并按要求上报各项管理工作执行情况。

10.1.3 环境管理制度

(1) 贯彻执行“三同时”管理制度

项目建设过程中必须贯彻执行“三同时”方针。项目建设单位必须确保防治污染及其它公害的设施与主体工程项目同时施工、同时投入运行，工程竣工后提交建设项目竣工环境保护验收报告或专项竣工验收报告，经企业自主验收，环保验收工作组现场检查合格后，方可正式投入运行。

(2) 执行排污申报登记

按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记，经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。

(3) 环保设施运行管理制度

建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应措施（包括减产和停止生产），防止污染事故的发生。

(4) 建立企业环保档案

企业应对重点污染源、地下水环境进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放时或地下水异常时，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。

(5) 奖惩制度

企业应建立环保工作奖惩制度，对保护和改善厂区环境成绩显著的部门、个人应给予表彰和奖励。对违反环境保护条款规定并造成污染事故的部门或个人，应视情节轻重给予批评教育和处罚。

10.1.4 施工期环境管理计划

施工方应针对项目的环境特点及周边环境保护目标，采取相应的措施，确保施工作业对敏感目标的影响降至最低。

施工期环境污染控制主要包括技术措施和管理措施两个方面。

施工期环境污染控制技术措施通过对大气污染防治、水污染防治、噪声防治、生态保护和固体废物防治措施来实施。

施工期环境管理措施初步拟定如下：设立环境监督小组，配合环保主管部门监督建设单位和施工单位落实施工过程中的环保要求及环保措施。防止工程施工活动对环境污染和生态破坏，建设单位应与施工单位就工程建设期间的环境保护签定施工项目环境污染控制合同。施工单位应严格遵守环保法律法规，并对施工区及周边地区所产生的环境质量负责。施工单位在施工组织设计中应有针对性的环保措施并予以实施。建立健全环境质量保证体系，落实环境质量责任制并加强施工现场的环境管理，采用新技术，提高企业环保素质。施工现场应有环保管理工作的自检记录。

10.1.5 运营期环境管理计划

项目建成投产后，企业安全环保部门应加强公司的环境管理工作，以便及时发现问 题，尽快采取措施，减少或避免污染和损失。根据拟建项目运营特点初步拟定了以下环 境管理计划。

(1) 监督、检查环保“三同时”的执行情况。

(2) 减少向大气排放污染物，推广密闭装车和物料回收技术，物料装卸规范操作。

(3) 严格控制和减少噪声污染，对噪声源要采取减震、隔声的措施，保证厂界噪声达标。

(4) 严格落实矿石、矿渣、尾泥不落地，无生产废水产生和排放，建立健全事故应急体制，制定突发性污染事故处理应急预案，发生突发事件，严格按照应急预案执行，并合理调整生产计划。对已发生的环境污染事故，要迅速对现场进行处理，防止污染范围的扩大，最大限度地减少对环境造成的影响和破坏。应急设施器材应按时维护，保证其处于正常工作状态，并定期组织演习。

(5) 环保管理人员必须通过专门培训。把职工对应知应会的环保基本知识的了解作为考核职工基本素质的一项内容，新职工进厂要通过环保培训考试合格后才能上岗。

(6) 制定完善的环境保护规章制度。

(7) 建立完善的环保档案管理制度，主要包括：国家、省、市下发的各类环保法规、标准及各类环保文件类档案管理；环保设施档案管理；环保设施月检修、年检修（大修）维护计划、实施档案管理；环保设施运行台帐类档案管理；公司及厂级开展环保宣传、环保活动类建档管理。

10.2 环境监测

环境监测是企业环境管理的一个重要组成部分，通过监测掌握装置排放污染物含量、污染排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等提供依据。企业应积极开展废气和噪声等污染监测，并配合当地环境监测部门进行污染源监测。

10.2.1 环境监测机构职责

根据公司具体情况，可不设单独的环境监测机构，监测任务可委托具有资质的第三方监测机构实施。公司环保机构主要监测职责如下：

- 1、制定本企业环境监测的规章制度与年度监测计划；
- 2、定期监测建设项目运营期排放的污染物是否符合规定的排放标准，并对主要污染源建立监测档案，给公司环保规划提供依据；
- 3、分析所排污染物的变化规律，为制定污染物控制措施提供依据；
- 4、配合生产部门参加“三废”的治理工作；
- 5、负责企业污染事故调查监测，及时将调查监测结果上报有关主管部门。

10.2.2 监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），排污单位应掌握本单位的污染排放状况，对污染物排放情况进行监测。本项目运营期环境监测纳入公司整体环境监测计划内。

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），项目建成后应对区域地下水水质和土壤环境进行长期跟踪监测，项目区域地下水污染跟踪监测和土壤环境质量监测情况见下表。

本项目运营期主要监测项目、监测频率和监测点位见表 10.2-1。

表 10.2-1 运营期环境监测计划一览表

列表	项目	监测点	监测项目	监测频率	执行标准
污染源监测	废气	厂区厂界处（无组织）	颗粒物	每季度一次	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放标准
		破碎筛分车间排气筒（DA001）	颗粒物	每半年一次	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准
		光选车间排气筒（DA002）	颗粒物	每半年一次	
		尾砂制砂排气筒（DA003）	颗粒物	每半年一次	
	噪声	厂区厂界外东西南北 1m 处（4 个点位）	厂界噪声	每季度一次	满足《工业企业厂界噪声标准》2 类标准
环境质量监测	地下水	布设 3 个地下水水质监测点（厂区上游布设 1 个，场地布设 1 个，下游布设 1 个）。	pH、总硬度、氨氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数、水位	每年一次	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）II 类标准要求
	地表水	项目西面下游的黄柏河 1 个点	COD _{Cr} 、总磷	每年一次	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II 类标准
	土壤	场地内 1 个点位 场地外（大气环境影响最大落地浓度点处，主导风向下风向 900m 处） 1 个点 共计 2 个点	总磷、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍	每 5 年一次	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB3660-2018）

10.2.3 监测报告制度

环境管理和监测结果可采用年度报表和文字报告相结合的方式。通常情况下，每次监测完毕，应及时整理数据编写报告，作为企业环境监测档案，并需按上级主管部门的要求，按季度、年度将分析报告及时上报环境保护主管部门。

在发生突发事件情况下，要将事故发生的时间、地点、原因、后果和处理结果迅速以文字报告形式呈送上级主管部门以及宜昌市生态环境局夷陵分局。

10.2.4 排污许可管理要求

根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制度实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，项目属于“化学矿开采 102”中的登记管理类别，要求于 2020 年实施排污许可管理制度。

建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）的要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

10.3 总量控制

10.3.1 污染物总量目的

总量控制是控制污染、实现区域可持续发展的重要措施，环境污染总量控制的目的是根据环境质量标准，通过调控污染源分布状况和污染排放方式，把污染物总量控制在自然环境的承载能力范围之内。实施污染物总量控制是考核各级政府和企业环境保护目标责任制的重要指标，也是改善环境质量的具体措施之一。

10.3.2 总量控制因子

根据《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》（环办综合函〔2021〕323号），综合本项目排污特点、所在区域环境质量现状以及省、市环境管理部门的要求，本项目所产生的污染物列入总量控制的污染指标为粉尘。

本项目需新增的总量控制指标为粉尘 3.9685t/a，建议在夷陵区区域内调剂。

10.3.3 项目污染物总量控制指标

本项目实施后，江家墩磷矿区东部矿段采矿区不新增废水污染物排放总量。项目实施前后，主要污染物排放总量变化情况如下：

表 10.3-1 项目建设前后本主要污染物排放总量变化汇总表

类别	污染物	原有工程批排放量	本项目产生量	本项目削减量	本项目排放量	以新带老削减量	全厂排放总量	排放增减量
废气	颗粒物(t/a)	0	1157.8049	1154.1	3.9685	0	3.9685	+3.9685
	SO ₂ (t/a)	0	0	0	0	0	0	0
	NO _x (t/a)	0	0	0	0	0	0	0

废水	COD (t/a)	0	0	0	0	0	0	0
	NH ₃ -N (t/a)	0	0	0	0	0	0	0
	总磷 (t/a)	0	0	0	0	0	0	0

总量来源：本项目新增颗粒物总量（3.9685t/a）无需调剂来源。

10.4 项目环境保护“三同时”验收一览表

根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。本项目竣工环境保护验收内容见表 10.4-1。

表 10.4-1 项目环境保护“三同时”竣工验收清单

类别	污染源	主要污染防治措施	验收内容	验收标准或预期效果
废水	洗车废水	洗车废水经 1 座 10m ³ 沉淀池沉淀处理，处理后的上层清水循环回用，不排放	循环沉淀池建设落实情况	车辆冲洗废水循环使用，不外排。
	初期雨水	完善场地截洪沟（20cm×15cm 截洪沟 260m）、雨污导流沟（20cm×15cm 雨污导流沟 200m）建设，场地地势最低处设置 1 座 200m ³ 雨水收集沉淀池，初期雨水经沉淀处理后回用场地洒水降尘。	建立完善的雨污分流收集系统和循环系统	确保无初期雨水外排。
废气	预筛分粉尘	上方设置 1 套喷雾洒水降尘装置，总抑尘效率可达 80%	建构筑物是否满足封闭要求，喷雾降尘装置设置情况。	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放标准
	破碎、筛分粉尘	破碎设备和筛分设备全部设于封闭式生产车间内作业，皮带输送机采用密封罩，进料口、落料口采用软连接封闭式设计；破碎设备和筛分设备均安装集气罩，收集 3 股含尘废气进入脉冲式布袋收尘器（TA001）净化处理后通过 15m 高排气筒（DA001）有组织排放。	废气收集和布袋除尘系统设置情况，产尘设备是否室内布置，破碎筛分车间是否满足封闭要求，单独隔间是否建设。	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准和无组织排放标准
	光选粉尘	光电分选设备设于封闭式生产车间中单独隔间内，光电分选机给料、出料口安装收尘抽风管罩且设备密闭，收集含尘废气进入 1 台脉冲式布袋收尘器（TA002）集中净化处理（处理效率按照 99.7%计算），经处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA002）	废气收集和布袋除尘系统设置情况，产尘设备是否室内布置，光电分选车间是否满足封闭要求，单独隔间是否建设。	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准和无组织排放标准

		排放。		
	制砂破碎粉尘	制砂机设于全封闭式尾矿仓内作业，尾矿制砂机安装密闭集气罩，废气进入 1 台脉冲式布袋除尘器（TA003）集中净化处理（处理效率按照 99.7% 计算），处理后通过 1 根 15m 高排气筒（DA003）有组织排放。	废气收集和布袋除尘系统设置情况，产尘设备是否室内布置，尾矿仓是否满足封闭要求，单独隔间是否建设。	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准和无组织排放标准
	矿仓装卸扬尘	各矿仓装卸区域分别设置 1 套喷雾降尘设施，共计设置有 11 套喷雾降尘设施。	矿仓是否室内布置，喷雾降尘装置设置情况。	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放标准
	车辆运输粉尘	（1）运输散装粉状物料应采用密闭车厢； （2）厂区运输道路硬化，加强清扫积尘及洒落物料； （3）道路两旁配套喷淋洒水设施，进出场运输车辆落实轮胎冲洗，厂区出入口设置规范化洗车平台，建设车辆喷淋冲洗设施，冲洗废水经收集沉淀处理后循环利用，不外排； （4）运输车辆限速限载。	相应污染防治措施落实情况。	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放标准
	厂区扬尘	场地硬化，喷淋降尘，定期清扫积尘及洒落物料；道路两旁、车间进出通道配套喷淋洒水设施。	相应污染防治措施落实情况。	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放标准
噪声	设备噪声	（1）尽量选用先进的低噪声设备。 （2）采取软连接、基础减振或设置减振沟减少振动。 （3）主要生产设备安装单独的隔声间内。 （4）加强日常机械设备的维护保养，避免设备不正常运转产生高噪声。 （5）生产车间紧邻厂界侧墙壁采用实心砖封闭隔声。 （6）建议在车间四周墙壁安装吸声材料，降低室内混响噪声的影响。	污染防治措施落实情况	厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》2 类标准

			(7) 厂区乔木、灌木间植，绿化隔声。		
	车辆运输噪声		(1) 加强运输车辆管理，合理安排运输时间。 (2) 在运输道路沿线居民相对集中区两端设置限速、禁鸣标志。 (3) 加强车辆维修和保养。 (4) 加强运输道路的日常维护。		
固体废物	生活	生活垃圾	环卫部门统一定期清运处置	定期清运情况	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)
	生产	一般固废	车间地面沉降粉尘和布袋除尘器除尘灰集中收集后作为产品外售； 尾矿属于一般工业固体废物：尾砂经过制砂机破碎后通过汽车运输至井下充填站，通过现有充填系统全部充填至井下采空区，确保一般工业固体废物不乱丢。	外售情况	妥善处置，不外排 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。
	设备维护	废润滑油	新建 1 个危险废物暂存间收集暂存，定期委托有资质单位处置。做好危险废物产生和处置台账。	危废暂存间规范化建设落实情况，危废管理要求落实情况。	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)
地下水及土壤			1、源头控制+分区防控： 采取分区防渗措施： (1) 重点防渗区： ①涉及场地：危险废物暂存间 ②防渗要求：贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10^{-7} cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10} cm/s），或其他防渗性能等效的材料。本项目采用 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10} cm/s）。 (2) 一般防渗区：	分区防渗情况	降低地下水和土壤的污染概率，减缓地下水和土壤的环境影响。

	①涉及场地：初期雨水收集池及配套的雨水收集沟、各料仓、生产车间 ②防渗要求：等效黏土防渗层 $\geq 1.5\text{m}$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ；或参照 GB16889 执行。本项目采用 2mm 厚 HDPE 抗渗膜、或环氧树脂漆等材料防渗处理。 （3）简单防渗区： ①涉及场地：办公生活区等非污染防治区 ②防渗要求：采取一般地面硬化。		
	地下水监控：布设地下水跟踪监测井 3 处：场地上游 1 个、场地下游 1 个、场地内 1 个，每年开展 1 次跟踪监测	地下水井布设情况，定期监测情况	设置有地下水监控井，跟踪监控记录完整
	土壤监控：场地内和矿区场地外各设置 1 个土壤监测点，每 5 年开展一次跟踪监测	监测情况	跟踪监控记录完整
环境风险	①危废暂存间规范建设，落实各项防渗措施，建设围堰、收集沟和集油（水）坑等泄漏液体收集设施。 ②制定应急预案，落实环境风险防范措施和应急救援措施，设置足够数量的应急救援物资。	环境风险防范及应急预案落实情况	降低环境风险概率，减缓环境风险影响。
环境管理	排气筒设置规范的监测采样口，设立排污口标志牌。	规范化管理	规范化管理
生态环境	（1）防止土地压占和损毁：各类车辆不得越界行驶；矿石应堆存于矿山工业场地规范建设的堆场内；尾矿破碎加工后及时运至井下充填，不得在工业场地外堆放。 （2）水土保持措施：项目场地靠近沟谷侧修建护坡和挡土墙，坡面撒播草籽等覆盖性植物，两侧及上部设置截排水沟。 （3）景观影响减缓措施：加强项目厂区绿化，应绿尽绿，尽可能与周边自然环境和景观相协调。	生态保护措施落实情况	减缓土壤环境影响

11 环境影响评价结论

11.1 建设项目概况

为保护环境，减少对黄柏河流域水生态环境的影响，湖北宜化江家墩矿业有限公司进行了大量市场调研，委托相关科研机构对宜昌磷矿区低品位磷矿石采用国内最先进的智能光电分选技术进行了批量选矿试验，取得了较理想的技术经济指标：精矿产率 60%，精矿品位 25%，尾矿品位 8%，综合回收率 86.4%。光电分选工艺简单，装置可靠，经济性良好，无选矿废水产排，不会对黄柏河流域水环境带来影响，具有安全、精准、高效、环保以及运行成本低等优势。

基于上述背景，为探索优化和改进现有的选矿技术方法，2022 年 12 月，湖北宜化江家墩矿业有限公司决定引进北京霍里思特科技有限公司“XRT 全自动智能光电分选机”设备，在出矿矿洞附近的及空地范围内建设本项目“湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段采选充一体化建设项目”。

为完善项目建设手续，2022 年 12 月 26 日，湖北宜化江家墩矿业有限公司在宜昌市夷陵区发展和改革局对“湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段采选充一体化建设项目”进行备案（登记备案代码 2303-420506-04-01-304477）。

项目占地面积 10800m²，主要建设内容为 1 条 90 万吨/年低品位磷矿光电选矿生产线及相应的储运工程、公辅工程、环保工程等。项目依托现有采矿系统和废石充填系统建设内容，不改变矿山现有开采方式和充填方式；采矿规模和充填规模维持不变；现有充填系统能够满足光电选矿后尾矿充填需求。本次评价的评价范围主要针对光电选矿系统。

11.2 产业政策和相关规划相符性结论

（1）根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于“鼓励类”中第十一项“石化化工”第 2 条：“硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用，磷矿选矿尾矿综合利用技术开发与应用，中低品位磷矿、萤石矿采选与利用，磷矿、萤石矿伴生资源综合利用”，宜昌市夷陵区发展和改革局已对本项目进行了备案，备案证代码：2303-420506-04-01-304477。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。

(2) 本通过利用现有的采矿系统和充填系统, 配套光电智能选矿系统, 形成采选充一体化工艺, 对宜昌磷矿开采具有较好的适用性, 系统投资和生产运行成本优势明显。通过从采矿工艺、运输方式、选矿工艺、充填工艺等方面对比分析, 江家墩磷矿区东部矿段采选充一体化模式选矿率高, 选矿成本低, 无生产废水产生和排放, 不会对流域地表水体产生污染, 不新增流域水体污染负荷。

(3) 项目的建设符合《宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。

11.3 环境质量现状结论

11.3.1 环境空气质量

根据宜昌市生态环境局公布的《2021 年宜昌市环境质量年报》, 项目所在夷陵区 2021 年度环境空气指标中 SO_2 、 NO_2 、 CO 、 PM_{10} 、 O_3 、 $\text{PM}_{2.5}$ 年均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准, 项目所在区域属于环境空气质量达标区。补充监测特征因子 TSP 质量浓度能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准。

11.3.2 地表水环境质量

监测结果表明: 项目所在区域主要地表水体黄柏河的水质能够满足《地表水环境质量标准》(B3838-2002) II 类标准要求、黄柏河的水质能够满足《地表水环境质量标准》(B3838-2002) II 类标准要求。

11.3.3 地下水环境质量

根据监测, 项目所在矿区地下水水质可达到《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) II 类标准要求。

11.3.4 声环境质量

根据监测, 本项目建设区域声环境质量可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类标准限值要求。

11.3.5 土壤环境质量

根据监测, 本项目建设区域土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 筛选值和管控值标准的要求。

11.3.6 生态环境

根据对项目建设区域及周围生态环境现状的调查, 区域植被覆盖率相对较高, 自

我恢复能力较强，群落退化程度较慢，受影响的区域易重建生态系统。评价区内生态环境现状较好。

11.4 主要环境影响结论

11.4.1 大气环境影响

本项目运营期废气污染源包括：原矿卸料预先筛分产生的粉尘，矿仓进料产生的粉尘、矿石破碎筛分产生的粉尘，粉矿、精矿及尾矿装卸产生的装卸粉尘，车辆运输产生的道路扬尘等。通过采取生产车间封闭；破碎、筛分设备集气罩收尘，脉冲式布袋收尘器处理；皮带输送机密封；矿仓封闭并自带仓顶布袋除尘器处理进料粉尘，装卸区域喷雾降尘；生产厂区道路硬化，加强清扫、封闭运输等措施治理后，光电选矿生产厂区粉尘均能够达标排放。根据估算模式 AERSCREEN 初步预测，项目排放粉尘最大落地浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，且其对应的占标率均小于 10%，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响可接受。

11.4.2 地表水环境影响

本项目运营期无生产废水产生和排放，洗车废水经过处理后循环使用不外排，不新增生活废水，项目运行过程中对地表水环境影响可以接受。

11.4.3 声环境影响

本项目运营期光电选矿车间生产设备噪声通过采取厂房隔声、设备减振、隔声墙吸声等措施后能够实现达标排放，对周边声环境影响较小。

11.4.4 固体废物处置影响

本项目运营期光选尾矿经矿仓储存后通过车辆运输下井，依托现有充填系统充填采空区。机械设备维修及保养产生的废润滑油，新建 1 个危险废物暂存间暂存，定期委托有资质单位处置。采取上述措施以后，本项目产生的固体废物可得到妥善处理或综合利用，不会对环境产生污染影响。

11.4.5 地下水环境影响

本项目运营期生产车间采取全封闭设计，地面采取硬化防渗；生产线分选出的粉矿、精矿和尾矿均在封闭式矿仓内临时储存，防风防雨，不会受大气降水淋滤作用影响。项目存在地下水污染途径主要是矿石运输过程中物料遗撒至地面，雨季降水淋溶作用造成淋溶水进入地下水环境。在加强运输道路区域初期雨水（淋溶水）收集系统

管理的情况下，光电选矿工程对周围地下水环境影响可以接受。

由于本次项目不涉及矿山井下建设内容，矿山采空区回填处理方式均保持原有不变。因此，本项目运营期对地下水环境影响总体不会加强。

光电选矿过程属物理分选，分选前后不改变矿物组成(赋存状态)及化学组分，分选后运输入井充填的尾矿大部分为废石，性质与成分与井下矿岩一致，其在井下运输及堆存过程中不会对地下水造成污染。

因此，本项目运营期对区域地下水环境影响在可接受范围。

11.4.6 土壤环境影响

本项目光电选矿工程无废水排放，分选尾矿及时通过车辆运输至井下充填采空区，工程不产生涉及土壤环境污染影响的废水污染物和固体废物，矿物性粉尘的大气沉降对厂区及周边土壤环境影响较小。项目总体对土壤环境影响较小。

11.4.7 生态环境影响

项目施工期间基本有土石方开挖工程，弃土方会回填至井下采空区，施工过程中会存在水土流失，但三通一平工程时间较短，水土流失了较小，其影响较小；项目地周边有多年形成的自然生态系统，工程的建设不会改变区域的生态稳定性。项目施工期总体不会对生态环境产生不良影响。

项目运营期不会对区域动植物资源种类、物种多样性产生影响，不会引发水土流失，不会改变当地生态系统的完整性和功能的连续性。运营期通过推广磷矿采选充一体化模式，在确保“矿石不落地、废渣不出井、无选矿废水排放”的情况下，不仅不会新增流域水体污染负荷，而且对流域生态环境具有正效应。

11.4.8 环境风险

本项目的危险物质主要为矿物油类物质。在加强管理，落实风险防范措施的情况下，其出现风险事故的概率较低，事故后果影响有限，项目环境风险可接受。

11.5 环境影响经济损益分析结论

本项目实施后可合理开发科学利用矿山现有中低品位磷矿资源，实现采选充一体化结合，降低磷矿企业生产运行成本，提高磷矿资源开采率，延长矿山服务年限，保证磷矿企业的可持续发展。项目总体对周边环境的影响较小，不会对区域造成明显的环境损失，具有较好的社会效益、环境效益与经济效益。

11.6 总量控制结论

本项目实施后，不新增废水污染物排放，新增粉尘排放量 3.9685t/a。粉尘新增总量无需调剂来源。

11.7 公众参与调查

环境影响报告书编制阶段：在各环境要素及专题影响分析的基础上，提出环境保护措施，并对项目产业政策、选址规划、环境经济损益等符合性进行分析，提出环境管理及环境监测要求。建设单位于 2023 年 2 月 27 日在宜昌市生态环境局网站上发布了项目第二次公示，公布项目环境影响报告书（征求意见稿），同时在三峡晚报 2 次刊登项目相关信息（2023.3.3 和 2023.3.6 两次），广泛征求与该建设项目环境影响有关的意见。。公众参与调查结果：在本项目公示期间未收到与本项目环境保护有关的意见。

11.8 环境影响评价总结论

湖北省宜昌磷矿江家墩矿区东部矿段采选充一体化建设项目符合国家产业政策满足《宜昌市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》要求。项目实施后可形成江家墩磷矿区东部矿段采矿区采选充一体化模式，解决夷陵区大量中低品位磷矿石出路具有重要的意义。

项目在落实本报告提出的污染防治措施情况下，无生产废水产生和排放；无固体废物排放；废气、噪声可达标排放，对地下水和土壤环境影响较小，环境风险可控，项目建成后具有显著的环境效益和社会效益。建设单位在严格执行“三同时”制度，认真落实各项环保措施和风险防范措施，加强环境管理的前提下，从环境保护的角度，本项目的建设可行。

11.9 建议

（1）建设单位在项目实施过程中，务必认真落实设计和环评提出的各项污染治理措施，确保项目各项污染物能够得到有效治理；

（2）及时进行生态恢复与重建，在进行生态恢复与重建过程中，应结合当地自然生态环境特征进行矿区景观、美学设计，合理利用矿区地形、地貌和景观资源，进行预防性保护和开发，消除矿山建设所形成的不良景观，大力进行矿区绿化，将绿化

和美化结合，形成生态环境的协调统一。